



BOSCH

Tehnologija za život



KATALOG Električnih alata i merne tehnike

Tehnologija za život

2018

www.bosch-professional.rs

Simboli i njihovo značenje.

	SDS-max prihvat Optimalan prenos energije. Za elektro-pneumatske čekiće za bušenje i za štemovanje u klasi od 5 kg ili više.		Bosch SDS-Sistem Brza izmena korišćenih alata bez ikakvih dodatnih pomagala.		Antistatic Bez statičkog elektriciteta.
	Litijum-jonska tehnologija Bez samostalnog pražnjenja. Bez efekta memorije.		SDS-plus prihvat alata Optimalni prenos snage. Za Hamer-bušilice kategorije 2–4 kg.		L-BOXX
	Direktno hlađenje Za veliku sposobnost preopterećenja i dug vek trajanja.		SDS-max prihvat alata Za Hamer-bušilice i čekiće kategorije pet i više kilograma.		L-BOXX Ready
	Štitnik koji je osiguran protiv obrtanja Ostaje na čvrstoj poziciji, čak i u slučaju loma ploče.		Elektronika Izbor broja obrtaja za prilagođavanje svakom radnom uslovu.		Kofer
	Oscilovanje lista testere Podesivo 3-stepeno ili 4-stepeno oscilovanje lista testere.		Konstantna elektronika Dopuna snage pri opterećenju. Konstantni broj obrtaja i pod opterećenjem.		Torba za alat
	Uredaj za blokadu vretena Brža, lakša izmena ploče/pribora.		Desni-levi smer obrtanja Za uvrtanje i odvrtanje zavrtnjeva.		Bezbednosna spojnica
	Drška		Anti-Rotation Prekid Prenosa snaga.		Kickback Control
	2 brzina		Restart Protection		CoolPack Akumulatori sa tehnologijom hlađenja za dug životni vek.
	Kontrola vibracija Patentirani sistem amortizovanja vibracija.		Pričvršćenje pomoću čičakprihvata Za brzu i jednostavnu izmenu brusnog lista.		Professional Setovi alata sa torbom.
	Fino podešavanje dubine Skala sa tačnošću 1/10 mm za precizno gledanje.		Precision Control Za smanjenje pomeranja listova ubodne testere.		Electronic Rotation Control Unutrašnji senzori gase motor u slučaju blokirana za veću bezbednost.
	Profi kofer		GOF SDS System Izmena glodala bez ikakvih pomagala.		Electronic Cell Protection Štiti akumulator od preopterećenja, pregravanja i dubinskog pražnjenja.
	Vodica Za precizno sečenje.		Oscilacija lista testere Podesivo nihanje lista testere u 3 odnosno 4 stepena.		Electronic Motor Protection Štiti motor od preopterećenja i obezbeđuje dug životni vek.
	Woodrazor Ekstremno oštiri noževi i precizna uskladenost.		Usisavanje prašine Direktno na aparatu u vrećicu za prašinu i/ili sa univerzalnim usisivačem.		Auto-Lock Za najbržu promenu pribora jednom rukom.
			NOVO! Wireless Charging System		Kontrola vibracija Patentirani sistem za amortizovanje vibracija.
					Klasa lasera 2 Klasa lasera za različite merne alate.



3 godine garancije na uredaj za sve profesionalne plave električne alate.

2 godine premijum servis za akumulatore za sve profesionalne plave Bosch litijum-jonske akumulatore sa punjačima.

Registracija u roku 4 nedelje nakon kupovine na adresi

www.bosch-professional.com/warranty

**Bosch Blue Performance –
Jednostavno više.**

Od profesionalca se mnogo očekuje: brz rad, pouzdanost, kompetencija, potpuno zauzimanje. Bosch plavi električni alati razvijeni su upravo za takve zahteve i nude Vam još više od toga, jer kod njih je sve savršeno usklađeno: za svaku radnu situaciju postoji kompletno rešenje sa odgovarajućim priborom, sistemom mobilnosti za transport i čuvanje, ponude usluga i mobilna rešenja za pametni telefon. Time Vam je garantovana bezbednost da i kod teških radnih primena uvek imate punu kontrolu. Za rezultate rada sa kojima možete da budete zadovoljni i Vi i Vaši nalogodavci.

Bosch profesionalni plavi električni alati.
Uverljiva rešenja za zanat i industriju.

**Najbolje se uverite sami:
listajte sada – a zatim se raspitajte u stručnoj prodavnici!**

Sadržaj

1	Akumulatorski alati – litijum-jonska tehnologija	6
2	Bušilice, mešalice, vibracione bušilice, dijamantska tehnologija, hameri i odvijači	44
3	Ugaone brusilice i obrada metala	62
4	Usisivači, pištolji za lepljenje, fenovi za vreli vazduh	82
5	Obrada drveta: Površinske glodalice, renda i brusilice	90
6	Perači pod visokim pritiskom	126
7	Bosch profesionalni merni alati i tehnika	134
8	PROMOTIVNI Modeli Bosch professional plavih alata	156
9	PROMOTIVNI Modeli Bosch professional mernih alata	170





Akumulatorski alati – litijum-jonska tehnologija

Profesionalna snaga u svakoj
klasi napona.

Akumulatorski alati sa Bosch litijum-jonskom tehnologijom postavljaju nove standarde u pogledu snage i pouzdanosti. Ovi alati će vas impresionirati izuzetno dugim trajanjem baterije, optimalnom težinom i izuzetnom izdržljivošću. Bosch je prvi proizvođač koji nudi sveobuhvatan sistem proizvoda sa litijum-jonskom tehnologijom za svaku klasu napona.

Bosch inovacije u litijum-jonskoj tehnologiji:

- ▶ COOLPACK
- ▶ Fleksibilan sistem napajanja
- ▶ 6.3 Ah baterija
- ▶ EC motor
- ▶ Izuzetna zaštita za alat sa štitnikom za motor (EMP),
štitnikom za bateriju (ECP)
i kućište sa čvrstim oklopom
- ▶ Elektronska kontrola rotacije (ERC)

GSR Mx2Drive Professional



- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrd/mek): 10 / 5 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 150 / 0 – 580 min-1
- ▶ Napon akumulatora: 3,6 V
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 5 mm
- ▶ Prečnik vijaka, maks.: 5 mm

Obim isporuke	KB: 0 601 9A2	... 100	... 101
1 x akumulator GBA 3.6V 1.3Ah (2 607 336 242)	✓	-	
2 x akumulatora GBA 3.6V 1.3Ah (2 607 336 242)	-	✓	
Kartonska kutija	✓	-	
Omča za ruku	-	✓	

GSR 12V-15 Professional



- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrd/mek): 30 / 15 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 400 / 0 – 1.300 min-1
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 1 / 10 mm
- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Masa bez akumulatora: 0,6 kg
- ▶ Brzostezna glava: 10 mm
- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 20+1
- ▶ Prihvata alata: 1/4" unutrašnji šestougaonik

Akumulatorska bušilica-odvrtać

Obim isporuke	KB: 0 601 868	... 122	... 109
1/2 L-BOXX uložak za pribor (1 600 A00 2WY)	-	✓	
2 x akumulatora GBA 12V 2.0 Ah (1 600 Z00 02X)	✓	✓	

- ▶ Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 30 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku, maks.: 10 mm
- ▶ Prečnik vijaka, maks.: 7 mm

GSR 12V-20 Professional



- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrd/mek): 20 / 18 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 400 / 0 – 1.300 min-1
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 10 mm
- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Trajanje punjenja, cca.: 45 min
- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 20+1
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 30 mm

Akumulatorska bušilica-odvrtać

Obim isporuke	KB: 0 601 9D4	... 000	... 001
1 x držać za pojas, 1 x držać bitova, 4 x kopče u boji	✓	✓	
1/2 L-BOXX uložak za pribor (1 600 A00 2WY)	✓	-	
2 x akumulatora GBA 12V 2.0 Ah (1 600 Z00 02X)	✓	✓	

- ▶ Prečnik bušenja u čeliku, maks.: 10 mm
- ▶ Prečnik vijaka, maks.: 7 mm

GSR 12V-20 HX Professional



- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrd/mek): 20/18 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina/2. brzina) 0–400/1.300 min-1
- ▶ Tip akumulatora Litijum-jonski
- ▶ Napon akumulatora 12 V
- ▶ Masa sa akumulatorom 0,7 kg
- ▶ Trajanje punjenja, cca. 45 min
- ▶ Stepeni obrtnog momenta 20+1
- ▶ Prihvata alata 1/4" unutrašnji šestougaonik
- ▶ Prečnik burgije za drvo, maks. 30 mm

Akumulatorski odvrtać

Obim isporuke	KB: 0 601 9D4	... 100	... 101
1 x držać za pojas, 1 x držać bitova, 4 x kopče u boji	✓	✓	
1/2 L-BOXX uložak za pribor (1 600 A00 2WY)	✓	-	
1/2 L-BOXX uložak za uređaj (1 600 A00 2WX)	✓	✓	

- ▶ Prečnik bušenja čelika, maks. 10 mm
- ▶ Prečnik zavrtnjeva, maks. 7 mm

GTB 12V-11 Professional



- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrd/meko): 11 / 3 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 3.000 min-1
- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 3 Ah
- ▶ Dužina: 240,0 mm
- ▶ Širina: 55,0 mm
- ▶ Visina: 180,0 mm
- ▶ Tip čelija: Litijum-jonski akumulator
- ▶ Prihvati alata: 1/4" unutrašnji šestougaonik
- ▶ Prečnik vijaka, maks.: 4 mm

Akumulatorski odvrtac za suvu gradnju

Obim isporuke	KB: 0 601 9E4 ... 002	... 004	... 005
1 x bit odvrtaca PH 2	✓	✓	✓
1/2 L-BOXX uložak za punjač i akumulator	-	✓	✓
1/2 L-BOXX uložak za uređaj (1 600 A00 3RB)	✓	✓	✓
2 x akumulatora GBA 12V 3 Ah	-	✓	✓
L-BOXX 102	-	✓	-
Kartonska kutija	✓	-	✓

GSB 12V-15 Professional



- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrd/meko): 30 / 15 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 380 / 0 – 1.300 min-1
- ▶ Broj udaraca, maks.: 19.500 min-1
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./ maks.: 1 / 10 mm
- ▶ Navoj bušnog vretena: 1/2"
- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 20+1
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 19 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku, maks.: 10 mm

Akumulatorska vibraciona bušilica-odvrtac

Obim isporuke	KB: 0 601 9B6 ... 920	... 906
1/2 L-BOXX uložak za pribor (1 600 A00 2WY)	-	✓
1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač (1 600 A00 2UV)	-	✓
2 x akumulatora GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	✓	✓
L-Boxx 102 (1 600 A00 1RP)	-	✓

- ▶ Prečnik bušenja u zidovima, maks.: 10 mm
- ▶ Prečnik vijaka, maks.: 7 mm

GSR 12V-20 + GDR 12V-110 2x2.5Ah WLC L-Boxx UNI Professional



- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah
- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Tip čelija: Li-ion
- ▶ Težina (akumulator): 420 g
- ▶ Veličina (akumulator) (d x š x v): 102 x 82 x 108 mm
- ▶ Napon punjenja akumulatora: 12 V
- ▶ Struja punjenja: 3,0 A
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,5 Ah (80%/100%) oko: 45 min
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 4,0 Ah (80%/100%) oko: 65 min

Set wireless alata

Obim isporuke	KB: 0 601 9E0 ... 004
2 x akumulatora GBA 12V 2.5Ah W	✓
Wireless Charging punjač GAL 1830 W	✓
1 x GDR 12V-110 Professional akumulatorski udarni odvrtac	✓
1 x GSR 12V-20 Professional akumulatorska bušilica-odvrtac	✓
▶ Težina (punjač): 600 g	
▶ Veličina (punjač) (d x š x v): 165 x 115 x 40 mm	

GDR 12V-105 Professional



- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 2.600 min-1
- ▶ Obrtni momenat, maks.: 105 Nm
- ▶ Nominalni broj udaraca: 0 – 3.100 min-1
- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Prihvati alata: 1/4" unutrašnji šestougaonik
- ▶ Prečnik vijaka: M 4 – M 12

Akumulatorski udarni odvrtaci

Obim isporuke	KB: 0 601 9A6 ... 901	... 977
1/2 L-BOXX uložak za pribor (1 600 A00 2WY)	-	✓
1/2 L-BOXX uložak za uređaj (1 600 A00 2V8)	✓	-
1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač (1 600 A00 2V2)	-	✓
2 x akumulatora GBA 12V 2.0 Ah (1 600 Z00 02X)	-	✓

GDR 12V-110 Professional

- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: (1. brzina / 2. brzina) 0 – 1.200 / 2.600 min-1
- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 2
- ▶ Masa sa akumulatorom: 1,0 kg
- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje) 110 Nm
- ▶ Nominalni broj udaraca: 0 – 3.100 min-1

GOP 12V-28 Professional

- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Broj vibracija u praznom hodu: 5.000 – 20.000 min-1
- ▶ Ugao vibracije levo i desno: 1,4 °
- ▶ Masa bez akumulatora: 0,81 kg
- ▶ Efikasnost: robustan EC motor
- ▶ Ergonomija: najmanji obim drške na tržištu
- ▶ Lako korišćenje: 3D prihvata sa magnetskom podrškom

GSA 12V-14 Professional

- ▶ Dubina sečenja drveta: 65 mm
- ▶ Dubina sečenja metalnih profila i metalnih cevi: 50 mm
- ▶ Dužine hoda: 14,5 mm
- ▶ Dužina: 286,0 mm
- ▶ Visina: 32,0 mm
- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Broj hodova (1. brzina / 2. brzina): 0 - 3.000 min-1

GKS 12V-26 Professional

- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 1.400 min-1
- ▶ Prečnik lista testere: 85 mm
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 15 mm
- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Dubina sečenja (90°): 26,5 mm
- ▶ Dubina sečenja (45°): 17 mm

Akumulatorski udarni odvrtać

Obim isporuke	KB:	0 601 9E0 ... 002 ... 003
L-BOXX uložak za uređaj		✓ ✓
L-BOXX uložak za pribor		✓ ✓
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)		- ✓

- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Prihvata alata: 1/4" unutrašnji šestougaonik

Akumulatorski višenamenski alat

Obim isporuke	KB:	0 601 8B5 ... 000 ... 001 ... 020
Torba	-	✓ -
2 x 2.0Ah Baterija	-	✓ -
Osnovni set pribora	-	✓ ✓
2x 2.5 Ah Baterija	✓	- -
Veliki set pribora	✓	- -
L-Boxx136	✓	- -

Akumulatorska univerzalna testera

Obim isporuke	KB:	0 601 64L ... 902 ... 972
1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač	-	✓
1/2 L-BOXX uložak za uređaj	✓	✓
2 x akumulatora GBA 12V 2.0Ah	-	✓
L-Boxx 102 (1 600 A00 1RP)	-	✓
1 x list univerzalne testere S 522 EF	✓	✓
1 x list univerzalne testere S 511 DF	✓	✓

Akumulatorska kružna testera

Obim isporuke	KB:	0 601 6A1 ... 000 ... 001
Adapter za usisivač	✓	✓
Kartonska kutija	-	✓
List testere	✓	✓
Paralelni graničnik/vodica adapter	✓	✓
Inbus ključ	✓	✓
2 x akumulatora GBA 12V 2.0Ah	✓	-
Brzi punjač GAL 1230 CV	✓	-
L-BOXX 136	✓	-

GUS 12V-300 Professional



- ▶ Kapacitet sečenja po punjenju akumulatora (4 mm PVC): 200 m
- ▶ Dužina: 320,0 mm
- ▶ Visina: 77,0 mm
- ▶ Broj hodova, prazni hod: 700 min-1
- ▶ Napon akumulatora: 12 V

GST 12V-70 Professional



- ▶ Broj hodova u praznom hodu: 1.500 – 2.800 min-1
- ▶ Visina hoda: 18 mm
- ▶ Sečenje pod uglom: 0–45 °
- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Dubina sečenja drveta: 70 mm
- ▶ Dubina sečenja aluminijuma: 3 mm
- ▶ Dubina sečenja metala: 3 mm

GKF 12V-8 Professional



- ▶ Napon: 12V
- ▶ Prihvati alata: 8 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 13.000 min-1
- ▶ Težina: 1,1 kg

GHO 12V-20 Professional



- ▶ Napon: 18V
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 14.500 min-1
- ▶ Optimalna dubina rendisanja (max): 0 - 1.0 (2.0) mm
- ▶ Širina rendisanja: 56 mm
- ▶ Težina bez akumulatora: 1,5 kg

Akumulatorske univerzalne makaze

Obim isporuke	KB: 0 601 9B2 ... 901 ... 904
1/2 L-BOXX uložak za punjač (1 600 A00 2VN)	- ✓
1/2 L-BOXX uložak za uređaj (1 600 A00 2W3)	✓ ✓
2 x akumulatora GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	- ✓

Akumulatorska ubodna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 5A1 ... 000 ... 101
1 x list ubodne testere T 308 B, Extra-clean for Wood	✓ ✓
1 x list ubodne testere T 144 D, Speed for Wood	✓ ✓
L-Boxx 102 (1 600 A00 1RP)	✓ -
2 x akumulatora GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)	✓ -

Akumulatorska glodalica

Obim isporuke	KB: 0 601 6B0 ... 000 ... 002
2x 3,0 Ah akumulatora	✓ -
GAL 1230 CV punjač	✓ -
L-Boxx136	✓ -

Akumulatorsko rende

Obim isporuke	KB: 0 601 5A7 ... 000 ... 001
2x 3,0 Ah akumulatora	✓ -
GAL 1230 CV punjač	✓ -
L-Boxx136	✓ -
Rezervni nož	✓ -
Imbus ključ	✓ -

GRO 12V-35 Professional



- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 5.000 – 35.000 min-1



GWS 12V-76 Professional



- ▶ Brzina bez opterećenja: 19.500 min-1 m
- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah
- ▶ Prečnik diska: 76 mm
- ▶ Vrsta vretena: M5
- ▶ Masa sa akumulatorom: 0,9kg



GSB 14,4-2-LI Plus Professional



- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi/meko): 59 / 21 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./ maks.: 1,5 / 13 mm
- ▶ Napon akumulatora: 14,4 V
- ▶ Dužina: 191 mm
- ▶ Visina: 230,0 mm
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 35 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku, maks.: 13 mm
- ▶ Prečnik vijaka, maks.: 7 mm



GSR 14,4 V-EC Professional



- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi/meko): 56 / 28 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min-1
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./ maks.: 1,5 / 13 mm
- ▶ Navoj bušnog vretena: 1/2"
- ▶ Napon akumulatora: 14,4 V
- ▶ Trajanje punjenja, cca.: 45 min
- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 20+1
- ▶ Tip čelija: Litijum-jonski akumulator
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 35 mm



Akumulatorski rotacioni alat

Obim isporuke KB: 0 601 9C5 ... 000 ... 001

1/2 L-BOXX uložak za akumulator i punjač (1 600 A00 2WV) - ✓

1/2 L-BOXX uložak za uređaj (1 600 A00 2WY) ✓ ✓

2 x akumulatora GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) - ✓

Akumulatorske ugaone brusilice

Obim isporuke KB: 0 601 9F2 ... 000

1/2 L-BOXX uložak za GWS 12V-76 (1 600 A00 FOF) ✓

Akumulatorska vibraciona bušilica-odvrtać

Obim isporuke KB: 0 601 9E6 ... 020 ... 021

2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora ✓ -

2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora - ✓

L-BOXX - ✓

Profi kofer ✓ -

Punjač AL 1820 CV (2 607 225 424) ✓ ✓

Akumulatorska bušilica-odvrtać

Obim isporuke KB: 0 601 9E8 ... 000 ... 001

1 x držač za pojasa, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji ✓ ✓

1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC) - ✓

2 x akumulatora GBA 14,4V 4.0 Ah - ✓

▶ Prečnik bušenja u čeliku, maks.: 13 mm

▶ Prečnik vijaka, maks.: 8 mm

GSR 14,4 VE-EC Professional



- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi/mek): 70 / 40 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 420 / 0 – 1.900 min-1
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 1,5 / 13 mm
- ▶ Navoj bušnog vretena: 1/2"
- ▶ Napon akumulatora: 14,4 V
- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 25+1
- ▶ Tip celija: Litijum-jonski akumulator
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 68 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku, maks.: 13 mm

GSB 14,4 V-EC Professional



- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi/mek): 56 / 28 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min-1
- ▶ Broj udaraca, maks.: 28.500 min-1
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 1,5 / 13 mm
- ▶ Navoj bušnog vretena: 1/2"
- ▶ Napon akumulatora: 14,4 V
- ▶ Trajanje punjenja, cca.: 45 min
- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 20+1
- ▶ Tip celija: Litijum-jonski akumulator
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 35 mm

GDR 14,4 V-LI Professional



- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu 0–2.800 min-1
- ▶ Trajanje punjenja 30 min
- ▶ Masa sa akumulatorom 1,6 kg
- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrstanje) 150 Nm
- ▶ Nominalni broj udaraca 0–3.200 min-1
- ▶ Napon akumulatora 14,4 V
- ▶ Prihvati alata 1/4" unutrašnji šestougaonik

GDS 14,4 V-LI Professional



- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu 0–2.800 min-1
- ▶ Trajanje punjenja 30 min
- ▶ Masa sa akumulatorom 1,6 kg
- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrstanje) 170 Nm
- ▶ Nominalni broj udaraca 0–3.200 min-1
- ▶ Napon akumulatora 14,4 V
- ▶ Prihvati alata Spoljna četvrtka od 1/2"

Akumulatorska bušilica-odvrtac

Obim isporuke	KB: 0 601 9F1 ... 000 ... 001
1 x držač za pojase, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	✓ ✓
2 x akumulatora GBA 14.4V 4.0Ah (1 600 Z00 033)	- ✓
Brzi punjač AL 1860 CV (2 607 225 322)	- ✓
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓ ✓

- ▶ Prečnik vijaka, maks.: 10 mm

Akumulatorska vibraciona bušilica-odvrtac

Obim isporuke	KB: 0 601 9E9 ... 000 ... 001
1 x držač za pojase, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	✓ ✓
1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač (1 600 A00 2WA, 1 600 A00 2WC)	- ✓
2 x akumulatora GBA 14.4V 4.0 Ah	- ✓

- ▶ Prečnik bušenja u čeliku, maks.: 13 mm
- ▶ Prečnik bušenja u zidovima, maks.: 13 mm
- ▶ Prečnik vijaka, maks.: 8 mm

Akumulatorski udarni odvrtac

Obim isporuke	KB: 0 601 9A1 ... 40F
1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač (1 600 A00 2VC)	✓
2 x akumulatora GBA 14.4V 4.0Ah (1 600 Z00 033)	✓
Brzi punjač AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓

Akumulatorski udarni odvrtac

Obim isporuke	KB: 0 601 9A1 ... T06
1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač (1 600 A00 2VC)	✓
2 x akumulatora GBA 14.4V 4.0Ah (1 600 Z00 033)	✓
Brzi punjač AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓

GDX 14,4 V-LI Professional

- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 2.800 min⁻¹
- ▶ Trajanje punjenja: 45 min
- ▶ Obrtni momenat, maks.: 170 Nm
- ▶ Nominalni broj udaraca: 0 – 3.200 min⁻¹
- ▶ Napon akumulatora: 14,4 V
- ▶ Prihvati alata: 1/4" unutrašnji šestostrani prihvati i 1/2" spoljna četvrtka
- ▶ Prečnik vijaka: sa 1/2" spoljnom četvrtkom: M 6 – M 16

Akumulatorski udarni odvrtac

Obim isporuke	KB: 0 601 9B8 ... 004
1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač (1 600 A00 2VC)	✓
2 x akumulatora GBA 14.4V 4.0Ah (1 600 Z00 033)	✓
Brzi punjač AL 1860 CV (2 607 225 322)	✓
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓

GDX 14,4 V-EC Professional

- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 2.800 min⁻¹
- ▶ Trajanje punjenja: 45 min
- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 3
- ▶ Obrtni momenat, maks.: 175 Nm
- ▶ Nominalni broj udaraca: 0 – 3.200 min⁻¹
- ▶ Napon akumulatora: 14,4 V
- ▶ Prihvati alata: 1/4" unutrašnji šestostrani prihvati i 1/2" spoljna četvrtka
- ▶ Prečnik vijaka: M 6 – M 16

Akumulatorski udarni odvrtac

Obim isporuke	KB: 0 601 9B9 ... 000
1/2 L-BOXX uložak za pribor (1 600 A00 2WC)	✓
1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač (1 600 A00 2WB)	✓
L-Boxx 136 (1 600 A00 1RR)	✓
2 x akumulatora GBA 14.4V 4.0Ah (1 600 Z00 033)	✓

GSR 18 V-EC Professional

- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrd/meko): 56 / 28 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min⁻¹
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 1,5 / 13 mm
- ▶ Navoj bušnog vretena: 1/2"
- ▶ Napon akumulatora: 14,4 V
- ▶ Trajanje punjenja, cca.: 45 min
- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 20+1
- ▶ Tip čelija: Litijum-jonski akumulator
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 35 mm

Akumulatorska bušilica-odvrtac

Obim isporuke	KB: 0 601 9E8 ... 100 ... 104 ... 107
L-BOXX	✓ ✓ ✓
Punjač	- ✓ ✓
2 x akumulatora 18V 5.0Ah	- ✓ -
2 x akumulatora 18V 2.0Ah	- - ✓

- ▶ Prečnik bušenja u čeliku, maks.: 13 mm
- ▶ Prečnik vijaka, maks.: 8 mm

GSR 18 VE-EC Professional

- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrd/meko): 75 / 47 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 480 / 0 – 2.100 min⁻¹
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 1,5 / 13 mm
- ▶ Navoj bušnog vretena: 1/2"
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 25+1
- ▶ Tip čelija: Litijum-jonski akumulator
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 82 mm

Akumulatorska bušilica-odvrtac

Obim isporuke	KB: 0 601 9F1 ... 100 ... 102
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR) + 1 uložak	✓ ✓
2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	- ✓

- ▶ Prečnik bušenja u čeliku, maks.: 13 mm
- ▶ Prečnik vijaka, maks.: 12 mm

GSR 18 V-EC WLC Professional



- ▶ GSR 18 V-EC sa bežičnim punjenjem
- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdomeko): 75 / 47 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 480 / 0 – 2.100 min⁻¹
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./ maks.: 1,5 / 13 mm
- ▶ Navoj bušnog vretena: 1/2"
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 25+1
- ▶ Tip čelija: Litijum-jonski akumulator

GSR 18-2-LI Plus Professional



- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdomeko): 63 / 24 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 500 / 0 – 1.900 min⁻¹
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./ maks.: 1,5 / 13 mm
- ▶ Navoj bušnog vretena: 1/2"
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Masa bez akumulatora: 1,1 kg
- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 20+1
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 38 mm

GSB 18-2-LI Plus Professional



- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdomeko): 63 / 24 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 500 / 0 – 1.900 min⁻¹
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./ maks.: 1,5 / 13 mm
- ▶ Navoj bušnog vretena: 1/2"
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Masa bez akumulatora: 1,1 kg
- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 20+1
- ▶ Tip čelija: Litijum-jonski akumulator
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 38 mm

GSB 18 V-EC Professional



- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdomeko): 60 / 31 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 600 / 0 – 1.900 min⁻¹
- ▶ Broj udaraca, maks.: 28.500 min⁻¹
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./ maks.: 1,5 / 13 mm
- ▶ Navoj bušnog vretena: 1/2"
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 20+1
- ▶ Tip čelija: Litijum-jonski akumulator
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 38 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku, maks.: 13 mm

Akumulatorska bušilica-odvrtać

Obim isporuke	KB: 0 601 9E8	... 106
2,0 Ah akumulator u L-Boxx-u		✓

- ▶ Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 82 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku, maks.: 13 mm
- ▶ Prečnik vijaka, maks.: 12 mm

Akumulatorska bušilica-odvrtać

Obim isporuke	KB: 0 601 9E6	... 102	... 120	... 121
2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora	-	✓		
Profi kofer	-	✓		
Punjač AL 1820 CV (2 607 225 424)	-	✓	✓	✓
2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora	-		✓	
L-BOXX	-		✓	✓

- ▶ Prečnik bušenja u čeliku, maks.: 13 mm
- ▶ Prečnik bušenja u zidovima, maks.: 13 mm
- ▶ Prečnik vijaka, maks.: 8 mm

Akumulatorska vibraciona bušilica-odvrtać

Obim isporuke	KB: 0 601 9E7	... 102	... 120	... 121
2 x 2,0 Ah Li-Ion akumulatora	-	✓	-	
Profi kofer	-	✓	-	
Punjač AL 1820 CV (2 607 225 424)	-	✓	✓	
2 x 4,0 Ah Li-Ion akumulatora	-	-	✓	
L-BOXX	-	-	✓	
Kartonska kutija	✓	-	-	

- ▶ Prečnik bušenja u čeliku, maks.: 13 mm
- ▶ Prečnik vijaka, maks.: 8 mm

Akumulatorska vibraciona bušilica-odvrtać

Obim isporuke	KB: 0 601 9E9	... 100	... 104	... 105
1 x držač za pojaz, 1 x držač bitova, 4 x kopče u boji	✓	✓	-	
1/2 L-BOXX uložak za alat (1 600 A00 2WA)	✓	-	-	
2 x akumulatora 18V 5,0Ah	-	✓	-	
2 x akumulatora 18V 2,0Ah	-	-	✓	

- ▶ Prečnik bušenja u zidovima, maks.: 13 mm
- ▶ Prečnik vijaka, maks.: 10 mm

GSR 18 V-EC TE Professional



- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi/mek): 25 / 5 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 4.200 min-1
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Dužina: 251,0 mm
- ▶ Širina: 78,0 mm
- ▶ Visina: 222,0 mm
- ▶ Tip čelija: Litijum-jonski akumulator
- ▶ Prihvati alata: 1/4" unutrašnji šestougaonik
- ▶ Prečnik vijaka, maks.: 4,2 mm

GDR 18 V-LI Professional



- ▶ Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 750 / 2.800 min-1
- ▶ Trajanje punjenja: 35 min
- ▶ Obrtni momenat, maks.: 160 Nm
- ▶ Nominalni broj udaraca: 0 – 3.200 min-1
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Prihvati alata: 1/4" unutrašnji šestougaonik
- ▶ Prečnik vijaka: M 6 – M 14

GDR 18 V-LI MF Professional



- ▶ Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 750 / 2.800 min-1
- ▶ Trajanje punjenja: 35 min
- ▶ Obrtni momenat, maks.: 160 Nm
- ▶ Nominalni broj udaraca: 0 – 3.200 min-1
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Prihvati alata: 1/4" unutrašnji šestougaonik
- ▶ Prečnik vijaka: M 6 – M 14

GDR 180-LI* Professional



- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0-2800 o/min
- ▶ Broj udaraca 0-3600 u/min
- ▶ Maksimalni moment 160 Nm
- ▶ Dužina glave 150 mm
- ▶ Dužina/visina 153/234 mm
- ▶ Težina sa 2 Ah akumulatorom 1,37 kg
- ▶ Šestostrani 1/4" prihvati
- ▶ LED svetlo

Akumulatorski odvrtac za suvu gradnju

Obim isporuke	KB: 0 601 9C8 ... 003 ... 006 ... 007
Graničnik za dubinu bušenja	✓ - -
2 x akumulatora GBA 18V 2,0 Ah	- - -
2 x akumulatora GBA 18V 5,0 Ah	- ✓ ✓
L-BOXX+MA55 UNI	- ✓ -

Akumulatorski udarni odvrtac

Obim isporuke	KB: 0 601 9A1 ... 30L ... 301
L-BOXX uni	✓ ✓
2 x akumulatora GDR 18V 5.0Ah	✓ -
Brzi punjač GAL 1880 CV	✓ -

Akumulatorski udarni odvrtac

Obim isporuke	KB: 0 601 9A1 ... 007
L-BOXX uni	✓
2 x akumulatora GDR 18V 5.0Ah	✓
Brzi punjač GAL 1880 CV	✓

Akumulatorski udarni odvrtac

* artikal će biti dostupan od maja 2018.

Obim isporuke	KB: 0 601 9G5 ... 120
2x 3,0 Ah Li-ion akumulatora	✓
AL 1820 CV punjač	✓
Kofer	✓

GDX 180-LI* Professional



- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0-2800 o/min
- ▶ Broj udaraca: 0-3600 u/min
- ▶ Maksimalni moment: 180 Nm
- ▶ Dužina glave: 170 mm
- ▶ Dužina/visina: 171/234 mm
- ▶ Težina sa 2 Ah akumulatorom: 1,45 kg
- ▶ Šestostrani 1/4" prihvati i četvrtka na 1/2"
- ▶ LED svetlo

GDS 18 V-LI Professional



- ▶ Kapacitet akumulatora 5,0 Ah
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu 0-2.800 min-1
- ▶ Trajanje punjenja 30 min
- ▶ Masa sa akumulatorom 1,7 kg
- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrtanje) 180 Nm
- ▶ Nominalni broj udaraca 0-3.200 min-1
- ▶ Napon akumulatora 18 V

GDS 18 V-LI HT Professional



- ▶ Kapacitet akumulatora 5,0 Ah
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu 0-1.900 min-1
- ▶ Masa sa akumulatorom 3,0 kg
- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrtanje) 650 Nm
- ▶ Nominalni broj udaraca 0-2.100 min-1
- ▶ Napon akumulatora 18 V
- ▶ Prihvati alata: spoljna četvrtka od 1/2"

GDS 18 V-EC 250 Professional



- ▶ Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 2.400 min-1
- ▶ Obrtni momenat, maks.: 250 Nm
- ▶ Nominalni broj udaraca: 0 - 3.500 min-1
- ▶ Dužina: 163,0 mm
- ▶ Širina: 64,0 mm
- ▶ Visina: 246,0 mm
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Prihvati alata: Spoljna četvrtka od 1/2"
- ▶ Prečnik vijaka: M 10 - M 18

Akumulatorski udarni odvrtać

* artikal će biti dostupan od maja 2018.

Obim isporuke	KB: 0 601 9G5 ... 220
2x 3,0 Ah Li-ion akumulatora	✓
AL 1820 CV punjač	✓
Kofer	✓

Akumulatorski udarni odvrtać

Obim isporuke	KB: 0 601 9A1 ... SOK ... SO1
L-BOXX uni	✓ ✓
2 x akumulatora GDR 18V 5.0Ah	✓ -
Brzi punjač GAL 1880 CV	✓ -

- ▶ Prihvati alata: spoljna četvrtka od 1/2"
- ▶ Prečnik zavrtnjeva: M6 - M14

Akumulatorski udarni odvrtać

Obim isporuke	KB: 0 601 9B1 ... 30A ... 300
L-BOXX uni	✓ ✓
2 x akumulatora GDS 18V 5.0Ah	✓ -
Brzi punjač GAL 1880 CV	✓ -

Akumulatorski udarni odvrtać

Obim isporuke	KB: 0 601 9D8 ... 101 ... 102 ... 104
L-BOXX uni	- - ✓
2 x akumulatora GDS 18V 5.0Ah	- - ✓
Brzi punjač GAL 1880 CV	- - ✓
L-BOXX-ready	✓ - -
L-BOXX uložak za uređaj	✓ - -
Kartonska kutija	- ✓ -

GDS 250-LI* Professional



- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Maksimalni moment: 250 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0-2400 o/min
- ▶ Broj udaraca: 0-3300 u/min
- ▶ Prihvata alata: spoljna četvrtka 1/2"
- ▶ Prečnik vijaka: M10-M18
- ▶ Težina: 2,0 kg (sa akumulatorom od 3,0 Ah)

Akumulatorski udarni odvrtac

* artikal će biti dostupan od maja 2018.

Obim isporuke	KB: 0 601 9G6 ... 120 ... 121
2x GBA 18V 3,0Ah akumulatora	✓ ✓
1x GAL 1820 CV punjač	✓ ✓
Kofer	✓ -
Karton	- ✓

GBH 18 V-26 Professional



- ▶ Energija udarca, maks. 2,6 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0-4.550 min-1
- ▶ Nominalni broj obrtaja 0-1.400 min-1
- ▶ Napon akumulatora 18 V
- ▶ Kapacitet akumulatora 6 Ah
- ▶ Težina: 3,5 kg
- ▶ Prihvata alata SDS-plus
- ▶ Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4-18 mm
- ▶ Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 4-10 mm

Akumulatorski elektro-pneumatski čekić

Obim isporuke	KB: 0 611 909 ... 000 ... 003 ...005
Kofer	✓ ✓ ✓
2 x akumulatora 18V 6.0Ah	- ✓ ✓
Brzi punjač GAL 1880 CV	- ✓ ✓
GDE 18V-16	- - ✓

- ▶ Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u betonu: 26 mm
- ▶ Prenosni dodatak za sakupljanje prašine GDE 18V-16: opciono

GBH 18 V-26 F Professional



- ▶ Energija udarca, maks. 2,6 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 0-4.550 min-1
- ▶ Nominalni broj obrtaja 0-1.400 min-1
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 6 Ah
- ▶ Težina: 3,5 kg
- ▶ Težina sa brzo zamenljivom glavom: 3,6 kg
- ▶ Prihvata alata: SDS-plus
- ▶ Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama: 4-18 mm

Akumulatorski elektro-pneumatski čekić

Obim isporuke	KB: 0 611 910 ... 000 ... 003
Kofer	✓ ✓
2 x akumulatora 18V 6.0Ah	- ✓
Brzi punjač GAL 1880 CV	- ✓

- ▶ Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama: 4-10 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja čelika: 13 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja drveta: 30 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u betonu: 26 mm

GDE 18V-16 Professional



- ▶ Otvor za prašinu: lako centriranje burgije na rupu
- ▶ Aluminijumska šina sa maksimalnom dubinom bušenja od 100 mm
- ▶ Zamenljiva posuda za prašinu: Sa HEPA filterom i kapacitetom za prašinu od 40 rupa (6x40mm)
- ▶ Pozicioniranje otvora za prašinu zavisi od dužine burgije do 165mm (do prečnika od 16mm)

Dodatak za sakupljanje prašine

Obim isporuke	KB: 1 600 A00 ... 51M
Adapter za prašinu	✓
Kutija	✓

- ▶ Auto-Power: Automatsko uključivanje prilikom bušenja i automatsko isključivanje sa zadrškom od 2 sekunde nakon puštanja okidača
- ▶ Lako povezivanje na GBH 18V-26 (F) hamer
- ▶ Ima providan prozor za proveru nivoa prašine u rezervoaru

GWS 18-115 V-LI Professional



10000
min⁻¹/rpm



- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah
- ▶ Broj obrtaja pri praznom hodu: 10000 o/min
- ▶ Brusna/rezna ploča, prečnik: 115 mm

Akumulatorska ugaona brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 93A ... 30K	
1/1 L-BOXX uložak za uredaj i punjač	✓	
2 x akumulatora 18V 5.0Ah	✓	
Brzi punjač AL 1860 CV	✓	

GWS 18-125 V-LI Professional



10000
min⁻¹/rpm



- ▶ Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 10.000 min⁻¹
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Brusna/rezna ploča, prečnik: 125 mm
- ▶ Gumeni brusni tanjur, prečnik: 125 mm

Akumulatorska ugaona brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 93A ... 30L	
1/1 L-BOXX uložak za uredaj i punjač	✓	
2 x akumulatora 8V 5.0Ah	✓	
Brzi punjač AL 1860 CV	✓	

GWS 18 V-LI Professional



10000
min⁻¹/rpm



- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 10.000 min⁻¹
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Brusna/rezna ploča, prečnik: 115 mm
- ▶ Gumeni brusni tanjur, prečnik: 115 mm

Akumulatorska ugaona brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 93A ... 300	
---------------	-----------------------	--

GSA 18 V-32 Professional



LI-ION



- ▶ Dubina sečenja drveta: 230 mm
- ▶ Dubina sečenja metalnih profila i metalnih cevi: 175 mm
- ▶ Dužine hoda: 32 mm
- ▶ Masa bez akumulatora: 3,5 kg
- ▶ Dužina: 482,0 mm
- ▶ Širina: 101,0 mm
- ▶ Visina: 218,0 mm
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Broj hodova (1. brzina / 2. brzina): 0 - 2.500 min⁻¹
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 5,0 Ah (80%/100%) oko: 35 min

Akumulatorska univerzalna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 6A8 ... 102 ... 106		
Profi kofer	✓	✓	
2 x akumulatora GBA 18V 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	-	✓	
Brzi punjač GAL 1880 CV	-	✓	
2x testerice	✓	✓	

GSA 18 V-LI Professional



- ▶ Dužine hoda: 28 mm
- ▶ Masa sa akumulatorom: 3,4 kg
- ▶ Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Broj hodova (1. brzina/2. brzina): 2.400/2.700 min-1

Akumulatorska univerzalna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 64J ... 000 ... 00B
L-BOXX UNI	✓ ✓
2 x akumulatora 18V 5.0Ah	- ✓
Brzi punjač GAL 1880 CV	- ✓

GSA 18 V-LI C Professional



- ▶ Dubina sečenja drveta: 200 mm
- ▶ Dubina sečenja metalnih profila i metalnih cevi: 100 mm
- ▶ Dužine hoda: 21 mm
- ▶ Dužina: 400,0 mm
- ▶ Širina: 204,0 mm
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Broj hodova (1. brzina / 2. brzina): 0 - 3.050 min-1

Akumulatorska univerzalna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 6A5 ... 001 ... 002
L-BOXX	✓ ✓
Akumulator 18V 5.0Ah	- ✓
Brzi punjač GAL 1880 CV	- ✓

GKS 18 V-LI Professional



- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 3.900 min-1
- ▶ Prečnik lista testere: 165 mm
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 20 mm
- ▶ Masa sa akumulatorom: 4,1 kg
- ▶ Napon akumulatora: 18 V

Akumulatorska kružna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 66H ... 00A
L-BOXX	✓
1x list testere	✓
Kartonska kutija	✓
2 x akumulatora GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038)	✓

GKS 18V-57 G Professional



- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 3.400 min-1
- ▶ Prečnik lista testere: 165 mm
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 20 mm
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Dubina sečenja (90°): 57 mm
- ▶ Dubina sečenja (45°): 42 mm

Akumulatorska kružna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 6A2 ... 100 ... 101 ... 102
2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)	✓ - ✓
Adapteri za usisivač	✓ ✓ ✓
Brzi punjač GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	✓ - ✓
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	✓ ✓ ✓

GKS 18V-57 Professional



- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 3.400 min-1
- ▶ Prečnik lista testere: 165 mm
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 20 mm
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Dubina sečenja (90°): 57 mm
- ▶ Dubina sečenja (45°): 39 mm

Akumulatorska kružna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 6A2 ... 200
Adapteri za usisivač	✓
Kartonska kutija	✓
List testere	✓
Paralelni graničnik	✓
Unutrašnji šestostrani prihvativ	✓

GGS 18 V-LI Professional



- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 22.000 min-1
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 5 Ah
- ▶ Masa sa akumulatorom: 1,8 kg
- ▶ Prihvati alata: stezna čaura do 8 mm

Akumulatorska ravna brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 9B5 ... 300 ... 307
2 x akumulator 18V 5.0Ah	- ✓
Brzi punjač GAL 1880 CV (2 607 225 322)	- ✓
L-BOXX	✓ ✓

GOP 18V-28 Professional



- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Broj vibracija u praznom hodu: 8.000 – 20.000 min-1
- ▶ Ugao vibracije levo i desno: 1,4 °
- ▶ Dužina: 312 mm
- ▶ Širina: 50 mm
- ▶ Visina: 85 mm

Akumulatorski višenamenski alat

Obim isporuke	KB: 0 601 8B6 ... 000 ... 002 ... 003
L-Boxx sa 2x5.0Ah	- - ✓
L-Boxx sa 2x2.0Ah	✓ - -



- ▶ Napon: 18 V
- ▶ Dubina sečenja: 1.6 mm
- ▶ Broj hodova: 3,400 h/min
- ▶ Najmanji radijus krvine: 15 mm
- ▶ Težina bez baterije: 1.5 kg
- ▶ Zaštita od slučajnog pokretanja

Akumulatorske makaze za lim

Obim isporuke	KB: 0 601 926 ... 200
---------------	-----------------------

GSC 18V-16 Professional



GNA 18V-16 Professional



- ▶ Napon: 18 V
- ▶ Dubina sečenja: 1.6 mm
- ▶ Broj hodova: 1,400 h/min
- ▶ Najmanji radijus krivine: 40 mm
- ▶ Težina bez baterije: 1.5 kg
- ▶ Zaštita od slučajnog pokretanja

Akumulatorska grickalica za lim

Obim isporuke

KB: 0 601 5A7 ... 000

GHO 18 V-LI Professional



- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 14.000 min-1
- ▶ Debljina rendisanja: 0 – 1,6 mm
- ▶ Dubina žleba: 0 – 8 mm
- ▶ Širina rendisanja, maks.: 82 mm
- ▶ Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah
- ▶ Napon akumulatora: 18 V

Akumulatorska rendisaljka

Obim isporuke

KB: 0 601 5A0 ... 304

2 x akumulatora 18V 5.0Ah ✓

Brzi punjač GAL 1880 CV ✓

L-BOXX UNI ✓

GDX 18 V-EC Professional



- ▶ Napon/Kapacitet akumulatora: 18 V/ 5 Ah
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 2.800 min-1
- ▶ Masa sa akumulatorom: 1,7 kg
- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrtanje) 185 Nm
- ▶ Nominalni broj udaraca: 0 – 3.200 min-1
- ▶ Prihvati alata: 1/4" unutrašnji šestostrani prihvati i 1/2" spoljna četvrtka

Akumulatorski vibracioni odvrtac

Obim isporuke	KB: 0 601 9B9	... 102	... 103	... 107
2 x akumulatora 18V 5.0Ah	-	-	-	✓
Brzi punjač GAL 1880 CV	-	-	-	✓
L-BOXX UNI	-	-	-	✓
1/2 L-BOXX uložak za uređaj i punjač	✓	✓	-	-
L-BOXX 136	-	✓	-	-
L-BOXX uložak za pribor	-	✓	-	-

GDX 18 V-LI Professional



- ▶ Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0–2.800 min-1
- ▶ Masa sa akumulatorom: 1,8 kg
- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrtanje): 180 Nm
- ▶ Nominalni broj udaraca: 0–3.200 min-1
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Prihvati alata 1/4" unutrašnji šestostrani prihvati i 1/2" spoljna četvrtka

Akumulatorski udarni odvrtac

Obim isporuke	KB: 0 601 9B8	... 101	... 10B
2 x akumulatora 18V 5.0Ah	-	-	✓
Brzi punjač GAL 1880 CV	-	-	✓
L-BOXX UNI	✓	✓	-

GST 18 V-LI S Professional



- ▶ Broj hodova u praznom hodu: 550 – 2.700 min-1
- ▶ Visina hoda: 23 mm
- ▶ Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Dubina sečenja drveta: 120 mm
- ▶ Dubina sečenja aluminijuma: 20 mm
- ▶ Dubina sečenja metala: 8 mm

GST 18 V-LI B Professional



- ▶ Broj hodova u praznom hodu: 0 – 2.700 min-1
- ▶ Visina hoda: 23 mm
- ▶ Sečenje pod uglom: 0-45 °
- ▶ Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Dubina sečenja drveta: 120 mm
- ▶ Dubina sečenja aluminijuma: 20 mm
- ▶ Dubina sečenja metala: 8 mm

GKM 18 V-LI Professional



- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 4.250 min-1
- ▶ Prečnik lista testere: 136 mm
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 20 mm
- ▶ Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Dubina sečenja (90°): 50 mm

GSS 18V-10 Professional



- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Broj oscilacija u praznom hodu: 11.000 – 22.000 min-1
- ▶ Prečnik vibracionog kruga: 1,6 mm
- ▶ Brusna ploča, širina: 113 mm
- ▶ Brusna ploča, dužina: 101 mm
- ▶ Brusna površina: 114 qcm
- ▶ Brusni list za pritezanje, širina: 115 mm
- ▶ Brusni list za pritezanje, dužina: 140 mm
- ▶ Brusni list sa čičak prihvatom, širina: 115 mm
- ▶ Brusni list sa čičak prihvatom, dužina: 107 mm

Akumulatorska ubodna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 5A5	... 100	... 101	... 104
2 x akumulatora 18V 5.0Ah	-	-	✓	
Brzi punjač GAL 1880 CV	-	-	✓	
L-BOXX UNI	-	-	✓	
1 x list testere (T 144 DP – Precision for Wood)	✓	✓	-	
1 x list testere (T 244 D – Speed for Wood)	✓	✓	-	
1 x list testere T 308 B	✓	✓	-	
L-BOXX uložak	✓	✓	-	
L-BOXX 136	-	✓	-	

Akumulatorska ubodna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 5A6	... 100	... 101	... 103
2 x akumulatora 18V 5.0Ah	-	-	✓	
Brzi punjač GAL 1880 CV	-	-	✓	
L-BOXX UNI	-	-	✓	
1 x list testere (T 144 DP – Precision for Wood)	✓	✓	-	
1 x list testere (T 244 D – Speed for Wood)	✓	✓	-	
1 x list testere T 308 B	✓	✓	-	
L-BOXX uložak	✓	✓	-	
L-BOXX 136	-	✓	-	

Akumulatorska kružna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 6A4	... 001	... 002
2 x akumulatora 18V 5.0Ah	-	✓	
Brzi punjač GAL 1880 CV	-	✓	
L-BOXX UNI	✓	✓	

Akumulatorska vibraciona brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 9D0	... 200	... 201
Kartonska kutija	✓	-	
L-BOXX 136	-	✓	
Alat za probijanje rupa	✓	✓	
Kutija sa mikro-filterom	✓	✓	
Brusni papir K120	✓	✓	
1 x brusni list C470, Best for Wood + Paint, 120	✓	✓	
Osnovna ploča, 113 x 101 mm (2 608 601 446) sa brusnom pločom (2 608 601 446)	✓	✓	
L-BOXX uložak	-	✓	
Brzi punjač AL 1860 CV	-	✓	
Odvrtać	-	✓	
Delta osnovna ploča, 100 x 150 mm (2 608 601 448) sa brusnom pločom (2 608 601 448)	-	✓	
2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah	-	✓	
Osnovna ploča, 80 x 130 mm (2 608 601 447) sa brusnom pločom (2 608 601 447)	-	✓	

GBH 36 V-LI Plus Professional



- ▶ Energija udarca, maks. 3,2 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0 – 4.200 min-1
- ▶ Nominalni broj obrtaja 0 – 940 min-1
- ▶ Napon / kapacitet akumulatora 36 V / 4 Ah
- ▶ Masa sa akumulatorom 4,5 kg
- ▶ Prihvati alata SDS-plus
- ▶ Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4 – 28 mm
- ▶ Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 8 – 18 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm

GBH 36 V-EC Compact Professional



- ▶ Nominalna snaga 430 W
- ▶ Energija udarca, maks. 1,8 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0–4.850 min-1
- ▶ Nominalni broj obrtaja 0–1.500 min-1
- ▶ Napon akumulatora 36 V
- ▶ Masa sa akumulatorom 2,9 kg
- ▶ Prihvati alata SDS-plus
- ▶ Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4–18 mm
- ▶ Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 4–12 mm

GBH 36 V-LI Plus Professional



- ▶ Energija udarca, maks. 3,2 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0 – 4.200 min-1
- ▶ Nominalni broj obrtaja 0 – 940 min-1
- ▶ Napon / kapacitet akumulatora 36 V / 4 Ah
- ▶ Masa sa akumulatorom 4,6 kg
- ▶ Prihvati alata SDS-plus
- ▶ Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama 4 – 28 mm
- ▶ Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama 8 – 18 mm

GSR 36 VE-2-LI Professional



- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi/mek) 100/60 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1./2. brzina) 0–420/0–1.800 min-1
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm
- ▶ Napon akumulatora: 36 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah
- ▶ Masa sa akumulatorom: 3,3 kg
- ▶ Brzostezna glava: 13 mm
- ▶ Trajanje punjenja, cca. 80 min
- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 25+1

Akumulatorski elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom

Obim isporuke	KB:	0 611 906	... 000	... 002	... 003
Profi kofer		✓	-	✓	
L-BOXX 238		-	✓	-	
L-BOXX uložak za uređaj i punjač		-	✓	-	
2 x akumulatora GBA 36V 4.0Ah (1 600 Z00 03C)		-	✓	✓	
SDS-Plus izmenljiva stezna glava (2 608 572 213)		✓	✓	✓	
Brzostezna glava 13 mm (2 608 572 212)		✓	✓	✓	

- ▶ Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm

Akumulatorski elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom

Obim isporuke	KB:	0 611 903	... R0H	... R02
1/1 L-BOXX uložak za uređaj i punjač i (1 600 A00 3RD)		✓	-	
2 x akumulatora GBA 36V 1.3Ah (2 607 336 002)		-	✓	
2 x akumulatora GBA 36V 2.0Ah (1 600 Z00 03B)		✓	-	

- ▶ Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm

Akumulatorski elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom

Obim isporuke	KB:	0 611 907	... 000	... 002	... 003
L-BOXX uložak za uređaj i punjač		-	✓	-	
Profi kofer		-	-	✓	
L-BOXX 238		-	✓	-	
2 x akumulatora GBA 36V 4.0Ah (1 600 Z00 03C)		-	✓	✓	
SDS-plus izmenljiva stezna glava (2 608 572 213)		✓	✓	✓	

- ▶ Maks. prečnik bušenja čelika 13 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja drveta 30 mm

Akumulatorska bušilica-odvrtač

Obim isporuke	KB:	0 601 9C0	... 100
1/1 L-BOXX uložak za uređaj		✓	
1/2 L-BOXX uložak za punjač		✓	
2 x akumulatora 36V 4.0Ah		✓	
Brzi punjač AL 3640 CV		✓	
L-BOXX 238		✓	

- ▶ Prečnik burgije za drvo, maks. 102 mm
- ▶ Prečnik bušenja čelika, maks. 16 mm
- ▶ Prečnik zavrtnjeva, maks. 12 mm

GSB 36 VE-2-LI Professional



- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi/mek) 100/60 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1./2. brzina) 0–420/0–1.800 min⁻¹
- ▶ Broj udaraca, maks. 27.000 min⁻¹
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 1,5/13 mm
- ▶ Napon akumulatora: 36 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah
- ▶ Masa sa akumulatorom: 3,4 kg
- ▶ Brzostezna glava: 13 mm
- ▶ Trajanje punjenja, cca.: 80 min

GSA 36 V-LI Professional



- ▶ Dubina sečenja drveta: 250 mm
- ▶ Dubina sečenja metalnih profila i metalnih cevi: 20 mm
- ▶ Dužine hoda: 28 mm
- ▶ Masa sa akumulatorom 4,2 kg
- ▶ Kapacitet akumulatora 2,6 Ah
- ▶ Napon akumulatora: 36 V
- ▶ Broj hodova (1. brzina/2. brzina) 2.400/3.000 min⁻¹

GLI 12V-80 Professional



- ▶ Napon / kapacitet akumulatora: 12 V / 2 Ah
- ▶ Vreme rada: 525–1400 min
- ▶ Dužina x Visina: 160 x 52 mm
- ▶ Težina: 0,3 kg
- ▶ Osvetljenje 1: W LED

GLI 12V-300 Professional



- ▶ Napon: 12V
- ▶ Vreme rada: 180 Min/Ah
- ▶ Svetlost u lumenima: 300 Lm
- ▶ Broj LED-lampi: 6 kom
- ▶ Težina:
(bez akumulatora i sa akumulatorom 1.5Ah) 0.2 kg i 0.3kg

Akumulatorska vibraciona bušilica-odvrtać

Obim isporuke	KB: 0 601 9C1 ... 100
1/1 L-BOXX uložak za uređaj	✓
1/2 L-BOXX uložak za punjač	✓
2 x akumulatora 36V 4.0Ah	✓
Brzi punjač AL 3640 CV	✓
L-BOXX 238	✓

- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 25+1
- ▶ Prečnik burgije za drvo, maks.: 102 mm
- ▶ Prečnik bušenja čelika, maks.: 16 mm
- ▶ Prečnik burgije u zidovima, maks.: 20 mm
- ▶ Prečnik zavrtnjeva, maks.: 12 mm

Akumulatorska univerzalna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 645 ... R02
List testere za drvo S 2345 X	✓
List testere za metal S 123 XF	✓
2 x akumulatora 36V 2.6Ah	✓
Brzi punjač AL 3640 CV	✓
Profi kofer	✓

Akumulatorska lampa

Obim isporuke	KB: 0 601 437 ... V00
Kartonska kutija	✓

Akumulatorska lampa

Obim isporuke	KB: 0 601 4A1 ... 000
Kartonska kutija	✓

GLI 12V-330 Professional

- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 1,5, 2,0, 4,0 Ah
- ▶ Vreme rada: 6h
- ▶ Težina: 0,3 kg
- ▶ Svetlost: 330 lm
- ▶ Dimenzije DxŠxV: 139x50x68 mm
- ▶ Broj LED lampica: 10

Akumulatorska lampa

Obim isporuke
Kartonska kutija

KB: 0 601 4A0 ... 000
✓

GLI 18V-300 Professional

- ▶ Napon 14,4/18V
- ▶ Svetlost u lumenima 300 lm
- ▶ Broj LED lampi 6 kom
- ▶ Vremerada 300Min/Ah
- ▶ Težina (bez akumulatora i sa akumulatorom 1,5Ah) 0,3 i 0,6 kg

Akumulatorska lampa

Obim isporuke
Kartonska kutija

KB: 0 601 4A1 ... 100
✓

GLI 18V-1900 Professional

- ▶ Napon akumulatora: 14,4 / 18 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 5 Ah
- ▶ Vreme rada: 50 min/Ah
- ▶ Težina (bez akumulatora): 1,6 kg
- ▶ Svetlost: 1900 lm
- ▶ Dimenzije DxŠxV: 139x50x68 mm

Akumulatorska lampa

Obim isporuke
Kartonska kutija

KB: 0 601 446 ... 400
✓

GLI VariLED Professional

- ▶ Vreme rada 150–420 min
- ▶ Težina (bez akumulatora) 0,3 kg
- ▶ Dužina x Širina x Visina 130,0 mm x 80,0 mm x 40,0 mm
- ▶ Napon akumulatora 14,4–18 V
- ▶ Svetlost 300 lx

Akumulatorska lampa

Obim isporuke
Omča za kaiš

KB: 0 601 443 ... 400
✓



GPB 12V-10 Professional

Radio



HEAVY DUTY

- ▶ Raspon radio frekvencije FM 87,5 – 108 MHz
- ▶ Izlazni napon(i) akumulatora 12 V
- ▶ Memorijска mesta 10
- ▶ Ulazni mrežni napon(i) 100 – 240 V
- ▶ Masa sa akumulatorom 1,4 kg

Obim isporuke	KB: 0 601 429 ... 400
2 x 1,5 V LR03 (AAA) baterije	✓
Aux-In kabl	✓
DC-in adapter	✓
Kartonska kutija	✓

GML SoundBoxx Professional

Radio



HEAVY DUTY

- ▶ Snaga: 14,4/18 V
- ▶ Izvor muzike: FM/AM/MP3
- ▶ 5FM/5AM memorisanih stanica
- ▶ Težina: 1,3kg, AC/DC adapter

Obim isporuke	KB: 0 601 429 ... 900
Kartonska kutija	✓

GML 20 Professional

Radio-punjač



HEAVY DUTY

- ▶ Raspon radio frekvencije: AM 531 – 1.602 kHz
- ▶ Raspon radio frekvencije: FM 87,5 – 108 MHz
- ▶ Izlazni napon(i) akumulatora: 14,4 – 18 V
- ▶ Memorijска mesta: 30
- ▶ Ulazni mrežni napon(i): 230 V
- ▶ Izlazni mrežni napon(i): 230 V
- ▶ Nazivna snaga pojačala: (kod rada na strujnoj mreži) 20 W

Obim isporuke	KB: 0 601 429 ... 700
2 x 1,5 V (AA) baterije	✓
Aux-In kabl	✓
Kartonska kutija	✓

GML 50 Professional

Radio-punjač



HEAVY DUTY

- ▶ Raspon radio frekvencije: AM 531 – 1.602 kHz
- ▶ Raspon radio frekvencije: FM 87,5 – 108 MHz
- ▶ Izlazni napon(i) akumulatora: 14,4 – 18 V
- ▶ Memorijска mesta: 30
- ▶ Ulazni mrežni napon(i): 230 V
- ▶ Izlazni mrežni napon(i): 230 V
- ▶ Struja punjenja: 0,8 A
- ▶ Nazivna snaga pojačala: (kod rada na strujnoj mreži) 50 W

Obim isporuke	KB: 0 601 429 ... 600
2 x 1,5 V (AA) baterije	✓
Aux-In kabl	✓
Kartonska kutija	✓
Daljinski upravljač	✓

GSR 12V-15 FC Professional



- Obrtni moment, maks. (tvrd/meko): 30 / 15 Nm
- Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 400 / 0 – 1.300 min⁻¹
- Tip akumulatora: Litijum-jonski akumulator
- Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 1 / 10 mm
- Napon akumulatora: 12 V
- Masa bez akumulatora: 0,6 kg
- Brzostezna glava: 10 mm
- Stepeni obrtnog momenta: 20+1
- Tip čelija: Litijum-jonski akumulator
- Prihvati alata: 1/4" unutrašnji šestougaonik

Akumulatorska bušilica-odvrtać

Obim isporuke	KB: 0 601 9F6	... 000	... 001	... 004	... 005
dodatak glave bušilice GFA 12-B	✓	✓	-	-	-
brzi punjač GAL 1230 CV	✓	✓	-	-	✓
L-BOXX 102	✓	-	-	-	-
ugaoni dodatak GFA 12-W	✓	-	-	-	-
excenter dodatak GFA 12-E	✓	-	-	-	-
dodatak držača bitova GFA 12-X	✓	-	-	-	-
2 x akumulatora GBA 12V 2.0Ah (1 600 ZOO 02X)	✓	✓	-	-	✓
1/2 L-BOXX uložak za uredaj i punjač	✓	✓	✓	✓	✓
► Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 30 mm					
► Prečnik bušenja u čeliku, maks.: 10 mm					
► Prečnik vijaka, maks.: 7 mm					

GSR 14,4 V-EC FC2 Professional



- Obrtni moment, maks. (tvrd/meko): 46 / 28 Nm
- Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 500 / 0 – 1.600 min⁻¹
- Broj udaraca, maks.: 4.500 min⁻¹
- Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 1,5 / 13 mm
- Napon akumulatora: 14,4 V
- Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah
- Stepeni obrtnog momenta: 18+1
- Tip čelija: Litijum-jonski akumulator
- Prihvati alata: 1/4" unutrašnji šestougaonik

Akumulatorska bušilica-odvrtać

Obim isporuke	KB: 0 601 9E1	... 000	... 001	... 003
GEA FC2 ekscentar nastavak	✓	-	-	-
GFA FC2 nastavak stezne glave 13 mm	✓	✓	✓	✓
SDS+ hamer nastavak GHA FC2	✓	-	-	✓
GWA FC2 ugaoni nastavak	✓	-	-	-
2 x akumulatora GBA 14,4V 4,0Ah (1 600 ZOO 033)	✓	✓	✓	✓
► Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 35 mm				
► Prečnik bušenja u čeliku, maks.: 13 mm				
► Prečnik vijaka, maks.: 8 mm				

GSR 18 V-EC FC2 Professional



- Obrtni moment, maks. (tvrd/meko): 50 / 31 Nm
- Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 500 / 0 – 1.700 min⁻¹
- Broj udaraca, maks.: 4.800 min⁻¹
- Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 1,5 / 13 mm
- Napon akumulatora: 18 V
- Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah
- Stepeni obrtnog momenta: 18+1
- Prihvati alata: 1/4" unutrašnji šestougaonik

Akumulatorska bušilica-odvrtać

Obim isporuke	KB: 0 601 9E1	... 102	... 104	... 105	... 106
2 x akumulatora 18V 5,0Ah	-	✓	✓	✓	✓
LBoxx UNI	✓	✓	✓	✓	✓
Brzi punjač GAL 1880 CV	-	✓	✓	✓	✓
FC2	✓	-	✓	-	-
FC2 + SDS	-	-	-	-	✓
FC2 Set	-	✓	-	-	-

- Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 38 mm
- Prečnik bušenja u čeliku, maks.: 13 mm
- Prečnik vijaka, maks.: 10 mm

GSR 18V-60 FC* Professional



- FlexiClick sistem koji nudi potpunu slobodu i fleksibilnost u radu
- Potpuno metalna stezna glava i motor bez četkica
- Precizno kvačilo i kickback kontrola
- napon akumulatora: 18 V
- broj obrtaja u praznom hodu: 1-va/2-ga
brzina 0-600/0-1900 o/min;
- max moment: 60/31 Nm;
- max kapacitet bušenja drvo/čelik: 38/13 mm;
- prihvati stezne glave: 1,5-13 mm

Akumulatorska bušilica-odvrtać

* artikal će biti dostupan od maja 2018.

Obim isporuke	KB: 0 601 9G7	... 100	... 101
1x SDS nastavak GFA 18-H	✓	-	-
1x adapter za šrafljenje pod uglom GFA 18-W	✓	-	-
1x adapter metalna stezna glava GFA 18-M	✓	✓	-
1x ekscentar nastavak GFA 18-E	✓	-	-
2x 5,0Ah Li-ion akumulatora	✓	✓	-
Punjač GAL 1880	✓	✓	-
L-Boxx	✓	✓	-

GFA FC2 Professional



- ▶ Težina: 0,3 kg
- ▶ Veličina: 84x48x51 mm
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 13 mm



GEA FC2 Professional



- ▶ Težina: 0,4 kg
- ▶ Veličina: 91x48x61 mm
- ▶ Rastojanje od ugla: 11 mm



GWA FC2 Professional



- ▶ Težina: 0,6 kg
- ▶ Veličina: 95x48x98 mm
- ▶ Rastojanje od ugla: 24 mm
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 13 mm



GFA 12-B Professional



- ▶ Težina: 0,2 kg
- ▶ Veličina: 46 mm
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 1/10 mm



FlexiClick nastavak stezne glave

Obim isporuke
Kartonska kutija

KB: 1 600 A00 ... 1SL



FlexiClick ekscentar nastavak

Obim isporuke
Kartonska kutija

KB: 1 600 A00 ... 1SJ



FlexiClick ugaoni nastavak

Obim isporuke
Kartonska kutija

KB: 1 600 A00 ... 1SK



FlexiClick nastavak za glavu bušilice

Obim isporuke
Kartonska kutija

KB: 1 600 A00 ... F5H



GFA 12-X Professional

- ▶ Kompaktan dizajn – kratka konstrukcija
- ▶ 1/4" šestostrani držač bitova sa mehanizmom učvršćivanja
- ▶ Kompatibilnost sa GSR 12V-15 FC
- ▶ Težina: 0,1 kg
- ▶ Veličina: 27 mm

**GFA 12-E Professional**

- ▶ Univerzalni držač sa zabravljivanjem bitova od 1/4" učvršćuje sve uobičajene vrste bitova za bušenje i odvrtanje šrafova
- ▶ Kompatibilnost sa GSR 12V-15 FC (0 601 9F6 ...)
- ▶ Težina: 0,3 kg
- ▶ Rastojanje od ugla: 12 mm

**GFA 12-W Professional**

- ▶ Velika prilagodljivost – GFA 12-W pretvara akumulatorski odvrtac i ugaonu bušilicu-odvrtac
- ▶ Težina: 0,3 kg
- ▶ Veličina: 61 mm

**GHA FC2 Professional**

- ▶ Težina: 0,8 kg
- ▶ Veličina: 146x58x58 mm
- ▶ Energija udarca, maks.: 1 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja (14,4 V): 0 – 4.500 min-1
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja (18 V): 0 – 4.800 min-1
- ▶ Nominalni broj obrtaja (14,4 V): 0 – 1.600 min-1
- ▶ Nominalni broj obrtaja (18 V): 0 – 1.700 min-1
- ▶ Maks. prečnik burgije u betonu: 10 mm

**FlexiClick nastavak za bitove**

Obim isporuke
Kartonska kutija

KB: 1 600 A00 ... F5J

**FlexiClick ekscentar nastavak**

Obim isporuke
Kartonska kutija

KB: 1 600 A00 ... F5L

**FlexiClick ugaoni nastavak**

Obim isporuke
Kartonska kutija

KB: 1 600 A00 ... F5K

**FlexiClick SDS-Plus hamer nastavak**

Obim isporuke
Dodatna drška (2 602 025 141)

KB: 1 600 A00 ... 3NF



Kartonska kutija



GAA 18V-24 Professional

Punjač



- ▶ Napon: 14.4V i 18V
- ▶ USB portovi za punjenje: 2
- ▶ Struja za punjenje: 1 x 2.4 ili 2 x 1.2
- ▶ Port za jaknu sa grejačima: Da
- ▶ Maksimalna snaga punjenja: 2.4A, moguće paralelno punjenje

Obim isporuke
Kartonska kutija

KB: 1 600 A00 ... J61 ✓



GBA 12V 1.5Ah Professional

Akumulator



- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah
- ▶ Veličina (d x š x v): 51x48x85 mm
- ▶ Težina: 175 G

Obim isporuke
1 x akumulator GBA 12V 1.5Ah
(1 600 Z00 02W) ✓

2 x GBA 12V 1.5Ah Professional

Akumulator



- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah
- ▶ Veličina (d x š x v): 51x48x85 mm
- ▶ Težina: 175 G

Obim isporuke
2 x 1,5 Ah Li-Ion akumulatora ✓

GBA 12V 2.0Ah Professional

Akumulator



- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah
- ▶ Veličina (d x š x v): 51x48x85 mm
- ▶ Težina: 175 G

Obim isporuke
1 x akumulator GBA 12V 2.0Ah
(1 600 Z00 02X) ✓

2 x GBA 12V 2.0Ah Professional**Akumulator**

- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah
- ▶ Veličina (d x š x v): 51x48x85 mm
- ▶ Težina: 175 G

Obim isporuke KB: 1 600 Z00 ... 040
2 x akumulatora GBA 12V 2.0Ah
(1 600 Z00 02X) ✓

Starter set GBA 12V 2.0Ah + GAL 1230 CV Professional**Početni set**

- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah
- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Tip čelija: Li-Ion
- ▶ Težina (akumulator): 175 g
- ▶ Veličina (akumulator) (d x š x v): 51 x 48 x 85 mm
- ▶ Napon punjenja akumulatora: 12 V
- ▶ Struja punjenja: 3,0 A
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,0 Ah (80%/100%) oko: 35/45 min

Obim isporuke KB: 1 600 Z00 ... 041
1 x akumulator GBA 12V 2.0Ah
(1 600 Z00 02X) ✓
Brzi punjač GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) ✓

- ▶ Težina (punjač): 400 g
- ▶ Veličina (punjač) (d x š x v): 170 x 123 x 68 mm

Starter set 2 x GBA 12V 2.0Ah + GAL 1230 CV Professional**Početni set**

- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah
- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Tip čelija: Li-Ion
- ▶ Težina (akumulator): 175 g
- ▶ Veličina (akumulator) (d x š x v): 51 x 48 x 85 mm
- ▶ Napon punjenja akumulatora: 12 V
- ▶ Struja punjenja: 3,0 A
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,0 Ah (80%/100%) oko: 34/45 min
- ▶ Težina (punjač): 400 g

Obim isporuke KB: 1 600 A00 ... 2X1
2 x akumulatora GBA 12V 2.0Ah
(1 600 Z00 02X) ✓
Brzi punjač GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) ✓

- ▶ Veličina (punjač) (d x š x v): 170 x 123 x 68 mm

GAX 18V-30 Professional**Brzi punjač**

- ▶ Napon 10.8/12 & 14.4-18 V
- ▶ Struja punjenja 3 A 2.0 Ah (80% / 100% punjenje): 35 / 45
- ▶ Režim punjenja: Sekvencijalni
- ▶ USB ulaz: 1 –USB 2.0
- ▶ Struja punjenja USB-a 2.1 A
- ▶ Težina 0.8 g
- ▶ Veličina(DxŠxV): 125 x 195 x 82 mm

Obim isporuke KB: 1 600 A01 ... 1A9
Kartonska kutija ✓

GBA 12V 2.5Ah W Wireless charging Professional

Akumulator



- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah
- ▶ Veličina (d x š x v): 102x82x108 mm
- ▶ Težina: 420 G
- ▶ Dodatak kompaktnoj paleti alata: radi sa svim kompaktnim i laganim 12 V alatima
- ▶ Kompatibilnost sa WLC sistemom: mogućnost korišćenja istog WLC punjača i WLC L-BOXX pretinca za 12 V i 18 V akumulatora
- ▶ Ušteda troškova: rad sa jednim akumulatorom i punjačem

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... JOE

1 x akumulator GBA 12V 2.5Ah W
(1 600 A00 JOE)



Starter set GBA 12V 2.5Ah W + GAL 1830 W Wireless charging Professional

Početni set



- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah
- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Tip ćelija: Li-Ion
- ▶ Težina (akumulator): 420 g
- ▶ Veličina (akumulator) (d x š x v): 102 x 82 x 108 mm
- ▶ Napon punjenja akumulatora: 12 – 18 V
- ▶ Struja punjenja: 3,0 A
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,5 Ah (80%/100%) oko: 45/65 min

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... JOF

1 x akumulator GBA 12V 2.5Ah W
(1 600 A00 JOE)



Montažni okvir za punjač

Wireless Charging punjač GAL 1830 W
(1 600 A00 4ZV)



- ▶ Težina (punjač): 600 g

- ▶ Veličina (punjač) (d x š x v): 165 x 115 x 40 mm

Starter set Car GAL 1830 W-DC + GBA 12V 2.5Ah W Wireless charging Professional

Početni set



- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah
- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Tip ćelija: Li-Ion
- ▶ Težina (akumulator): 420 g
- ▶ Veličina (akumulator) (d x š x v): 102 x 82 x 108 mm
- ▶ Napon punjenja akumulatora: 12 – 18 V
- ▶ Struja punjenja: 3,0 A
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,5 Ah (80%/100%) oko: 45/65 min
- ▶ Veličina (punjač) (d x š x v): 165 x 115 x 35 mm

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... JOG

1 x akumulator GBA 12V 2.5Ah W
(1 600 A00 JOE)



Montažni okvir za punjač

Wireless Charging punjač GAL 1830 W-DC



5 x GBA 12V 2.5Ah W Wireless charging Professional

Akumulator



- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,5 Ah
- ▶ Veličina (d x š x v): 102x82x108 mm
- ▶ Težina: 420 G

Obim isporuke

KB: 0 602 494 ... 026

5 x akumulator GBA 12V 2.5Ah W
(1 600 A00 JOE)



GBA 12V 3.0Ah Professional

Akumulator



- ▶ Napon 12 V
- ▶ Kapacitet 3.0 Ah
- ▶ Težina 185 g
- ▶ Veličina(DxŠxV) 48x 47 x 85 mm
- ▶ Vreme punjenja 80%/100% (koristeći GAL 1230 CV): 48 /77 min

Obim isporuke
1 x akumulator GBA 12V 3.0Ah

1 600 A00 ... X79 ✓

2 x GBA 12V 3.0Ah Professional

Akumulator



- ▶ Napon 12 V
- ▶ Kapacitet 3.0 Ah
- ▶ Težina 185 g
- ▶ Veličina(DxŠxV) 48x 47 x 85 mm
- ▶ Vreme punjenja 80%/100% (koristeći GAL 1230 CV): 48 /77 min

Obim isporuke
2 x akumulator GBA 12V 3.0Ah

1 600 A00 ... X7D ✓

Starter set 2 x GBA 12V 3.0Ah + GAL 1230 CV Professional

Početni set



- ▶ Napon 12 V
- ▶ Kapacitet 3.0 Ah
- ▶ Težina 185 g
- ▶ Veličina(DxŠxV) 48x47x85 mm
- ▶ Vreme punjenja 80%/100% (koristeći GAL 1230 CV): 48 /77 min

Obim isporuke
2 x akumulatora GBA 12V 3Ah

1 600 A00 ... X7E ✓
Brzi punjač GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) ✓

GBA 14.4V 1,5 Ah M-A Professional

Akumulator



- ▶ Napon akumulatora: 14,4 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah
- ▶ Veličina (d x š x v): 97x75x40 mm
- ▶ Težina: 280 G

Obim isporuke
1 x akumulator GBA 14.4V 1.5Ah
(1 600 Z00 030)

KB: 1 600 Z00 ... 030 ✓

GBA 14.4V 2,0 Ah M-B Professional

Akumulator



- ▶ Napon akumulatora: 14,4 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah
- ▶ Veličina (d x š x v): 97x75x40 mm
- ▶ Težina: 290 G

Obim isporuke
1 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator

KB: 1 600 Z00 ... 031



GBA 14.4V 4,0 Ah M-C Professional

Akumulator



- ▶ Napon akumulatora: 14,4 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah
- ▶ Veličina (d x š x v): 98x74x56 mm
- ▶ Težina: 500 G

Obim isporuke
1 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator

KB: 1 600 Z00 ... 033



GBA 12V 6.0Ah Professional

Akumulator



- ▶ Napon 12 V
- ▶ Kapacitet 6.0 Ah
- ▶ Težina 385 g
- ▶ Dimenzije (DxŠxV) 84 x 63 x 107 mm
- ▶ Vreme punjenja 80% / 100% (sa GAL 1230 CV): 98 /133 min
- ▶ Pakovanje: karton

Obim isporuke
1 x akumulator GBA 12V 6.0Ah

KB: 1 600 A00 ... X7H



2 x GBA 12V 6.0Ah Professional

Akumulator



- ▶ Napon 12 V
- ▶ Kapacitet 6.0 Ah
- ▶ Težina 385 g
- ▶ Dimenzije (DxŠxV) 84 x 63 x 107 mm
- ▶ Vreme punjenja 80% / 100% (sa GAL 1230 CV): 98 /133 min
- ▶ Pakovanje: karton

Obim isporuke
2 x akumulatora GBA 12V 6.0Ah

KB: 1 600 A00 ... X7M



Starter set 2 x GBA 12V 6.0Ah + GAL 1230 CV Professional**Početni set**

- ▶ Napon 12 V
- ▶ Kapacitet 6.0 Ah
- ▶ Težina 385 g
- ▶ Dimenzije (DxŠxV) 84 x 63 x 107 mm
- ▶ Vreme punjenja 80% / 100% (sa GAL 1230 CV): 98 /133 min
- ▶ Pakovanje: karton

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... X7N**

2 x akumulatora GBA 12V 6.0Ah ✓

Brzi punjač GAL 1230 CV (1 600 A00 R44) ✓

GBA 18V 1,5 Ah M-A Professional**Akumulator**

- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah
- ▶ Veličina (d x š x v): 113x75x40 mm
- ▶ Težina: 340 G

Obim isporuke**KB: 1 600 Z00 ... 035**

1 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator ✓

GBA 18V 2,0 Ah M-B Professional**Akumulator**

- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah
- ▶ Veličina (d x š x v): 113x75x40 mm
- ▶ Težina: 350 G

Obim isporuke**KB: 1 600 Z00 ... 036**

1 x 2,0 Ah Li-Ion akumulator ✓

GBA 18V 2,0 Ah MW-B Wireless Charging Professional**Akumulator**

- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah
- ▶ Veličina (d x š x v): 115x82x51 mm
- ▶ Težina: 500 G

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 3NC**

1 x akumulator GBA 18V 2.0Ah W (1 600 A00 3NC) ✓

Početni set GBA 18V 2,0 Ah MW-B + GAL 1830 W Wireless Charging Professional Početni set



- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Tip čelija: Li-Ion
- ▶ Težina (akumulator): 500 g
- ▶ Veličina (akumulator) (d x š x v): 115 x 82 x 51 mm
- ▶ Napon punjenja akumulatora: 18 V
- ▶ Struja punjenja: 3,0 A
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,0 Ah (80%/100%) oko: 35/45 min
- ▶ Težina (punjač): 600 g
- ▶ Veličina (punjač) (d x š x v): 165 x 115 x 35 mm

Obim isporuke KB: 1 600 A00 ... 3NA

1 x akumulator GBA 18V 2.0Ah W
(1 600 A00 3NC) ✓

Montažni okvir za punjač ✓

Wireless Charging punjač GAL 1830 W
(1 600 A00 4ZV) ✓

GBA 18V 4,0 Ah MW-C Wireless Charging Professional



- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah
- ▶ Veličina (d x š x v): 115x82x71 mm
- ▶ Težina: 800 G

Obim isporuke KB: 1 600 A00 ... C42

1 x 4,0 Ah Li-Ion akumulator ✓

Akumulator

Početni set GBA 18V 4,0 Ah MW-C + GAL 1830 W Wireless Charging Professional Početni set



- ▶ Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Tip čelija: Li-Ion
- ▶ Težina (akumulator): 800 g
- ▶ Veličina (akumulator) (d x š x v): 115 x 82 x 71 mm
- ▶ Napon punjenja akumulatora: 18 V
- ▶ Struja punjenja: 3,0 A
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,0 Ah (80%/100%) oko: 35/45 min

Obim isporuke KB: 1 600 A00 ... C43

1 x akumulator GBA 18V 4.0Ah W
(1 600 A00 C42) ✓

Montažni okvir za punjač ✓

Wireless Charging punjač GAL 1830 W
(1 600 A00 4ZV) ✓

- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 4,0 Ah (80%/100%) oko: 45/85 min
- ▶ Težina (punjač): 600 g

Početni set 2 x GBA 18V 4,0 Ah MW-C + GAL 1830 W Wireless Charging Professional



- ▶ Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Tip čelija: Li-Ion
- ▶ Težina (akumulator): 800 g
- ▶ Veličina (akumulator) (d x š x v): 115 x 82 x 71 mm
- ▶ Napon punjenja akumulatora: 18 V
- ▶ Struja punjenja: 3,0 A
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,0 Ah (80%/100%) oko: 35/45 min

Obim isporuke KB: 1 600 A00 ... C46

2 x 4,0 Ah Li-Ion Wireless Charging akumulatora GBA 18V 4.0Ah MW-C
(1 600 A00 C42) ✓

Montažni okvir za punjač ✓

Wireless Charging punjač GAL 1830 W
(1 600 A00 4ZV) ✓

- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 4,0 Ah (80%/100%) oko: 45/65 min
- ▶ Težina (punjač): 600 g

Početni set

GBA 18V 5,0 Ah M-C Professional**Akumulator**

- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah
- ▶ Veličina (d x š x v): 115x74x56 mm
- ▶ Težina: 620 G

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... 2U5

1 x akumulator GBA 18V 5.0Ah
(1 600 A00 2U5)**GAL 1880 CV Professional****Punjač**

- ▶ Napon punjenja akumulatora: 14,4 – 18 V
- ▶ Struja punjenja: 8,0 A
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 1,5 Ah (80%/100%) oko: 10/25 min
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,0 Ah (80%/100%) oko: 15/30 min
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 3,0 Ah (80%/100%) oko: 20/35 min
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 4,0 Ah (80%/100%) oko: 25/35 min

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... B8G

Brzi punjač GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)

**Početni set 2 x GBA 18V 5,0 Ah + GAL 1880 CV Professional****Početni set**

- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 5,0 Ah
- ▶ Veličina (akumulator) (d x š x v): 115x74x56 mm
- ▶ Težina (akumulator): 620 G
- ▶ Napon punjenja akumulatora: 14,4 – 18 V
- ▶ Struja punjenja: 8,0 A
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 5,0 Ah (80%/100%) oko: 30/45 min

**Obim isporuke**

KB: 1 600 A00 ... B8J

2 x akumulatora GBA 18V 5.0Ah
(1 600 A00 4ZN)

Brzi punjač GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)

**GBA 18V 6.0 Ah M-C Professional****Akumulator**

- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 6,0 Ah
- ▶ Veličina (d x š x v): 115x74x56 mm
- ▶ Težina: 620 G

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... 4ZN

1 x akumulator GBA 18V 6.0Ah
(1 600 A00 4ZN)

Početni set 2 x GBA 18V 6,0 Ah + GAL 1880 CV Professional

Početni set



- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 6,0 Ah
- ▶ Veličina (akumulator) (d x š x v): 115x74x56 mm
- ▶ Težina (akumulator): 620 G
- ▶ Napon punjenja akumulatora: 14,4 – 18 V
- ▶ Struja punjenja: 8,0 A
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 6,0 Ah (80%/100%) oko: 35/55 min

Obim isporuke KB: 1 600 A00 ... B8L

2 x akumulatora GBA 18V 6.0Ah
(1 600 A00 4ZN)



GAL 3680 CV Professional

Punjac



- ▶ Napon punjenja akumulatora: 14,4 – 36 V
- ▶ Struja punjenja: 8,0 A
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 1,5 Ah (80%/100%) oko: 10/25 min
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,0 Ah (80%/100%) oko: 15/30 min
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 3,0 Ah (80%/100%) oko: 20/35 min
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 4,0 Ah (80%/100%) oko: 25/35 min

Obim isporuke KB: 1 600 A00 ... 4ZS
Brzi punjač GAL 3680 CV (2 607 225 899)



- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 5,0 Ah (80%/100%) oko: 30/45 min
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 6,0 Ah (80%/100%) oko: 35/55 min
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 6,3 Ah (80%/100%) oko: 41/55 min
- ▶ Težina: 900 g
- ▶ Veličina (d x š x v): 196 x 128 x 82 mm

Početni set 2 x GBA 36 V 6,0 Ah + GAL 3680 CV Professional

Početni set



- ▶ Napon: 36V
- ▶ Kapacitet: 6 Ah
- ▶ Težina: 1300gr
- ▶ Veličina (d x š x v) 158x97x76
- ▶ Vreme punjenja 80%/100% (AL3680 CV)
35/50 min

Obim isporuke KB: 1 600 A00 ... L1U
2 x akumulatora 6.0Ah

Brzi punjač GAL 3680 CV (2 607 225 899)



Auto-punjač GAL 1830 W-DC Wireless Charging Professional

Punjac



- ▶ Napon punjenja akumulatora: 18 V
- ▶ Struja punjenja: 3,0 A
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,0 Ah (80%/100%) oko: 45/55 min
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,5 Ah (80%/100%) oko: 52/72 min
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 4,0 Ah (80%/100%) oko: 75/95 min

Obim isporuke KB: 1 600 A00 ... C47

Montažni okvir za punjač



Wireless Charging punjač GAL 1830 W-DC



Auto-set Wireless Charging GAL 1830 W-DC + 1 x GBA 18V 2,0Ah MW-B Professional

Početni set



- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Tip čelija: Li-Ion
- ▶ Težina (akumulator): 500 g
- ▶ Veličina (akumulator) (d x š x v): 115 x 82 x 51 mm
- ▶ Napon punjenja akumulatora: 18 V
- ▶ Struja punjenja: 3,0 A
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,0 Ah (80%/100%) oko: 45/55 min

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... C48

1 x akumulator GBA 18V 2.0Ah W
(1 600 A00 3NC)



Montažni okvir za punjač



Wireless Charging punjač GAL 1830 W-DC



Auto-set Wireless Charging GAL 1830 W-DC + 1 x GBA 18V 4,0 Ah MW-C Professional

Početni set



- ▶ Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Tip čelija: Li-Ion
- ▶ Težina (akumulator): 800 g
- ▶ Veličina (akumulator) (d x š x v): 115 x 82 x 71 mm
- ▶ Napon punjenja akumulatora: 18 V
- ▶ Struja punjenja: 3,0 A
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 4,0 Ah (80%/100%) oko: 75/95 min

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... C49

1 x akumulator GBA 18V 4.0Ah W
(1 600 A00 C42)



Montažni okvir za punjač



Wireless Charging punjač GAL 1830 W-DC



GAL 1830 W-DC + Wireless Charging Holster car charger Professional

Punjač



- ▶ Napon punjenja akumulatora: 18 V
- ▶ Struja punjenja: 3,0 A
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,0 Ah (80%/100%) oko: 45/55 min
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,5 Ah (80%/100%) oko: 52/72 min
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 4,0 Ah (80%/100%) oko: 75/95 min
- ▶ Težina: 600 g
- ▶ Veličina (d x š x v): 165 x 115 x 35 mm

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... C4A

Wireless Charging futrola (1 600 A00 9CN)



Wireless Charging punjač GAL 1830 W-DC



Auto-Set Wireless Charging viseća tašna + GAL 1830 W-DC + 1 x GBA 18V 2,0Ah MW-B Professional

Početni set



- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Tip čelija: Li-Ion
- ▶ Težina (akumulator): 500 g
- ▶ Veličina (akumulator) (d x š x v): 115 x 82 x 51 mm
- ▶ Napon punjenja akumulatora: 18 V
- ▶ Struja punjenja: 3,0 A
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,0 Ah (80%/100%) oko: 45/55 min
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 2,5 Ah (80%/100%) oko: 0 min

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... C4B

1 x akumulator GBA 18V 2.0Ah W
(1 600 A00 3NC)



Wireless Charging futrola (1 600 A00 9CN)



Wireless Charging punjač GAL 1830 W-DC



▶ Veličina (punjač) (d x š x v): 165 x 115 x 35 mm

▶ Težina (viseća tašna): 1.000 G

Auto-Set Wireless Charging viseća tašna + GAL 1830 W-DC + 1 x GBA 18V 4.0 Ah MW-C Professional

Početni set



- ▶ Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Tip čelija: Li-ion
- ▶ Težina (akumulator): 800 g
- ▶ Veličina (akumulator) (d x š x v): 115 x 82 x 71 mm
- ▶ Napon punjenja akumulatora: 18 V
- ▶ Struja punjenja: 3,0 A
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 4,0 Ah (80%/100%) oko: 75/95 min
- ▶ Veličina (punjač) (d x š x v): 165 x 115 x 35 mm

Obim isporuke KB: 1 600 A00 ... C4C

1 x akumulator GBA 18V 4.0Ah W
(1 600 A00 C42)



Wireless Charging futrola (1 600 A00 9CN)



Wireless Charging punjač GAL 1830 W-DC



- ▶ Težina (viseća tašna): 1.000 G

GBA 36V 2,0 Ah H-B Professional

Akumulator



- ▶ Napon akumulatora: 36 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah
- ▶ Veličina (d x š x v): 143x81x54 mm
- ▶ Težina: 700 G

Obim isporuke KB: 1 600 Z00 ... 03B

1 x akumulator GBA 36V 2.0Ah
(1 600 Z00 03B)



GBA 36V 4,0 Ah H-C Professional

Akumulator



- ▶ Napon akumulatora: 36 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 4,0 Ah
- ▶ Veličina (d x š x v): 158x97x76 mm
- ▶ Težina: 1.300 G

Obim isporuke KB: 1 600 Z00 ... 03C

1 x akumulator GBA 36V 4.0Ah
(1 600 Z00 03C)



GBA 18V 6,3 Ah Professional

Akumulator



- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 6,3 Ah
- ▶ Veličina (d x š x v): 114x76x64 mm
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 6,3 Ah (80%/100%) oko: 41/55 min
- ▶ Težina: 800 G

Obim isporuke KB: 1 600 A00 ... R1A

1 x akumulator GBA 18V 6.3Ah EneRacer
(1 600 A00 R1A)



Starter Set 2 x GBA 18V 6,3 Ah EneRacer + GAL 1880 CV Professional

Početni set




- ▶ Kapacitet akumulatora: 6,3 Ah
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Težina (akumulator): 800 g
- ▶ Veličina (akumulator) (d x š x v): 114 x 76 x 64 mm
- ▶ Struja punjenja: 8,0 A
- ▶ Vreme punjenja kod kapaciteta akumulatora 6,3 Ah (80%/100%) oko: 41/55 min
- ▶ Težina (punjač): 700 g
- ▶ Veličina (punjač) (d x š x v): 182 x 115 x 85 mm

Obim isporuke	KB: 1 600 A00 ... R1E
2 x akumulatora GBA 18V 6,3Ah EneRacer (1 600 A00 R1A)	✓
Brzi punjač GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	✓
Kartonska kutija	





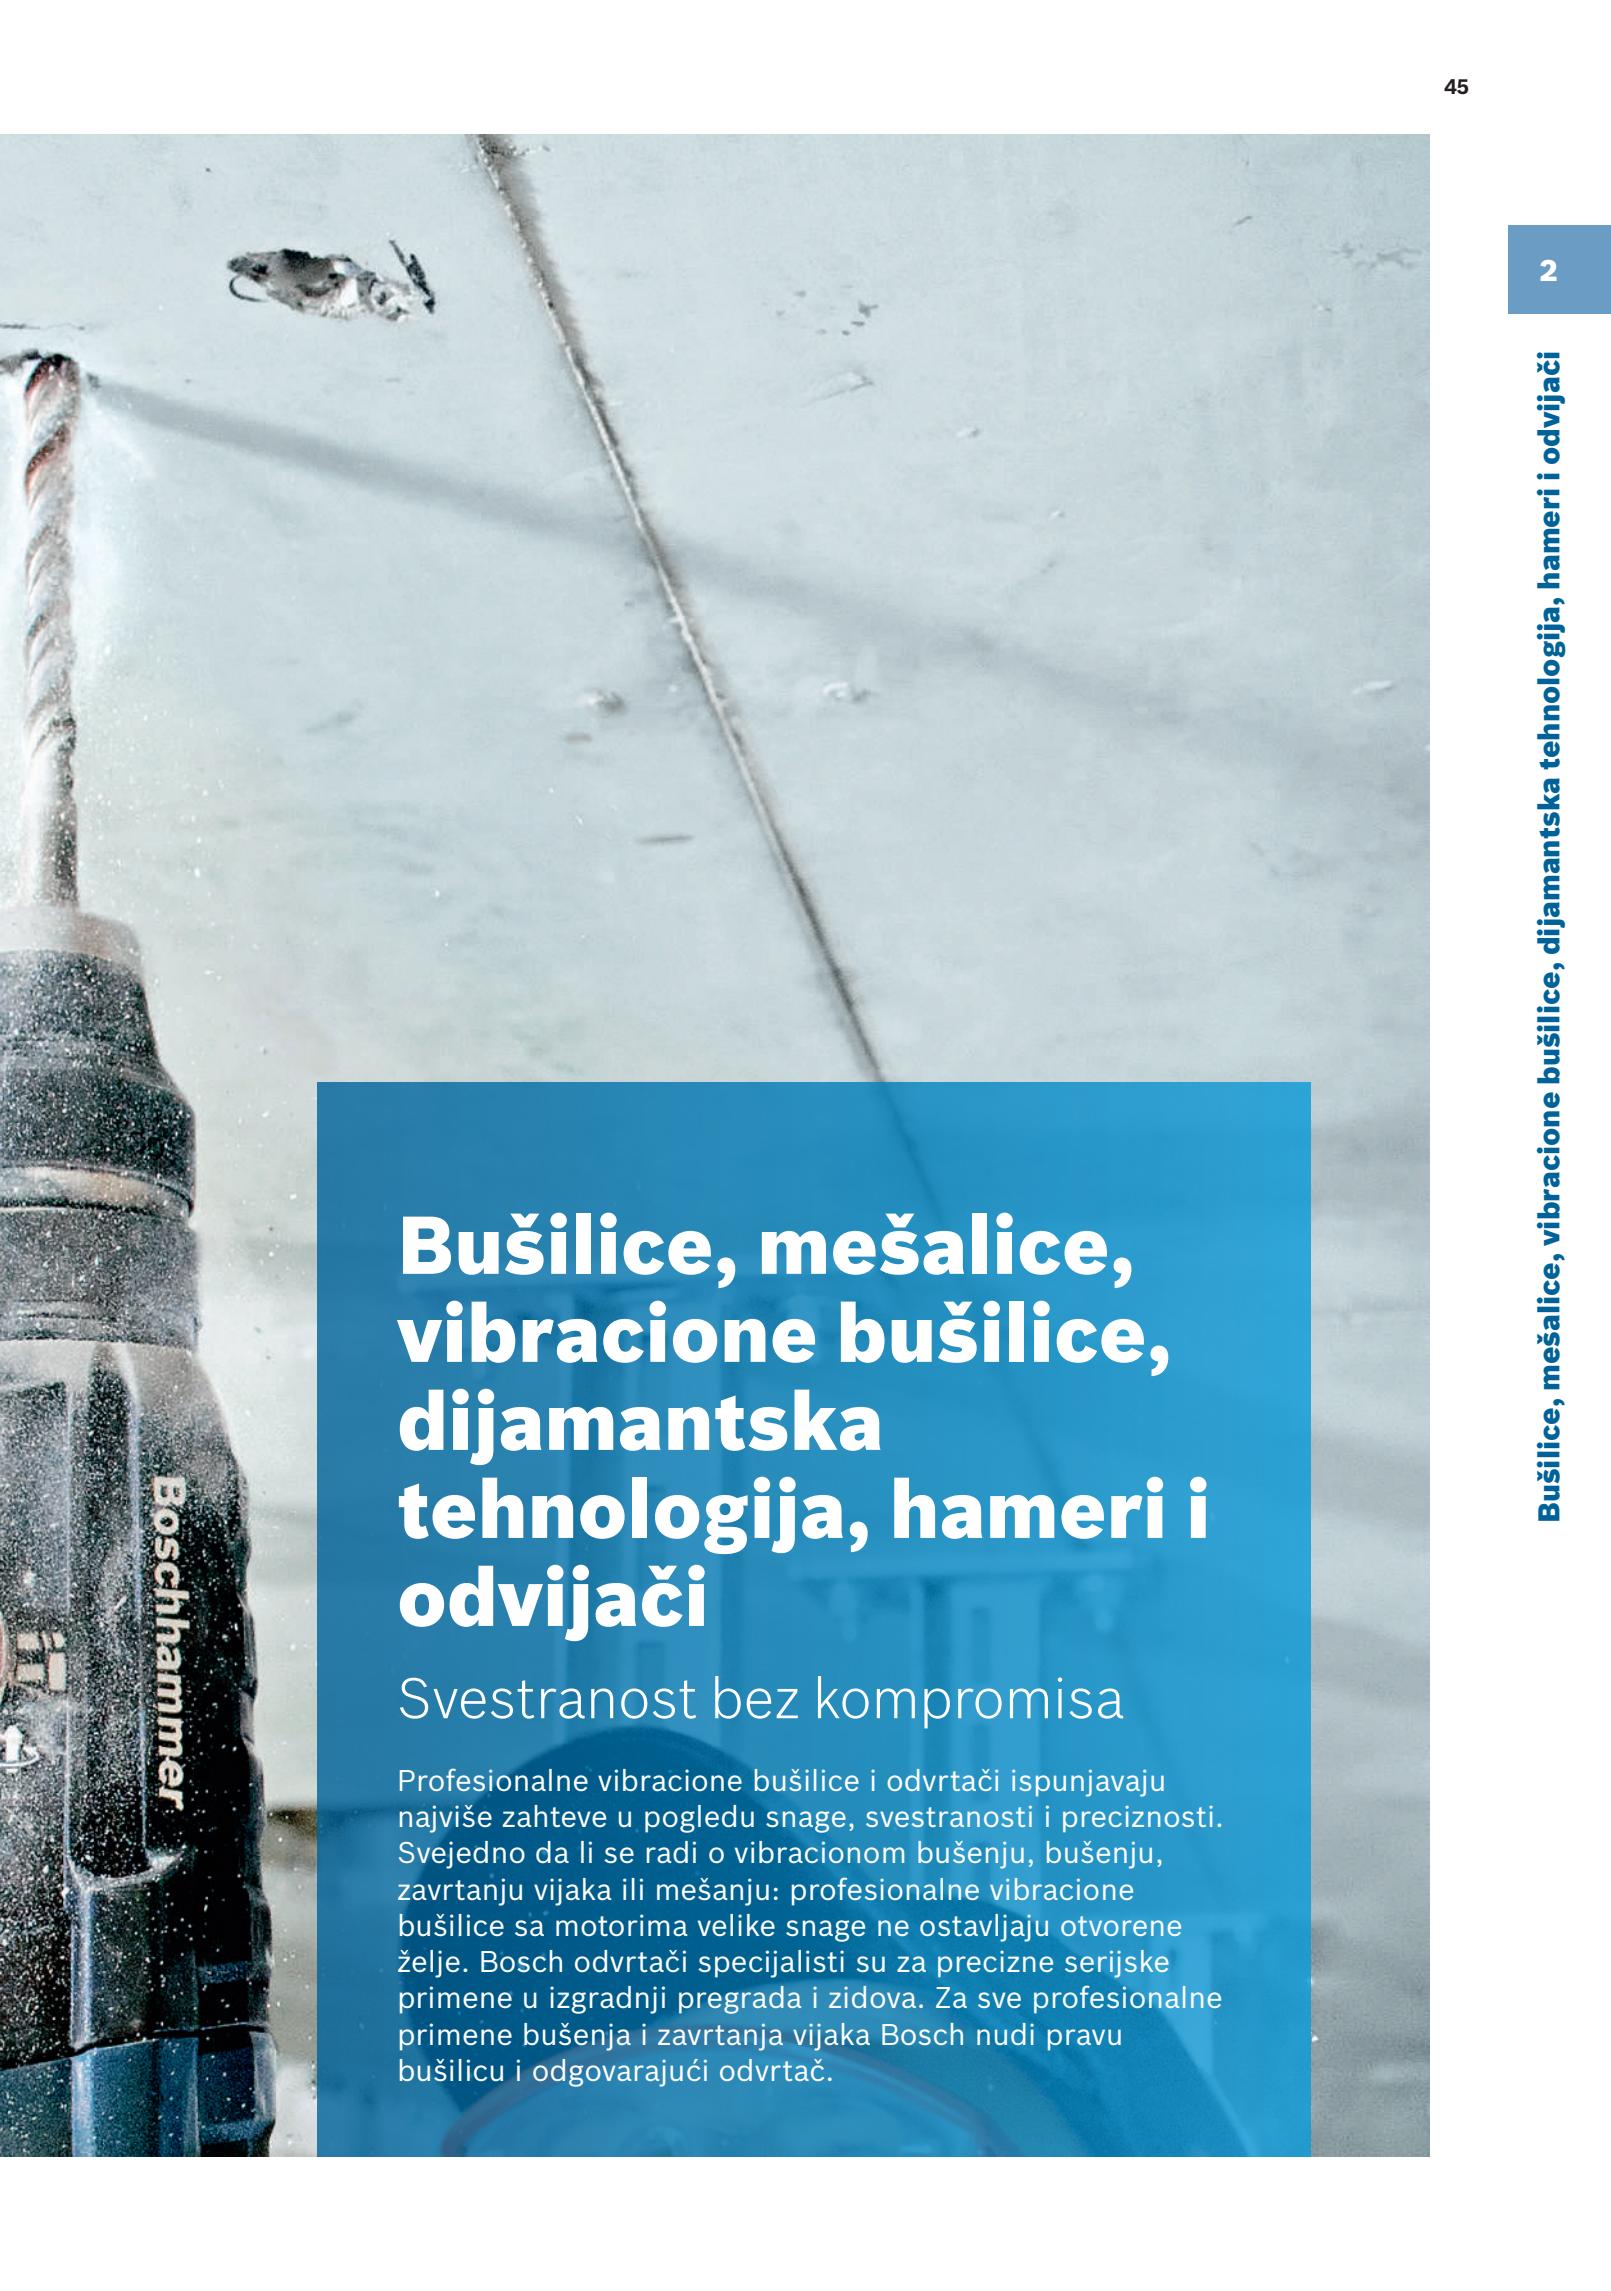

Bušilice, mešalice, vibracione bušilice, dijamantska tehnologija, hameri i odvijači

Svestranost bez kompromisa

Profesionalne vibracione bušilice i odvrtaci ispunjavaju najviše zahteve u pogledu snage, svestranosti i preciznosti. Svejedno da li se radi o vibracionom bušenju, bušenju, zavrtanju vijaka ili mešanju: profesionalne vibracione bušilice sa motorima velike snage ne ostavljaju otvorene želje. Bosch odvrtaci specijalisti su za precizne serijske primene u izgradnji pregrada i zidova. Za sve profesionalne primene bušenja i zavrtanja vijaka Bosch nudi pravu bušilicu i odgovarajući odvrtac.

GBM 6 RE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 350 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 4.000 min-1
- ▶ Predana snaga: 136 W
- ▶ Težina: 1,2 kg
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 3.116 min-1
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 12,3 Nm
- ▶ Prečnik bušenja u aluminijumu: 8 mm
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu: 15 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku: 6,5 mm

Obim isporuke
KB: 0 601 472 ... 600

Brzostezna glava (kataloški broj
2 610 910 300)


GBM 10 RE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 600 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 2.600 min-1
- ▶ Predana snaga: 360 W
- ▶ Težina: 1,7 kg
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 1.676 min-1
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 20,0 Nm
- ▶ Prečnik bušenja u aluminijumu: 10 mm
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu: 25 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku: 10 mm

Obim isporuke
KB: 0 601 473 ... 600

Brzostezna glava 1 – 10 mm (kataloški broj
2 609 110 750)


GBM 13-2 RE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 750 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 1.000 / 3.000 min-1
- ▶ Predana snaga: 353 W
- ▶ Težina: 2,4 kg
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 500 / 1.750 min-1
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 6,8 / 2,5 Nm
- ▶ Priklučni navoj na vreteno bušilice: 1/2" – 20 UNF
- ▶ Obrtni moment, maks.: 39,5 / 12,5 Nm
- ▶ Prečnik bušenja u aluminijumu: 20 / 12 mm
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu: 32 / 20 mm

Obim isporuke KB: 0 601 1B2 ...000 ...001 ...002 ...003

Brzostezna glava 13 mm
(2 608 572 105)

✓ - - ✓

Dodatna drška
(2 605 025 190)

✓ ✓ ✓ ✓

Klasična stezna glava 1,5 - 13
mm - (1 608 571 062)

- ✓ - -

Brzostezna glava 13 mm
(2 608 572 105)

✓ - - ✓

L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)

- - - ✓

- ▶ Prečnik bušenja u čeliku: 13 / 8 mm

GBM 13 HRE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 550 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 550 min-1
- ▶ Predana snaga: 285 W
- ▶ Težina: 2,1 kg
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 380 min-1
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 5,0 Nm
- ▶ Obrtni moment, maks.: 60,0 Nm
- ▶ Prečnik bušenja u aluminijumu: 20 mm
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu: 40 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku: 13 mm

Obim isporuke
KB: 0 601 049 ... 603

Dodatna drška (1 612 025 020)


Klasična stezna glava 1,5 - 13 mm
(1 608 571 062)


GBM 23-2 E Professional**Bušilica**

- ▶ Nominalna snaga: 1.150 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 400 / 920 min-1
- ▶ Predana snaga: 670 W
- ▶ Težina: 4,8 kg
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0 – 280 / 640 min-1
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 23,0 / 10,0 Nm
- ▶ Priklučni navoj na vreteno bušilice: MK 2 – DIN 228
- ▶ Obrtni moment, maks.: 115,0 / 50,0 Nm
- ▶ Prečnik bušenja u aluminijumu: 28 / 18 mm

Obim isporuke KB: 0 601 121 ... 603

Dodatan drška (kataloški broj 1 600 763 010) ✓

Izbijač (1 601 030 009) ✓

- ▶ Prečnik bušenja u drvetu: 50 / 35 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku: 23 / 13 mm

GBM 32-4 Professional**Bušilica**

- ▶ Nominalna snaga: 1.500 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 210 / 330 / 470 / 740 min-1
- ▶ Predana snaga: 1.000 W
- ▶ Težina: 7,3 kg
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 120 / 185 / 265 / 420 min-1
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 80,0 / 52,0 / 36,0 / 32,0 Nm
- ▶ Priklučni navoj na vreteno bušilice: MK 3
- ▶ Obrtni moment, maks.: 220,0 / 130,0 / 120,0 / 93,0 Nm

Obim isporuke KB: 0 601 130 ... 203

Dodatan drška (kataloški broj 3 602 025 018) ✓

Izbijač (1 601 030 009) ✓

Profi kofer ✓

- ▶ Prečnik bušenja u aluminijumu: 50 mm
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu: 70 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku: 32 mm

GMB 32 Professional**Magnetni stalak za bušenje**

- ▶ Nominalna snaga: 95 W
- ▶ Prečnik stezne prirubnice: 65 mm
- ▶ Pridržna sila magneta: 25 kN
- ▶ Radna dužina, osovina Z: 223 mm
- ▶ Prečnik spiralne burgije: 32 mm
- ▶ Ø burgije za jezgrovanje: 12 – 60 mm
- ▶ Težina: 26,0 kg

Obim isporuke KB: 0 601 193 ... 003

Profi kofer ✓

GWB 10 RE Professional**Ugaona bušilica**

- ▶ Nominalna snaga: 400 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 1.300 min-1
- ▶ Predana snaga: 170 W
- ▶ Težina: 1,7 kg
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 750 min-1
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 2,2 Nm
- ▶ Obrtni moment, maks.: 5,5 Nm
- ▶ Prečnik bušenja u aluminijumu: 12 mm
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu: 22 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku: 10 mm

Obim isporuke KB: 0 601 132 ... 703

Ugrađena klasična stezna glava 10 mm ✓

GRW 12 E Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.200 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 1.000 min-1
- ▶ Predana snaga: 780 W
- ▶ Težina: 5,3 kg
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0 – 620 min-1
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 12,0 Nm

Obim isporuke	KB:	0 601 1A7 ... 000
Korpa za mešanje sa prečnikom 140 mm		✓
Kartonska kutija		✓

GRW 18-2 E Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.800 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 450 / 1.050 min-1
- ▶ Predana snaga: 1.170 W
- ▶ Težina: 7,2 kg
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0 – 250 / 580 min-1
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 45,0 / 19,0 Nm

Obim isporuke	KB:	0 601 1A8 ... 000
Korpa za mešanje sa prečnikom 160 mm		✓
Kartonska kutija		✓

GSB 13 RE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 600 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 2.800 min-1
- ▶ Predana snaga: 301 W
- ▶ Težina: 1,8 kg
- ▶ Obrtni moment (meko uvrtanje): 10,8 Nm
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 1,8 Nm
- ▶ Priklučni navoj na vreteno bušilice: 1/2" – 20 UNF
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./ maks.: 1,5 – 13 mm

Obim isporuke	KB:	0 601 217 ... 100
Brzostezna glava 13 mm (2 608 572 105)		✓
Graničnik za dubinu bušenja 210 mm (1 613 001 010)		✓

- ▶ Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu: 0 – 44.800 min-1
- ▶ Prečnik bušenja u betonu: 13 mm
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu: 25 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku: 10 mm
- ▶ Prečnik bušenja u zidovima: 15 mm

GSB 16 RE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 750 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 2.800 min-1
- ▶ Predana snaga: 380 W
- ▶ Težina: 2,2 kg
- ▶ Obrtni moment (meko uvrtanje): 18,0 Nm
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 2,3 Nm
- ▶ Priklučni navoj na vreteno bušilice: 1/2" – 20 UNF
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./ maks.: 1,5 – 13 mm
- ▶ Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu: 0 – 47.600 min-1
- ▶ Prečnik bušenja u betonu: 16 mm

Obim isporuke	KB:	0 601 14E ... 500	... 600
Brzostezna glava 13 mm (2 608 572 149)		✓	-
Dodatna drška (2 605 025 190)		✓	✓
Graničnik za dubinu bušenja 210 mm (1 613 001 010)		✓	✓
Klasična stezna glava 13 mm (2 608 571 067)		-	✓

- ▶ Prečnik bušenja u drvetu: 30 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku: 13 mm
- ▶ Prečnik bušenja u zidovima: 18 mm

Vibraciona bušilica

Vibraciona bušilica

GSB 18-2 RE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 800 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 1.100 / 3.000 min-1
- ▶ Predana snaga: 420 W
- ▶ Težina: 2,6 kg
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0 – 740 / 1.930 min-1
- ▶ Obrtni moment (meko uvrтанje): 24,0 / 14,0 Nm
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 4,8 / 1,8 Nm
- ▶ Priklučni navoj na vreteno bušilice: 1/2" – 20 UNF
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./ maks.: 1,5 – 13 mm
- ▶ Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu: 0 – 17.600 / 48.000 min-1

GSB 19-2 RE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 850 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 1.000 / 3.000 min-1
- ▶ Predana snaga: 430 W
- ▶ Težina: 2,6 kg
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0 – 770 / 1.990 min-1
- ▶ Obrtni moment (meko uvrтанje): 36,0 / 15,5 Nm
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 5,2 / 2,0 Nm
- ▶ Priklučni navoj na vreteno bušilice: 1/2" – 20 UNF
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./ maks.: 1,5 – 13 mm
- ▶ Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu: 0 – 17.000 / 51.000 min-1
- ▶ Obrtni moment, maks.: 36,0 / 15,5 Nm

GSB 19-2 REA Professional



- ▶ Nominalna snaga: 900 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 1.000 / 3.000 min-1
- ▶ Predana snaga: 455 W
- ▶ Težina: 3,2 kg
- ▶ Obrtni moment (meko uvrтанje): 36,0 / 15,5 Nm
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 5,7 / 2,2 Nm
- ▶ Priklučni navoj na vreteno bušilice: 1/2" – 20 UNF
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./ maks.: 1,5 – 13 mm
- ▶ Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu: 0 – 17.000 / 51.000 min-1

GSB 21-2 RE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.100 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 900 / 3.000 min-1
- ▶ Predana snaga: 630 W
- ▶ Težina: 2,9 kg
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0 – 580 / 1.900 min-1
- ▶ Obrtni moment (meko uvrтанje): 40,0 / 14,5 Nm
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 9,6 / 3,2 Nm
- ▶ Priklučni navoj na vreteno bušilice: 1/2" – 20 UNF
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./ maks.: 1,5 – 13 mm
- ▶ Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu: 0 – 15.300 / 51.000 min-1

Vibraciona bušilica

Obim isporuke KB: 0 601 1A2 ... 190

Dodatna drška (kataloški broj 1 617 S00 VV1) ✓

Graničnik za dubinu bušenja 210 mm (2 603 001 019) ✓

Klasična stezna glava 13 mm (kataloški broj 1 617 S00 W5H) ✓

- ▶ Obrtni moment, maks.: 24,0 / 14,0 Nm
- ▶ Prečnik bušenja u betonu: 16 / 12 mm
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu: 35 / 22 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku: 13 / 6 mm
- ▶ Prečnik bušenja kamena: 18 / 14 mm
- ▶ Prečnik bušenja u zidovima: 18 / 14 mm

Vibraciona bušilica

Obim isporuke KB: 0 601 17B ... 500 ... 600

Brzostezna glava 13 mm (2 608 572 149) ✓ -

Klasična stezna glava 13 mm - ✓

Dodatna drška (2 605 025 190) ✓

Graničnik za dubinu bušenja 210 mm (1 613 001 010) ✓ ✓

Profi kofer ✓ ✓

- ▶ Prečnik bušenja u betonu: 18 / 13 mm
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu: 40 / 25 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku: 13 / 8 mm
- ▶ Prečnik bušenja kamena: 20 / 15 mm
- ▶ Prečnik bušenja u zidovima: 20 / 15 mm

Vibraciona bušilica

Obim isporuke KB: 0 601 17C ... 500

Brzostezna glava 13 mm (2 608 572 149) ✓

Dodatna drška (2 605 025 190) ✓

Graničnik za dubinu bušenja 210 mm (1 613 001 010) ✓

Profi kofer (2 605 438 524) ✓

- ▶ Prečnik bušenja u betonu: 18 / 13 mm
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu: 40 / 25 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku: 13 / 8 mm
- ▶ Prečnik bušenja u zidovima: 20 / 15 mm

Vibraciona bušilica

Obim isporuke KB: 0 601 19C ... 500 ... 600

Brzostezna glava 13 mm (2 608 572 150) ✓ -

Dodatna drška (2 602 025 193) ✓ -

Dodatna drška (2 605 025 193) - ✓

Graničnik za dubinu bušenja 210 mm (1 613 001 010) ✓ ✓

- ▶ Obrtni moment, maks.: 40,0 / 14,5 Nm
- ▶ Prečnik bušenja u betonu: 22 / 13 mm
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu: 40 / 25 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku: 16 / 8 mm
- ▶ Prečnik bušenja u zidovima: 24 / 16 mm

GSB 21-2 RCT Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.300 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 900 / 3.000 min-1
- ▶ Predana snaga: 695 W
- ▶ Težina: 2,9 kg
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 900 – 3.000 min-1
- ▶ Obrtni moment (meko uvrtanje): 43,0 / 20,5 Nm
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 7,8 / 2,6 Nm
- ▶ Priklučni navoj na vreteno bušilice: 1/2" – 20 UNF
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./ maks.: 1,5 – 13 mm
- ▶ Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu: 0 – 15.300 / 51.000 min-1

GSB 162-2 RE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.500 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 750 / 2.550 min-1
- ▶ Predana snaga: 840 W
- ▶ Težina: 4,8 kg
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0 – 555 / 1.890 min-1
- ▶ Obrtni moment (meko uvrtanje): 50,0 / 14,5 Nm
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 17,0 / 5,0 Nm
- ▶ Priklučni navoj na vreteno bušilice: 5/8" – 16 UN
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./ maks.: 3 – 16 mm
- ▶ Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu: 0 – 12.750 / 43.350 min-1

GDB 180 WE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.000 W
- ▶ Težina: 5,2 kg
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 900 / 2.800 min-1
- ▶ Dimenzije bušenja: 180 mm
- ▶ Prihvata alata: 1 1/4"UNC
- ▶ Dužina: 481 mm
- ▶ Širina: 108 mm
- ▶ Visina: 294 mm
- ▶ Podobnost: Mokro bušenje u beton
- ▶ Beton, moguće područje: 180 mm
- ▶ Zid, moguće područje: 180 mm

Bušilica za bušenje dijamantskim krunama

Obim isporuke	KB:	0 601 189 ... 800
Adapter za usisavanje		✓
Kuglični pipak		✓
Profi kofer		✓

- ▶ Primena mokro i suvo; sa ručnim vođenjem ili sa vođenjem na stalku
- ▶ Dug životni vek zahvaljujući robusnoj konstrukciji i prenosniku sa podmazivanjem uljnom kupkom
- ▶ Idealan alat u sistemu sa stalkom za bušenje GCR 180 (kataloški broj 0 601 190 100)

GDB 350 WE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 3.200 W
- ▶ Težina: 11,9 kg
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 420/820/1250 min-1
- ▶ Dimenzije bušenja: 350 mm
- ▶ Prihvata alata: 1 1/4"UNC
- ▶ Dužina: 534 mm
- ▶ Širina: 142 mm
- ▶ Visina: 167 mm
- ▶ Podobnost: Mokro bušenje u beton
- ▶ Beton, moguće područje: 350 mm
- ▶ Motor od 3.200 W i 3-brzinski prenosnik za jezgrovanje do 350 mm u armiranom betonu

Bušilica za bušenje dijamantskim krunama

Obim isporuke	KB:	0 601 189 ... 900
Spojnica za vodu		✓

- ▶ Dug životni vek zahvaljujući robusnoj konstrukciji i prenosniku sa podmazivanjem uljnom kupkom
- ▶ Vođeno bušenje u sistemu sa stalkom za bušenje GCR 350 (kataloški broj 0 601 190 200)

GCR 180 Professional



GCR 350 Professional



GBH 2-20 D Professional



Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom

- ▶ Nominalna snaga: 650 W
- ▶ Energija udarca: 1,7 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 0 – 4.200 min-1
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0 – 1.300 min-1
- ▶ Težina: 2,3 kg
- ▶ Prihvat alata: SDS-plus
- ▶ Prečnik bušenja betona, hamer burgije: 4 – 20 mm
- ▶ Optimalno područje primene za beton, hamer burgije: 4 – 10 mm
- ▶ Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje: 68 mm

GBH 2-23 REA Professional

Elektro-pneumatski čekić sa SDS-plus prihvatom i usisavanjem



- ▶ Nominalna snaga: 710 W
- ▶ Energija udarca: 2,3 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 0 – 4.400 min-1
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0 – 1.000 min-1
- ▶ Težina: 3,6 kg
- ▶ Prihvat alata: SDS-plus
- ▶ Prečnik bušenja betona, hamer burgije: 4 – 23 mm
- ▶ Optimalno područje primene za beton, hamer burgije: 4 – 12 mm
- ▶ Prečnik bušenja betona, jedinica za usisavanje: 4 – 16 mm

Obim isporuke KB: 0 601 190 ... 100

Stalak za bušilicu za bušenje dijamantskim krunama GDB 180 WE ✓

Kartonska kutija ✓

Stalak za bušenje

Obim isporuke KB: 0 601 190 ... 200

Stalak za bušilicu za bušenje dijamantskim krunama GDB 350 WE ✓

Kartonska kutija ✓

Stalak za bušenje

GBH 240 Professional**Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom**

- ▶ Nominalna snaga: 790 W
- ▶ Energija udarca: 2,7 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 0 - 4200 u/min
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0-930 o/min
- ▶ Masa: 2.8 kg
- ▶ Prihvat SDS-plus
- ▶ Maks. prečnik bušenja zidova, krune za bušenje: 68 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u čeliku: 13 mm
- ▶ Maks. bušenja u drvetu: 30 mm

Obim isporuke	KB:	0 611 272	... 100
1 dodatna drška			✓
Graničnik za dubinu bušenja 210 mm			✓
Profi kofer			✓

GBH 240 F Professional**Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom**

- ▶ Nominalna snaga: 790 W
- ▶ Energija udarca: 2,7 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 0 - 4200 u/min
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0-930 o/min
- ▶ Masa: 2.9 kg
- ▶ Prečn. bušenja betona, hamer burgije: 24 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja zidova, krune za bušenje: 68 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u čeliku: 13 mm
- ▶ Maks. bušenja u drvetu: 30 mm

Obim isporuke	KB:	0 611 273	... 000
1 dodatna drška			✓
Graničnik za dubinu bušenja			✓
Izmenljiva stezna glava SDS-plus			✓

GBH 2-28 Professional**Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom**

- ▶ Nominalna snaga: 880 W
- ▶ Energija udarca: 3,2 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 0 - 4.000 min-1
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0 - 900 min-1
- ▶ Težina: 2,9 kg
- ▶ Prihvat alata: SDS-plus
- ▶ Prečnik bušenja betona, hamer burgije: 4 - 28 mm
- ▶ Optimalno područje primene za beton, hamer burgije: 8 - 16 mm
- ▶ Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje: 68 mm

Obim isporuke	KB:	0 611 267	... 500	... 501
Dodatna drška (2 602 025 141)			✓	✓
Graničnik za dubinu bušenja 210 mm (1 613 001 010)			✓	✓
Krpa za mašinu			✓	✓
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)			-	✓
L-BOXX uložak			-	✓
Profi kofer			✓	-

- ▶ Maks. prečnik bušenja zida, krune za bušenje: 68 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u čeliku: 13 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u drvetu: 30 mm

GBH 2-28 F Professional**Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom**

- ▶ Nominalna snaga: 880 W
- ▶ Energija udarca: 3,2 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 0 - 4.000 min-1
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0 - 900 min-1
- ▶ Težina: 3,1 kg
- ▶ Prihvat alata: SDS-plus
- ▶ Prečnik bušenja betona, hamer burgije: 4 - 28 mm
- ▶ Optimalno područje primene za beton, hamer burgije: 8 - 16 mm
- ▶ Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje: 68 mm

Obim isporuke	KB:	0 611 267	... 600	... 601
Dodatna drška (2 602 025 141)			✓	✓
Graničnik za dubinu bušenja 210 mm (1 613 001 010)			✓	✓
Izmenljiva brzostezna glava (2 608 572 212)			✓	✓
Krpa za mašinu			✓	✓
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)			-	✓

- ▶ Maks. prečnik bušenja zida, krune za bušenje: 68 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u čeliku: 13 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u drvetu: 30 mm

GBH 3-28 DRE Professional**Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom**

- ▶ Nominalna snaga: 800 W
- ▶ Energija udarca: 3,1 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 0 – 4.000 min-1
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0 – 900 min-1
- ▶ Težina: 3,6 kg
- ▶ Prihvat alata: SDS-plus
- ▶ Prečnik bušenja betona, hamer burgije: 4 – 28 mm
- ▶ Optimalno područje primene za beton, hamer burgije: 12 – 18 mm
- ▶ Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje: 68 mm

Obim isporuke	KB: 0 611 23A ... 000
Dodatačna drška (2 602 025 191)	✓
Graničnik za dubinu bušenja 210 mm (1 613 001 010)	✓
Krpa za mašinu	✓
Profi kofer (2 605 438 651)	✓

- ▶ Maks. prečnik bušenja zida, krune za bušenje: 82 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u čeliku: 13 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u drvetu: 30 mm

GBH 3-28 DFR Professional**Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom**

- ▶ Nominalna snaga: 800 W
- ▶ Energija udarca, maks. 3,1 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 0–4.000 min-1
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0–900 min-1
- ▶ Prečnik bušenja betona sa hamer burgijama: 4–28 mm
- ▶ Optimalno područje primene u betonu sa hamer burgijama: 12–18 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja zida sa krunama za bušenje: 82 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja čelika: 13 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja drveta: 30 mm

Obim isporuke	KB: 0 611 24A ... 000
Dodatačna drška (2 602 025 191)	✓
Graničnik za dubinu bušenja 210 mm (1 613 001 010)	✓
SDS-plus izmenljiva stezna glava	✓
Brzostezna glava 13 mm	✓
Profi kofer (2 605 438 651)	✓

GBH 4-32 DFR Professional**Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom**

- ▶ Nominalna snaga: 900 W
- ▶ Energija udarca: 4,2 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 0 – 3.600 min-1
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0 – 800 min-1
- ▶ Težina: 4,7 kg
- ▶ Prihvat alata: SDS-plus
- ▶ Prečnik bušenja betona, hamer burgije: 6 – 32 mm
- ▶ Optimalno područje primene za beton, hamer burgije: 14 – 25 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja zida, krune za bušenje: 90 mm

Obim isporuke	KB: 0 611 332 ... 100 ... 101
Brzostezna glava 13 mm (2 608 572 212)	- ✓
Dodatačna drška (2 602 025 176)	✓ ✓
Graničnik za dubinu bušenja 310 mm (1 613 001 003)	✓ ✓
Krpa za mašinu	✓ ✓
Profi kofer (2 605 438 651)	✓ ✓ ✓

- ▶ Maks. prečnik bušenja u čeliku: 13 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u drvetu: 32 mm

GDE 16 Plus Professional**Sistemski pribor za bušenje bez prašine**

- ▶ Kompatibilno sa: svi 2 kg i 3 kg Bosch SDS-plus čekići sa vratom vretena od 50 mm
- ▶ Pogodan za: GBH 2-20 D; GBH 2-24 D/DF; GBH 2400; GBH 2600; GBH 2-26 RE/DRE/DFR; GBH 2-28 DV/DFV; GBH 3-28 DRE/DFR; GBH 18 V-EC; GBH 36 V-LI/VF-LI
- ▶ Prečnik burgije: maks. 16 mm; sa krunom za bušenje maks. 82 mm

Obim isporuke	KB: 1 600 A00 ... 15Z
Maksimalna dubina bušenja: 120 mm	
Težina: 520 g	
Težina adaptera krune za bušenje: 115 g	

GDE 16 Cyl Professional



- ▶ Kompatibilno sa: veliki broj Bosch vibracionih bušilica
- ▶ Pogodan za: GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 21-2 RE, GSB 21-2 RCT
- ▶ Prečnik burgije: maks. 16 mm; sa testerom za otvore maks. 82 mm
- ▶ Maksimalna dubina bušenja: 120 mm
- ▶ Težina: 520 g
- ▶ Težina adaptera krune za bušenje: 115 g



GBH 5-40 D Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.100 W
- ▶ Energija udarca, maks.: 8,5 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 2.900 min⁻¹
- ▶ Broj obrtaja: 340 o/min
- ▶ Vibracije[m/sec²]: 12.5 / 10
- ▶ Težina: 6,8 kg
- ▶ Prihvati alata: SDS-max
- ▶ Potenciometar: da
- ▶ Vario lock: da
- ▶ Podmazivanje: mast

Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-max prihvatom

Obim isporuke

KB: 0 610 A00 ... 1FJ

Obim isporuke

KB: 0 611 269 ... 001

Kofer za nošenje

- ▶ Max kapacitet ø [beton]: 32mm-50mm
- ▶ Max kapacitet ø [krune]: 90mm-150mm
- ▶ Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje: 40 – 90 mm

GBH 5-40 DCE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.150 W
- ▶ Energija udarca: 8,8 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 1.500 – 3.050 min⁻¹
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 170 – 340 min⁻¹
- ▶ Težina: 6,8 kg
- ▶ Prihvati alata: SDS-max
- ▶ Prečnik bušenja betona, hamer burgije: 12 – 40 mm
- ▶ Optimalno područje primene za beton, hamer burgije: 18 – 32 mm
- ▶ Prečnik bušenja betona, probajne burgije: 45 – 55 mm

Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-max prihvatom

Obim isporuke

KB: 0 611 264 ... 000

Dodatna drška (kataloški broj 2 602 025 117)

Kofer za nošenje (kataloški broj 1 615 438 460)

Krpa za mašinu

Tuba s mazivom (kataloški broj 1 615 430 010)

- ▶ Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje: 125 mm

GBH 8-45 D Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.500 W
- ▶ Energija udarca: 12,5 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 1.380 – 2.720 min⁻¹
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0 – 305 min⁻¹
- ▶ Težina: 8,2 kg
- ▶ Prihvati alata: SDS-max
- ▶ Prečnik bušenja betona, hamer burgije: 12 – 45 mm
- ▶ Optimalno područje primene za beton, hamer burgije: 20 – 40 mm
- ▶ Prečnik bušenja betona, probajne burgije: 80 mm

Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-max prihvatom

Obim isporuke

KB: 0 611 265 ... 100

Dodatna drška (kataloški broj 1 612 025 004)

Kofer za nošenje (kataloški broj 1 615 438 51A)

Krpa za mašinu

Tuba s mazivom (kataloški broj 1 615 430 010)

GBH 8-45 DV Professional**Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-max prihvatom**

- ▶ Nominalna snaga: 1.500 W
- ▶ Energija udarca: 12,5 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 1.380 – 2.760 min-1
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0 – 305 min-1
- ▶ Težina: 8,9 kg
- ▶ Prihvat alata: SDS-max
- ▶ Prečnik bušenja betona, hamer burgije: 12 – 45 mm
- ▶ Optimalno područje primene za beton, hamer burgije: 20 – 40 mm
- ▶ Prečnik bušenja betona, probojne burgije: 80 mm

GBH 12-52 D Professional**Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-max prihvatom**

- ▶ Nominalna snaga: 1.700 W
- ▶ Energija udarca: 19 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 1.750 – 2.150 min-1
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0 – 220 min-1
- ▶ Težina: 11,5 kg
- ▶ Prihvat alata: SDS-max
- ▶ Prečnik bušenja betona, hamer burgije: 12 – 52 mm
- ▶ Optimalno područje primene za beton, hamer burgije: 30 – 50 mm
- ▶ Prečnik bušenja betona, probajne burgije: 80 mm

GBH 12-52 DV Professional**Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-max prihvatom**

- ▶ Nominalna snaga: 1.700 W
- ▶ Energija udarca: 19 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 1.750 – 2.150 min-1
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0 – 220 min-1
- ▶ Težina: 11,9 kg
- ▶ Prihvat alata: SDS-max
- ▶ Prečnik bušenja betona, hamer burgije: 12 – 52 mm
- ▶ Optimalno područje primene za beton, hamer burgije: 30 – 50 mm
- ▶ Prečnik bušenja betona, probajne burgije: 80 mm

GSH 3 E Professional**Elektro-pneumatski čekić za štemovanje sa SDS-plus prihvatom**

- ▶ Nominalna snaga: 650 W
- ▶ Energija udarca: 2,6 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 0 – 3.500 min-1
- ▶ Težina: 3,5 kg
- ▶ Prihvat alata: SDS-plus
- ▶ Savršeno usklađivanje čekića i dleta: time se obezbeđuje do 40 % brži napredak pri radu
- ▶ Zahvaljujući optimalnoj saradnji čekića i dleta do 90 % manje polomljenih pločica
- ▶ Servisni poklopac za jednostavnu i brzu izmenu grafitnih četkica

Obim isporuke	KB: 0 611 265 ... 000
Dodatna drška (kataloški broj 1 612 025 004)	✓
Kofer za nošenje (kataloški broj 1 615 438 51A)	✓
Krpa za mašinu	✓
Tuba s mazivom (kataloški broj 1 615 430 010)	✓

- ▶ Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje: 125 mm

Obim isporuke	KB: 0 611 266 ... 100
Dodatna drška (kataloški broj 1 612 025 004)	✓
Kofer za nošenje (kataloški broj 1 615 438 705)	✓
Krpa za mašinu	✓
Tuba s mazivom (kataloški broj 1 615 430 010)	✓

- ▶ Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje: 150 mm

GSH 5 Professional**Elektro-pneumatski čekić za štemovanje sa SDS-max prihvatom**

- ▶ Nominalna snaga: 1100 W
- ▶ Energija udaraca: 7,5 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 2850 u/min
- ▶ Emisiona vrednost vibracija [m/s²]: 14
- ▶ Masa bez kabla: 5,6 kg
- ▶ Prihvat alata: SDS-max
- ▶ Zatklučavanje: da
- ▶ Vario lock: da
- ▶ Drška: D-drška

Obim isporuke
Kofer za nošenje

KB: 0 611 337 ... 001 ✓

GSH 5 CE Professional**Elektro-pneumatski čekić za štemovanje sa SDS-max prihvatom**

- ▶ Nominalna snaga: 1.150 W
- ▶ Energija udarca: 8,3 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 1.300 – 2.900 min⁻¹
- ▶ Težina: 6,2 kg
- ▶ Prihvat alata: SDS-max
- ▶ Točkić za prilagodljivo podešavanje broja udaraca za optimalnu efikasnost
- ▶ Automatsko učvršćivanje prekidača za najbolju udobnost korišćenja pri trajnom štemovanju
- ▶ Vario-Lock: podešavanje dleta u 12 pozicija za udoban rad

Obim isporuke
KB: 0 611 321 ... 000
Dodatna drška (2 602 025 142) ✓
Profi kofer ✓
Krpa za mašinu ✓
Špic dleto 400 mm (2 608 690 103) ✓
Tuba s mazivom (kataloški broj 1 615 430 010) ✓

- ▶ Konstantna elektronika, servisni displej i indikator pripravnosti za najveću udobnost rada
- ▶ Kuglični elastični uvodnik kabla za veliki radijus kretanja i za izbegavanje preloma kabla

GSH 11 E Professional**Elektro-pneumatski čekić za štemovanje sa SDS-max prihvatom**

- ▶ Nominalna snaga: 1.500 W
- ▶ Energija udarca: 16,8 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 900 – 1.890 min⁻¹
- ▶ Visina: 270 mm
- ▶ Prihvat alata: SDS-max
- ▶ Široki klizni prekidač za udobno uključivanje i isključivanje
- ▶ Varijabilno učvršćivanje dleta u 12 položaja
- ▶ Dodatna drška koja može da se podešava i okreće na sve strane
- ▶ SDS-max prihvat alata sa integrisanim zaštitom od prašine

Obim isporuke
KB: 0 611 316 ... 708
1 x pljosnato dleto, SDS-max, RTec Sharp, 400 mm (2 608 690 124) ✓
Dodatna drška (2 602 025 076) ✓
Krpa za mašinu ✓
Profi kofer (2 605 438 297) ✓
Tuba s mazivom (kataloški broj 1 615 430 010) ✓
▶ Servisni displej za najavu predstojeće potrebne izmene grafitnih četkica
▶ Ekstremna jačina udarca sa 16,8 J za veliku efikasnost skidanja materijala
▶ Najmanje vibracije za vreme rada i praznom hodu

GSH 11 VC Professional**Elektro-pneumatski čekić za štemovanje sa SDS-max prihvatom**

- ▶ Nominalna snaga: 1.700 W
- ▶ Energija udarca: 23 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 900 – 1.700 min⁻¹
- ▶ Težina: 11,4 kg
- ▶ Prihvat alata: SDS-max
- ▶ Dug vek trajanja zahvaljujući otpornim metalnim komponentama
- ▶ Podesiva snaga udarca za optimalno prilagođavanje primeni i materijalu
- ▶ Servisni displej za najavu predstojeće potrebne izmene grafitnih četkica
- ▶ Vario-Lock: 12-struko podešavanje položaja dleta za prilagođavanje

Obim isporuke
KB: 0 611 336 ... 000
1 x špic dleto, SDS-max, RTec Speed, 400 mm (2 608 690 167) ✓
Dodatna drška (kataloški broj 1 615 132 129) ✓
Kofer za nošenje (kataloški broj 1 615 438 492) ✓
Krpa za mašinu ✓

- ▶ trenutnoj radnoj situaciji (npr. kod primene sa dletima za pločice)
- ▶ Constant-Electronic za konstantnu snagu pod opterećenjem
- ▶ Prekidač za uključivanje i isključivanje koji je lako dostupan od glavne drške

GSH 7 VC Professional



GSH 16-28 Professional



GSH 16-30 Professional



GSH 27 VC Professional



Elektro-pneumatski čekić za štemovanje sa SDS-max prihvatom

- ▶ Nominalna snaga: 1.500 W
- ▶ Energija udarca: 13 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 2.720 min-1
- ▶ Težina: 8,5 kg
- ▶ Prihvati alata: SDS-max
- ▶ Podesiva snaga udarca za optimalno prilagođavanje primeni i materijalu
- ▶ Servisni displej za najavu predstojeće potrebne izmene grafitnih četkica
- ▶ Vario-Lock: 16-struko podešavanje položaja dleta za prilagođavanje trenutnoj radnoj situaciji (npr. kod primene sa dletima za pločice)

Obim isporuke KB: 0 611 322 ... 000

1 x špic dleto, SDS-max, RTec Speed, 400 mm (2 608 690 167)	✓
Dodatna drška	✓
Kofer za nošenje (kataloški broj 1 615 438 51A)	✓
Krpa za mašinu	✓
▶ Konstantna elektronika za konstantnu snagu pod opterećenjem	
▶ Savršeni odnos snage i težine: dovoljna snaga udaranja čak i za najtvrdje materijale uz malu težinu uređaja	
▶ Male vibracije zahvaljujući udarnom mehanizmu sa optimizovanim vibracijama i mehanički odvojenoj glavnoj i bočnoj dršci	

Elektro-pneumatski čekić za razbijanje

- ▶ Nominalna snaga: 1.750 W
- ▶ Energija udarca: 41 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 1.300 min-1
- ▶ Težina: 17,9 kg
- ▶ Prihvati alata: Unutrašnji šestostrani prihvati od 28 mm
- ▶ Praktično: GSH 16 Professional se lako i udobno transportuje u serijski isporučenim kolicima sa valjcima
- ▶ Izvanredno rukovanje zahvaljujući velikoj dršci
- ▶ Prekidač za uključivanje i isključivanje smešten je na optimalnom položaju i sprečava nemerno isključivanje

Obim isporuke KB: 0 611 335 ... 000

1 x špic dleto, 28 mm šestostrani prihvati, 400 mm (2 608 690 106)	✓
Dodatna drška (kataloški broj 1 617 000 A55)	✓
Drška za nošenje	✓
Kolica (2 605 438 628)	✓
Krpa za mašinu	✓
Kofer	✓
▶ Najveća efikasnost skidanja materijala zahvaljujući jačini pojedinačnog udarca od 41 J i snazi motora od 1.750 W	
▶ Najduži vek trajanja zahvaljujući otpornoj konstrukciji i korišćenju materijala visokog kvaliteta	

Elektro-pneumatski čekić za razbijanje

- ▶ Nominalna snaga: 1.750 W
- ▶ Energija udarca: 41 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 1.300 min-1
- ▶ Težina: 16,5 kg
- ▶ Prihvati alata: Unutrašnji šestostrani prihvati od 30 mm
- ▶ Praktično: GSH 16 Professional se lako i udobno transportuje u serijski isporučenim kolicima sa valjcima
- ▶ Izvanredno rukovanje zahvaljujući velikoj dršci
- ▶ Prekidač za uključivanje i isključivanje smešten je na optimalnom položaju i sprečava nemerno isključivanje

Obim isporuke KB: 0 611 335 ... 100

1 x špic dleto, 30 mm šestostrani prihvati, 400 mm (2 608 690 111)	✓
Dodatna drška (kataloški broj 1 617 000 A55)	✓
Drška za nošenje	✓
Kolica (2 605 438 628)	✓
Krpa za mašinu	✓
Kofer	✓
▶ Najveća efikasnost skidanja materijala zahvaljujući jačini pojedinačnog udarca od 41 J i snazi motora od 1.750 W	
▶ Najduži vek trajanja zahvaljujući otpornoj konstrukciji i korišćenju materijala visokog kvaliteta	

Elektro-pneumatski čekić za razbijanje

- ▶ Nominalna snaga: 2.000 W
- ▶ Energija udarca: 62 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 1.000 min-1
- ▶ Težina: 29,5 kg
- ▶ Prihvati alata: Unutrašnji šestostrani prihvati od 28 mm
- ▶ Optimalno rukovanje: ergonomski drške sa mekim rukohvatom i niskom težištem uređaja za optimalno rukovanje
- ▶ Površina protiv sklizanja sprečava pad uređaja
- ▶ Velika snaga udaranja zahvaljujući energiji udarca od 62 J i 1.000 udaraca u minuti

Obim isporuke KB: 0 611 30A ... 000

Kartonska kutija	✓
Inbus ključ	✓
▶ Veoma male vibracije (samo $8,5 \text{ m/s}^2$) zahvaljujući mehanički odvojenim drškama i udarnom mehanizmu sa umanjenim vibracijama – za duže vreme korišćenja svakog dana	
▶ Veoma dug životni vek zahvaljujući kvalitetnim komponentama od aluminijuma i čelika	

USH/GSH 27 Professional**Transportna kolica**

- ▶ Za USH/GSH 27 Professional

Obim isporuke

KB: 0 610 795 ... 007

GDE 68 Professional**Sistemski pribor za usisavanje prašine**

- ▶ Pogodan za: sve bušilice, npr. GBH 4-32 DFR, GBH 5-40 DCE, GBH 8-45 DV
- ▶ Prečnik burgije: maks. 68 mm
- ▶ Težina: 325 g
- ▶ Nije potrebna montaža na alatu – bez dodatne težine na alatu
- ▶ Savršeno usklađen za Bosch Click & Clean sistem (moguć je direktni priključak na usisivač)
- ▶ Prikladan i za krune za bušenje do prečnika 68 mm (za veće prečnike: GDE 162 Professional)

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... 1G7

- ▶ Sistem je odlično prikladan i za usisavanje pri mokrom bušenju
- ▶ Za čist rad: manje naknadne obaveze čišćenja
- ▶ Jednostavno rukovanje: dovoljno je priključiti na usisivač
- ▶ Nezavisan od alata: funkcioniše sa svim bušilicama

GDE 162 Professional**Sistemski pribor za usisavanje prašine**

- ▶ Pogodan za: sve bušilice, npr. GBH 4-32 DFR, GBH 5-40 DCE, GBH 8-45 DV
- ▶ Prečnik burgije: maks. 162 mm
- ▶ Težina: 500 g
- ▶ Nije potrebna montaža na alatu – bez dodatne težine na alatu
- ▶ Savršeno usklađen za Bosch Click & Clean sistem (moguć je direktni priključak na usisivač)
- ▶ Prikladan za krune za bušenje do prečnika 162 mm
- ▶ Sistem je odlično prikladan i za usisavanje pri mokrom bušenju

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... 1G8

- ▶ Za čist rad: manje naknadne obaveze čišćenja
- ▶ Jednostavno rukovanje: dovoljno je priključiti na usisivač
- ▶ Nezavisan od alata: funkcioniše sa svim bušilicama

GDE max Professional**Sistemski pribor za usisavanje prašine**

- ▶ Kompatibilno sa: svi aktuelni Bosch SDS-max elektro-pneumatski čekići za bušenje i za štemovanje
- ▶ Pogodan za: GSH 5 CE, GSH 7 VC, GSH 11 VC; GBH 5-40 DCE, GBH 7-46 DE, GBH 8-45 DV, GBH 11 DE
- ▶ Težina: 750 g
- ▶ Savršeno usklađen za Bosch Click & Clean sistem (moguć je direktni priključak na usisivač)
- ▶ Isporuka sa L-BOXX uloškom koji nudi i prostor za sistem za usisavanje prašine za bušenje GDE 68 Professional

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... 1G9

Kartonska kutija ✓

- ▶ Prikladan i za duga dleta (maks. 600 mm)
- ▶ Za čist rad: manje naknadne obaveze čišćenja
- ▶ Jednostavno rukovanje: brzo prilagođavanje različitim namenskim alatima i radnim pozicijama

GDE hex Professional



- ▶ Kompatibilno sa: svi Bosch elektro-pneumatski čekići za razbijanje
- ▶ Pogodan za: GSH 11 VC, GSH 16-28, GSH 16-30, GSH 27, GSH 27 VC
- ▶ Težina: 915 g
- ▶ Savršeno uskladen za Bosch Click & Clean sistem (moguće je direktni priključak na usisivač)
- ▶ Prikladan i za specijalne oblike dleta (npr. lopatasto dletlo)
- ▶ Ekstremno robustan alat za tešku primenu na gradilištu

GDE 68 + GDE max Professional



- ▶ Kompatibilno sa: GDE 68: sve bušilice; GDE max: svi aktuelni Bosch SDS-max elektro-pneumatski čekići za bušenje i za štemovanje
- ▶ Pogodan za: GDE 68: sve bušilice, npr. GBH 4-32 DFR, GBH 5-40 DCE, GBH 8-45 DV; GDE max: GSH 5 CE, GSH 7 VC, GSH 11 VC; GBH 5-40 DCE, GBH 7-46 DE, GBH 8-45 DV, GBH 11 DE
- ▶ Prečnik burjije: GDE 68: maks. 68 mm
- ▶ GDE 68: nije potrebna montaža na alatu
- ▶ GDE 68: prikladan i za krune za bušenje do prečnika 68 mm (za veće prečnike GDE 162 Professional)

GSR 6-45 TE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 701 W
- ▶ Obrtni moment, maks. (meko uvrtanje): 12 Nm
- ▶ Prihvati alata: 1/4" unutrašnji šestougaonik
- ▶ Predana snaga: 327 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 4.500 min⁻¹
- ▶ Težina: 1,4 kg
- ▶ Dužina: 295 mm
- ▶ Visina: 207 mm
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 1,3 Nm

GSR 6-25 TE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 701 W
- ▶ Obrtni moment, maks. (meko uvrtanje): 20 Nm
- ▶ Prihvati alata: 1/4" unutrašnji šestougaonik
- ▶ Predana snaga: 327 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 2.500 min⁻¹
- ▶ Težina: 1,5 kg
- ▶ Dužina: 295 mm
- ▶ Visina: 207 mm
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 2,3 Nm

Sistemski pribor za usisavanje prašine

Obim isporuke
Kartonska kutija

KB: 1 600 A00 ... 1GA ✓

- ▶ Za čist rad: manje naknadne obaveze čišćenja
- ▶ Jednostavno rukovanje: brzo montiranje i prilagođavanje različitim namenskim alatima

Sistemski pribor za usisavanje prašine

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... 380

- ▶ GDE 68: odlično prikladan i pri mokrom bušenju
- ▶ GDE max: prikladan i za duga dleta (maks. 600 mm)
- ▶ Savršeno uskladen za Click & Clean sistem (moguće je direktni priključak na usisivač)
- ▶ Mala težina: GDE 68: 325 g; GDE max: 750 g
- ▶ Za čist rad: manje naknadne obaveze čišćenja
- ▶ Jednostavno rukovanje - GDE 68: dovoljno je priključiti na usisivač; GDE max: brzo prilagođavanje različitim namenskim alatima

Odvrač za suvu gradnju

Obim isporuke

KB: 0 601 445 ... 100

- | | |
|--|---|
| 1 x bit odvrača PH 2 | ✓ |
| Graničnik za dubinu bušenja (2 607 002 585) | ✓ |
| Kopča za nošenje na kaišu (kataloški broj 2 601 329 113) | ✓ |
| Profi kofer (2 605 438 620) | ✓ |
| Univerzalni držač magnetni (2 607 000 157) | ✓ |
- ▶ Prečnik samourezivih vijaka: 6,0 mm

Odvrač za suvu gradnju

Obim isporuke

KB: 0 601 445 ... 000

- | | |
|--|---|
| 1 x bit odvrača PH 2 | ✓ |
| Graničnik za dubinu bušenja (2 607 002 585) | ✓ |
| Graničnik za dubinu bušenja (2 607 002 586) | ✓ |
| Kopča za nošenje na kaišu (kataloški broj 2 601 329 113) | ✓ |
| Profi kofer (2 605 438 620) | ✓ |
| Univerzalni držač magnetni (2 607 000 157) | ✓ |
- ▶ Prečnik samourezivih vijaka: 6,0 mm

GSR 6-60 TE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 701 W
- ▶ Obrtni moment, maks. (meko uvrтанje): 12 Nm
- ▶ Prihvata alata: 1/4" unutrašnji šestougaonik
- ▶ Predana snaga: 327 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 6.000 min-1
- ▶ Težina: 1,4 kg
- ▶ Dužina: 295 mm
- ▶ Visina: 207 mm
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 0,8 Nm
- ▶ Prečnik samoureživih vijaka: 6,0 mm

Odvrač za suvu gradnju

Obim isporuke	KB: 0 601 445 ... 200
1 x bit odvrača PH 2	✓
Graničnik za dubinu bušenja (2 607 002 585)	✓
Kopča za nošenje na kaišu (kataloški broj 2 601 329 113)	✓
Profi kofer (2 605 438 620)	✓
Univerzalni držać magnetni (2 607 000 157)	✓

MA 55 Professional



- ▶ Podešavanje i postavljanje/skidanje nastavka magacina bez upotrebe alata
- ▶ Omogućava precizno serijsko uvrtanje šrafova pri maksimalnoj brzini rada
- ▶ Za korišćenje sa uobičajenim trakama šrafova (dužina šrafa 25 – 55 mm, maks. prečnik drške 5 mm, maks. prečnik glave šrafa 9,5 mm)
- ▶ Težina: 0,4 kg
- ▶ Prečnik samoureživih vijaka: 6,0 mm

Adapter za odvrače za suvu gradnju

Obim isporuke	KB: 1 600 Z00 ... 00Y
1 x bit odvrača PH 2	✓
Kartonska kutija	✓

GSR 6-45 TE + MA 55 Professional



- ▶ Nominalna snaga: 701 W
- ▶ Obrtni moment, maks. (meko uvrtanje): 12 Nm
- ▶ Prihvata alata: 1/4" unutrašnji šestougaonik
- ▶ Predana snaga: 327 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 4.500 min-1
- ▶ Težina: 1,8 kg
- ▶ Dužina: 295 mm
- ▶ Visina: 207 mm
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 1,3 Nm

Odvrač za suvu gradnju sa adapterom

Obim isporuke	KB: 0 601 445 ... 101
1/1 L-BOXX uložak za uređaj (1 600 A00 2US)	✓
2 x bita odvrača PH 2	✓
Graničnik za dubinu bušenja (2 607 002 585)	✓
Kopča za nošenje na kaišu (kataloški broj 2 601 329 113)	✓
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	✓
Univerzalni držać magnetni (2 607 000 157)	✓

- ▶ Prečnik samoureživih vijaka: 6,0 mm

GDS 18 E Professional



- ▶ Nominalna snaga: 500 W
- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje): 250 Nm
- ▶ Obrtni moment, maks. (meko uvratanje): 160 Nm
- ▶ Prihvata alata: Spoljna četvrtka od 1/2"
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 500 – 1.300 min-1
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 800 – 1.900 min-1
- ▶ Težina: 3,2 kg
- ▶ Dužina: 315 mm
- ▶ Visina: 200 mm

Udarni odvrač

Obim isporuke	KB: 0 601 444 ... 000
Prečnik vijaka: M 18a	✓

- ▶ Prečnik vijaka: M 18a

GDS 24 Professional



- ▶ Nominalna snaga: 800 W
- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrtanje): 600 Nm
- ▶ Obrtni moment, maks. (meko uvrtanje): 300 Nm
- ▶ Prihvati alata: Spoljna četvrtka od 3/4"
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 950 min⁻¹
- ▶ Težina: 5,7 kg
- ▶ Prečnik vijaka: maks. M 24



GDS 30 Professional



- ▶ Nominalna snaga: 920 W
- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrtanje): 1.000 Nm
- ▶ Obrtni moment, maks. (meko uvrtanje): 500 Nm
- ▶ Prihvati alata: Spoljna četvrtka od 1"
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 860 min⁻¹
- ▶ Težina: 7,3 kg
- ▶ Prečnik vijaka: maks. M 30



Udarni odvrtac

Obim isporuke	KB: 0 601 434 ... 108	
Dodatna drška (2 602 025 075)	✓	
Kofer za nošenje (kataloški broj 1 605 438 1BZ)	✓	
Račva za vešanje (kataloški broj 3 601 310 013)	✓	

Udarni odvrtac

Obim isporuke	KB: 0 601 435 ... 108	
Dodatna drška (2 602 025 075)	✓	
Kofer za nošenje (kataloški broj 1 605 438 1BZ)	✓	
Račva za vešanje (kataloški broj 3 601 310 013)	✓	





Ugaone brusilice i obrada metala

Formula uspeha: veća izdržljivost, bolje rukovanje

Velike i male Bosch ugaone brusilice odlikuju se snažnim motorima, dobrom rukovanjem i malom težinom. I to u svakoj klasi snage.

Pored toga, Bosch ugaone brusilice stoje za dug životni vek i veliku robustnost – čak i pod najtežim radnim uslovima. U našem obimnom programu proizvoda naći ćete odgovarajući alat za svaku primenu.

Ugaone brusilice i obrada metala

GWS 750 S - 115* Professional



- ▶ Snaga motora: 750 W
- ▶ Broj obrtaja: 2800-11000 o/min
- ▶ Prečnik tela: 187 mm
- ▶ Prečnik diska: 115 mm
- ▶ Brusilica je opremljena sa potenciometrom za regulaciju broja obrtaja
- ▶ Težina: 1,8 kg

Ugaona brusilica

* artikal će biti dostupan od maja 2018.

Obim isporuke	KB: 0 601 394 ... 120
Karton	✓

3

Ugaone brusilice i obrada metala

GWS 750 S - 125* Professional



- ▶ Snaga motora: 750 W
- ▶ Broj obrtaja: 2800-11000 o/min
- ▶ Prečnik tela: 187 mm
- ▶ Prečnik diska: 125 mm
- ▶ Brusilica je opremljena sa potenciometrom za regulaciju broja obrtaja
- ▶ Težina: 1,8 kg

Ugaona brusilica

* artikal će biti dostupan od maja 2018.

Obim isporuke	KB: 0 601 394 ... 120
Karton	✓

GWS 9-115 Professional



- ▶ Nominalna snaga: 900 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 11.500 min⁻¹
- ▶ Predana snaga: 530 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Ravn
- ▶ Prečnik ploče: 115 mm
- ▶ Gumeni brusni tanjur, prečnik: 115 mm
- ▶ Lončasta četka, Ø: 75 mm
- ▶ Dužina: 289 mm
- ▶ Visina: 102 mm
- ▶ Težina: 2,0 kg

Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 396 ... 006
Dodatna drška (1 602 025 024)	✓
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 171)	-
Ključ za dve rupe (1 607 950 043)	✓
Prihvatna prirubnica (kataloški broj 2 605 703 014)	✓
Štitnik (1 605 510 364)	✓

GWS 9-115 S Professional



- ▶ Snaga: 900 W
- ▶ Broj obrtaja bez opterećenja: 2,800 –11,000 o/min
- ▶ Prečnik diska: 115 mm
- ▶ Navoj vretena: M14
- ▶ Težina (EPTA, sa standardnom drškom): 1,9 kg

Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 396 ... 101
Dodatna drška (1 602 025 024)	✓
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 171)	-
Ključ za dve rupe (1 607 950 043)	✓
Prihvatna prirubnica (kataloški broj 2 605 703 014)	✓
Štitnik (1 605 510 364)	✓

GWS 9-125 Professional



- ▶ Nominalna snaga: 900 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 11.500 min-1
- ▶ Predana snaga: 530 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Ravni
- ▶ Prečnik ploče: 125 mm
- ▶ Gumeni brusni tanjur, prečnik: 125 mm
- ▶ Lončasta četka, Ø: 75 mm
- ▶ Dužina: 289 mm
- ▶ Visina: 102 mm

GWS 9-125 S Professional



- ▶ Snaga: 900 W
- ▶ Broj obrtaja bez opterećenja: 2,800 – 11,000 o/min
- ▶ Prečnik diska: 125 mm
- ▶ Navoj vretena: M14
- ▶ Težina (EPTA, sa standardnom drškom): 1.9 kg

GWS 13-125 CI Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.300 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 11.500 min-1
- ▶ Predana snaga: 700 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Prečnik ploče: 125 mm
- ▶ Gumeni brusni tanjur, prečnik: 125 mm
- ▶ Lončasta četka, Ø: 75 mm
- ▶ Dužina: 297 mm
- ▶ Visina: 103 mm

GWS 13-125 CIE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.300 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 2.800 – 11.500 min-1
- ▶ Predana snaga: 700 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Prečnik ploče: 125 mm
- ▶ Gumeni brusni tanjur, prečnik: 125 mm
- ▶ Lončasta četka, Ø: 75 mm
- ▶ Dužina: 297 mm
- ▶ Visina: 103 mm
- ▶ Težina: 2,3 kg

Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 396 ... 007	
Dodatna drška (1 602 025 024)	✓	
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 171)	-	
Ključ za dve rupe (1 607 950 043)	✓	
Prihvativa prirubnica (kataloški broj 2 605 703 014)	✓	
Štitnik (1 605 510 364)	✓	

3

Ugaone brusilice i obrada metala

Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 396 ... 102	
Dodatna drška (1 602 025 024)	✓	
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 171)	-	
Ključ za dve rupe (1 607 950 043)	✓	
Prihvativa prirubnica (kataloški broj 2 605 703 014)	✓	
Štitnik (1 605 510 364)	✓	

3

Ugaone brusilice i obrada metala

Obim isporuke	KB: 0 601 79E ... 006	
Brzostezna navrtka SDS (1 603 340 031)	✓	
Dodatna drška (kataloški broj 2 602 025 067)	-	
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 171)	✓	

Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 79F ... 002	
Brzostezna navrtka SDS (1 603 340 027)	-	
Dodatna drška (2 602 025 171)	-	
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (1 602 025 052)	✓	
Ključ za dve rupe (1 607 950 043)	✓	

GWS 17-125 CI Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.700 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 11.500 min-1
- ▶ Predana snaga: 1.010 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Prečnik ploče: 125 mm
- ▶ Gumeni brusni tanjur, prečnik: 125 mm
- ▶ Lončasta četka, Ø: 75 mm
- ▶ Dužina: 311 mm
- ▶ Visina: 103 mm
- ▶ Težina: 2,4 kg

Obim isporuke	KB:	0 601 79G	... 002	... 007
Brzostezna navrtka SDS (1 603 340 031)	-		✓	
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 171)	✓		✓	
Ključ za dve rupe (1 607 950 043)	✓		-	
Prihvatna prirubnica (kataloški broj 2 605 703 014)	✓		✓	

3

Ugaone brusilice i obrada metala

GWS 17-125 CIE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.700 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 2.800 – 11.500 min-1
- ▶ Predana snaga: 1.010 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Prečnik ploče: 125 mm
- ▶ Gumeni brusni tanjur, prečnik: 125 mm
- ▶ Lončasta četka, Ø: 75 mm
- ▶ Dužina: 311 mm
- ▶ Visina: 103 mm
- ▶ Težina: 2,4 kg

Obim isporuke	KB:	0 601 79H	... 002	... 006
Brzostezna navrtka SDS (1 603 340 031)	-		✓	
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 171)	✓		✓	
Ključ za dve rupe (1 607 950 043)	✓		-	
Prihvatna prirubnica (kataloški broj 2 605 703 014)	✓		✓	

GWS 17-125 CIT Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.700 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 2.800 – 9.300 min-1
- ▶ Predana snaga: 1.010 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Prečnik ploče: 125 mm
- ▶ Gumeni brusni tanjur, prečnik: 125 mm
- ▶ Lončasta četka, Ø: 75 mm
- ▶ Dužina: 311 mm
- ▶ Visina: 103 mm
- ▶ Težina: 2,4 kg

Obim isporuke	KB:	0 601 79J	... 006
Brzostezna navrtka SDS (1 603 340 031)		✓	
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 171)		✓	
Prihvatna prirubnica (kataloški broj 2 605 703 014)		✓	
Štitnik (1 605 510 365)		✓	

GWS 17-150 CI Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.700 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 9.300 min-1
- ▶ Predana snaga: 1.010 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Prečnik ploče: 150 mm
- ▶ Gumeni brusni tanjur, prečnik: 125 mm
- ▶ Lončasta četka, Ø: 75 mm
- ▶ Dužina: 311 mm
- ▶ Visina: 104 mm
- ▶ Težina: 2,5 kg

Obim isporuke	KB:	0 601 79K	... 002
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 171)		✓	
Ključ za dve rupe (1 607 950 043)		✓	
Prihvatna prirubnica (kataloški broj 2 605 703 014)		✓	
Štitnik (1 605 510 366)		✓	
Zatezna navrtka (1 603 340 040)		✓	

Ugaona brusilica

Ugaona brusilica

GWS 19-125 CI Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.900 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 11.500 min-1
- ▶ Predana snaga: 1.220 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Prečnik ploče: 125 mm
- ▶ Gumeni brusni tanjur, prečnik: 125 mm
- ▶ Lončasta četka, Ø: 75 mm
- ▶ Dužina: 311 mm
- ▶ Visina: 103 mm
- ▶ Težina: 2,4 kg

GWS 19-125 CIE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.900 W
- ▶ Prečnik: 125 mm
- ▶ Broj obrtaja pri praznom hodu: 11500 - 2800 o/min

GWS 19-125 CIST Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.900 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 7.800 min-1
- ▶ Predana snaga: 1.220 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Prečnik ploče: 125 mm
- ▶ Gumeni brusni tanjur, prečnik: 125 mm
- ▶ Lončasta četka, Ø: 75 mm
- ▶ Težina: 2,5 kg

GWS 19-150 CI Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.900 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 9.700 min-1
- ▶ Predana snaga: 1.220 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Prečnik ploče: 150 mm
- ▶ Gumeni brusni tanjur, prečnik: 125 mm
- ▶ Lončasta četka, Ø: 75 mm
- ▶ Dužina: 311 mm
- ▶ Visina: 103 mm
- ▶ Težina: 2,4 kg

Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 79N ... 002
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 171)	✓
Ključ za dve rupe (1 607 950 043)	✓
Prihvativa prirubnica (kataloški broj 2 605 703 014)	✓
Štitnik (1 605 510 365)	✓
Zatezna navrtka (1 603 340 040)	✓
Kartonska kutija	✓

3

Ugaone brusilice i obrada metala

Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 79P ... 002
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 171)	✓
Ključ za dve rupe (1 607 950 043)	✓
Prihvativa prirubnica (kataloški broj 2 605 703 014)	✓
Štitnik (1 605 510 365)	✓
Zatezna navrtka (1 603 340 040)	✓
Kartonska kutija	✓

Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 79S ... 002
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 171)	✓
Ključ za dve rupe (1 607 950 043)	✓
Prihvativa prirubnica (kataloški broj 2 605 703 014)	✓
Štitnik (1 605 510 365)	✓
Zatezna navrtka (1 603 340 040)	✓
Kartonska kutija	✓

Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 79R ... 002
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 171)	✓
Ključ za dve rupe (1 607 950 043)	✓
Prihvativa prirubnica (kataloški broj 2 605 703 014)	✓
Štitnik (1 605 510 365)	✓
Zatezna navrtka (1 603 340 040)	✓
Kartonska kutija	✓

GWS 11-125 P AVH Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.100 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 11.500 min-1
- ▶ Predana snaga: 740 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Prečnik ploče: 125 mm
- ▶ Gumeni brusni tanjur, prečnik: 125 mm
- ▶ Lončasta četka, Ø: 75 mm
- ▶ Dužina: 372 mm
- ▶ Visina: 102 mm
- ▶ Težina: 2,3 kg



3

Ugaone brusilice i obrada metala

GWS 15-125 CIPX Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.500 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 11.500 min-1
- ▶ Predana snaga: 700 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14 x 1,5
- ▶ Prečnik ploče: 125 mm
- ▶ Gumeni brusni tanjur, prečnik: 125 mm
- ▶ Dužina: 319 mm
- ▶ Visina: 102 mm
- ▶ Težina: 2,5 kg



GWS 18-125 L* Professional



- ▶ Ugaona brusilica sa izduženim telom
- ▶ Snaga motora: 1800 W
- ▶ Prečnik diska: 125 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 12,000 o/min
- ▶ Navoj brusnog vretena: M14
- ▶ Težina: 2,5 kg
- ▶ Zaštita od slučajnog pokretanja
- ▶ Meki start
- ▶ Kickback kontrola
- ▶ Dodatna antivibraciona drška
- ▶ Konstantna brzina



GWS 18-125 SL* Professional



- ▶ Ugaona brusilica sa izduženim telom
- ▶ Snaga motora: 1800 w
- ▶ Prečnik diska: 125 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 2,800-12,000 o/min
- ▶ Navoj brusnog vretena: m14
- ▶ Težina: 2,5 kg
- ▶ Zaštita od slučajnog pokretanja
- ▶ Meki start
- ▶ Kickback kontrola
- ▶ Dodatna antivibraciona drška
- ▶ Varijabilna brzina



Ugaona brusilica sa zaštitom korisnika

Obim isporuke	KB:	0 601 792	... 202
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 171)		✓	
Ključ za dve rupe (1 607 950 043)		✓	
Napon 240 V		✓	
Prihvativa prirubnica (kataloški broj 2 605 703 014)		✓	
Štitnik (1 605 510 365)		✓	
Kartonska kutija		✓	

Ugaona brusilica sa zaštitom korisnika

Obim isporuke	KB:	0 601 795	... 306
Brzostezna matica SDS		✓	
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 171)		✓	
Ključ za dve rupe (1 607 950 043)		✓	
Prihvativa prirubnica (kataloški broj 2 605 703 014)		✓	
Štitnik (1 605 510 365)		✓	

Ugaona brusilica sa zaštitom korisnika

* artikal će biti dostupan od maja 2018.

Obim isporuke	KB:	0 601 7A3	... 000
Anti-vibraciona drška		✓	
Karton		✓	

Ugaona brusilica sa zaštitom korisnika

* artikal će biti dostupan od maja 2018.

Obim isporuke	KB:	0 601 7A3	... 200
Anti-vibraciona drška		✓	
Karton		✓	

GWS 18-125 SPL* Professional



- ▶ Ugaona brusilica sa izduženim telom
- ▶ Snaga motora: 1800 w
- ▶ Prečnik diska: 125 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 2,800-12,000 o/min
- ▶ Navoj brusnog vretena: m14
- ▶ Težina: 2,5 kg
- ▶ Protection prekidač
- ▶ Meki start
- ▶ Kickback kontrola
- ▶ Dodatna antivibraciona drška
- ▶ Varijabilna brzina

GWS 18-150 L* Professional



- ▶ Ugaona brusilica sa izduženim telom
- ▶ Snaga motora: 1800 w
- ▶ Prečnik diska: 150 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 10,000 o/min
- ▶ Navoj brusnog vretena: m14
- ▶ Težina: 2,6 kg
- ▶ Zaštita od slučajnog pokretanja
- ▶ Meki start
- ▶ Kickback kontrola
- ▶ Dodatna antivibraciona drška
- ▶ Konstantna brzina

GWS 22-180 JH Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.200 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 8.500 min-1
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Ravni
- ▶ Prečnik ploče: 180 mm
- ▶ Težina: 5,0 kg

Ugaona brusilica sa zaštitom korisnika

* artikal će biti dostupan od maja 2018.

Obim isporuke	KB:	0 601 7A3 ... 300
Anti-vibraciona drška		✓
Karton		✓

3

Ugaone brusilice i obrada metala

Ugaona brusilica sa zaštitom korisnika

* artikal će biti dostupan od maja 2018.

Obim isporuke	KB:	0 601 7A5 ... 000
Anti-vibraciona drška		✓
Karton		✓

GWS 22-230 JH Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.200 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 6.500 min-1
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Ravni
- ▶ Prečnik ploče: 230 mm
- ▶ Težina: 5,2 kg

Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB:	0 601 881 ... M03
Dodatna drška (1 602 025 022)		✓
Ključ za dve rupe (1 607 950 048)		✓
Prihvativna prirubnica (1 605 703 099)		✓
Štitnik (2 605 510 297)		✓
Zatezna navrtka (1 603 340 040)		✓

Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB:	0 601 882 ... M03
Dodatna drška (1 602 025 022)		✓
Ključ za dve rupe (1 607 950 048)		✓
Prihvativna prirubnica (1 605 703 099)		✓
Štitnik (2 605 510 174)		✓
Zatezna navrtka (1 603 340 040)		✓

GWS 22-180 LVI Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.200 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 8.500 min-1
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Štap
- ▶ Prečnik ploče: 180 mm
- ▶ Težina: 5,3 kg



3

Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB:	0 601 890 ... D00
Brzo podešivi štitnik (2 605 510 280)		✓
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 181)		✓
Ključ za dve rupe (1 607 950 048)		✓
Prihvativa prirubnica (1 605 703 099)		✓
Tricontrol prekidač		✓
Zatezna navrtka (1 603 340 040)		✓

GWS 22-230 LVI Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.200 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 6.600 min-1
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Štap
- ▶ Prečnik ploče: 230 mm
- ▶ Težina: 5,4 kg



Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB:	0 601 891 ... D00
Brzo podešivi štitnik (2 605 510 281)		✓
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 181)		✓
Ključ za dve rupe (1 607 950 048)		✓
Prihvativa prirubnica (1 605 703 099)		✓
Tricontrol prekidač		✓
Zatezna navrtka (1 603 340 040)		✓

GWS 24-180 JH Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.400 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 8.500 min-1
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Ravn
- ▶ Prečnik ploče: 180 mm
- ▶ Težina: 5,0 kg



Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB:	0 601 883 ... M03
Dodatna drška (1 602 025 022)		✓
Ključ za dve rupe (1 607 950 048)		✓
Prihvativa prirubnica (1 605 703 099)		✓
Štitnik (2 605 510 297)		✓
Zatezna navrtka (1 603 340 040)		✓

GWS 24-230 JH Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.400 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 6.500 min-1
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Ravn
- ▶ Prečnik ploče: 230 mm
- ▶ Težina: 5,2 kg



Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB:	0 601 884 ... M03
Dodatna drška (1 602 025 022)		✓
Ključ za dve rupe (1 607 950 048)		✓
Prihvativa prirubnica (1 605 703 099)		✓
Štitnik (2 605 510 298)		✓
Zatezna navrtka (1 603 340 040)		✓

GWS 24-230 H Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.400 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 6.500 min-1
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Ravni
- ▶ Prečnik ploče: 230 mm
- ▶ Težina: 5,1 kg



GWS 24-180 LVI Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.400 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 8.500 min-1
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Stremen (na obrtanje)
- ▶ Prečnik ploče: 180 mm
- ▶ Težina: 5,4 kg



GWS 24-230 LVI Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.400 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 6.500 min-1
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Stremen (na obrtanje)
- ▶ Prečnik ploče: 230 mm
- ▶ Težina: 5,5 kg



GWS 26-230 JH Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.600 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 6.500 min-1
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Ravni
- ▶ Prečnik ploče: 230 mm
- ▶ Težina: 6,1 kg



Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB:	0 601 884	... L03
Dodatna drška (1 602 025 022)		✓	
Ključ za dve rupe (1 607 950 048)		✓	
Prihvativa prirubnica (1 605 703 099)		✓	
Štitnik (2 605 510 298)		✓	
Zatezna navrtka (1 603 340 040)		✓	

3

Ugaone brusilice i obrada metala

Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB:	0 601 892	... F00
Brzo podešivi štitnik (2 605 510 280)		✓	
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 181)		✓	
Ključ za dve rupe (1 607 950 048)		✓	
Prihvativa prirubnica (1 605 703 099)		✓	
Zatezna navrtka (1 603 340 040)		✓	

Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB:	0 601 893	... F00
Brzo podešivi štitnik (2 605 510 281)		✓	
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 181)		✓	
Ključ za dve rupe (1 607 950 048)		✓	
Prihvativa prirubnica (1 605 703 099)		✓	
Tricontrol prekidač		✓	
Zatezna navrtka (1 603 340 040)		✓	

Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB:	0 601 856	... M00
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 181)		✓	
Ključ za dve rupe (1 607 950 048)		✓	
Prihvativa prirubnica (1 605 703 099)		✓	
Štitnik (2 605 510 298)		✓	
Zatezna navrtka (1 603 340 040)		✓	

GWS 26-180 LVI Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.600 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 8.500 min-1
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Stremen
- ▶ Prečnik ploče: 180 mm
- ▶ Lončasta četka, Ø: 6 mm
- ▶ Težina: 5,5 kg

3

Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB:	0 601 894 ... F04
Brzo podešivi štitnik (2 605 510 280)		✓
Brzostezna navrtka SDS (1 603 340 031)		✓
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 181)		✓
Ključ za dve rupe (1 607 950 048)		✓
Prihvatna prirubnica (1 605 703 099)		✓

GWS 26-230 LVI Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.600 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 6.500 min-1
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Stremen
- ▶ Prečnik ploče: 230 mm
- ▶ Težina: 5,6 kg

Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB:	0 601 895 ... F04
Brzo podešivi štitnik (2 605 510 281)		✓
Brzostezna navrtka SDS (1 603 340 031)		✓
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 181)		✓
Ključ za dve rupe (1 607 950 048)		✓
Prihvatna prirubnica (1 605 703 099)		✓
Tricontrol prekidač		✓

GWS 24-230 JVX Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.400 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 6.500 min-1
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Ravni
- ▶ Prečnik ploče: 230 mm
- ▶ Težina: 6,5 kg

Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB:	0 601 864 ... U04
Brzo podešivi štitnik (2 605 510 281)		✓
Brzostezna navrtka SDS (1 603 340 031)		✓
Dodatna drška sa kontrolom vibracija (2 602 025 181)		✓
Ključ za dve rupe (1 607 950 048)		✓
Prihvatna prirubnica (1 605 703 099)		✓
Tricontrol prekidač		✓

GWS 24-300 J + SDS Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.400 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 5.000 min-1
- ▶ Predana snaga: 1.670 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Prečnik ploče: 300 mm
- ▶ Provt, Ø: 22,2 mm
- ▶ Težina: 10,3 kg

Brusilica za sečenje i razdvajanje

Obim isporuke	KB:	0 601 364 ... 800
Brzostezna navrtka SDS (1 603 340 031)		✓
Okrugla drška (1 607 000 247)		✓
Prihvatna prirubnica (2 605 703 017)		✓
Šraf sa šestougaonom glavom (kataloški broj 2 603 450 007)		✓
Stezna ploča (2 605 703 016)		✓
Štitnik (1 605 510 224)		✓

GPO 14 CE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.400 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 750 – 3.000 min⁻¹
- ▶ Predana snaga: 800 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Gumena brusna ploča, prečnik: 180 mm
- ▶ Lončasta četka, Ø: 100 mm
- ▶ Lončasti brus, prečnik: 180 mm
- ▶ Sunder za poliranje, Ø: 160 mm
- ▶ Pljosnata četka, Ø: 175 mm
- ▶ Težina: 2,5 kg

Obim isporuke	KB: 0 601 389 ... 000
D-drška (kataloški broj 1 619 P07 563)	✓
Dodatačna drška (kataloški broj 2 602 025 067)	✓

GDE 125 EA-S Professional



- ▶ Prikladno za prečnik rezne ploče: 125 mm
- ▶ Maksimalna dubina sečenja: ~ 25 mm
- ▶ Kompatibilno sa: GWS600, GWS6-125, GWS660, GWS700, GWS7-125/T/ET, GWS750, GWS780C, GWS8-125/C/CE, GWS850/C/CE
- ▶ Težina: 300 g

Obim isporuke	KB: 0 600 A00 ... 3DH
----------------------	------------------------------

GDE 125 EA-T Professional



- ▶ Prikladno za prečnik rezne ploče: 125 mm
- ▶ Maksimalna dubina sečenja: ~ 25 mm
- ▶ Kompatibilno sa: GWS 1000/ZB, GWS 10-125/Z, GWS 1100, GWS 11-125/C/CI/CIEH/P, GWS 12-125/CI/CIP/CIX/CIPX/CIE/CIEH/CIEP/CIEPX, GWS 13-125/CI/CIX/CIE/CIEH, GWS 13-50/P/PD/VS/VSP, GWS 1400/C/ZB, GWS 14-125/CI/CIEH/CIEP/CIEPX, GWS 15-125/CI/CIEH/CIP/CIT/CIX/CIEH/CIEP/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS 15-125/CI/CIEH/CIP/CIT/CIX/CIEH/CIEP/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS 17-125/CI/CIE/CIT/CIX/CIEH/CIEP/CIEPX/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS 19-125/CI/CIE/CIT/CIX/CIEH/CIEP/CIEPX/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS 19-150/CI/CIEH/CIEP/CIEPX/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS 8-125, GWS 9-125/P, GWS 18V-125 C/SC
- ▶ Težina: 300 gm

Obim isporuke	KB: 0 600 A00 ... 3DJ
----------------------	------------------------------

GWS 17-125/CI/CIE/CIT/CIX/CIEH/CIEP/CIEPX/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS 19-125/CI/CIE/CIT/CIX/CIEH/CIEP/CIEPX/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS 19-150/CI/CIEH/CIEP/CIEPX/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS 8-115/Z, GWS 8-125, GWS 9-115/P, GWS 9-125/P, GWS 18V-125 C/SC, GWS 18V-125 C/SC

GDE 115/125 FC-T Professional



- ▶ Prikladno za prečnik rezne ploče: 115 mm
- ▶ Prikladno za prečnik rezne ploče: 125 mm
- ▶ Maksimalna dubina sečenja: 20 mm (Ø 115 mm) / 25 mm (Ø 125 mm)
- ▶ Kompatibilno sa: GWS 1000/ZB, GWS 10-125/Z, GWS 10-45/P/PD, GWS 1100, GWS 11-125/C/CI/CIEH/CIEP/CIEPX/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS 12-125/CI/CIE/CIX/CIEP/CIEH/CIEP/CIPX/CIEPX, GWS 13-125/CI/CIE/CIX/CIEH/CIEP/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS 15-125/CI/CIEH/CIEP/CIEPX/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS 17-125/CI/CIE/CIT/CIX/CIEH/CIEP/CIEPX/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS 19-125/CI/CIE/CIT/CIX/CIEH/CIEP/CIEPX/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS 19-150/CI/CIEH/CIEP/CIEPX/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS 8-115/Z, GWS 8-125, GWS 9-115/P, GWS 9-125/P, GWS 18V-115 C/SC, GWS 18V-125 C/SC
- ▶ Težina: 700 g

Obim isporuke	KB: 0 600 A00 ... 3DK
----------------------	------------------------------

GWS 1400/C/ZB, GWS 14-125/CI/CIE/CIT/ZB/INOX, GWS 15-125/CI/CIEH/CIEP/CIEPX/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS 17-125/CI/CIE/CIT/CIX/CIEH/CIEP/CIEPX/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS 19-125/CI/CIE/CIT/CIX/CIEH/CIEP/CIEPX/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS 19-150/CI/CIEH/CIEP/CIEPX/CIPX/CITH/CIEPX/INOX, GWS 8-115/Z, GWS 8-125, GWS 9-115/P, GWS 9-125/P, GWS 18V-115 C/SC, GWS 18V-125 C/SC

Brusilica za poliranje

GDE 230 FC-S Professional

Sistemski pribor



- ▶ Prikladno za prečnik rezne ploče: 230 mm
- ▶ Maksimalna dubina sečenja: ~ 60 mm
- ▶ Kompatibilno sa: GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230/H/JH, GWS21-230/H/JH/HV/JHV, GWS22, GWS22-230/H/JH, GWS230/H/JH, GWS2300H, GWS24, GWS24-230/B/H/BV/BX/JB/JH/JBV/JBX/H+ZB/PROFI
- ▶ Težina: 2100 g

Obim isporuke

KB: 0 600 A00 ... 3DL

3

Ugaone brusilice i obrada metala

GDE 230 FC-T Professional

Sistemski pribor



- ▶ Prikladno za prečnik rezne ploče: 230 mm
- ▶ Maksimalna dubina sečenja: ~ 60 mm
- ▶ Kompatibilno sa: GWS22-230/LV/LVI/LVI Bare, GWS24-230/LV/JVX/LVI/LVJ/LVI Bare
- ▶ Težina: 2100 g

Obim isporuke

KB: 0 600 A00 ... 3DM

GEF 7 E Professional

Električna turpija



- ▶ Brzina trake: 3,5 - 12 m/s m/min
- ▶ Traka, dužina: 457 mm
- ▶ Traka, širina: 6 – 20 mm
- ▶ Nominalna snaga: 720 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 2.800 – 11.000 min-1
- ▶ Težina: 2,0 kg
- ▶ Dužina: 465,0 mm
- ▶ Visina: 139,0 mm

Obim isporuke	KB: 0 601 8A8	... 000	... 001
Brusna ruka (2 608 000 592)	-	✓	
Brusna ruka (2 608 000 593)	✓	✓	
Brusna traka G120, 13 mm (2 608 608 Y85)	-	✓	
Brusna traka G120, 6 mm (2 608 608 Y69)	-	✓	

GSI 14 CE Professional

Brusilica za satiniranje



- ▶ Maks. spoljni prečnik namenskog alata: 115 mm
- ▶ Maks. širina namenskog alata: 100 mm
- ▶ Prečnik prihvata: 19 mm
- ▶ Nominalna snaga: 1.400 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 750 – 3.000 min-1
- ▶ Težina: 3,4 kg

Obim isporuke	KB: 0 601 8B1	... 001
1 x brusni list Y580, Best for Inox, 120 (dostupan posebno kao set od 5: 2 608 608Z81)	-	✓
1 x brusni list Y580, Best for Inox, 80 (dostupan posebno kao set od 5: 2 608 608Z81)	✓	
Brusni valjak flis (2 608 000 609)		✓

GRB 14 CE Professional



- ▶ Brzina trake: 2,7 - 8,5 m/s m/min
- ▶ Traka, dužina: 760 mm
- ▶ Traka, širina: 40 mm
- ▶ Nominalna snaga: 1.400 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 750 – 3.000 min-1
- ▶ Težina: 3,7 kg

Tračna brusilica za cevi

Obim isporuke KB: 0 601 8A9 ... 000

2 x brusne trake Y580, Best for Inox,
G120 (dostupan posebno kao set od 10:
2 608 608 Z44) ✓

2 x brusne trake Y580, Best for Inox,
G 60 (dostupan posebno kao set od 10:
2 608 608 Z42) ✓

GWS 17-125 INOX Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.700 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 2.200 – 7.500 min-1
- ▶ Predana snaga: 1.010 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Prečnik ploče: 125 mm
- ▶ Gumeni brusni tanjur, prečnik: 125 mm
- ▶ Lončasta četka, Ø: 75 mm
- ▶ Težina: 2,4 kg

Ugaona brusilica

Obim isporuke KB: 0 601 79M ... 008

1/1 L-BOXX uložak za uredaj (1 600 A00 2WK) ✓

Dodatna drška sa kontrolom vibracija
(1 602 025 052) -

Dodatna drška sa kontrolom vibracija
(2 602 025 171) ✓

Ključ za dve rupe (1 607 950 043) ✓

GBR 15 CA Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.500 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 9.300 min-1
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Stremen
- ▶ Lončasta ploča, prečnik: 125 mm
- ▶ Težina: 2,6 kg

Brusilica za beton

Obim isporuke KB: 0 601 776 ... 000

3 x rezervna venca sa četkama
(2 608 620 691) ✓

Stezaljka ✓

GBR 15 CAG Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.500 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 9.300 min-1
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Stremen
- ▶ Lončasta ploča, prečnik: 125 mm
- ▶ Težina: 2,6 kg

Brusilica za beton

Obim isporuke KB: 0 601 776 ... 001

1/1 L-BOXX uložak za uredaj
GBR 15 CAG ✓

3 x rezervna venca sa četkama
(2 608 620 691) ✓

Dijamantska lončasta ploča prečnika 125 mm ✓

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) ✓

Stezaljka ✓

GNF 35 CA Professional



HEAVY DUTY



- ▶ Podesiva dubina žleba: 0 – 35 mm
- ▶ Širina žleba: 3 – 39 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 9.300 min-1
- ▶ Prečnik ploče: 150 mm
- ▶ Nominalna snaga: 1.400 W
- ▶ Predana snaga: 820 W
- ▶ Težina: 4,7 kg
- ▶ Dužina: 316 mm
- ▶ Visina: 346 mm

3

Ugaone brusilice i obrada metala

GNF 65 A Professional



Click & Clean System



- ▶ Podesiva dubina žleba: 20 – 65 mm
- ▶ Širina žleba: 3 – 40 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 5.200 min-1
- ▶ Prečnik ploče: 230 mm
- ▶ Nominalna snaga: 2.400 W
- ▶ Predana snaga: 1.670 W
- ▶ Težina: 8,4 kg

GGS 8 CE Professional



- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 2.500 – 8.000 min-1
- ▶ Prihvati alata: Stezne čaure, prečnik do 8 mm
- ▶ Nominalna snaga: 750 W
- ▶ Predana snaga: 420 W
- ▶ Ø vrata vretena: 43 mm
- ▶ Težina: 1,7 kg
- ▶ maks. prečnik steznih čeljusti: 8 mm
- ▶ maks. prečnik brusnog tela: 50 mm
- ▶ Površina ključa stezne navrtke: 19 mm²
- ▶ Površina ključa brusnog vretena: 13 mm²

GGS 8 SH Professional



- ▶ Namenski alati: Konične brusne ploče vezane sintetičkom smolom za najmanje 45 m/s do Ø 125 mm x 32/26 okrugle četke sa pletenicama do Ø 125 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 8.000 min-1
- ▶ Prihvati alata: Ø 20 mm/vreteno M 14
- ▶ Nominalna snaga: 1.200 W
- ▶ Predana snaga: 700 W
- ▶ Težina: 4,4 kg
- ▶ maks. prečnik steznih čeljusti: 20 mm/vreteno M14

Glodalica za žlebove u zidovima

Obim isporuke	KB:	0 601 621 ... 708
3 x odstojnika, 4 mm (kataloški broj 3 609 202 041)		✓
4 x odstojnika, 6 mm (kataloški broj 3 609 202 042)		✓
Alat za odlamanje (kataloški broj 3 607 959 005)		✓
Ključ za dve rupe kolenast (3 607 950 017)		✓

Glodalica za žlebove u zidovima

Obim isporuke	KB:	0 601 368 ... 708
3 x odstojnika, 4 mm (kataloški broj 3 609 202 041)		✓
4 x odstojnika, 6 mm (kataloški broj 3 609 202 042)		✓
Alat za odlamanje (kataloški broj 3 607 959 005)		✓
Dodatna drška (2 602 025 075)		✓

Ravna brusilica

Obim isporuke	KB:	0 601 222 ... 100
Ključ za navrtke 13 mm (kataloški broj 3 607 950 025)		✓
Ključ za navrtke 19 mm (kataloški broj 3 607 950 024)		✓
Stezna čaura sa navrtkom za zabravljenje 6 mm (1 608 570 043)		✓
► maks. prečnik alata za poliranje: 80 mm		
► Prekidač: Dvostruki		

Ravna brusilica

Obim isporuke	KB:	0 601 214 ... 300
Brzostezna navrtka SDS za konusne ploče (3 603 301 011)		✓
Inbus ključ veličine 6 (kataloški broj 1 907 950 007)		✓
Ključ za dve rupe (1 607 950 061)		✓
Okrugla navrtka (3 603 345 014)		✓
Pričvrsna čivija (1 603 101 017)		✓
► maks. prečnik brusnog tela: 125 mm		
► Prekidač: Tricontrol		

GGS 18 H Professional



- ▶ Namenski alati: Brusovi za min 45 m/s do Ø 50 mm x širina
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 18.000 min-1
- ▶ Prihvata alata: Stezne čaure, prečnik do 10 mm
- ▶ Nominalna snaga: 1.050 W
- ▶ Predana snaga: 500 W
- ▶ Ø vrata vretena: 43 mm
- ▶ Težina: 3,0 kg
- ▶ maks. prečnik steznih čeljusti: 10 mm
- ▶ maks. prečnik brusnog tela: 50 mm

GGS 28 C Professional



- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 30.000 min-1
- ▶ Prihvata alata: Stezne čaure, prečnik do 8 mm
- ▶ Nominalna snaga: 600 W
- ▶ Predana snaga: 350 W
- ▶ Ø vrata vretena: 43 mm
- ▶ Težina: 1,4 kg
- ▶ maks. prečnik steznih čeljusti: 8 mm
- ▶ maks. prečnik brusnog tela: 50 mm
- ▶ Površina ključa stezne navrtke: 19 mm²
- ▶ Površina ključa brusnog vretena: 19 mm²

GGS 28 CE Professional



- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 10.000 – 30.000 min-1
- ▶ Prihvata alata: Stezne čaure, prečnik do 8 mm
- ▶ Nominalna snaga: 650 W
- ▶ Predana snaga: 380 W
- ▶ Ø vrata vretena: 43 mm
- ▶ Težina: 1,4 kg
- ▶ maks. prečnik steznih čeljusti: 8 mm
- ▶ maks. prečnik brusnog tela: 50 mm
- ▶ Površina ključa stezne navrtke: 19 mm²
- ▶ Površina ključa brusnog vretena: 19 mm²

GGS 28 LC Professional



- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 30.000 min-1
- ▶ Prihvata alata: Stezne čaure, prečnik do 8 mm
- ▶ Nominalna snaga: 650 W
- ▶ Predana snaga: 380 W
- ▶ Ø vrata vretena: 43 mm
- ▶ maks. prečnik steznih čeljusti: 8 mm
- ▶ maks. prečnik brusnog tela: 50 mm
- ▶ Površina ključa stezne navrtke: 19 mm²
- ▶ Površina ključa brusnog vretena: 13 mm²
- ▶ Prekidač: Dvostruki

Ravna brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 209 ... 200
---------------	-----------------------

Stezna čaura sa steznom navrtkom 8 mm
(1 608 570 041)



Viljuškasti ključ, širina otvora 14
(1 607 950 511)



Viljuškasti ključ, širina ključa 22 (kataloški broj 1 607 950 505)



- ▶ Prekidač: Tricontrol

Ravna brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 220 ... 000
---------------	-----------------------

2 x viljuškasta ključa, širina otvora 19
(kataloški broj 3 607 950 024)



Stezna čaura sa navrtkom za zatravljenje 6
mm (1 608 570 043)



- ▶ Prekidač: Dvostruki

Ravna brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 220 ... 100
---------------	-----------------------

2 x viljuškasta ključa, širina otvora 19
(kataloški broj 3 607 950 024)



Stezna čaura sa navrtkom za zatravljenje 6
mm (1 608 570 043)



- ▶ Prekidač: Dvostruki

Ravna brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 221 ... 000
---------------	-----------------------

Ključ za navrtke 13 mm (kataloški broj 3 607 950 025)



Ključ za navrtke 19 mm (kataloški broj 3 607 950 024)



Stezna čaura sa navrtkom za zatravljenje 6
mm (1 608 570 043)



GGS 28 LCE Professional



- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 2.500 – 8.000 min-1
- ▶ Prihvati alata: Stezne čaure, prečnik do 8 mm
- ▶ Nominalna snaga: 750 W
- ▶ Predana snaga: 420 W
- ▶ Ø vrata vretena: 43 mm
- ▶ Težina: 1,7 kg
- ▶ maks. prečnik steznih čeljusti: 8 mm
- ▶ maks. prečnik brusnog tela: 50 mm
- ▶ Površina ključa stezne navrtke: 19 mm²
- ▶ Površina ključa brusnog vretena: 13 mm²

3

Ravna brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 221 ... 100
---------------	-----------------------

Ključ za navrtke 13 mm (kataloški broj 3 607 950 025) ✓

Ključ za navrtke 19 mm (kataloški broj 3 607 950 024) ✓

Stezna čaura sa navrtkom za zatravljenje 6 mm (1 608 570 043) ✓

- ▶ maks. prečnik alata za poliranje: 80 mm
- ▶ Prekidač: Dvostruki

GGS 28 LP Professional



- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 30.000 min-1
- ▶ Prihvati alata: Stezne čaure, prečnik do 8 mm
- ▶ Nominalna snaga: 500 W
- ▶ Predana snaga: 280 W
- ▶ Ø vrata vretena: 38 mm
- ▶ Težina: 1,7 kg
- ▶ maks. prečnik steznih čeljusti: 8 mm
- ▶ maks. prečnik brusnog tela: 40 mm
- ▶ Površina ključa stezne navrtke: 19 mm²
- ▶ Površina ključa brusnog vretena: 13 mm²

Ravna brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 225 ... 000
---------------	-----------------------

Ključ za navrtke 13 mm (kataloški broj 3 607 950 025) ✓

Ključ za navrtke 19 mm (kataloški broj 3 607 950 024) ✓

Stezna čaura sa navrtkom za zatravljenje 6 mm (1 608 570 043) ✓

- ▶ Prekidač: PROtection

GNA 2,0 Professional



- ▶ Obradivi materijal: Čelik do 400 N/mm² kod 2,0 mm
- ▶ Širina traga sečenja: 6 mm
- ▶ Prijeporno bušenje za unutrašnje isečke: 16 mm
- ▶ Najmanji radijus: 3 mm
- ▶ Broj hodova pod opterećenjem: 1.500 min-1
- ▶ Broj hodova, prazni hod: 2.400 min-1
- ▶ Težina: 2,0 kg
- ▶ Dužina: 275 mm
- ▶ Visina: 127 mm
- ▶ Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm²), maks.: 2,0 mm
- ▶ Kapacitet sečenja čelika (600 N/mm²), maks.: 1,4 mm

Grickalica za lim

Obim isporuke	KB: 0 601 530 ... 103
---------------	-----------------------

Inbus ključ veličine 2,5 (kataloški broj 1 907 950 003) ✓

Matrica (2 608 639 900) ✓

Probijač (2 608 639 013) ✓

- ▶ Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm²), maks.: 1,0 mm
- ▶ Kapacitet sečenja aluminijuma (200 N/mm²), maks.: 2,5 mm
- ▶ Nominalna snaga: 500 W
- ▶ Predana snaga: 270 W

GNA 3,5 Professional



- ▶ Obradivi materijal: Čelik do 400 N/mm² kod 3,5 mm
- ▶ Širina traga sečenja: 6 mm
- ▶ Prijeporno bušenje za unutrašnje isečke: 41 mm
- ▶ Najmanji radijus: 70 mm
- ▶ Broj hodova pod opterećenjem: 670 min-1
- ▶ Broj hodova, prazni hod: 1.000 min-1
- ▶ Težina: 3,5 kg
- ▶ Dužina: 292 mm
- ▶ Visina: 117 mm
- ▶ Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm²), maks.: 3,5 mm
- ▶ Kapacitet sečenja čelika (600 N/mm²), maks.: 2,4 mm

Grickalica za lim

Obim isporuke	KB: 0 601 533 ... 103
---------------	-----------------------

Dodatna drška (2 602 025 075) ✓

Inbus ključ veličine 4 (1 907 950 005) ✓

Matrica (2 608 639 026) ✓

Nastavak za dodatnu ručku (2 607 001 190) ✓

Probijač (2 608 639 025) ✓

- ▶ Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm²), maks.: 1,6 mm
- ▶ Kapacitet sečenja aluminijuma (200 N/mm²), maks.: 4,0 mm
- ▶ Nominalna snaga: 620 W
- ▶ Predana snaga: 340 W

GNA 75-16 Professional



- ▶ Obradivi materijal: Čelik do 400 N/mm² kod 1,6 mm
- ▶ Širina traga sečenja: 5 mm
- ▶ Pripremno bušenje za unutrašnje išečke: 21 mm
- ▶ Najmanji radijus: 40 mm
- ▶ Broj hodova pod opterećenjem: 2.100 min-1
- ▶ Broj hodova, prazni hod: 2.600 min-1
- ▶ Težina: 1,8 kg
- ▶ Dužina: 290 mm
- ▶ Visina: 142 mm
- ▶ Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm²), maks.: 1,6 mm

Obim isporuke	KB: 0 601 529 ... 400
Matrica (2 608 639 028)	✓
Probijač (2 608 639 027)	✓

- ▶ Kapacitet sečenja čelika (600 N/mm²), maks.: 1,0 mm
- ▶ Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm²), maks.: 0,7 mm
- ▶ Kapacitet sečenja aluminijuma (200 N/mm²), maks.: 2,0 mm
- ▶ Nominalna snaga: 750 W
- ▶ Predana snaga: 400 Wa

GSC 2,8 Professional



- ▶ Obradivi materijal: Čelik do 400 N/mm² kod 2,8 mm
- ▶ Broj hodova pod opterećenjem: 1.500 min-1
- ▶ Broj hodova, prazni hod: 2.400 min-1
- ▶ Težina: 2,7 kg
- ▶ Dužina: 292 mm
- ▶ Visina: 205 mm
- ▶ Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm²), maks.: 2,8 mm
- ▶ Kapacitet sečenja čelika (600 N/mm²), maks.: 2,2 mm
- ▶ Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm²), maks.: 1,9 mm

Obim isporuke	KB: 0 601 506 ... 108
Inbus ključ veličine 2,5 (kataloški broj 1 907 950 003)	✓

Obim isporuke	KB: 0 601 506 ... 108
Inbus ključ veličine 5 (kataloški broj 1 907 950 006)	✓
Kontrolnik za podešavanje (kataloški broj 2 607 970 001)	✓
Nož (2 607 010 025)	✓

- ▶ Kapacitet sečenja aluminijuma (200 N/mm²), maks.: 3,5 mm
- ▶ Nominalna snaga: 500 W
- ▶ Predana snaga: 270 W

GSC 75-16 Professional



- ▶ Obradivi materijal: Čelik do 400 N/mm² kod 1,6 mm
- ▶ Najmanji radijus: 35 mm
- ▶ Broj hodova pod opterećenjem: 4.000 min-1
- ▶ Broj hodova, prazni hod: 5.200 min-1
- ▶ Težina: 1,7 kg
- ▶ Dužina: 254 mm
- ▶ Visina: 142 mm
- ▶ Kapacitet sečenja čelika (400 N/mm²), maks.: 1,6 mm
- ▶ Kapacitet sečenja čelika (600 N/mm²), maks.: 1,2 mm

Obim isporuke	KB: 0 601 500 ... 500
Inbus ključ veličine 3 (kataloški broj 1 907 950 004)	✓
Nož (2 608 635 243)	✓

- ▶ Kapacitet sečenja čelika (800 N/mm²), maks.: 0,7 mm
- ▶ Kapacitet sečenja aluminijuma (200 N/mm²), maks.: 2,2 mm
- ▶ Nominalna snaga: 750 W
- ▶ Predana snaga: 400 WW

GBG 35-15 Professional



- ▶ Snaga: 350W
- ▶ Broj obrtaja (50/60Hz): 3000/3600 o/m
- ▶ Težina: 10kg
- ▶ Način rada: S2 (60min)
- ▶ Prečnik diska: 150 mm
- ▶ Širina diska: 20 mm
- ▶ Unutrašnja rupa: 20 mm
- ▶ Veličina: 24/60

Obim isporuke	KB: 0 601 27A ... 300
Kartonska kutija	✓

Grickalica za lim

GBG 60-20 Professional**Dvostrano tocilo**

- ▶ Snaga: 600W
- ▶ Broj obrtaja (50/60Hz): 3000/3600 o/m
- ▶ Težina: 17,5kg
- ▶ Način rada: S2 (60min)
- ▶ Prečnik diska: 200 mm
- ▶ Širina diska: 25 mm
- ▶ Unutrašnja rupa: 32 mm
- ▶ Veličina: 24/60


Obim isporuke
Kartonska kutija

KB: 0 601 27A ... 400



3

**HEAVY
DUTY**

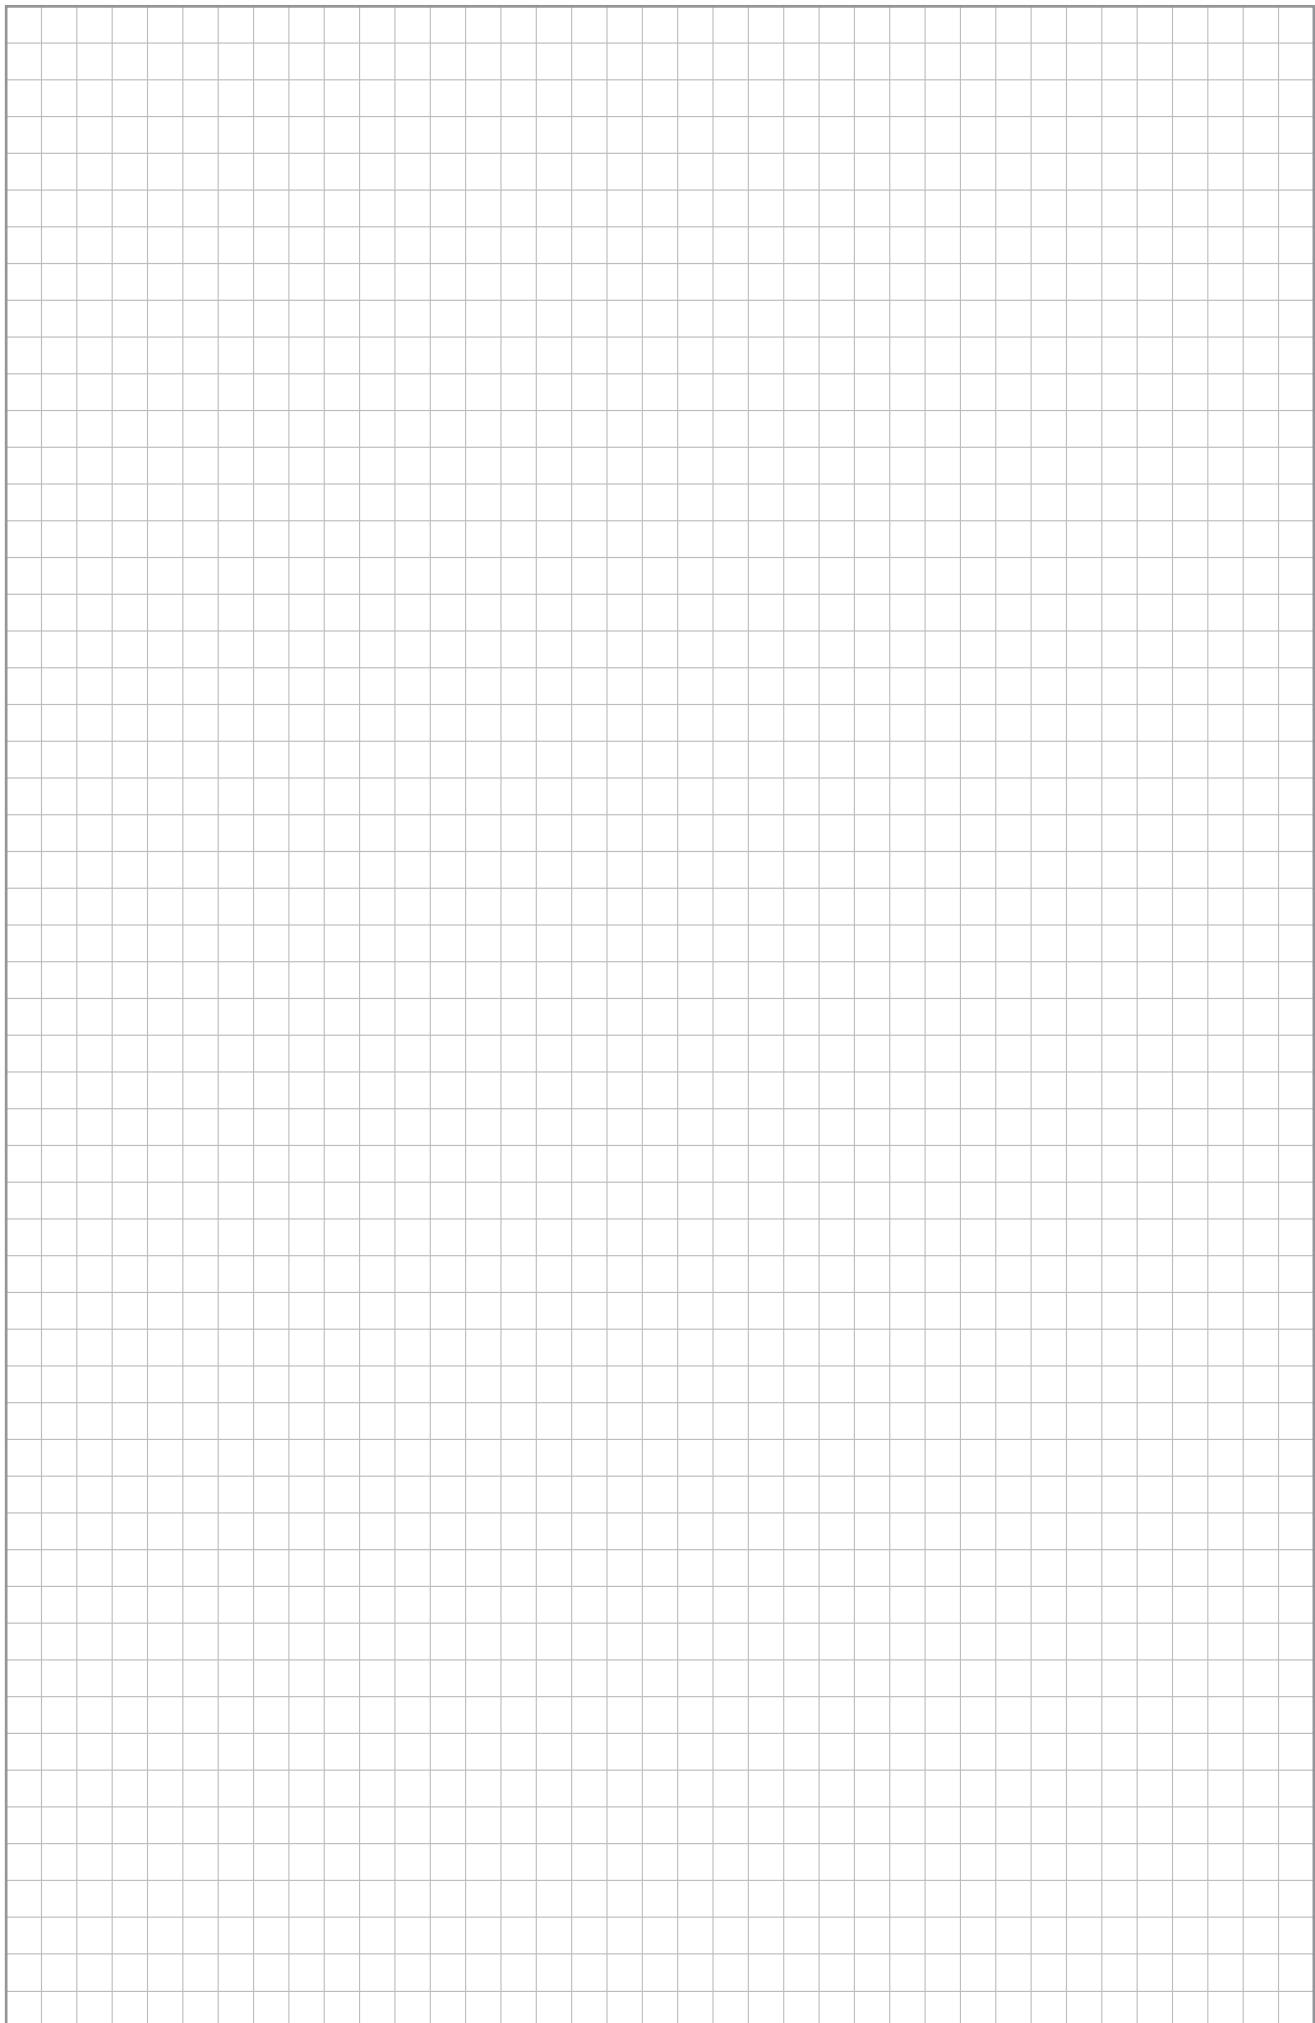

3

Ugaone brusilice i obrada metala





Usisivači, pištolji za lepljenje, fenovi za vreli vazduh

Specijalisti za svestrane primene

Svuda gde je potrebno čisto radno polje, npr. kod renoviranja istorijske građevine ili kod radova u stambenim prostorima, primenjuju se kompaktni Bosch usisivači. Najveća snaga usisavanja uklanja čak i najsitniju prašinu – u suvoj kao i u mokroj primeni. Čak i za instaliranje i adaptiranje Bosch nudi odgovarajući uređaj. Za sve primene koje se mogu zamisliti Bosch nudi fenove za vreli vazduh sa preciznim i bezstepeno podesivim regulisanjem temperature i pištolje za lepljenje sa ugrađenim stalkom za dugotrajno precizni rad.

Bosch sistem Click & Clean
Jedan sistem – svestrane mogućnosti
Pravi sistem obezbeđuje vrhunsku profesionalnost. Jer u sistemu Click & Clean svaki je detalj savršeno konstruisan. Zbog toga se Bosch usisivači, električni alati i pribori razvijaju u jednom postupku i idealno se usklađivaju.

GAS 15 Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.100 W
- ▶ Težina: 6,0 kg
- ▶ Zapremina rezervoara bruto: 15 l
- ▶ Zapremina spremnika neto: 10 l
- ▶ Zapremina rezervoara, neto voda: 8 l
- ▶ Dužina: 360,0 mm
- ▶ Visina: 440,0 mm
- ▶ Maks. protok zapremine (turbina): 53 l/sec
- ▶ Maks. podpritisak (turbina): 270 mbar
- ▶ Točkovi, broj: 4

Usisivač za mokro i suvo usisavanje

Obim isporuke	KB:	0 601 9E5 ... 000
1 x crevo od 3 m (2 608 000 570)		✓
Cevi (2 kom.)		✓
Mlaznica za procepe		✓
Nastavak		✓
Set mlaznica za pod		✓

GAS 15 PS Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.100 W
- ▶ Težina: 6,0 kg
- ▶ Zapremina rezervoara bruto: 15 l
- ▶ Zapremina spremnika neto: 10 l
- ▶ Zapremina rezervoara, neto voda: 8 l
- ▶ Dužina: 360,0 mm
- ▶ Visina: 440,0 mm
- ▶ Maks. protok zapremine (turbina): 53 l/sec
- ▶ Maks. podpritisak (turbina): 270 mbar
- ▶ Točkovi, broj: 4

Usisivač za mokro i suvo usisavanje

Obim isporuke	KB:	0 601 9E5 ... 100
1 x crevo od 3 m (2 608 000 570)		✓
Cevi (2 kom.)		✓
Futrola za alat		✓
Mlaznica za procepe		✓
Nastavak		✓
Set mlaznica za pod		✓

GAS 20 L SFC Professional



- ▶ Maks. primljena snaga (turbina): 1.200 W
- ▶ Nominalna snaga: 1.200 W
- ▶ Težina: 6,0 kg
- ▶ Zapremina rezervoara bruto: 19 l
- ▶ Zapremina spremnika neto: 15 l
- ▶ Zapremina rezervoara, neto voda: 7,5 l
- ▶ Zapremina vreće za prašinu, neto: 6,7 l
- ▶ Klasa prašine usisivača za mokro/suvo usisavanje: L
- ▶ Klasa prašine glavnog filtera: L
- ▶ Površina filtera: 2.800 cm²
- ▶ Maks. protok zapremine (turbina): 62 l/sec

Usisivač za mokro i suvo usisavanje

Obim isporuke	KB:	0 601 97B ... 000
2 x usisne cevi za prašinu dužina 0,5 m, prečnik 35 mm (2 607 002 631)		✓
Drška za regulisanje vazduha (2 607 002 630)		✓
Mlaznica za krutu prljavštinu (2 607 000 170)		✓
Mlaznica za procepe (2 607 000 165)		✓
Naborani filter (2 607 432 024)		✓

- ▶ Maks. podpritisak (turbina): 215 mbar

GAS 25 L SFC Professional



- ▶ Maks. primljena snaga (turbina): 1.200 W
- ▶ Nominalna snaga: 1.200 W
- ▶ Težina: 12,7 kg
- ▶ Zapremina rezervoara bruto: 25 l
- ▶ Zapremina spremnika neto: 20 l
- ▶ Zapremina rezervoara, neto voda: 16 l
- ▶ Klasa prašine usisivača za mokro/suvo usisavanje: L
- ▶ Klasa prašine glavnog filtera: M
- ▶ Površina filtera: 4.300 cm²
- ▶ Maks. protok zapremine (turbina): 61 l/sec
- ▶ Maks. podpritisak (turbina): 248 mbar

Usisivač za mokro i suvo usisavanje

Obim isporuke	KB:	0 601 979 ... 103
2 x usisne cevi za prašinu dužina 0,5 m, prečnik 35 mm (2 607 000 162)		✓
Crevo 3 m, prečnik 35 mm (2 609 390 392)		✓
Drška za regulisanje vazduha (2 607 000 164)		✓
Filter od poliestera (2 607 432 015)		✓
Mlaznica za krutu prljavštinu (2 607 000 170)		✓

GAS 35 L SFC+ Professional



- ▶ Maks. primljena snaga (turbina): 1.380 W
- ▶ Nominalna snaga: 1.200 W
- ▶ Težina: 11,6 kg
- ▶ Zapremina rezervoara bruto: 35 l
- ▶ Zapremina spremnika neto: 23 l
- ▶ Zapremina rezervoara, neto voda: 19,2 l
- ▶ Klasa prašine usisivača za mokro/suvo usisavanje: L
- ▶ Klasa prašine glavnog filtera: M
- ▶ Površina filtera: 6.150 cm²
- ▶ Maks. protok zapremine (turbina): 74 l/sec
- ▶ Maks. podpritisak (turbina): 254 mbar

Usisivač za mokro i suvo usisavanje

Obim isporuke	KB: 0 601 9C3 ... 000
3 x 0,35 m hromirane usisne cevi, prečnik 35 mm (2 608 000 575)	✓
Crevo 3 m, Ø 35 mm sa spojnicom za alat (2 608 000 569)	✓
Mlaznica za procepe (2 607 000 165)	✓
Nastavak (2 608 000 573)	✓

GAS 35 L AFC Professional



- ▶ Maks. primljena snaga (turbina): 1.380 W
- ▶ Nominalna snaga: 1.200 W
- ▶ Težina: 12,2 kg
- ▶ Zapremina rezervoara bruto: 35 l
- ▶ Zapremina spremnika neto: 23 l
- ▶ Zapremina rezervoara, neto voda: 19,2 l
- ▶ Klasa prašine usisivača za mokro/suvo usisavanje: L
- ▶ Klasa prašine glavnog filtera: M
- ▶ Površina filtera: 6.150 cm²
- ▶ Maks. protok zapremine (turbina): 74 l/sec
- ▶ Maks. podpritisak (turbina): 254 mbar

Usisivač za mokro i suvo usisavanje

Obim isporuke	KB: 0 601 9C3 ... 200
3 x 0,35 m hromirane usisne cevi, prečnik 35 mm (2 608 000 575)	✓
Crevo 5 m, Ø 35 mm sa spojnicom za alat (2 608 000 565)	✓
Mlaznica za procepe (2 607 000 165)	✓
Nastavak (2 608 000 573)	✓

GAS 35 M AFC Professional



- ▶ Maks. primljena snaga (turbina): 1.380 W
- ▶ Nominalna snaga: 1.200 W
- ▶ Težina: 12,4 kg
- ▶ Zapremina rezervoara bruto: 35 l
- ▶ Zapremina spremnika neto: 23 l
- ▶ Zapremina rezervoara, neto voda: 19,2 l
- ▶ Klasa prašine usisivača za mokro/suvo usisavanje: M
- ▶ Klasa prašine glavnog filtera: M
- ▶ Površina filtera: 6.150 cm²
- ▶ Maks. protok zapremine (turbina): 74 l/sec
- ▶ Maks. podpritisak (turbina): 254 mbar

Usisivač za mokro i suvo usisavanje

Obim isporuke	KB: 0 601 9C3 ... 100
3 x 0,35 m hromirane usisne cevi, prečnik 35 mm (2 608 000 575)	✓
Crevo 5 m, prečnika 35 mm, antistatičko, sa adapterom za električni alat (2 608 000 566)	✓
Mlaznica za procepe (2 607 000 165)	✓
Nastavak (2 608 000 573)	✓
Pljosnati naborani filter PES (2 607 432 034)	✓

GAS 55 M AFC Professional



- ▶ Maks. primljena snaga (turbina): 1.380 W
- ▶ Nominalna snaga: 1.200 W
- ▶ Težina: 16,2 kg
- ▶ Zapremina rezervoara bruto: 55 l
- ▶ Zapremina spremnika neto: 43 l
- ▶ Zapremina rezervoara, neto voda: 40 l
- ▶ Klasa prašine usisivača za mokro/suvo usisavanje: M
- ▶ Klasa prašine glavnog filtera: M
- ▶ Površina filtera: 6.150 cm²
- ▶ Maks. protok zapremine (turbina): 74 l/sec
- ▶ Maks. podpritisak (turbina): 254 mbar

Usisivač za mokro i suvo usisavanje

Obim isporuke	KB: 0 601 9C3 ... 300
3 x 0,35 m hromirane usisne cevi, prečnik 35 mm (2 608 000 575)	✓
Crevo 5 m, prečnika 35 mm, antistatičko, sa adapterom za električni alat (2 608 000 566)	✓
Mlaznica za procepe (2 607 000 165)	✓
Nastavak (2 608 000 573)	✓
Pljosnati naborani filter PES (2 607 432 034)	✓

GAS 12V Professional



- ▶ Napon akumulatora 12 V
- ▶ Kapacitet akumulatora 1,5, 2,0, 4,0 Ah
- ▶ Maks. Podpritisak 45 mbar
- ▶ Vreme rada 15min (2.0Ah)
- ▶ Težina bez akumulatora 0,7 kg
- ▶ Zapremina spremnika 350 ml
- ▶ Maks. protok vazduha 15 l/s



GAS 18V-1 Professional



- ▶ Napon: 18 V
- ▶ Zapremina: 700 ml
- ▶ Tehnologija: Rotacioni protok vazduha (na dva nivoa)
- ▶ Max. podpritisak: 6 kPa/ 60mbar
- ▶ Max. protok vazduha: 10 l / s
- ▶ Autonomija po potrošenom Ah: 7 min / Ah
- ▶ Težina (bez akumulatora i pribora): 1.3 kg



GHG 600 CE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.000 W
- ▶ Težina: 0,6 kg
- ▶ Dužina: 340 mm
- ▶ Visina: 105 mm
- ▶ Radna temperatura: 100 – 600 °C
- ▶ Struja vazduha: 350 – 550 l/min
- ▶ Bestepeno regulisanje temperature
- ▶ Regulisanje vazdušne struje: 2 stepena



GHG 660 LCD Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.300 W
- ▶ Težina: 1,0 kg
- ▶ Dužina: 255 mm
- ▶ Visina: 255 mm
- ▶ Radna temperatura: 50 – 660 °C
- ▶ Struja vazduha: 250 – 500 l/min
- ▶ Bestepeno regulisanje temperature
- ▶ Stepen za hladni vazduh, 50°C
- ▶ Regulisanje vazdušne struje: bestepeno



Akumulatorski usisivač

Obim isporuke	KB: 0 601 9E3 ... 000 ... 001
Karton sa ½ uloškom	✓ -
Microfilter	✓ ✓
Mlaznica za procepe	✓ ✓
L-Boxx 102 sa dva ½ uloška	- ✓

Akumulatorski usisivač

Obim isporuke	KB: 0 601 9C6 ... 200
Produžna cev	✓
Papuča za pod i uske prostore	✓
Fleksibilno crevo	✓
Kartonska kutija	✓

4

Fen za vreli vazduh

Obim isporuke	KB: 0 601 942 ... 103
Kartonska kutija	✓
Strujni kabl (kataloški broj 1 609 202 270)	✓

Fen za vreli vazduh

Obim isporuke	KB: 0 601 944 ... 703
Mlaznica sa zaštitom za staklo 75 mm (1 609 390 452)	✓
Plijosnata mlaznica 50 mm (1 609 201 795)	✓
Profi kofer	✓

GHG 20-63* Professional



- ▶ Snaga: 2000 w
- ▶ Napon: 220-240 v
- ▶ Frekvencija: 50-60 hz
- ▶ Podešavanje temperature (u koracima po 10°C): 50-630°C
- ▶ Maksimalni protok vazduha: 150/300/500 l/min
- ▶ Dužina naponskog kabla: 250 mm
- ▶ Termalna zaštita
- ▶ 1/4" displej
- ▶ Težina: 650 g

GHG 23-66* Professional



- ▶ Snaga: 2300 w
- ▶ Napon: 220-240 v
- ▶ Frekvencija: 50-60 hz
- ▶ Podešavanje temperature (u koracima po 10°C): 50-650°C
- ▶ Podešavanje protoka vazduha: 150-500 l/min
- ▶ Dužina naponskog kabla: 250 mm
- ▶ Termalna zaštita
- ▶ 1/4" displej
- ▶ Težina 670 g

GHG 20-60* Professional



- ▶ Snaga: 2000 w
- ▶ Napon: 220-240 v
- ▶ Frekvencija: 50-60 hz
- ▶ Podešavanje temperature (u 10 koraka): 80-630°C
- ▶ Maksimalni protok vazduha: 150/500 l/min
- ▶ Dužina naponskog kabla: 250 mm
- ▶ Težina: 520 g

GBL 18V-120 Professional



- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 17.000 o/min
- ▶ Maks. brzina vazduha: 75 m/s
- ▶ Maks. protok vazduha: 120 m³/h
- ▶ Vreme rada: Brzina I : 9 min/Ah min
- ▶ Vreme rada: Brzina II : 5 min/Ah min
- ▶ Dužina: 523 mm
- ▶ Širina: 158 mm
- ▶ Visina: 220 mm
- ▶ Masa bez akumulatora: 1,1 kg

Fen za vreli vazduh

* artikal će biti dostupan od septembra 2018.

Obim isporuke	KB:	0 601 2A6	... 200	... 201
1x zaštitna mlaznica za staklo 75 mm	-	✓		
1x mlaznica za površinu 50 mm	-	✓		
Kofer	-	✓		
Karton	✓			-

Fen za vreli vazduh

* artikal će biti dostupan od septembra 2018.

Obim isporuke	KB:	0 601 2A6	... 300	... 301
1x zaštitna mlaznica za staklo 75 mm	✓	✓		
1x mlaznica za površinu 50 mm	✓	✓		
1x redupciona mlaznica	-	✓		
1x mlaznica za varenje	-	✓		
1x reflektujuća mlaznica	-	✓		
Kofer	✓	✓		

4

Usisivači, pištolji za lepljenje, fenovi za vreli vazduh

Akumulatorski duvač

* artikal će biti dostupan od septembra 2018.

Obim isporuke	KB:	0 601 2A6	... 400
Karton	✓		

5

GKP 200 CE Professional

Pištolj za lepljenje



- ▶ Nominalna snaga: 500 W
- ▶ Težina: 0,4 kg
- ▶ Dužina: 205 mm
- ▶ Visina: 175 mm
- ▶ Učinak lepljenja: 30 g/min
- ▶ Vreme zagrevanja: 4 min
- ▶ Grejači, broj: 2 Kom.
- ▶ Topivi lepak, Ø: 11 mm
- ▶ Topivi lepak, dužina maks.: 200 mm

Obim isporuke KB: 0 601 950 ... 703

8 x štapića lepka 200 mm (dostupan posebno kao set od 11: 1 609 201 396)



Ekstra duga mlažnica (kataloški broj 1 609 202 428)




Kabl koji može da se skine, dužine 3,5 m



Profi kofer (2 605 438 278)



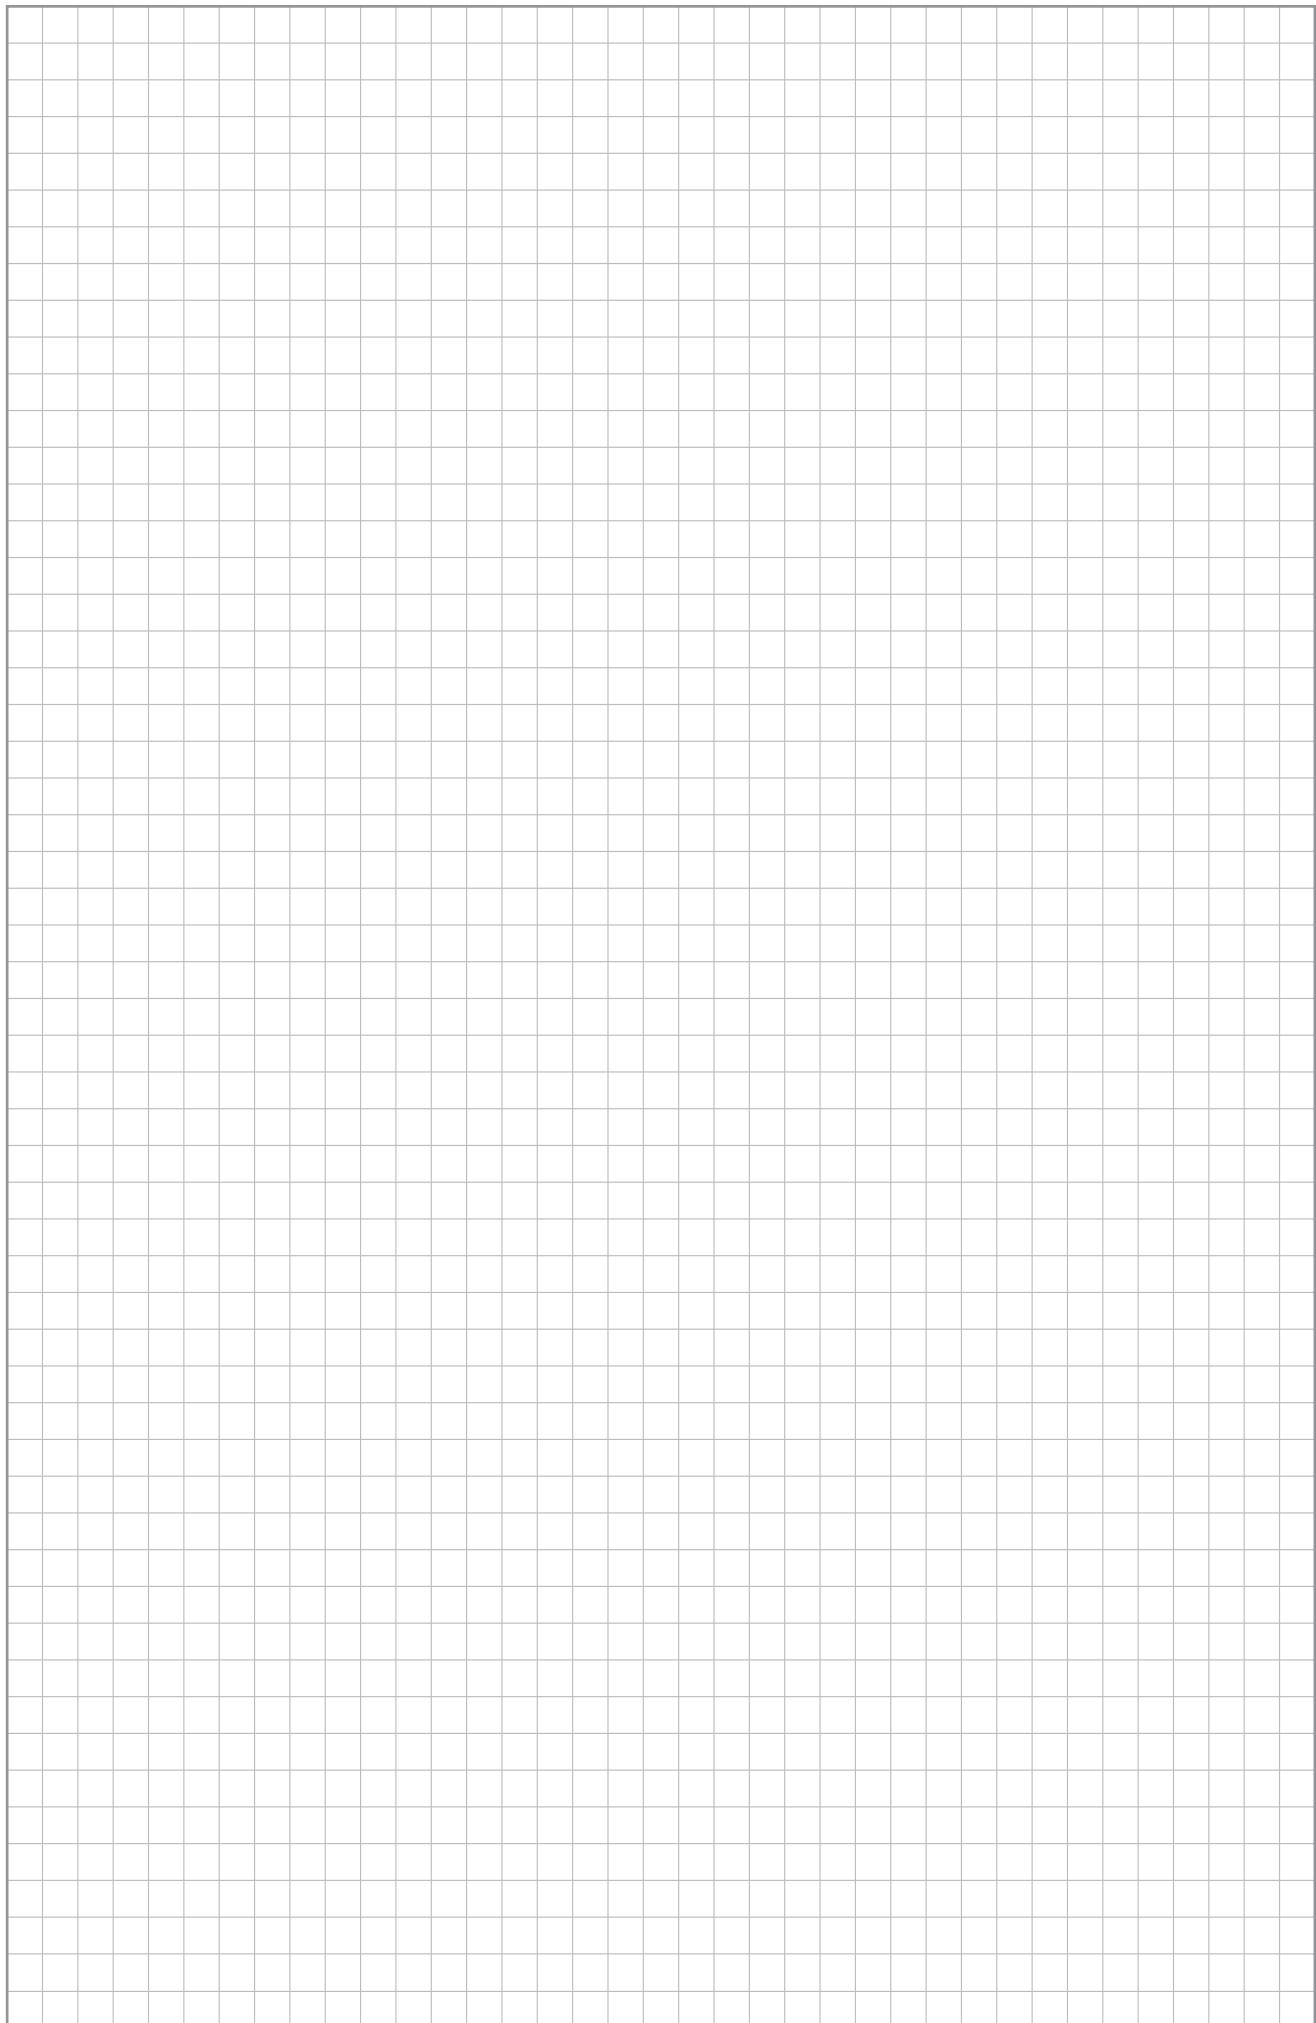

4

Usisivač, pištolji za lepljenje, fenovi za vrelji vazduh



Obrada drveta

Površinske glodalice, renda i
brusilice
za vidno dobre rezultate

Profesionalna obrada površina, to znači: čiste ivice kod glodanja, skidanje materijala tačno u milimetar kod rendisanja i savršene površine kod brušenja. Bosch nudi odgovarajuće rešenje za svaki od tih zadataka. Električni alati koji ujedinjuju snagu i preciznost. To za vas znači prvakasti rezultati rada bez kompromisa.



GCM 8 SJL Professional



HEAVY DUTY



- ▶ Kapacitet sečenja 0° 70 x 312 mm
- ▶ Kapacitet sečenja 45° zakošenje 70 x 214 mm
- ▶ Kapacitet sečenja 45° nagib 48 x 312 mm
- ▶ Podešavanje zakošenja 52 ° L/60 ° D
- ▶ Podešavanje nagiba 47 ° L/2 ° D
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu 5.500 min-1
- ▶ Prečnik lista testere 216 mm
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm
- ▶ Težina 17,3 kg
- ▶ Nominalna snaga 1.600 W

Stacionarna kružna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 B19 ... 100
List kružne testere 216 x 30 mm	✓
Stezaljka (1 609 B04 224)	✓

GCM 8 SDE Professional



- ▶ Kapacitet sečenja 0°: 70 x 312 mm
- ▶ Kapacitet sečenja 45° zakošenje: 70 x 214 mm
- ▶ Kapacitet sečenja 45° nagib: 48 x 312 mm
- ▶ Podešavanje zakošenja: 52 ° L / 60 ° D
- ▶ Podešavanje nagiba: 47 ° L / 47 ° D
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 3.500 – 5.000 min-1
- ▶ Prečnik lista testere: 216 mm
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 30 mm
- ▶ Težina: 18,5 kg
- ▶ Nominalna snaga: 1.600 W

Stacionarna kružna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 B19 ... 200
1 x list kružne testere, Expert for Wood, 216 x 30 x 2,4 mm, 48 (2 608 642 497)	✓
Stezaljka (1 609 B04 224)	✓

GCM 10 MX Professional



HEAVY DUTY

- ▶ Nominalna snaga: 1700 W
- ▶ Prečnik lista testere : 254 mm
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora 30 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 4800 min-1
- ▶ Podešavanje nagiba: 0°-45°
- ▶ Podešavanje zakošenja 47 ° ~ 52 °
- ▶ Sečenje vrhunskom preciznošću za odlične rezultate rada
- ▶ Visoki obod klizača za naprednu podršku materijalu
- ▶ Mala potrebna sila za izuzetno blago sečenje

Kombinovana kružna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 B29 ... 021
List testere za različite materijale 254 x 30 mm, 96T	✓
Oslonac ploče	✓
Stege	✓
Vreća za prašinu	✓

- ▶ Podesiv šraf graničnika omogućava sečenje žlebova
- ▶ Velika efikasnost sečenja i preciznost sečenja
- ▶ Velika snaga za često sečenje aluminijuma

GTM 12 JL Professional



- ▶ Kapacitet sečenja 0° 95 x 150 mm
- ▶ Kapacitet sečenja 45° zakošenje 95 x 90 mm
- ▶ Podešavanje zakošenja 48 ° L/48 ° D
- ▶ Podešavanje nagiba 47 ° L/2 ° D
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu 3.800 min-1
- ▶ Prečnik lista testere 305 mm
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere 30 mm
- ▶ Težina 21,0 kg
- ▶ Nominalna snaga 1.800 W
- ▶ Ugrađeno svetlo za precizan rad čak i kod loših svetlosnih okolnosti
- ▶ Kvalitetno glodana ugaona skala za precizno sečenje pod ugлом

Kombinovana testera

Obim isporuke	KB: 0 601 B15 ... 001
1 x list kružne testere, Optiline Wood, 305 x 30 x 2,5 mm, 40 (2 608 640 440)	✓
Poluga za guranje materijala (1 619 P04 042)	✓
Vreća za prašinu	✓

- ▶ Precizni paralelni graničnik za najveću tačnost sečenja
- ▶ Blokada vretena za jednostavnu izmenu lista testere
- ▶ Stona kružna testera i kombinovana kružna testera u jednom uređaju

GCM 350-254 Professional



HEAVY DUTY



- ▶ Brzina bez opterećenja 3.700 – 5.000 1/min
- ▶ Max. kapacitet sečenja 250x100 / 350x60 mm
- ▶ Ulazna snaga 1.800 W
- ▶ Podešavanje zakošenja levo/desno 52° / 60°
- ▶ Ugao nagiba levo/desno 47° / 47°
- ▶ Težina 24,2 kg
- ▶ Prečnik lista testere 254 mm
- ▶ Kapacitet vertikalnog sečenja 100* / 89 mm (*koristeći odstojnik)
- ▶ Kapacitet horizontalnog sečenja 350* / 320 mm (*koristeći odstojnik)

GCM 12 GDL Professional



- ▶ Kapacitet sečenja 0°: 104 x 341 mm
- ▶ Kapacitet sečenja 45° zakošenje 104 x 240 mm
- ▶ Kapacitet sečenja 45° nagib: 51 x 341 mm
- ▶ Podešavanje zakošenja: 52 ° L / 60 ° D
- ▶ Podešavanje nagiba: 47 ° L / 47 ° D
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 3.800 min-1
- ▶ Prečnik lista testere: 305 mm
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 30 mm
- ▶ Težina: 32,1 kg
- ▶ Nominalna snaga: 2.000 W

Stacionarna kružna testera

Obim isporuke

KB: 0 601 B22 ... 600

Karton



- ▶ Dimenziije alata 555 / 490 / 820 mm

- ▶ Vertikalni/ horizontalni kapacitet sečenja bez odstojnika: 89 / 320 mm

GCM 12 SDE Professional



- ▶ Kapacitet sečenja 0°: 85 x 370 mm
- ▶ Kapacitet sečenja 0° sa odstojnikom (horizontalno): 70 x 400 mm
- ▶ Kapacitet sečenja 45° zakošenje: 90 x 250 mm
- ▶ Kapacitet sečenja 45° nagib: 38 x 370 mm
- ▶ Podešavanje zakošenja: 52 ° L / 60 ° D
- ▶ Podešavanje nagiba: 47 ° L / 47 ° D
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 3.100 – 4.000 min-1
- ▶ Prečnik lista testere: 305 mm
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 30 mm
- ▶ Težina: 28,6 kg
- ▶ Nominalna snaga: 1.800 W

Stacionarna kružna testera

Obim isporuke

KB: 0 601 B23 ... 100

Karton



- ▶ Intuitivno fiksiranje nagiba
- ▶ Integrisana produženja stola za oslonac za materijal
- ▶ Jednostavna izmena lista testere
- ▶ Mogućnost nagiba na obe strane do 47°
- ▶ Vertikalni kapacitet sečenja 120 mm
- ▶ Varijabilni broj obrtaja za prilagođavanje brzine sečenja materijalu
- ▶ SDS izmena lista testere

GCM 800 SJ Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1400 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 5500 min-1
- ▶ Kapacitet sečenja 0°/0°: 70 x 270 mm
- ▶ Kapacitet sečenja 0°/45°: 70 x 180 mm
- ▶ Kapacitet sečenja 45°/0°: 45 x 270 mm
- ▶ Kapacitet sečenja 45°/45°: 45 x 180 mm
- ▶ Težina: 13,5 kg
- ▶ Podešavanje zakošenja: 45/22.5/15/0/15/22.5/45°
- ▶ Podešavanje nagiba: 45/0°

Stacionarna kružna testera

Obim isporuke

KB: 0 601 B19 ... 000

Inbus-ključ



List kružne testere 216 x 30 mm



GTA 3800 Professional



- ▶ Dužina radne podloge: 1.578 mm
- ▶ Masa sa/bez pribora: 22,3 / 18,9 kg
- ▶ Dužina radne podloge sa produžetkom: 3.877 mm
- ▶ Visina radne podloge: 824 mm
- ▶ Dimenzije sklopljenog stola: 1578 x 140 x 190 mm
- ▶ Nosivost, maks.: 250 kg

Radna podloga

Obim isporuke	KB:	0 601 B24 ... 000
Držač maštine (2 610 948 622)		✓
Ključ (1 609 B01 937)		✓
Oslonci za radni predmet sa valjkom i uzdužnim graničnikom (1 609 B01 850)		✓

GTA 2500 W Professional



- ▶ Dužina radne podloge: 1.044 mm
- ▶ Masa sa/bez pribora: 34,8 kg
- ▶ Dužina radne podloge sa produžetkom: 2.504 mm
- ▶ Visina radne podloge: 947 mm
- ▶ Dimenzije sklopljenog stola: 1220 x 710 x 650 mm

Radna podloga

Obim isporuke	KB:	0 601 B12 ... 100
Držač maštine (2 610 948 622)		✓

GTA 60 W Professional



- ▶ Dužina radne podloge: 1.220 mm
- ▶ Visina radne podloge: 622 mm
- ▶ Dimenzije sklopljenog stola: 1220 x 740 x 510 mm

Radna podloga

Obim isporuke	KB:	0 601 B12 ... 000

5

Obrada drveta



GTA 600 Professional



- ▶ Dužina radne podloge: 520 mm
- ▶ Visina radne podloge: 602 mm

Radna podloga

Obim isporuke	KB:	0 601 B22 ... 001

GTA 6000 Professional



- ▶ Dužina radne podloge: 750 mm
- ▶ Visina radne podloge: 602 mm

Obim isporuke

KB: 0 601 B24 ... 100

GTS 10 J Professional



- ▶ Veličina stola: 642 x 572 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 3.650 min-1
- ▶ Prečnik lista testere: 254 mm
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 30 mm
- ▶ Podešavanje nagiba: 47 ° L / 2 ° D
- ▶ Težina: 26,0 kg
- ▶ Maks. kapacitet sečenja desno: 460 mm
- ▶ Maks. kapacitet sečenja levo: 210 mm
- ▶ Samougađajući paralelni graničnik za precizno sečenje

GTS 10 XC Professional



- ▶ Veličina stola: 584 x 759 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 3.200 min-1
- ▶ Prečnik lista testere: 254 mm
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 30 mm
- ▶ Podešavanje nagiba: 47 ° L / 1 ° D
- ▶ Težina: 35,0 kg
- ▶ Maks. kapacitet sečenja desno: 635 mm
- ▶ Maks. kapacitet sečenja levo: 250 mm
- ▶ Samougađajući paralelni graničnik za precizno sečenje
- ▶ Visine sečenja do 79 mm, kapaciteti sečenja do 635 mm desno i 250 mm levo od lista testere

TSWH3 (za GTS 10J i GTS 10XC) Professional



- ▶ Rad uz najmanje prašine sa Bosch stonim kružnim testerama
- ▶ Težina: 0,9 kg

Stona testera

Obim isporuke

KB: 0 601 B30 ... 500

Adapter za usisavanje (2 610 015 509)	✓
List testere 254 x 30 mm	✓
Paralelni graničnik (2 610 016 853)	✓
Poluga za guranje materijala (2 610 015 022)	✓
Ugaoni graničnik (2 610 015 507)	✓

- ▶ Visine sečenja do 79 mm, kapaciteti sečenja do 460 mm desno i 210 mm levo od lista testere
- ▶ Bezbedno čuvanje alata za montiranje i pribora (npr. poluga za guranje materijala, graničnici, adapter za usisavanje) direktno na kućištu

Stona testera

Obim isporuke

KB: 0 601 B30 ... 400

Adapter za usisavanje (2 610 015 509)	✓
List testere 254 x 30 mm	✓
Paralelni graničnik (2 610 016 851)	✓
Poluga za guranje materijala (2 610 015 022)	✓
Spremiste za dodatni list testere	✓
Ugaoni graničnik (2 610 015 508)	✓

- ▶ Bezbedno čuvanje dodatnog lista testere, alata za montiranje i pribora (npr. poluga za guranje materijala, graničnici, adapter za usisavanje) direktno na kućištu
- ▶ Priključci za usisavanje prašine na štitniku i na zadnjoj strani uređaja

Trodelni set za crevo za usisivač

Obim isporuke

KB: 2 610 015 ... 513

GCO 20-14 Professional



- ▶ Kapacitet sečenja pravougaonik 0°: 0 mm
- ▶ Kapacitet sečenja četverobridno gvožđe 0°: 129 mm
- ▶ Kapacitet sečenja L-profil 0°: 0 mm
- ▶ Kapacitet sečenja pravougaonik 45° zakošenje: 129 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 3.800 min-1
- ▶ Prečnik rezne ploče: 355 mm
- ▶ Otvor rezne ploče: 25,4 mm
- ▶ Težina: 17,0 kg
- ▶ Nominalna snaga: 2.000 W
- ▶ Jednostavan način rada i lako upravljanje sa snažnim motorom od 2000 W, uz povoljnu cenu

GCD 12 JL Professional



- ▶ Kapacitet sečenja pravougaonik 0°: 158 x 80 mm
- ▶ Kapacitet sečenja četverobridno gvožđe 0°: 100 x 100 mm
- ▶ Kapacitet sečenja L-profil 0°: 110 x 110 mm
- ▶ Kapacitet sečenja pravougaonik 45° zakošenje: 85 x 85 mm
- ▶ Kapacitet sečenja četverobridno gvožđe 45° zakošenje: 85 x 85 mm
- ▶ Kapacitet sečenja L-profil 45° zakošenje: 85 x 85 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 1.500 min-1

5

Obrada drveta



GOP 30-28 Professional

- ▶ Nominalna snaga: 300 W
- ▶ Broj oscilacija u praznom hodu: 8.000 – 20.000 min-1
- ▶ Ugao vibracije levo i desno: 1,4 °
- ▶ Težina: 1,5 kg
- ▶ 3D interfejs za prenos energije od uređaja na pribor uz minimalni gubitak
- ▶ Alat kategorije StarlockPlus za veći napredak pri radu
- ▶ Magnetni interfejs za jednostavnu izmenu pribora

GOP 40-30 Professional



Brusilica za sečenje i razdvajanje metala

Obim isporuke	KB: 0 601 B38 ... 100
Ploča za grubu obradu	✓
1 ključ za unutrašnji šestougaonik	✓

- ▶ Stabilnost čak i na neravnim površinama zahvaljujući većoj osnovnoj ploči i gumenim nožicama
- ▶ Manja potrebna sila pri sečenju i udobno korišćenje
- ▶ Velika produktivnost zahvaljujući motoru sa 2000 W
- ▶ Odlična podrška sečenog materijala zahvaljujući robusnoj i velikoj osnovnoj ploči

Testera za sečenje metala

Obim isporuke	KB: 0 601 B28 ... 000
1 x list kružne testere, Expert for steel, 305 x 25,4 x 2,6 mm, 60 (2 608 643 060)	✓

- ▶ Prečnik lista testere: 305 mm
- ▶ Otvor lista testere: 25,4 mm
- ▶ Težina: 20,0 kg
- ▶ Nominalna snaga: 2.000 W

Višenamenski alat

Obim isporuke	KB: 0 601 237 ... 000 ... 001
1 x Starlock BIM list testere za uranjanje All 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)	✓ -

Obim isporuke	KB: 0 601 237 ... 000 ... 001
1 x Starlock BIM list testere za uranjanje All 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	✓ -

Višenamenski alat

Obim isporuke	KB: 0 601 231 ... 000 ... 001
1 x Starlock BIM list testere za uranjanje All 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)	- ✓

Obim isporuke	KB: 0 601 231 ... 000 ... 001
1 x Starlock BIM list testere za uranjanje All 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	- ✓

GOP 55-36 Professional



- ▶ Nominalna snaga: 550 W
- ▶ Predana snaga: 550 W
- ▶ Broj oscilacija u praznom hodu: 8.000 – 20.000 min-1
- ▶ Ugao vibracije levo i desno: 1,8 °
- ▶ Težina: 1,6 kg



Višenamenski alat

Obim isporuke KB: 0 601 231 ... 100 ... 101

1 x Starlock BIM segmentni list
testere ACZ 100 BB, Wood + Metal
(2 608 661 633)

1 x Starlock Carbide brusna ploča
AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive
(2 608 661 648)

GEX 125-1 AE Professional



- ▶ Prečnik brusnog tanjira 125 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu 7.500–12.000 min-1
- ▶ Broj vibracija 15.000–24.000 min-1
- ▶ Ekscentricitet 1,25 mm
- ▶ Pričvršćenje brusnog sredstva: čičak prihvata
- ▶ Nominalna snaga 250 W
- ▶ Težina 1,3 kg
- ▶ Prečnik vibracionog kruga 2,5 mm

Ekscentar brusilica

Obim isporuke KB: 0 601 387 ... 500

Kutija sa mikro-filterom

Brusni papir K80

GEX 125 AC Professional



- ▶ Prečnik brusnog tanjira: 125 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 4.500 – 12.000 min-1
- ▶ Broj vibracija: 9.000 – 24.000 min-1
- ▶ Ekscentricitet: 2,50 mm
- ▶ Pričvršćenje brusnog sredstva: Čičak prihvata
- ▶ Nominalna snaga: 340 W
- ▶ Težina: 2,0 kg
- ▶ Prečnik vibracionog kruga: 5 mm

Ekscentar brusilica

Obim isporuke KB: 0 601 372 ... 565

Adapter (2 600 306 007)

AdAPTERI ZA USISIVAČ

Brusni papir K120 (2 608 607 481)

GEX 125-150 AVE Professional



- ▶ Prečnik brusnog tanjira: 150 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 5.500 – 12.000 min-1
- ▶ Broj vibracija: 11.000 – 24.000 min-1
- ▶ Ekscentricitet: 2,00 mm
- ▶ Pričvršćenje brusnog sredstva: Čičak prihvata
- ▶ Nominalna snaga: 400 W
- ▶ Težina: 2,4 kg
- ▶ Prečnik vibracionog kruga: 4 mm

Ekscentar brusilica

Obim isporuke KB: 0 601 37B ... 101 ... 102

Brusni papir K120 (2 608 607 424)

Brusni papir K120 (2 608 607 481)

Brusni tanjur (125 mm)
(2 608 601 607)

Brusni tanjur (150 mm)
(2 608 601 115)

GEX 150 AC Professional



- ▶ Prečnik brusnog tanjira: 150 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 4.500 – 12.000 min-1
- ▶ Broj vibracija: 9.000 – 24.000 min-1
- ▶ Ekscentricitet: 2,00 mm
- ▶ Pričvršćenje brusnog sredstva: Čičak prihvati
- ▶ Nominalna snaga: 340 W
- ▶ Težina: 2,1 kg
- ▶ Prečnik vibracionog kruga: 4 mm

GEX 150 Turbo Professional



- ▶ Prečnik brusnog tanjira: 150 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 3.100 – 6.650 min-1
- ▶ Broj vibracija: 6.200 – 13.300 min-1
- ▶ Broj obrtaja brusnog tanjira: 290 – 620 min-1
- ▶ Ekscentricitet: 2,25 mm
- ▶ Pričvršćenje brusnog sredstva: Čičak prihvati
- ▶ Nominalna snaga: 600 W
- ▶ Težina: 2,4 kg
- ▶ Prečnik vibracionog kruga: 4,5 mm

GSS 140-1 A Professional



- ▶ Nominalna snaga: 180 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 12.000 min-1
- ▶ Broj oscilacija u praznom hodu: 24.000 min-1
- ▶ Predana snaga: 180 W
- ▶ Prečnik vibracionog kruga: 1,6 mm
- ▶ Težina: 1,2 kg
- ▶ Brusna ploča, širina: 113 mm
- ▶ Brusna ploča, dužina: 101 mm
- ▶ Brusna površina: 114 qcm
- ▶ Brusni list za pritezanje, širina: 115 mm
- ▶ Brusni list za pritezanje, dužina: 140 mm
- ▶ Brusni list sa čičak prihvatom, širina: 115 mm
- ▶ Brusni list sa čičak prihvatom, dužina: 107 mm

GSS 160-1 A Professional



- ▶ Nominalna snaga: 180 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 12.000 min-1
- ▶ Broj oscilacija u praznom hodu: 24.000 min-1
- ▶ Predana snaga: 180 W
- ▶ Prečnik vibracionog kruga: 1,6 mm
- ▶ Težina: 1,2 kg
- ▶ Brusna ploča, širina: 80 mm
- ▶ Brusna ploča, dužina: 130 mm
- ▶ Brusna površina: 104 qcm
- ▶ Brusni list sa čičak prihvatom, širina: 80 mm
- ▶ Brusni list sa čičak prihvatom, dužina: 133 mm

Ekscentar brusilica

Obim isporuke	KB:	0 601 372	... 768
Adapter (2 600 306 007)		✓	
AdAPTERI za usisivač		✓	
Brusni papir K80		✓	

Ekscentar brusilica

Obim isporuke	KB:	0 601 250	... 76A	... 788
1/1 L-BOXX uložak za uređaj (1 600 A00 2VR)		✓	-	
Brusni papir K120 (2 608 607 424)		✓	✓	
Brusni tanjur (2 608 601 184)		✓	✓	
Dodatna drška (1 602 025 024)		✓	✓	
Držač za ključeve (2 601 010 072)		✓	✓	

Oscilaciona brusilica

Obim isporuke	KB:	0 601 2A2	... 100
1 x brusni list C470, Best for Wood + Paint, 120 (dostupan posebno kao set od 10: 2 608 607 458)		✓	
Alat za probijanje rupa (2 608 190 059)		✓	
Brusni papir 120 K		✓	
Kartonska kutija		✓	

Oscilaciona brusilica

Obim isporuke	KB:	0 601 2A2	... 200
1 x brusni list C470, Best for Wood + Paint, 120 (dostupan posebno kao set od 10: 2 608 607 232)		✓	
Kutija za prašinu (2 605 411 240) sa Mikrofilter (2 605 411 241)		✓	

GSS 160 Multi Professional



- ▶ Nominalna snaga: 180 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 12.000 min-1
- ▶ Broj oscilacija u praznom hodu: 24.000 min-1
- ▶ Predana snaga: 180 W
- ▶ Prečnik vibracionog kruga: 1,6 mm
- ▶ Težina: 1,2 kg
- ▶ Brusna ploča, širina: 100 mm
- ▶ Brusna ploča, dužina: 150 mm
- ▶ Brusna površina: 150 qcm
- ▶ Brusni list za pritezanje, širina: 115 mm
- ▶ Brusni list za pritezanje, dužina: 140 mm
- ▶ Brusni list sa čičak prihvatom, širina: 80 mm

GSS 23 AE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 190 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 7.000 – 12.000 min-1
- ▶ Broj oscilacija u praznom hodu: 14.000 – 24.000 min-1
- ▶ Prečnik vibracionog kruga: 2,0 mm
- ▶ Težina: 1,7 kg
- ▶ Brusna ploča, širina: 92 mm
- ▶ Brusna ploča, dužina: 182 mm
- ▶ Brusni list za pritezanje, širina: 93 mm
- ▶ Brusni list za pritezanje, dužina: 230 mm
- ▶ Brusni list sa čičak prihvatom, širina: 93 mm
- ▶ Brusni list sa čičak prihvatom, dužina: 185 mm

GSS 230 AE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 300 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 5.500 – 11.000 min-1
- ▶ Broj oscilacija u praznom hodu: 11.000 – 22.000 min-1
- ▶ Prečnik vibracionog kruga: 2,4 mm
- ▶ Težina: 2,3 kg
- ▶ Brusna ploča, širina: 92 mm
- ▶ Brusna ploča, dužina: 182 mm
- ▶ Brusni list za pritezanje, širina: 93 mm
- ▶ Brusni list za pritezanje, dužina: 230 mm

GSS 280 AE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 330 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 5.500 – 11.000 min-1
- ▶ Broj oscilacija u praznom hodu: 11.000 – 22.000 min-1
- ▶ Prečnik vibracionog kruga: 2,4 mm
- ▶ Težina: 2,6 kg
- ▶ Brusna ploča, širina: 114 mm
- ▶ Brusna ploča, dužina: 226 mm
- ▶ Brusni list za pritezanje, širina: 115 mm
- ▶ Brusni list za pritezanje, dužina: 280 mm

Oscilaciona brusilica

Obim isporuke KB: 0 601 2A2 ... 300

1 x brusni list C470, Best for Wood + Paint, 120 (dostupan posebno kao set od 10: 2 608 608Z96) ✓

1 x brusni list C470, Best for Wood + Paint, 120 (dostupan posebno kao set od 10: 2 608 607 232) ✓

- ▶ Brusni list sa čičak prihvatom, dužina: 133 mm
- ▶ Brusni list Delta sa čičak prihvatom, širina: 100 mm
- ▶ Brusni list Delta sa čičak prihvatom, dužina: 150 mm

Oscilaciona brusilica

Obim isporuke KB: 0 601 070 ... 721

Brusni papir ✓

Kutija sa mikro-filterom ✓

Oscilaciona brusilica

Obim isporuke KB: 0 601 292 ... 670

Dodatna drška (2 602 026 070) ✓

Kartonska kutija ✓

- ▶ Brusni list sa čičak prihvatom, širina: 93 mm
- ▶ Brusni list sa čičak prihvatom, dužina: 185 mm

Oscilaciona brusilica

Obim isporuke KB: 0 601 293 ... 670

Dodatna drška (2 602 026 070) ✓

Kartonska kutija ✓

- ▶ Brusni list sa čičak prihvatom, širina: 115 mm
- ▶ Brusni list sa čičak prihvatom, dužina: 230 mm

GBS 75 AE Professional



- Brzina trake: 200 - 330 m/min m/min
- Brusna površina, širina: 75 mm
- Traka, dužina: 533 mm
- Traka, širina: 75 mm
- Nominalna snaga: 750 W
- Predana snaga: 410 W
- Težina: 3,4 kg

Tračna brusilica

Obim isporuke	KB:	0 601 274	... 708
Grafitna ploča (2 601 098 043)		✓	
Tekstilna brusna traka (1 609 200 555)		✓	
Vreća za prašinu (1 605 411 025)		✓	

GOF 1250 CE Professional



- Prihvati alata: 6 – 8,0 mm
- Broj obrtaja u praznom hodu: 10.000 – 24.000 min-1
- Maks. hod korpe glodalice: 60 mm
- Ø čaure za kopiranje: 17,0 mm
- Ø stezne čeljusti: 8,0 mm
- Nominalna snaga: 1.250 W
- Težina: 3,6 kg

Površinska glodalica

Obim isporuke	KB:	0 601 626	... 000	... 001
Adapter za čaure za kopiranje (kataloški broj 2 610 991 370)		✓	✓	
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)		-	✓	
Paralelni graničnik sa finim podešavanjem (2 607 001 387)		✓	✓	
Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm (2 608 570 102)		✓	✓	

GOF 1250 LCE Professional



- Prihvati alata: 6 – 8,0 mm
- Broj obrtaja u praznom hodu: 10.000 – 24.000 min-1
- Maks. hod korpe glodalice: 60 mm
- Ø čaure za kopiranje: 17,0 mm
- Ø stezne čeljusti: 8,0 mm
- Nominalna snaga: 1.250 W
- Težina: 3,6 kg

Površinska glodalica

Obim isporuke	KB:	0 601 626	... 101
Adapter za čaure za kopiranje (kataloški broj 2 610 991 370)		✓	
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)		✓	
Paralelni graničnik sa finim podešavanjem (2 607 001 387)		✓	
Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm (2 608 570 102)		✓	

GOF 1600 CE Professional



- Prihvati alata: 8 – 12,7 mm
- Broj obrtaja u praznom hodu: 10.000 – 25.000 min-1
- Maks. hod korpe glodalice: 76 mm
- Nominalna snaga: 1.600 W
- Težina: 5,8 kg
- Blokada vretena i pljosnati poklopac kućišta za brzu izmenu glodala i jednostavne radove podešavanja
- Pojačani prihvati stuba u osnovnoj ploči za apsolutno preciznu funkciju uranjanja
- Snažan motor od 1.600 W sa konstantnom elektronikom i laganim startom za rad u skladu sa materijalom

Površinska glodalica

Obim isporuke	KB:	0 601 624	... 000	... 020
Adapter za usisavanje za glodalicu za uranjanje		✓	✓	
Čivija za centriranje 8 mm/12 mm		✓	✓	
Kartonska kutija		-	✓	
Kopirna čaura 17 mm (2 609 200 139)		✓	✓	

- Rasveta radne površine sa svetlosnim diodama za precizan rad i prozirna klizna ploča
- Patentirano fino podešavanje dubine glodanja u stepenima po 1/10 mm uz fiksiranu funkciju uranjanja

GMF 1600 CE Professional



- ▶ Prihvati alata: 8 – 12,7 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 10.000 – 25.000 min-1
- ▶ Maks. hod korpe glodalice: 76 mm
- ▶ Nominalna snaga: 1.600 W
- ▶ Težina jedinice za uranjanje sa motorom: 5,8 kg
- ▶ Težina jedinice za kopiranje sa motorom: 4,3 kg
- ▶ Patentirano fino podešavanje dubine glodanja u stepenima po 1/10 mm uz fiksiranu funkciju uranjanja
- ▶ Rasveta radne površine sa svetlosnim diodama i prozirna klizna ploča za precizan rad

GKF 600 Professional



- ▶ Nominalna snaga: 600 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 33.000 min-1
- ▶ Težina: 1,5 kg
- ▶ Držač alata: 6 mm / 8 mm
- ▶ Skala utisnuta u aluminijumu za tačno podešavanje željene dubine glodanja
- ▶ Brza izmena alata zahvaljujući blokadi vretena
- ▶ Veoma kompaktna konstrukcija i ergonomski oblikovan rukohvat omogućavaju vođenje jednom rukom naročito pri obradi ivica

GKF 12V-8 Professional



- ▶ Napon: 12V
- ▶ Prihvati alata: 8 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 13.000 min-1
- ▶ Težina: 1,1 kg

GFF 22 A Professional



- ▶ Dubina sečenja, maks.: 22 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 9.000 min-1
- ▶ Prečnik otvora glodala: 22,0 mm
- ▶ Prečnik glodala: 105 mm
- ▶ Nominalna snaga: 670 W
- ▶ Težina: 2,9 kg
- ▶ Oznake na ugaonom graničniku za precizno pozicionisanje spojeva pljosnatim tiplima
- ▶ Robusni metalni ugaoni graničnici sa utisnutim skalama i rasterskim tačkama omogućavaju precizno podešavanje za odgovarajuće spojeve

Višenamenska glodalica

Obim isporuke KB: 0 601 624 ... 002 ... 022

2 x čaure za kopiranje 17mm
(2 609 200 139) + 30 mm
(2 609 200 142)

✓ ✓

2 x stezne čaure sa slepom
navrtkom 8 mm (2 608 570 105) +
12 mm (2 608 570 107)

✓ ✓

- ▶ Patentirani sistem prekidača u dršci (Trigger-Control) za optimalnu kontrolu od samog početka
- ▶ Snažan motor od 1.600 W sa konstantnom elektronikom i laganim startom za rad u skladu sa materijalom

Glodalica za ivice

Obim isporuke KB: 0 601 60A ... 100

Paralelni graničnik (2 608 000 331) ✓

Pomagalo pri vođenju (2 608 000 332) ✓

Profi kofer (2 609 100 302) ✓

Stezna čaura sa slepom navrtkom 6 mm
(2 608 570 133) ✓

Stezna čaura sa slepom navrtkom 8 mm
(2 608 570 134) ✓

- ▶ Bezstepeno podešavanje dubine glodanja pomoću točkića i učvršćivanje motora bez zazora omogućavaju tačno nameštanje i ponovljivu preciznost

Akumulatorska glodalica

Obim isporuke KB: 0 601 680 ... 002

Kartonska kutija ✓

5

Obrada drveta

Glodalica za pljosnate tiplove

Obim isporuke KB: 0 601 620 ... 003 ... 070

1/1 L-BOXX uložak za uređaj
(1 600 620 070) - ✓

Kesa za prašinu (3 605 411 003) ✓ ✓

Ključ za dve rupe (1 607 950 043) ✓ ✓

L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS) - ✓

Natična ploča (kataloški broj
3 609 202 397) ✓ -

- ▶ 670 W za optimalnu efikasnost za proizvodnju ugaonih, okvirnih, uzdužnih i poprečnih spojeva

TE 600 Professional**Sistemski pribor**

- ▶ Širina: 270 mm
- ▶ Visina: 210 mm
- ▶ Težina: 1,5 kg
- ▶ Sa ovim priborom GKF 600 se pretvara u malu i kompaktnu glodalicu za uranjanje

Obim isporuke**KB: 0 601 60A ... 800****OFZ Professional****Sistemski pribor**

- ▶ Težina: 0,1 kg
- ▶ Dužina: 155 mm
- ▶ Širina: 50 mm
- ▶ Visina: 50 mm
- ▶ Vodica sa duplom šipkom za stabilan spoj između pribora i glodalice
- ▶ Moguć je svaki radijus sa okruglim čeličnim šipkama od 8 mm ili 10 mm

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 11C****RA 32 Professional****Sistemski pribor**

- ▶ Dodatni adapter za FSN OFA, za proizvodnju rasterskog sistema od 32 mm za nameštaj
- ▶ Težina: 0,1 kg

Obim isporuke**KB: 1 600 Z00 ... 03X****5****Obrada drveta****FSN KZW Professional****Sistemski pribor**

- ▶ Za učvršćeno testerisanje i glodanje na vodici

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1F8**

Par stezaljki FSN KZW (1 600 A00 1F8)

✓

FSN RA 32 800 Professional**Sistemski pribor**

- ▶ Vodica sa rasterom rupa od 32 dužine
800 mm
- ▶ Dužina: 800 mm

Obim isporuke**KB: 1 600 Z00 ... 03V****FSN RA 32 1600 Professional****Sistemski pribor**

- ▶ Vodica sa rasterom rupa od 32 dužine
1.600 mm
- ▶ Dužina: 1600 mm

Obim isporuke**KB: 1 600 Z00 ... 03W****FSN OFA Professional****Sistemski pribor**

- ▶ Jednostavno rukovanje za rezultate
glodanja koji se mogu reproducovati
- ▶ Svaka uobičajena glodalica može
da se koristi na adapteru sa svakom
uobičajenom vodicom

Obim isporuke**KB: 1 600 Z00 ... 00G****FSN OFA 32 KIT 800 Professional****Sistemski pribor**

- ▶ FSN sistemski paket povoljna i
jednostavna alternativa za proizvodnju
rupa u nizu

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1T8**

GHO 16-82 Professional**Rende**

- ▶ Nominalna snaga: 630 W
- ▶ Podesiva debljina rendisanja: 1,6 mm
- ▶ Težina: 2,8 kg
- ▶ Podesiva dubina žleba: 9 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 18.000 min-1
- ▶ Širina rendisanja: 82 mm
- ▶ Širina oštice: 82 mm

Obim isporuke	KB:	0 601 5A4	... 000
Inbus ključ veličine 2,5		✓	
Tekstilna kesa za prašinu		✓	
Paralelni graničnik		✓	

**GHO 26-82 D Professional****Rende**

- ▶ Nominalna snaga: 710 W
- ▶ Podesiva debljina rendisanja: 2,6 mm
- ▶ Težina: 2,8 kg
- ▶ Podesiva dubina žleba: 9 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 18.000 min-1
- ▶ Širina rendisanja: 82 mm
- ▶ Širina oštice: 82 mm

Obim isporuke	KB:	0 601 5A4	... 300	... 301
Inbus ključ veličine 2,5		✓	✓	
Tekstilna kesa za prašinu		✓	✓	
Paralelni graničnik		✓	✓	
Kofer		✓		

**GHO 40-82 C Professional****Rende**

WOOD RAZOR



- ▶ Nominalna snaga: 850 W
- ▶ Podesiva debljina rendisanja: 0 – 4 mm
- ▶ Težina: 3,2 kg
- ▶ Podesiva dubina žleba: 0 – 24 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 14.000 min-1
- ▶ Širina rendisanja: 82 mm
- ▶ Jednostavno, precizno i dobro očitljivo podešavanje dubine skidanja strugotine
- ▶ Udoban rad zahvaljujući izbacivanju strugotina po izboru levo ili desno.
- ▶ 3 V-žleba za jednostavno i fleksibilno obaranje ivica
- ▶ Zaštita radnog predmeta zahvaljujući

Obim isporuke	KB:	0 601 59A	... 76A	... 760
1/1 L-BOXX uložak za uređaj (1 600 A00 2UU)		✓	-	
Dodatni nož (2 608 635 376)		✓	✓	
Graničnik za dubinu žleba (1 608 132 006)		✓	✓	
Kesa za prašinu (2 605 411 035)		✓	✓	
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)		✓	-	

papuči za odlaganje

- ▶ Blokada uključenja za dešnjake i za levoruke
- ▶ Spremište za ključ i za nož za rendisanje
- ▶ Drška za držanje i drška za vođenje sa mekim rukohvatom

5

Obrada drveta

GHO 12V-20 Professional**Akumulatorsko rende**

- ▶ Napon: 18V
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 14.500 min-1
- ▶ Optimalna dubina rendisanja (max): 0 - 1.0 (2.0) mm
- ▶ Širina rendisanja: 56 mm
- ▶ Težina bez akumulatora: 1,5 kg

Obim isporuke	KB:	0 601 5A7	... 000
Kartonska kutija			✓

GST 700* Professional



- ▶ Ulagna snaga: 500 w
- ▶ Broj hodova: 1,450-3,200 h/min
- ▶ Dubina sečenja drvo/aluminijum/metal: 70/10/6 mm
- ▶ Dužina hoda: 20 mm
- ▶ Težina: 2,1 kg
- ▶ Sds prihvat testerice
- ▶ Varijabilna brzina sa pred-selekcijom
- ▶ Lako rukovanje usled kompaktnog dizajna
- ▶ Robustna izrada obezbeđuje veliku dugotrajnost u klasi
- ▶ Sa funkcijom klatna
- ▶ Kompatibilna sa bosch usisivačima

GST 90 E Professional



GST 90 BE Professional



GST 150 CE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 650 W
- ▶ Broj hodova u praznom hodu: 500 – 3.100 min-1
- ▶ Težina: 2,3 kg
- ▶ Dužina kabla: 2,5 m
- ▶ Visina hoda: 26 mm
- ▶ Dubina sečenja drveta: 90 mm
- ▶ Dubina sečenja aluminijuma: 20 mm
- ▶ Dubina sečenja nelegiranog čelika: 10 mm

- ▶ Nominalna snaga: 650 W
- ▶ Broj hodova u praznom hodu: 500 – 3.100 min-1
- ▶ Težina: 2,6 kg
- ▶ Dužina kabla: 2,5 m
- ▶ Visina hoda: 26 mm
- ▶ Dubina sečenja drveta: 90 mm
- ▶ Dubina sečenja aluminijuma: 20 mm
- ▶ Dubina sečenja nelegiranog čelika: 10 mm
- ▶ Oscilacija u 4 stepena za fino do grubo sečenje

Ubodna testera

* artikal će biti dostupan od maja 2018.

Obim isporuke	KB: 0 601 2A7 ... 020	
1x list testerice za drvo T 111 C		✓
1x imbus ključ		✓
1x štitnik		✓
Karton		✓

Ubodna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 58G ... 000	
1 x list ubodne testere T 144 D, Speed for Wood (dostupan posebno kao set od 3: 2 608 630 560)		✓
Inbus ključ veličine 5 (kataloški broj 1 907 950 006)		✓
Profi kofer		✓

Ubodna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 58F ... 000	
1 x list ubodne testere T 144 D, Speed for Wood (dostupan posebno kao set od 3: 2 608 630 560)		✓
Inbus ključ veličine 5 (kataloški broj 1 907 950 006)		✓
Profi kofer		✓

5

Obrada drveta

Ubodna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 512 ... 000 ... 003	
1 x list ubodne testere T 144 D, Speed for Wood	✓	✓
Usisna mlaznica	✓	✓
L-BOXX 136	-	✓
Kofer	✓	-
Klizna papuča	✓	✓
1/1 L-BOXX uložak za uređaj	-	✓

GST 150 BCE Professional

- ▶ Nominalna snaga: 780 W
- ▶ Broj hodova u praznom hodu: 500 – 3.100 min-1
- ▶ Težina: 2,7 kg
- ▶ Dužina kabla: 4 m
- ▶ Visina hoda: 26 mm
- ▶ Dubina sečenja drveta: 150 mm
- ▶ Dubina sečenja aluminijuma: 20 mm
- ▶ Dubina sečenja nelegiranog čelika: 10 mm

Ubodna testera

Obim isporuke	KB:	0 601 513	... 000	... 003
1 x list ubodne testere T 144 D, Speed for Wood (dostupan posebno kao set od 3: 2 608 630 560)		✓	✓	
1/1 L-BOXX uložak za uređaj (1 600 A00 2UP)		-	✓	
Klizna papuča (kataloški broj 2 601 099 183)		✓	✓	

GST 160 CE Professional

- ▶ Nominalna snaga: 800 W
- ▶ Broj hodova u praznom hodu: 800 – 3.000 min-1
- ▶ Težina: 2,2 kg
- ▶ Testera, dužina hoda: 26 mm
- ▶ Dubina sečenja drveta: 160 mm
- ▶ Dubina sečenja aluminijuma: 20 mm
- ▶ Dubina sečenja nelegiranog čelika: 10 mm

Ubodna testera

Obim isporuke	KB:	0 601 517	... 000	... 001
1 x list testere Precision for Wood T 144 DP (kataloški br. za set od 3 komada 2 608 633 A31)		✓	✓	
1 x list ubodne testere T 244 D, Speed for Wood (dostupan posebno kao set od 3: 2 608 630 879)		✓	✓	

GST 160 BCE Professional

- ▶ Nominalna snaga: 800 W
- ▶ Broj hodova u praznom hodu: 800 – 3.000 min-1
- ▶ Težina: 2,3 kg
- ▶ Testera, dužina hoda: 26 mm
- ▶ Dubina sečenja drveta: 160 mm
- ▶ Dubina sečenja aluminijuma: 20 mm
- ▶ Dubina sečenja nelegiranog čelika: 10 mm

Ubodna testera

Obim isporuke	KB:	0 601 518	... 000	... 001
1 x list testere Precision for Wood T 144 DP (kataloški br. za set od 3 komada 2 608 633 A31)		✓	✓	
1 x list ubodne testere T 244 D, Speed for Wood (dostupan posebno kao set od 3: 2 608 630 879)		✓	✓	

GST 1400 CE Professional

- ▶ Nominalna snaga: 720 W
- ▶ Broj hodova u praznom hodu: 800 – 2.800 min-1
- ▶ Težina: 2,2 kg
- ▶ Testera, dužina hoda: 26 mm
- ▶ Dubina sečenja drveta: 140 mm
- ▶ Dubina sečenja aluminijuma: 20 mm
- ▶ Dubina sečenja nelegiranog čelika: 10 mm

Ubodna testera

Obim isporuke	KB:	0 601 514	... 101
1 x list testere Precision for Wood T 144 DP (kataloški br. za set od 3 komada 2 608 633 A31)		✓	
Profi kofer		✓	
Zaštita od kidanja materijala (2 601 016 096)		✓	

GST 1400 BCE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 720 W
- ▶ Broj hodova u praznom hodu: 800 - 2.800 min-1
- ▶ Težina: 2,3 kg
- ▶ Testera, dužina hoda: 26 mm
- ▶ Dubina sečenja drveta: 140 mm
- ▶ Dubina sečenja aluminijuma: 20 mm
- ▶ Dubina sečenja nelegiranog čelika: 10 mm



GSG 300 Professional



- ▶ Nominalna snaga: 350 W
- ▶ Broj hodova u praznom hodu: 3.500 min-1
- ▶ Predana snaga: 185 W
- ▶ Težina: 1,6 kg
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 2.100 min-1
- ▶ Dubina sečenja penastih materijala: 300 mm
- ▶ Lako rukovanje i za levoruke
- ▶ Veliki program listova testere za svaku primenu
- ▶ Listovi testere i vođica u prodaji kao pribor
- ▶ Za krojenje penastih materijala, gumirane konjske dlake i sličnih materijala, tačno u milimetar

Ubodna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 515 ... 101
---------------	-----------------------

1 x list testere Precision for Wood T 144
DP (kataloški br. za set od 3 komada
2 608 633 A31)



Profi kofer	✓
Zaštita od kidanja materijala (2 601 016 096)	✓

Testera za penaste materijale

Obim isporuke	KB: 0 601 575 ... 103
---------------	-----------------------

Podnožna ploča montirana (2 608 000 908) ✓
Sečivo (kataloški broj 2 601 030 010) ✓

- ▶ Rad uz najmanje vibracije i najmanju buku zahvaljujući listovima testere koji rade u suprotnom smjeru
- ▶ Tačni rad zahvaljujući preciznom vođenju lista testere

GKS 165 Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.100 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 4.900 min-1
- ▶ Težina: 3,6 kg
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 20,0 mm
- ▶ Prečnik lista testere: 165 mm
- ▶ Obradivi materijal: Drvo
- ▶ Dubina sečenja (90°): 66 mm
- ▶ Dubina sečenja (45°): 47 mm

Obim isporuke	KB: 0 601 676 ... 100
---------------	-----------------------

1 x list kružne testere, Standard for Wood speed, 165 x 1,7 x 20 mm, 12 (2 608 642 600)



Kartonska kutija	✓
Napon 240 V	-
Paralelni graničnik (1 608 190 007)	✓
Unutrašnji šestostrani prihvati	✓

GKS 190 Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.400 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 5.500 min-1
- ▶ Težina: 4,2 kg
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 30,0 mm
- ▶ Prečnik lista testere: 190 mm
- ▶ Dubina sečenja (90°): 70 mm
- ▶ Dubina sečenja (45°): 50 mm

Obim isporuke	KB: 0 601 623 ... 000
---------------	-----------------------

1 x list kružne testere, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641 184)



Adapter za usisavanje prašine (kataloški broj 1 619 P06 204)	✓
--	---

Inbus ključ veličine 5 (kataloški broj 1 907 950 006)



Ručna kružna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 623 ... 000
---------------	-----------------------

1 x list kružne testere, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641 184)



Adapter za usisavanje prašine (kataloški broj 1 619 P06 204)	✓
--	---

Inbus ključ veličine 5 (kataloški broj 1 907 950 006)



GKS 235 Turbo Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.050 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 5.300 min-1
- ▶ Težina: 7,6 kg
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 25,0 mm
- ▶ Prečnik lista testere: 235 mm
- ▶ Dubina sečenja (90°): 85 mm
- ▶ Dubina sečenja (45°): 65 mm



GKS 55+ G Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.200 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 4.900 min-1
- ▶ Težina: 3,8 kg
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 20,0 mm
- ▶ Prečnik lista testere: 165 mm
- ▶ Dubina sečenja (90°): 63 mm
- ▶ Dubina sečenja (45°): 48 mm

Obim isporuke	KB: 0 601 5A2 ... 001
Karton	✓
List testere	✓
Paralelni graničnik	✓
Stezaljka	✓

Ručna kružna testera

GKS 55+ GCE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.350 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 2.100 – 4.700 min-1
- ▶ Težina: 3,8 kg
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 20,0 mm
- ▶ Prečnik lista testere: 165 mm
- ▶ Dubina sečenja (90°): 63 mm
- ▶ Dubina sečenja (45°): 47,5 mm

Obim isporuke	KB: 0 601 682 ... 000 ... 001 ... 002
1 x list kružne testere, Standard for Wood speed, 165 x 1,7 x 20 mm, 12 (2 608 642 600)	✓ ✓ ✓
1 x vodica FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	- - ✓
Kartonska kutija	✓ - -

Ručna kružna testera

5

Obrada drveta

GKS 65 Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.600 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 5.900 min-1
- ▶ Težina: 4,8 kg
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 30,0 mm
- ▶ Prečnik lista testere: 190 mm
- ▶ Dubina sečenja (90°): 65 mm
- ▶ Dubina sečenja (45°): 48 mm

Obim isporuke	KB: 0 601 682 ... 100 ... 101 ... 103
1 x list kružne testere, Standard for Wood speed, 165 x 1,7 x 20 mm, 12 (2 608 642 600)	✓ ✓ ✓
1 x vodica FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	- - ✓
Kartonska kutija	✓ - -
Unutrašnji šesostrani prihvati	✓ ✓ ✓
Paralelni graničnik	✓ ✓ ✓
Vakuumski adapter	✓ ✓ ✓
L-Boxx 238	- ✓ ✓

Ručna kružna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 667 ... 000 ... 001
List testere od tvrdog metala 190 mm Ø	✓ -
Adapter za usisavanje	✓ -
Paralelni graničnik	✓ -
Inbus ključ velicine 5	✓ -

GKS 65 GCE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.800 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 2.300 – 5.000 min-1
- ▶ Težina: 5,2 kg
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 30,0 mm
- ▶ Prečnik lista testere: 190 mm
- ▶ Dubina sečenja (90°): 65 mm
- ▶ Dubina sečenja (45°): 48 mm

GKS 85 Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.200 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 5.000 min-1
- ▶ Težina: 7,5 kg
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 30,0 mm
- ▶ Prečnik lista testere: 235 mm
- ▶ Dubina sečenja (90°): 85 mm
- ▶ Dubina sečenja (45°): 65 mm

GKS 85 G Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.200 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 5.000 min-1
- ▶ Težina: 7,8 kg
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 30,0 mm
- ▶ Prečnik lista testere: 235 mm
- ▶ Dubina sečenja (90°): 85 mm
- ▶ Dubina sečenja (45°): 65 mm

GKT 55 GCE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.400 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 3.600 – 6.250 min-1
- ▶ Težina: 4,7 kg
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 20,0 mm
- ▶ Prečnik lista testere: 165 mm
- ▶ Dužina: 310 mm
- ▶ Visina: 240 mm
- ▶ Dubina sečenja (90°): 57 mm
- ▶ Dubina sečenja (45°): 42 mm

Ručna kružna testera

Obim isporuke KB: 0 601 668 ... 900 ... 901 ... 902

1 x list kružne testere, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641 184)	✓	✓	✓
1 x vodica FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	-	-	✓
Inbus ključ veličine 5	✓	✓	✓
Adapter za usisavanje prašine	✓	✓	✓
L-Boxx 238	-	✓	✓

Ručna kružna testera

Obim isporuke KB: 0 601 57A ... 000

1 x list kružne testere, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725)	✓
Adapter za usisavanje prašine (kataloški broj 1 619 P01 627)	✓
Inbus ključ veličine 5 (kataloški broj 1 907 950 006)	✓
Paralelni graničnik (1 608 190 007)	✓

Ručna kružna testera

Obim isporuke KB: 0 601 57A ... 900 ... 901 ... 902

1 x list kružne testere, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725)	✓	✓	✓
1 x vodica FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	-	-	✓
1/1 L-BOXX uložak za uređaj (1 600 A00 2W4)	-	✓	✓
Inbus ključ veličine 5	✓	✓	✓
Adapter za usisavanje prašine	✓	✓	✓
L-Boxx 374	-	✓	✓

5

Obrada drveta

Testera za uranjanje

Obim isporuke KB: 0 601 675 ... 000 ... 001 ... 002

1 x list kružne testere, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384)	✓	✓	✓
1 x vodica FSN 1600 (1 600 Z00 00F)	-	-	✓
1/1 L-BOXX uložak za uređaj (1 600 A00 2UK)	-	✓	✓
L-Boxx 374	-	✓	✓

FSN 1100 Professional

- ▶ Precizno vođenje – tačna ravnost vodica, čak i kod produžene vodice, zahvaljujući spojnom elementu koji se samostalno usmerava
- ▶ Stabilno produženje – zahvaljujući spojnom elementu VEL za stabilno i brzo spajanje vodica
- ▶ Bezbedna verzija – štitnik od krhotina za čiste ivice sečenja i lepljive trake za rukovanje bez klizanja
- ▶ Dužina: 1100 mm

Obim isporuke

KB: 1 600 Z00 ... 006

FSN 1600 Professional

- ▶ Precizno vođenje – tačna ravnost vodica, čak i kod produžene vodice, zahvaljujući spojnom elementu koji se samostalno usmerava
- ▶ Stabilno produženje – zahvaljujući spojnom elementu VEL za stabilno i brzo spajanje vodica
- ▶ Bezbedna verzija – štitnik od krhotina za čiste ivice sečenja i lepljive trake za rukovanje bez klizanja
- ▶ Dužina: 1600 mm

Obim isporuke

KB: 1 600 Z00 ... 00F

FSN 2100 Professional

- ▶ Precizno vođenje – tačna ravnost vodica, čak i kod produžene vodice, zahvaljujući spojnom elementu koji se samostalno usmerava
- ▶ Stabilno produženje – zahvaljujući spojnom elementu VEL za stabilno i brzo spajanje vodica
- ▶ Bezbedna verzija – štitnik od krhotina za čiste ivice sečenja i lepljive trake za rukovanje bez klizanja
- ▶ Dužina: 2100 mm

Obim isporuke

KB: 1 600 Z00 ... 007

5

Obrada drveta**FSN 3100 Professional**

- ▶ Precizno vođenje – tačna ravnost vodica, čak i kod produžene vodice, zahvaljujući spojnom elementu koji se samostalno usmerava
- ▶ Stabilno produženje – zahvaljujući spojnom elementu VEL za stabilno i brzo spajanje vodica
- ▶ Bezbedna verzija – štitnik od krhotina za čiste ivice sečenja i lepljive trake za rukovanje bez klizanja
- ▶ Dužina: 3100 mm

Obim isporuke

KB: 1 600 Z00 ... 008

Sistemski pribor**Sistemski pribor**

FSN KK (plastična kapica) Professional**Sistemski pribor**

- ▶ Za zaštitu krajeva šine i za klizanje kabla mašine preko kraja šine bez zapinjanja

Obim isporuke**KB: 1 600 Z00 ... 00C****FSN SA Professional****Sistemski pribor**

- ▶ Kompatibilnost sa Bosch FSN vođicama kao i sa vođicama Mafell i Festool
- ▶ Jednostavno spajanje i razdvajanje ubodne testere i adaptera bez upotrebe alata
- ▶ Mogućnost primene sa GST 160, GST 140, GST 1400 i GST 18 V-LI, GST 18 V-LI S, GST 18 V-LI B

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1FS**

1 x list ubodne testere T 344 DP, Precision for Wood (dostupan posebno kao set od 3: 2 608 633 A32)

**FSN SS (štitnik od krhotina) Professional****Sistemski pribor**

- ▶ Sprečava kidanje materijala na ivici i time obezbeđuje bolji kvalitet sečenja

Obim isporuke**KB: 1 600 Z00 ... 00D**

5

FSN HB (spoјna traka) Professional**Sistemski pribor**

- ▶ Obezbeđuje bolje držanje vodice na radnom predmetu

Obim isporuke**KB: 1 600 Z00 ... 00E**

FSN BAG Professional**Sistemski pribor**

- ▶ Sa malom tašnom za ugaoni graničnik, spojni element i drugo.
- ▶ Sa naramenicom, da bi obe ruke bile slobodne
- ▶ Dužina: 1650 mm

Obim isporuke

KB: 1 600 Z00 ... 020

FSN VEL (spojni element) Professional**Sistemski pribor**

- ▶ Za zatezanje vodice na radnom predmetu

Obim isporuke

KB: 1 600 Z00 ... 009

FSN SZW (stege) Professional**Sistemski pribor**

- ▶ Za zatezanje vodice na radnom predmetu

Obim isporuke

KB: 1 600 Z00 ... 00B

5

Obrada drveta

KS 3000 + FSN SA Professional**Sistemski pribor**

- ▶ Prečnik od 120 mm do 3000 mm omogućava širok spektar primene
- ▶ Kompatibilnost sa ubodnim testerama GST 160, GST 140, GST 1400, GST 18 V-LI, GST 18 V-LI S, GST 18 V-LI B
- ▶ Sa adapterom vodice FSN SA za vođeno pravolinijsko sečenje

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... 1FT

1 x list ubodne testere T 344 DP, Precision for Wood (dostupan posebno kao set od 3: 2 608 633 A32)



FSN WAN (ugaoni graničnik) Professional



- ▶ Praktični sistemski pribor za precizno usmeravanje vodice na radnom predmetu, pod tačnim ugлом

Obim isporuke

KB: 1 600 Z00 ... 00A

GFZ 16-35 AC Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.600 W
- ▶ Broj hodova u praznom hodu: 850 – 2.500 min⁻¹
- ▶ Težina: 5,2 kg
- ▶ Dužina mača: 350 mm
- ▶ Dužina hoda: 50 mm
- ▶ Sistem SDS za udobno menjanje lista testere bez upotrebe alata
- ▶ Stabilan mač otporan na savijanje
- ▶ Aluminijumska ploča za oslonac
- ▶ Dodatna drška koja može da se obrće i pomera u stranu za testerisanje blizu ivice

Električna testera „lisicji rep“

Obim isporuke

KB: 0 601 637 ... 708

2 x lista testere TF 350 M za univerzalnu testeru za drvo i plastiku (2 608 632 120) ✓

Adapter za usisavanje prašine (kataloški broj 3 602 317 017) ✓

Sekač (kataloški broj 2 608 045 017) ✓

- ▶ Blokada uključenja
- ▶ Usisni kanal za efikasno eksterno usisavanje
- ▶ Pogodna i za levoruke
- ▶ Može da se univerzalno primenjuje za sečenje drveta, gips-kartonskih ploča, gas-betona i plastike

GKE 35 BCE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.100 W
- ▶ Težina: 4,6 kg
- ▶ Dužina mača: 350 mm
- ▶ Korak lanca: 3/8 "
- ▶ Brzina lanca: 12,00 m/s
- ▶ Dužina kabla: 2,5 m
- ▶ Debljina pogonskog članka: 1,3 mm
- ▶ Vreme kočenja povratne kočnice: <= 0,1 s
- ▶ Vreme kočenja inercione kočnice: <= 1 s
- ▶ Obradivi materijal: Drvo
- ▶ Kompaktni dizajn sa optimiranim uravnoteženjem kućišta i ergonomijom drške za rad bez zamaranja

Lančana testera

Obim isporuke

KB: 0 601 597 ... 603

Lanac 35 cm (2 604 730 000) ✓

Mač Double Guard 35 cm (2 602 317 050) ✓

Štitnik za transport (kataloški broj 1 605 510 329) ✓

- ▶ Zaštita od preopterećenja motora i lagani start za dug vek trajanja
- ▶ Velika zaštićenost zahvaljujući povratnoj kočnici i inercionoj kočnici sa vremenom kočenja < 1,0 sek.
- ▶ Kvalitetni mač i lanac za dugi vek korišćenja
- ▶ 2.100 W motor za veliku poteznu snagu

GKE 40 BCE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.100 W
- ▶ Težina: 4,8 kg
- ▶ Dužina mača: 400 mm
- ▶ Korak lanca: 3/8 "
- ▶ Brzina lanca: 12,00 m/s
- ▶ Dužina kabla: 2,5 m
- ▶ Debljina pogonskog članka: 1,3 mm
- ▶ Vreme kočenja povratne kočnice: <= 0,1 s
- ▶ Vreme kočenja inercione kočnice: <= 1 s
- ▶ Kompaktni dizajn sa optimiranim uravnoteženjem kućišta i ergonomijom drške za rad bez zamaranja

Lančana testera

Obim isporuke

KB: 0 601 597 ... 703

Lanac 40 cm (2 604 730 001) ✓

Mač Double Guard 40 cm (2 602 317 051) ✓

Štitnik za transport (kataloški broj 1 605 510 329) ✓

- ▶ Zaštita od preopterećenja motora i lagani start za dug vek trajanja
- ▶ Velika zaštićenost zahvaljujući povratnoj kočnici i inercionoj kočnici sa vremenom kočenja < 1,0 sek.

GSA 1100 E Professional

- ▶ Nominalna snaga: 1.100 W
- ▶ Broj hodova u praznom hodu: 0 – 2.700 min⁻¹
- ▶ Težina: 3,6 kg
- ▶ Testera, dužina hoda: 28 mm
- ▶ Dubina sečenja drveta: 230 mm
- ▶ Dubina sečenja metalnih profila i metalnih cevi: 20 mm

**Univerzalna testera**

Obim isporuke KB: 0 601 64C ... 800

List testere za drvo S 2345 X (2 608 654 403) ✓

List testere za metal S 123 XF (2 608 654 416) ✓

Profi kofer (2 610 956 923) ✓

GSA 1300 PCE Professional

- ▶ Nominalna snaga: 1.300 W
- ▶ Broj hodova u praznom hodu: 0 – 2.900 min⁻¹
- ▶ Težina: 4,1 kg
- ▶ Testera, dužina hoda: 28 mm
- ▶ Dubina sečenja drveta: 230 mm
- ▶ Dubina sečenja metalnih profila i metalnih cevi: 20 mm

**Univerzalna testera**

Obim isporuke KB: 0 601 64E ... 200

List testere za drvo S 2345 X ✓

List testere za metal S 123 XF ✓

Profi kofer ✓

L-BOXX 102 Professional

- ▶ Dimenzije: 442 x 117 x 357 mm
- ▶ Težina: 1.8kg

Sistem kofera

5

L-BOXX 136 Professional

- ▶ Dimenzije: 442 x 151 x 357 mm
- ▶ Težina: 1.9kg

Obim isporuke

KB: 1 600 A01 ... 2FZ

Sistem kofera

Obim isporuke

KB: 1 600 A01 ... 2GO

L-BOXX 238 Professional

- ▶ Dimenzije: 442 x 253 x 357 mm
- ▶ Težina: 2.4kg

Obim isporuke**KB: 1 600 A01 ... 2G2****Sistem kofera****L-BOXX 374** Professional

- ▶ Dimenzije: 442 x 389 x 357 mm
- ▶ Težina: 3.0kg

Obim isporuke**KB: 1 600 A01 ... 2G3****Sistem kofera****LS-BOXX 306** Professional

- ▶ Vrsta materijala: ABS
- ▶ Težina: 5,5 kg

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1RU****5**

- Spoljne dimezije**
- ▶ Širina: 442 mm
 - ▶ Visina: 273 mm
 - ▶ Dubina: 357 mm
- Unutrašnje dimezije**
- ▶ Širina: 378 mm
 - ▶ Visina: 107 mm
 - ▶ Dubina: 311 mm

Sistem kofera**i-BOXX 53** Professional

- ▶ Vrsta materijala: ABS
- ▶ Težina: 0,8 kg
- ▶ Širina: 367 mm
- ▶ Visina: 53 mm
- ▶ Dubina: 316 mm

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1RV****Obrada drveta****Sistem kofera**

i-BOXX 72 Professional**Sistem kofera**

- ▶ Vrsta materijala: ABS
- ▶ Težina: 0,9 kg
- ▶ Širina: 357 mm
- ▶ Visina: 72 mm
- ▶ Dubina: 316 mm

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1RW****LS-Tray 92 Professional****Fioka**

- ▶ Vrsta materijala: ABS
- ▶ Težina: 0,6 kg
- ▶ Širina: 357 mm
- ▶ Visina: 92 mm
- ▶ Dubina: 316 mm

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1RX****LS-Tray 72 Professional****Fioka**

- ▶ Vrsta materijala: ABS
- ▶ Težina: 0,6 kg
- ▶ Širina: 357 mm
- ▶ Visina: 72 mm
- ▶ Dubina: 316 mm

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1SD****L-BOXX 102 inset box set 13 komada Professional****Kutije za čuvanje sitnih delova**

- ▶ Uvek dobro opremljeni: zadržite pregled, ništa ne zaboravite, štedite vreme i živce
- ▶ Potrošni materijali pregledno spremljeni i uređeni: u 13 kutija različitih veličina
- ▶ Optimalno korišćenje prostora: odgovara uz L-BOXX 102
- ▶ Vrsta materijala: PS

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1RY**

L-BOXX 102 inset box set 12 komada Professional



- ▶ Uvek dobro opremljeni: zadržite pregled, ništa ne zaboravite, štedite vreme i živce
- ▶ Potrošni materijali pregledno spremljeni i uređeni: u 12 kutija različitih veličina
- ▶ Optimalno korišćenje prostora: odgovara uz L-BOXX 102
- ▶ Vrsta materijala: PS

Kutije za čuvanje sitnih delova

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... 1RZ

Foam insert 102 Professional



- ▶ Vrsta materijala: ABS
- ▶ Visina penastog materijala: 50 mm
- ▶ Svestrana integracija alata, pribora i ostalih predmeta u L-BOXX-u 102
- ▶ Savršeno i lako prilagodivanje zahvaljujući perforiranom penastom materijalu
- ▶ Sa podnom pločom od penastog materijala za optimalnu zaštitu sadržaja

Kutije za čuvanje sitnih delova

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... 1S0

Foam insert 136 Professional



- ▶ Vrsta materijala: ABS
- ▶ Visina penastog materijala: 85 mm
- ▶ Svestrana integracija alata, pribora i ostalih predmeta u L-BOXX-u 136 i LS-BOXX-u 306
- ▶ Savršeno i lako prilagodivanje zahvaljujući perforiranom penastom materijalu
- ▶ Sa podnom pločom od penastog materijala za optimalnu zaštitu sadržaja

Kutije za čuvanje sitnih delova

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... 1S1

L-BOXX 102 set 13 komada Professional



- ▶ Vrsta materijala: ABS
- ▶ Težina: 2,9 kg

Spoljne dimezije

- ▶ Širina: 442 mm
- ▶ Visina: 117 mm
- ▶ Dubina: 357 mm

Unutrašnje dimezije

- ▶ Širina: 378 mm
- ▶ Visina: 71 mm
- ▶ Dubina: 313 mm

Sistem kofera

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... 1S2

L-BOXX 102 set 12 komada Professional**Sistem kofera**

- ▶ Vrsta materijala: ABS
- ▶ Težina: 2,9 kg

Spoljne dimezije

- ▶ Širina: 442 mm
- ▶ Visina: 117 mm
- ▶ Dubina: 357 mm

Unutrašnje dimezije

- ▶ Širina: 378 mm
- ▶ Visina: 71 mm
- ▶ Dubina: 313 mm

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1S3****L-BOXX 102 set 6 komada Professional****Sistem kofera**

- ▶ Vrsta materijala: ABS
- ▶ Težina: 2,8 kg

Spoljne dimezije

- ▶ Širina: 442 mm
- ▶ Visina: 117 mm
- ▶ Dubina: 357 mm

Unutrašnje dimezije

- ▶ Širina: 378 mm
- ▶ Visina: 71 mm
- ▶ Dubina: 313 mm

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1S4****i-BOXX 53 inset box set 12 komada Professional****Kutije za čuvanje sitnih delova**

- ▶ Potrošni materijali pregledno spremljeni i uređeni: u 12 kutija različitih veličina
- ▶ Optimalno korišćenje prostora: odgovara uz i-BOXX 53
- ▶ Vrsta materijala: PS

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1S5****i-BOXX 72 inset box set 10 komada Professional****Kutije za čuvanje sitnih delova**

- ▶ Uvek dobro opremljeni: zadržite pregled, ništa ne zaboravite, štedite vreme i živce
- ▶ Vrsta materijala: PS

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1S6**

i-BOXX 53 set 12 Professional**Sistem kofera**

- ▶ Potrošni materijali pregledno spremljeni i uređeni: u 12 kutija različitih veličina
- ▶ Jednostavno uzimanje iz LS-BOXX-a i Rack-a
- ▶ Vrsta materijala: ABS
- ▶ Težina: 0,8 kg
- ▶ Širina: 357 mm
- ▶ Visina: 53 mm
- ▶ Dubina: 316 mm

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1S7****i-BOXX 72 set 10 Professional****Sistem kofera**

- ▶ Potrošni materijali pregledno spremljeni i uređeni: u 10 kutija različitih veličina
- ▶ Jednostavno uzimanje iz LS-BOXX-a i Rack-a
- ▶ Vrsta materijala: ABS
- ▶ Težina: 0,9 kg
- ▶ Širina: 357 mm
- ▶ Visina: 72 mm
- ▶ Dubina: 316 mm


Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1S8****L-BOXX točkovi Professional****Ploča sa točkovima**

- ▶ Ugrađeni prihvat na klik za bezbedan transport više L-/LS-/LT-BOXX-ova i i-BOXX rack-ova
- ▶ Vrsta materijala: ABS
- ▶ Težina: 3,8 kg
- ▶ Maksimalno opterećenje: 100,0 kg
- ▶ Širina: 646 mm
- ▶ Visina: 184 mm
- ▶ Dubina: 492 mm

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1S9****Alu-Caddy Professional****Aluminijumska transportna kolica**

- ▶ Bezbedan transport BOXX-ova zahvaljujući bočnim potporama na površini oslonca i elastičnoj traci za učvršćivanje
- ▶ Težina: 7,1 kg
- ▶ Širina: 508 mm
- ▶ Visina: 1071 mm
- ▶ Dubina: 523 mm
- ▶ Lagana i kompaktna: aluminijumska kolica sa preklopnim točkićima, drškom i površinom oslonca za spremanje na malom prostoru
- ▶ Opteretivost do 125 kg, na stepenicama do 60 kg

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1SA**

i-BOXX active rack Professional**Sistem prihvata**

- ▶ Vrsta materijala: ABS
- ▶ Težina: 1,1 kg
- ▶ Širina: 442 mm
- ▶ Visina: 100 mm
- ▶ Dubina: 342 mm

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1SB****i-BOXX inactive rack** Professional**Sistem prihvata**

- ▶ Vrsta materijala: ABS
- ▶ Težina: 1,0 kg
- ▶ Širina: 442 mm
- ▶ Visina: 342 mm
- ▶ Dubina: 100 mm

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1SC****i-BOXX rack lid** Professional**Poklopac**

- ▶ Vrsta materijala: ABS
- ▶ Težina: 1,0 kg
- ▶ Širina: 442 mm
- ▶ Visina: 56 mm
- ▶ Dubina: 342 mm

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1SE****i-BOXX shelf 3 komada** Professional**Sistem prihvata**

- ▶ Vrsta materijala: ABS
- ▶ Težina: 4,0 kg
- ▶ Širina: 442 mm
- ▶ Visina: 356 mm
- ▶ Dubina: 342 mm

Obim isporuke**KB: 1 600 A00 ... 1SF**

L-BOXX Mini Professional



- ▶ Vrsta materijala: PP
- ▶ Težina: 0,3 kg
- ▶ Maksimalno opterećenje: 1,5 kg
- ▶ Širina: 260 mm
- ▶ Visina: 63 mm
- ▶ Dubina: 155 mm

Kutija za mali asortiman

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... 7SF

LT-BOXX 170 Professional



- ▶ Vrsta materijala: ABS
- ▶ Težina: 2,3 kg

Spoljne dimezije

- ▶ Širina: 442 mm
- ▶ Visina: 185 mm
- ▶ Dubina: 362 mm

Unutrašnje dimezije

- ▶ Širina: 378 mm
- ▶ Visina: 163 mm
- ▶ Dubina: 311 mm

Kutija za alat

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... 222

LT-BOXX 272 Professional



- ▶ Vrsta materijala: ABS
- ▶ Težina: 2,7 kg

Spoljne dimezije

- ▶ Širina: 442 mm
- ▶ Visina: 287 mm
- ▶ Dubina: 362 mm

Unutrašnje dimezije

- ▶ Širina: 378 mm
- ▶ Visina: 265 mm
- ▶ Dubina: 306 mm

Kutija za alat

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... 223

5

Obrada drveta

Bosch Professional torba za zanatlije velika Professional



- ▶ Dužina: 55 cm
- ▶ Širina: 35 cm
- ▶ Visina: 35 cm
- ▶ Težina: 1,75 kg
- ▶ Zapremina: 67 l
- ▶ Kapacitet max: 25 kg
- ▶ Broj alata 5

Torba za alat

Obim isporuke

KB: 1 600 A00 ... 3BK



Bosch Professional torba za zanatlige srednja Professional**Torba za alat**

- ▶ Dužina: 48 cm
- ▶ Širina: 30 cm
- ▶ Visina: 28 cm
- ▶ Težina: 1,5 kg
- ▶ Zapremina: 40 l
- ▶ Kapacitet max: 15kg
- ▶ Broj alata: 3

Obim isporuke


KB: 1 600 A00 ... 3BJ

**Ulošci za kutije Professional****Kutije za čuvanje sitnih delova**

Kataloški broj	Naziv
1600A002UX	Uložak za GSR/GSB 14,4-2-LI/18-2-LI
1600A002WW	Uložak za GSR/GSB 14,4/18 VE-2-LI
1600A002V2	Uložak za GSR 12V-15 / GDR 12V - 105
1600A002V6	Uložak za GLI 12V-80
1600A002WF	Uložak za GBH 18 V-EC/V-LI
1600A002UW	Uložak za GDR 18V-LI MF/GDS 18V-LI
1600A002VC	Uložak za GDR/GDS/GDX 14,4V-LI/18 V-LI
1600A002UY	Uložak za GKS 18 V-LI
1600A002UZ	Uložak za GSA 18 V-LI
1600A002WH	Uložak za GWS 18 V-LI
1600A002V0	Uložak za GSC 12V - 13/ GWI 12V - 5
1600A002V1	Uložak za GOP 12V-Li
1600A002V7	Uložak za 12 V-Li
1600A002V8	Uložak za GDR GDR 12V-105/ GSR 12V-105
1600A002V5	Uložak za GST 135 BCE/CE
1600A002VF	Uložak za GSA 18 V-LI
1600A002UJ	Uložak za GTR 30 CE
1600A002VD	Uložak za GSC/GWI 12 V-LI
1600A002VG	Uložak za GSB/GSR 14,4/18 V-LI/GSR 14,4/18 V-LI HX
160060A102	Uložak za GKF 600
1600A002VT	Uložak za GEX 125-1 AE
1600A002VV	Uložak za GEX 125/150 AC
1600A002UL	Uložak za GOP 250 CE/300 SCE
1600A002US	Uložak za GSR 6-45 TE/GSR 16589 + Autofeed
1600A002W1	Uložak za GSK 18 V-LI
1600A002UK	Uložak za GKT 55 GCE
1600A002UT	Uložak za GKS 55 GCE
1600A002W4	Uložak za GKS 85 G
1600A003NH	Uložak za GST 18 V-LI B/S

1600A002VM	Uložak za GSA 10.8 V-LI
1600A002VN	Uložak za punjac GWB/GSA/GUS/GOS 12 V
1600A008B1	Uložak za GSA 12V-14
1600A002VH	Uložak za GBH 4-32 DFR
1600A002V3	Uložak za GBH 2-24 D/2-26 DRE/2-28 DFV/DV
1600A002VJ	Uložak za GBH 3-28 DFR
1600A002VA	Uložak za GKS 55
1600A002V9	Uložak za GKS 65
1600A002UM	Uložak za GSS 230/280 AVE
1600A002VB	Uložak za GKS 85
1600A002WK	Uložak za GWS 9-115, GWS 12-125 CIE, GWS 15-125 CIE/Inox
1600A008B2	Uložak za GTR 30 CE
1600A002V4	Uložak za GSB 21-2 RCT/RE
1600A002UN	Uložak za GST 140/160 CE/BCE
1600A002UP	Uložak za GST 150 BCE/CE
1600620070	Uložak za GFF 22 A
1600A0089V	Uložak za GOF 2000 CE
1600A002UU	Uložak za GHO 40-82 C
1600A002VS	Uložak za GSS 230 AE, GSS 280 AE
1600A002VR	Uložak za GEX 150 Turbo
1600A002VU	Uložak za GDA 280 E
1600A002VP	Uložak za GOS 12V-Li
1600A0089U	Uložak za GMF/GOF 1600 CE
1600A002W3	Uložak za GUS 12V-300
1600A002W7	Uložak za GCB 18 V-LI
1600A002W9	Uložak za GCB 18 V-LI
1600A002UV	Uložak za GSB 12V-15
1600A002W5	Uložak za GKS 65 GCE
1600A002VL	Uložak za GBH 14,4/18 V-LI Compact
1600A002W8	Uložak za GBW 10.8Li / GLI 10.8Li
1600A002W6	Uložak za GCT 115
1600A002WB	Uložak za GDR/GDS/GDX 14,4/18 V-LI/GSB/GSR 14,4/18-2-LI
1600A002WA	Uložak za GDR/GSB/GSR 14,4/18 V-LI/GSR 14,4/18 V-LI HX
1600A002WG	Uložak za GST 14,4/18 V-LI
1600A002WC	Uložak za pribor 14,4V/18V
1600A002WE	Uložak za pribor 14,4V/18V PortaLED
1600A003RA	Bosch Toolbox profesional
1600A003R9	Uložak za pribor za GAS 35 / GAS 55
1600A00D6M	WLC L-BOXX uložak
1600A002WS	Uložak za GST 12V-70, 1/2 za L-BOXX 102
1600A002WU	Uložak za GKS 12V-26, 1/2 za L-BOXX 136
1600A002WV	Uložak za 12V-35
1600A002WX	Uložak za GSR 12V-15, 1/2 za L-BOXX 102
1600A002WY	Uložak za pribor 12V, 1/2 za L-BOXX 102
1600A002WZ	Uložak za pribor za GKS 12V-26 , 1/2 za L-BOXX 102
1600A003KW	Uložak za GAS 12V, 1/2 za L-BOXX 102
1600A003RB	Uložak za GTB 12V-11
1600A0089X	Uložak za GSC 12V-13, 1/2 za L-BOXX 102
1600A0089Y	Uložak za GWB/GWI 12V-10/5, 1/2 za L-BOXX 102
1600A0089W	Uložak za GSR 12V-15/GSR 12V-20/GSB 12V-15/GSR 12V-20 HX
1600A004BH	Uložak za GDR 12V-115
1600A002WM	Uložak za GML SoundBoxx, 1/2 (L-oblik) za L-BOXX 136
1600A008B6	Uložak za GDR/GDX 18 V-EC , 1/2 (L-oblik) za L-BOXX 136

1600A006Z1	Uložak za nastavke za GSR 18 V-FC, 1/2 (L-oblik) za L-BOXX 136
1600A002WL	Uložak za GEF 7 E, 1/1 za L-BOXX 102
1600A002WP	Uložak za GOP 14,4/18 V-EC, 1/1 za L-BOXX 136
1600A002WR	Uložak za GSR 18 V-EC TE , 1/1 za L-BOXX 136
1600A002WT	Uložak za GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus, 1/1 za L-BOXX 136
1600A003NG	Uložak za GST 160/1400 , 1/1 za L-BOXX 136
1600A003R8	Uložak za GDR/GSB/GSR 12V, 1/1 za i-BOXX 72
1600A003RC	Uložak za GBH 36V/VF-Li, 1/1 za L-BOXX 238
1600A003RD	Uložak za GBH 36 V-EC Compact, 1/1 za L-BOXX 238
1600A004H1	Uložak za GDE 68 + GDE max, 1/1 za L-BOXX 136
1600A008B4	Uložak za GBH 18V-LI Compact+GSR 18-2-LI, 1/1 za L-BOXX 238
1600A002UR	Uložak za GEX 125-150 AVE, 1/1 za L-BOXX 238
1600A002WN	Uložak za GSI 14 CE, 1/1 za L-BOXX 374
1600A0089T	Uložak za GOF 1250 CE/LCE , 1/1 za L-BOXX 238

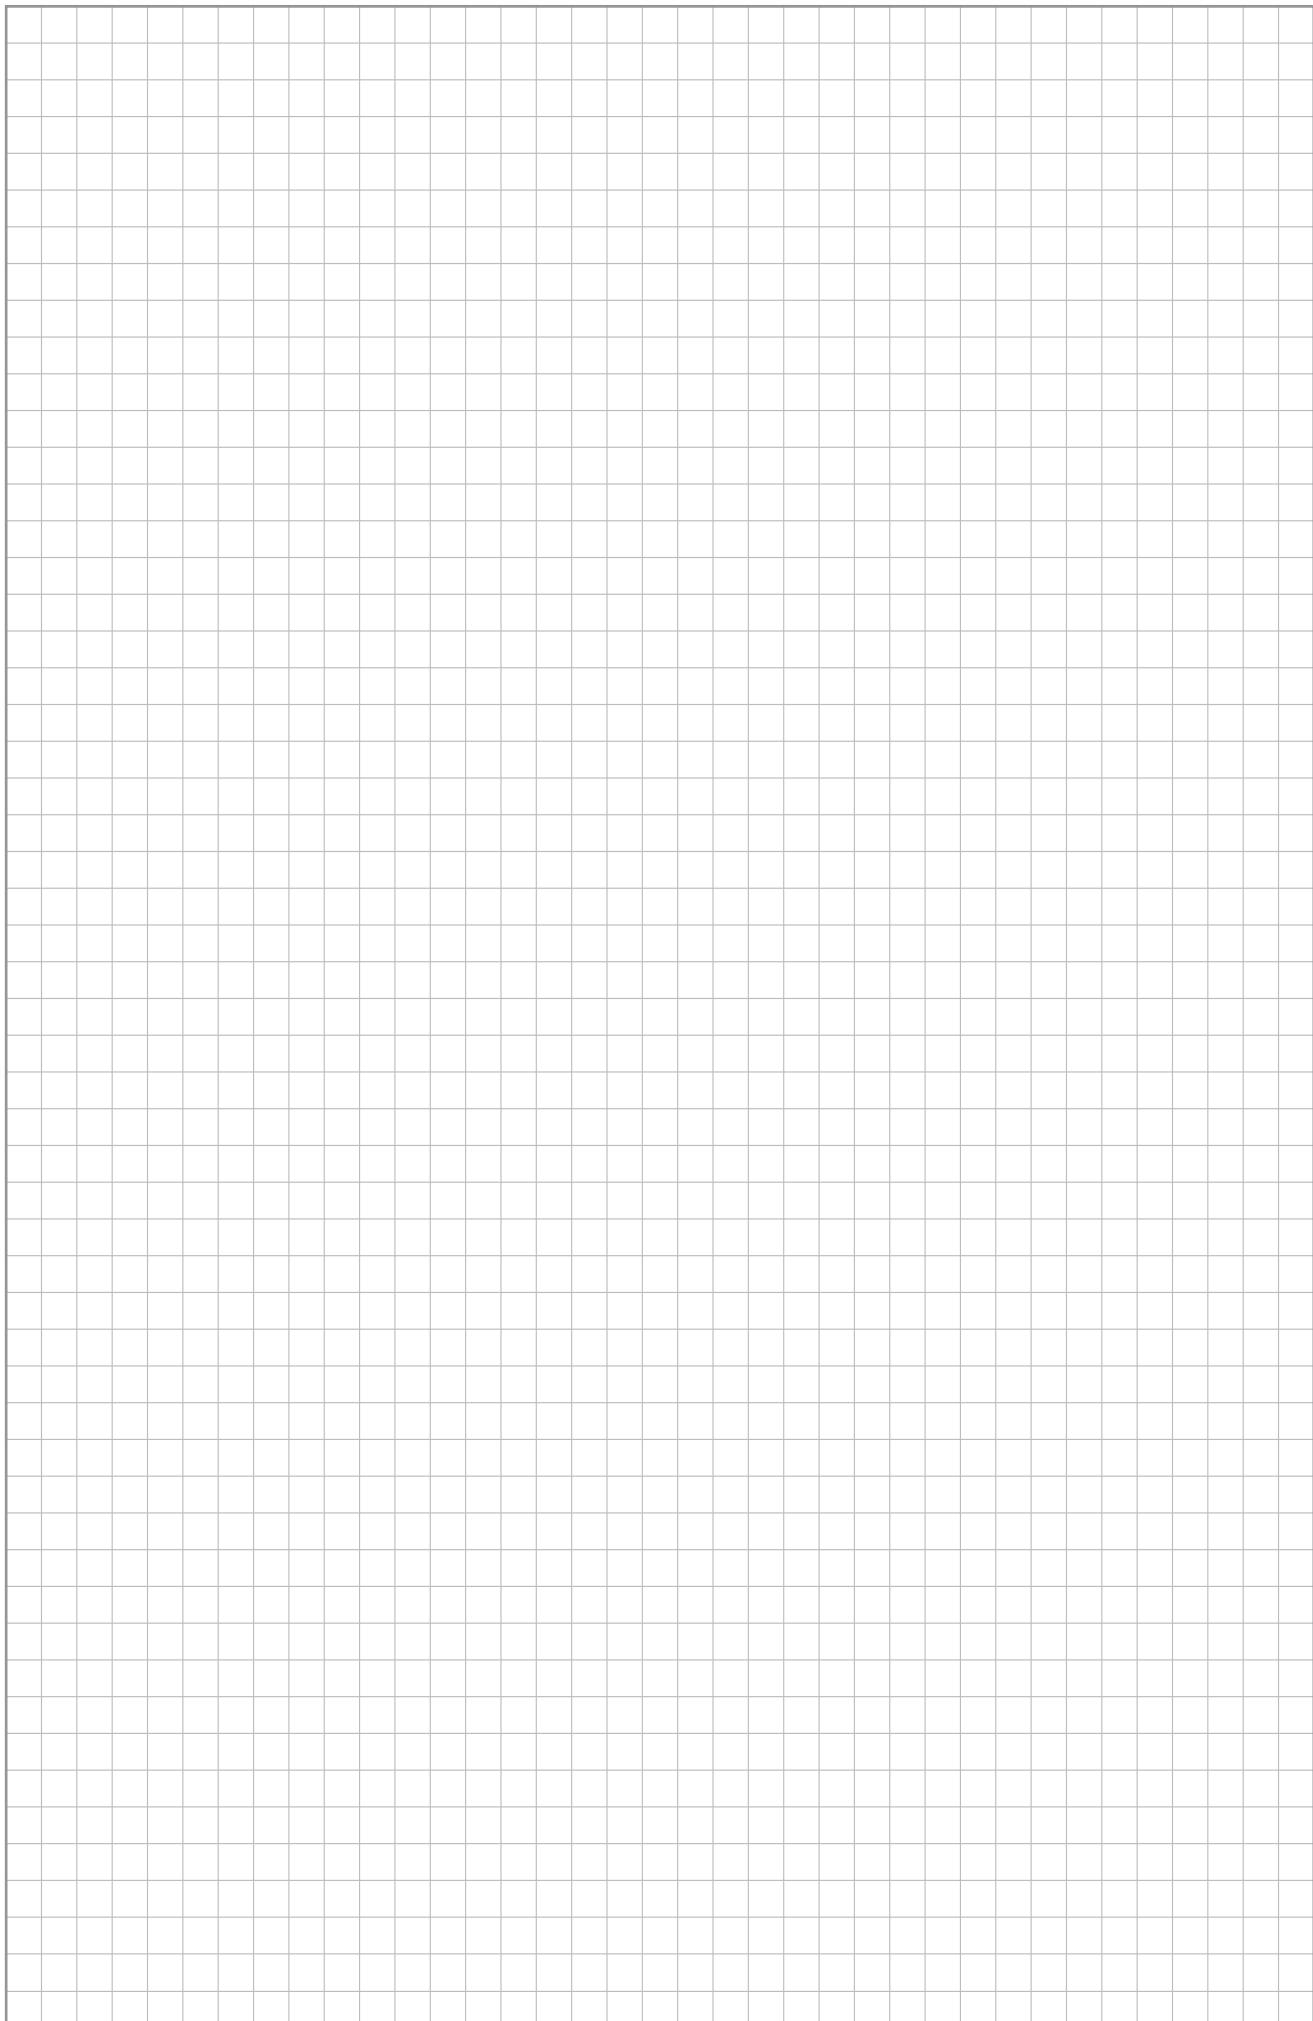

5

Obrada drveta



Perači pod visokim pritiskom

Čisto sa sistemom

Bosch čistači sa visokim pritiskom razvijeni su za uklanjanje tvrdokorne prljavštine pod teškim radnim uslovima. Efikasni rezultati čišćenja postižu se velikim protokom vode i velikim pritiskom.

Potpuno nov assortiman perača sa visokim pritiskom kompanije Bosch – **napravljeno za šampione.**

6

Perači pod visokim pritiskom

GHP 5-13 C Professional



- ▶ Maks. pritisak: 140 bar
- ▶ Nazivna snaga: 2.300 W
- ▶ Radni pritisak: 130 bar
- ▶ Maks. temperatura dotoka: 50 °C
- ▶ Dužina kabla: 5 m
- ▶ Dužina creva: 8 m
- ▶ Materijal (crevo): Tkanina
- ▶ Masa (bez pribora): 17 kg
- ▶ Maksimalni protok: 520 l/h
- ▶ Sistem pumpe: Radilica
- ▶ Klip: Obloženo keramikom
- ▶ Tip motora: Indukcija

Perač pod visokim pritiskom

Obim isporuke

KB: 0 600 910 ... 000

- ▶ Koplje: Koplje za pljosnati mlaz sa prilagodljivim podešavanjem (nerđajući čelik)

GHP 5-55 Professional



- ▶ Maks. pritisak: 130 bar
- ▶ Nazivna snaga: 2.200 W
- ▶ Radni pritisak: 115 bar
- ▶ Maks. temperatura dotoka: 50 °C
- ▶ Dužina kabla: 5 m
- ▶ Dužina creva: 8 m
- ▶ Materijal (crevo): Pojačano gumeni crevo
- ▶ Masa (bez pribora): 19 kg
- ▶ Nominalni protok: 500 l/h
- ▶ Maksimalni protok: 520 l/h
- ▶ Sistem pumpe: Oscilujuća ploča
- ▶ Klip: Čelik

Perač pod visokim pritiskom

Obim isporuke

KB: 0 600 910 ... 400

Bosch pištolj	✓
Podesivo koplje 3-u-1 (nerđajući čelik)	✓

- ▶ Tip motora: Indukcija
- ▶ Koplje: Podesivo koplje 3-u-1 (plemeniti čelik)

GHP 5-65 Professional



- ▶ Maks. pritisak: 160 bar
- ▶ Nazivna snaga: 2.400 W
- ▶ Radni pritisak: 130 bar
- ▶ Maks. temperatura dotoka: 50 °C
- ▶ Dužina kabla: 5 m
- ▶ Dužina creva: 8 m
- ▶ Materijal (crevo): Pojačano gumeni crevo
- ▶ Masa (bez pribora): 20 kg
- ▶ Nominalni protok: 485 l/h
- ▶ Maksimalni protok: 520 l/h
- ▶ Sistem pumpe: Oscilujuća ploča
- ▶ Klip: Čelik

Perač pod visokim pritiskom

Obim isporuke

KB: 0 600 910 ... 500

Bosch pištolj	✓
Podesivo koplje 3-u-1 (nerđajući čelik)	✓

- ▶ Tip motora: Indukcija
- ▶ Koplje: Podesivo koplje 3-u-1 (plemeniti čelik)

GHP 5-65 X Professional



- ▶ Maks. pritisak: 160 bar
- ▶ Nazivna snaga: 2.400 W
- ▶ Radni pritisak: 130 bar
- ▶ Maks. temperatura dotoka: 50 °C
- ▶ Dužina kabla: 5 m
- ▶ Dužina creva: 10 m
- ▶ Materijal (crevo): Pojačano gumeni crevo
- ▶ Masa (bez pribora): 24 kg
- ▶ Nominalni protok: 485 l/h
- ▶ Maksimalni protok: 520 l/h
- ▶ Sistem pumpe: Oscilujuća ploča
- ▶ Klip: Čelik

Perač pod visokim pritiskom

Obim isporuke

KB: 0 600 910 ... 600

Bosch pištolj	✓
Podesivo koplje 3-u-1 (nerđajući čelik)	✓

- ▶ Tip motora: Indukcija
- ▶ Koplje: Podesivo koplje 3-u-1 (plemeniti čelik)

GHP 5-75 Professional



- ▶ Maks. pritisak: 185 bar
- ▶ Nazivna snaga: 2.600 W
- ▶ Radni pritisak: 140 bar
- ▶ Maks. temperatura dotoka: 50 °C
- ▶ Dužina kabla: 5 m
- ▶ Dužina creva: 10 m
- ▶ Materijal (crevo): Pojačano gumenog crevo
- ▶ Masa (bez pribora): 23 kg
- ▶ Nominalni protok: 560 l/h
- ▶ Maksimalni protok: 570 l/h
- ▶ Sistem pumpe: Oscilujuća ploča
- ▶ Klip: Čelik

Perač pod visokim pritiskom

Obim isporuke	KB: 0 600 910 ... 700
Bosch pištolj	✓
Podesivo koplje 3-u-1 (nerđajući čelik)	✓
Rotaciona mlaznica	✓

- ▶ Tip motora: Indukcija
- ▶ Koplje: Podesivo koplje 3-u-1 (plemeniti čelik)

GHP 5-75 X Professional



- ▶ Maks. pritisak: 185 bar
- ▶ Nazivna snaga: 2.600 W
- ▶ Radni pritisak: 140 bar
- ▶ Maks. temperatura dotoka: 50 °C
- ▶ Dužina kabla: 5 m
- ▶ Dužina creva: 10 m
- ▶ Materijal (crevo): Pojačano gumenog crevo
- ▶ Masa (bez pribora): 27 kg
- ▶ Nominalni protok: 560 l/h
- ▶ Maksimalni protok: 570 l/h
- ▶ Sistem pumpe: Oscilujuća ploča
- ▶ Klip: Čelik

Perač pod visokim pritiskom

Obim isporuke	KB: 0 600 910 ... 800
Bosch pištolj	✓
Podesivo koplje 3-u-1 (nerđajući čelik)	✓
Rotaciona mlaznica	✓

- ▶ Tip motora: Indukcija
- ▶ Koplje: Podesivo koplje 3-u-1 (plemeniti čelik)

GHP 6-14 Professional



- ▶ Maks. pritisak: 150 bar
- ▶ Nazivna snaga: 2.600 W
- ▶ Radni pritisak: 140 bar
- ▶ Maks. temperatura dotoka: 50 °C
- ▶ Dužina kabla: 5 m
- ▶ Dužina creva: 10 m
- ▶ Materijal (crevo): Guma sa čeličnim omotačem
- ▶ Masa (bez pribora): 26 kg
- ▶ Maksimalni protok: 650 l/h
- ▶ Sistem pumpe: Oscilujuća ploča
- ▶ Klip: Čelik

Perač pod visokim pritiskom

Obim isporuke	KB: 0 600 910 ... 200
---------------	-----------------------

- ▶ Tip motora: Indukcija
- ▶ Koplje: Koplje za pljosnati mlaz sa prilagodljivim podešavanjem (nerđajući čelik)

GHP 8-15 XD Professional



- ▶ Maks. pritisak: 160 bar
- ▶ Nazivna snaga: 4.000 W
- ▶ Radni pritisak: 150 bar
- ▶ Maks. temperatura dotoka: 50 °C
- ▶ Dužina kabla: 5 m
- ▶ Dužina creva: 15 m
- ▶ Materijal (crevo): Guma sa čeličnim omotačem
- ▶ Masa (bez pribora): 41 kg
- ▶ Maksimalni protok: 800 l/h
- ▶ Sistem pumpe: Oscilujuća ploča
- ▶ Klip: Obloženo keramikom

Perač pod visokim pritiskom

Obim isporuke	KB: 0 600 910 ... 300
---------------	-----------------------

- ▶ Tip motora: Indukcija
- ▶ Koplje: Koplje za pljosnati mlaz sa prilagodljivim podešavanjem (nerđajući čelik)
- ▶ Trofazna struja: 400 V, 3 faze

Turbo/Roto mlaznica za GHP 5-13 C/GHP 5-14 Professional**Pribor**

- ▶ Povećava efikasnost čistača na visoki pritisak zahvaljujući rotirajućem uskom vodenom mlazu velike brzine
- ▶ Uklanja i tvrdokornu prljavštinu
- ▶ Masa (bez pribora): 1 kg

Obim isporuke

KB: F 016 800 ... 333

Turbo/Roto mlaznica za GHP 8-15 XD Professional**Pribor**

- ▶ Povećava efikasnost čistača na visoki pritisak zahvaljujući rotirajućem uskom vodenom mlazu velike brzine
- ▶ Uklanja i tvrdokornu prljavštinu
- ▶ Masa (bez pribora): 1 kg

Obim isporuke

KB: F 016 800 ... 337

Turbo/Roto mlaznica za GHP 5-50 Professional**Pribor**

- ▶ Povećava efikasnost čistača na visoki pritisak zahvaljujući rotirajućem uskom vodenom mlazu velike brzine
- ▶ Uklanja i tvrdokornu prljavštinu
- ▶ Masa (bez pribora): 1 kg

Obim isporuke

KB: F 016 800 ... 446

Kit za samostalno usisavanje Professional**Pribor**

- ▶ Omogućuje pumpanje iz voda stajačica kao što su posude ili bure za kišnicu, a ne samo iz vodovoda
- ▶ Voda može da se pumpa iz izvora na istoj visini kao i uređaj ili 50 cm niže
- ▶ Uređaj poseduje integrисани filter koji sprečava oštećenja uređaja usled prljavštine
- ▶ Masa (bez pribora): 3 kg

Obim isporuke

KB: F 016 800 ... 335

Turbo/Roto mlaznica za GHP 6-14 Professional**Pribor**

- ▶ Povećava efikasnost čistača na visoki pritisak zahvaljujući rotirajućem uskom vodenom mlazu velike brzine
- ▶ Uklanja i tvrdokornu prljavštinu
- ▶ Masa (bez pribora): 1 kg

Obim isporuke**KB: F 016 800 ... 336****Turbo/Roto mlaznica za GHP 6-14 XD Professional****Pribor**

- ▶ Povećava efikasnost čistača na visoki pritisak zahvaljujući rotirajućem uskom vodenom mlazu velike brzine
- ▶ Uklanja i tvrdokornu prljavštinu
- ▶ Masa (bez pribora): 1 kg

Obim isporuke**KB: F 016 800 ... 337****Metalno koplje Professional****Pribor**

- ▶ Priklučak od mesinga na crevu za visoki pritisak
- ▶ Zaštitna brava protiv nemernog uključivanja
- ▶ Profesionalno koplje od mesinga za dug životni vek
- ▶ Metalno koplje (1/4G", M 22X1.5 (M))
- ▶ Prikladno za GHP 5-13 C, GHP 5-14, GHP 6-14, GHP 8-15 XD
- ▶ Masa (bez pribora): 1 kg

Obim isporuke**KB: F 016 800 ... 379****Koplje sa Vario mlaznicom za pljosnati mlaz za GHP 5-13 C Professional****Pribor**

- ▶ Ugaona mlaznica olakšava čišćenje podnih strana vozila i površina na teško dostupnim visinama
- ▶ Cev za prskanje 3-u-1
- ▶ Prikladno za GHP 5-13 C
- ▶ Masa (bez pribora) 0.6 kg

Obim isporuke**KB: F 016 800 ... 381**

Koplje sa Vario mlaznicom za pljosnati mlaz za GHP 5-14 Professional

Pribor



- ▶ Ugaona mlaznica olakšava čišćenje podnih strana vozila i površina na teško dostupnim visinama
- ▶ Cev za prskanje 3-u-1
- ▶ Prikladno za GHP 5-14
- ▶ Masa (bez pribora): 1 kg

Obim isporuke

KB: F 016 800 ... 424

Koplje sa Vario mlaznicom za pljosnati mlaz za GHP 6-14 Professional

Pribor



- ▶ Obrtnim dugmetom bezstopeno podešavanje ugla i pritiska prskanja. Od 0° tačkastog mlaza do 40° pljosnatog mlaza, za različite radeve čišćenja
- ▶ Ugaona mlaznica olakšava čišćenje podnih strana vozila i površina na teško dostupnim visinama
- ▶ Cev za prskanje 3-u-1
- ▶ Prikladno za GHP 6-14

Obim isporuke

KB: F 016 800 ... 425

Koplje sa Vario mlaznicom za pljosnati mlaz za GHP 8-15 XD Professional

Pribor



- ▶ Pri potpuno izvučenoj mlaznici imate mogućnost usisavanja pod niskim pritiskom za deterdžente koje možete prskati iz rezervoara deterdženta
- ▶ Ugaona mlaznica olakšava čišćenje podnih strana vozila i površina na teško dostupnim visinama
- ▶ Cev za prskanje 3-u-1
- ▶ Prikladno za GHP 8-15 XD
- ▶ Masa (bez pribora): 1 kg

Obim isporuke

KB: F 016 800 ... 426

Gumeno crevo sa čeličnim pojačanjem (8 m) Professional

Pribor



- ▶ Gumeno crevo sa čeličnim pojačanjem dužine 8 m izvanredno je robusno i otporno na pritisak do 600 bara
- ▶ Idealno za sve profesionalne primene
- ▶ Prikladno za sve modele profesionalnog Bosch programa peraća pod visokim pritiskom
- ▶ Dužina creva: 8 m
- ▶ Masa (bez pribora): 2 kg

Obim isporuke

KB: F 016 800 ... 380

Gumeno crevo sa čeličnim pojačanjem (10 m) Professional**Pribor**

- ▶ Gumeno crevo sa čeličnim pojačanjem dužine 10 m izvanredno je dugotrajno i otporno na pritisak do 600 bara
- ▶ Dužina creva: 10 m
- ▶ Masa (bez pribora): 2 kg

Obim isporuke**KB: F 016 800 ... 428****Mlaznica sa zalihom pene od 1 litra Professional****Pribor**

- ▶ Rezervoar za penu sa mlaznicom od mesinga i kapacitetom od 1 litra
- ▶ Prilagodljiva količina protoka
- ▶ Podesiv ugao prskanja
- ▶ Masa (bez pribora): 1 kg

Obim isporuke**KB: F 016 800 ... 382****Čistač odvodnih cevi (8 metara) Professional****Pribor**

- ▶ Mlaznica od mesinga sa tri povratne mlaznice za potiskivanje čistača kroz cev.
- ▶ Idealno za pritiske od 100 do 150 bara
- ▶ Prikladno za GHP 5-13 C, GHP 5-14, GHP 6-14, GHP 8-15 XD
- ▶ Maks. pritisak: 150 bar
- ▶ Dužina creva: 8 m
- ▶ Masa (bez pribora): 1 kg

Obim isporuke**KB: F 016 800 ... 427****Čistač odvodnih cevi (16 metara) Professional****Pribor**

- ▶ Idealno za pritiske od 100 do 150 bara
- ▶ Prikladno za GHP 5-13 C, GHP 5-14, GHP 6-14, GHP 8-15 XD
- ▶ Maks. pritisak: 150 bar
- ▶ Dužina creva: 16 m
- ▶ Masa (bez pribora): 1 kg

Obim isporuke**KB: F 016 800 ... 429**



Merni alati

Bosch profesionalni merni alati i tehnika:

Početak svakog uspešnog poduhvata.

GMS 120 Professional

Detektor



- ▶ Materijali koje pronalazi: Metali koji sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom
- ▶ Maks. dubina dometa: 120 mm
- ▶ Dubina dometa, čelik, maks.: 120 mm
- ▶ Dubina dometa, bakar, maks.: 80 mm
- ▶ Dubina dometa za vodove pod naponom, maks.: 50 mm
- ▶ Dubina dometa drvene potporne konstrukcije, maks.: 38 mm
- ▶ Automatsko isključenje, cca.: 5 minuta

Obim isporuke	KB: 0 601 081 ... 000
Omča za ruku	✓
Zaštitna tašna	✓
1 x akumulator 9 V 6LR61	✓

- ▶ Napajanje strujom: 1 x 9-V-6LR61
- ▶ Masa, cca.: 0,27 kg
- ▶ Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54

Wallscanner D-tect 120 Professional

Detektor




- ▶ Materijali koje pronalazi: Plastične cevi napunjene vodom, metali koji sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom
- ▶ Maks. dubina dometa: 120 mm
- ▶ Dubina dometa, čelik, maks.: 120 mm
- ▶ Dubina dometa, bakar, maks.: 120 mm
- ▶ Dubina dometa za vodove pod naponom, maks.: 60 mm
- ▶ Dubina dometa drvene potporne konstrukcije, maks.: 38 mm
- ▶ Tačnost: ± 10 mm

Obim isporuke	KB: 0 601 081 ... 300	... 301
Adapter za AA1 alkalne baterije	✓	-
Quickstart kartica	✓	✓
4 x 1,5 V LR6 AA	✓	-
L-BOXX 136	-	✓
1 x 1,5 Ah Li-Ion akumulator	-	✓
Brzi punjač AL 1130 CV	-	✓

- ▶ Automatsko isključenje, cca.: 5 minuta
- ▶ Masa, cca.: 0,5 kg
- ▶ Dodatna funkcija: Dual Power (10,8 V / 4 x 1,5 V LR6 AA); Center Finder sa indikatorom smjera predmeta

Wallscanner D-tect 150 Professional

Detektor




- ▶ Materijali koje pronalazi: Plastične cevi, metali koji sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom
- ▶ Maks. dubina dometa: 150 mm
- ▶ Dubina dometa, čelik, maks.: 150 mm
- ▶ Dubina dometa, bakar, maks.: 150 mm
- ▶ Dubina dometa za vodove pod naponom, maks.: 60 mm
- ▶ Dubina dometa drvene potporne konstrukcije, maks.: 40 mm
- ▶ Tačnost: ± 5 mm

Obim isporuke	KB: 0 601 010 ... 005
Zaštitna tašna	✓
4 x 1,5 V LR6	✓

- ▶ Automatsko isključenje, cca.: 5 minuta
- ▶ Napajanje strujom: 4 x 1,5V LR6 (AA)
- ▶ Masa, cca.: 0,65 kg
- ▶ Prikaz maks. dubina bušenja

Wallscanner D-tect 150 SV Professional

Detektor



- ▶ Materijali koje pronalazi: Plastične cevi, metali koji sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom
- ▶ Maks. dubina dometa: 150 mm
- ▶ Dubina dometa, čelik, maks.: 150 mm
- ▶ Dubina dometa, bakar, maks.: 150 mm
- ▶ Dubina dometa za vodove pod naponom, maks.: 60 mm
- ▶ Dubina dometa drvene potporne konstrukcije, maks.: 40 mm
- ▶ Tačnost: ± 5 mm

Obim isporuke	KB: 0 601 010 ... 008
Zaštitna tašna	✓
4 x 1,5 V LR6	✓
Quickstart kartica	✓

- ▶ Automatsko isključenje, cca.: 5 minuta
- ▶ Napajanje strujom: 4 x 1,5 V LR6 (AA)
- ▶ Masa, cca.: 0,65 kg

GIC 120 Professional



- ▶ Napon akumulatora: 6 V
- ▶ Veličina displeja: 2,7 "
- ▶ Rezolucija displeja: 320 x 240 px
- ▶ Prečnik glave kamere: 8,5 mm
- ▶ Dužina kabla kamere: 120 cm
- ▶ Broj stepeni LED-osvetljenja: 3
- ▶ Vreme rada sa jednim akumulatorskim punjenjem: 4–5 h
- ▶ Težina: 0,50 kg
- ▶ Digitalni zum za bolje prepoznavanje detalja
- ▶ Kabl kamere dužine 120 cm za bolje dopiranje do problema

GIC 120 C Professional



- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Veličina displeja: 3,5 "
- ▶ Rezolucija displeja: 320 x 240 px
- ▶ Prečnik glave kamere: 8,5 mm
- ▶ Dužina kabla kamere: 120 cm
- ▶ Broj stepeni LED-osvetljenja: 3
- ▶ Težina: 0,64 kg
- ▶ Quick Connector tehnologija za jednostavnu i brzu izmenu kabla za kameru i kompaktno spremanje uređaja.
- ▶ Kompaktno kućište sa poboljšanom ergonomijom - za najbolje rukovanje u svim situacijama

8.5 mm kabl kamere (120 cm) Professional



- ▶ Jako LED svetlo za rasvetu tamnih mesta
- ▶ Quick Connector tehnologija za jednostavnu i brzu izmenu kabla za kameru i kompaktno spremanje uređaja
- ▶ Senzor ubrzanja u glavi kamere za korišćenje funkcije „Up is Up“™

GIS 1000 C Professional



- ▶ Merno područje: -40 °C ... +1000 °C
- ▶ Tačnost merenja IR: ±1,0°C
- ▶ Optika (proporcija rastojanje : tačka merenja): 50:1
- ▶ Rezolucija: 0,1 °C
- ▶ Tačnost merenja relativne vlažnosti vazduha: ± 2%
- ▶ Dioda lasera: Klasa lasera 2, 635 nm
- ▶ Memorija slika (broj slika): >200
- ▶ Tip memorije: Ugrađena memorija
- ▶ Format fajla slike: .jpg
- ▶ Prenos podataka: MicroUSB
- ▶ Prenos podataka: Bluetooth™
- ▶ Tip displeja: TFT LCD
- ▶ Veličina displeja: 2,8"

Akumulatorska inspekciona kamera

Obim isporuke	KB: 0 601 241	... 100	
GIC kabl kamere Ø 8,5 mm, dužine 120 cm		✓	
Kuka, magnet, ogledalo		✓	
4 x 1,5 V LR6		✓	

- ▶ Jako LED svetlo za rasvetu tamnih mesta
- ▶ Compass View nudi korisniku stalnu i optimalnu orientaciju
- ▶ Quick Connector tehnologija za jednostavnu i brzu izmenu kabla za kameru i kompaktno spremanje uređaja

Akumulatorska inspekciona kamera

Obim isporuke	KB: 0 601 241	... 200	... 201
GIC kabl kamere Ø 8,5 mm, dužine 120 cm		✓	✓
Kuka, magnet, ogledalo		✓	✓
4 x 1,5 V LR6		✓	✓
Micro-USB kabl		✓	✓
4GB MicroSD kartica		✓	✓
L-BOXX	-	✓	

- ▶ Digitalni zum za bolje prepoznavanje detalja
- ▶ Kabl kamere dužine 120 cm za bolje dopiranje do problema
- ▶ Jako LED svetlo za rasvetu tamnih mesta

Pribor

Obim isporuke	KB: 1 600 A00	... 9B9	... 9BA	... 9BC
8.5mm prečnik, 1.2m dužina	✓	-	-	-
8.5mm prečnik, 3m dužina	-	✓	-	-
3.8 mm prečnik, 1.2m dužina	-	-	✓	

Termo detektor

Obim isporuke	KB: 0 601 083	... 300	... 301
Adapter za AA1 alkalne baterije	✓	✓	
Quickstart kartica	✓	✓	
4 x 1,5 V LR6	✓	✓	
L-BOXX uložak za pribor	-	✓	
L-BOXX uložak za uređaj	-	✓	

- ▶ Radna temperatura: -10 – 50 °C
- ▶ Radno područje: 0,1 – 5 m
- ▶ Min/max alarm
- ▶ Automatska skala / manuelna skala
- ▶ Integrисана digitalna kamera
- ▶ Podesivi stepen emisije

GTC 400 C Professional



- Infracrvena rezolucija(IR): 160x120
- NETD (mK) <50
- Merni opseg(°C): -10 ... +400
- Preciznost(°C): ±3
- Zaštita: IP53
- Podeška za aplikacije preko „Measuring Master“
- (GTC posjedujeWIFI Hotspot za povezivanje na MM) TrackMyTools podrška
- Ugrađena vizuelna kamera
- Interna memorija: 500 slika
- Izvor napajanja: 12V / 10,8V / 4x AA alkalne
- Autonomija 5h (12V 1,5Ah) / 2h alkalne

GPL 5 Professional



- Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW
- Radna temperatura: -10 – 40 °C
- Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C
- Klasa lasera: 2
- Radno područje: 30 m
- Tačnost nivelišanja: ± 0,3 mm/m
- Područje samostalnog nivelišanja: ± 5° uzdužna osovina, ± 3° poprečna osovina
- Vreme nivelišanja: 4 s
- Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 5X
- Prečnik svetlosnog snopa: 5 mm na aparatu
- Napajanje strujom: 3 x 1,5 V LR6 (AA)

GCL 25 Professional



- Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW
- Radna temperatura: -10 – 50 °C
- Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C
- Klasa lasera: 2
- Područje samostalnog nivelišanja: ± 4°
- Vreme nivelišanja: 4 s
- Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54
- Napajanje strujom: 4 x 1,5 V LR6 (AA)
- Trajanje rada, maks.: 30 h
- Navoj stativa: 1/4", 5/8"
- Masa, cca.: 0,6 kg
- Projekcija: 2 linije / 5 tačaka

GTL 3 Professional



- Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW
- Radna temperatura: -10 – 50 °C
- Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C
- Klasa lasera: 2
- Radno područje: 20 m
- Radno područje sa pločom za ciljanje: 20 m
- Tačnost ugla (ugao između 0 – 90°): ± 0,2 mm/m
- Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54
- Napajanje strujom: 4 x 1,5 V LR6 (AA)
- Trajanje rada, maks.: 18 h u načinu rada sa 2 linije

Termalna kamera

Obim isporuke	KB: 0 601 083 ... 101
12V 1,5Ah akumulator	✓
GAL 1230 CV punjač	✓
trakica za zglob	✓
Micro-USB kabl	✓
L-Boxx 136 (novi tip)	✓
Uputstvo za korišćenje	✓

- Težina(kg) 0,54kg
- Dimenzije(mm) 233x95x63
- Tip fokusa fiksni
- Fokusna daljina ≥0.3ma

Laser za tačke

Obim isporuke	KB: 0 601 066 ... 200
Višenamenski držač	✓
Zaštitna tašna	✓
3 x 1,5 V LR6	✓

- Trajanje rada, maks.: 24 h
- Navoj stativa: 1/4", 5/8"
- Masa, cca.: 0,25 kg
- Projekcija: 5 tačaka

Laser za tačke

Obim isporuke	KB: 0 601 066 ... B00 ... B01 ... B03
L-BOXX uložak za pribor	- - ✓
L-BOXX uložak za uređaj	✓ ✓ ✓
Univerzalni držač BM 1 Professional	- - ✓
Građevinski stativ BT 150 Professional	✓ - -

- Masa, cca.: 0,5 kg
- Projekcija: 3 linije

Laser za pločice

Obim isporuke	KB: 0 601 015 ... 200
Ploča za usmeravanje	✓
Ploča za ciljanje laserom	✓
Zaštitna tašna	✓
4 x 1,5 V AA	✓

GCL 2-15 Professional



- ▶ Vidljivost linije: 15m
- ▶ Vidljivost tačaka: 10m (gore i dole)
- ▶ Tačnost linija: $\pm 0.3 \text{ mm/m}$
- ▶ Tačnost tačaka: $\pm 0.7 \text{ mm/m}$
- ▶ Samonivelisanje: $\pm 4^\circ$
- ▶ Zaštita uređaja: IP54
- ▶ Navoji za montažu: $\frac{1}{4}''$ i $\frac{5}{8}''$
- ▶ Baterije: 3x1.5V AA
- ▶ Optimalna temperatura: $-10^\circ\text{C}...+50^\circ\text{C}$
- ▶ Radna temperatura: $-20^\circ\text{C}...+70^\circ\text{C}$
- ▶ Klasa i tip lasera: Class 2; <1mW



GCL 2-15 + BT 150 stativ Professional



- ▶ Vidljivost linije 15m
- ▶ Vidljivost tačaka 10m (gore i dole)
- ▶ Tačnost linija $\pm 0.3 \text{ mm/m}$
- ▶ Tačnost tačaka $\pm 0.7 \text{ mm/m}$
- ▶ Samonivelisanje $\pm 4^\circ$
- ▶ Zaštita uređaja IP54
- ▶ Navoji za montažu $\frac{1}{4}''$ i $\frac{5}{8}''$
- ▶ Baterije 3x1.5V AA
- ▶ Optimalna temperatura $-10^\circ\text{C}...+50^\circ\text{C}$
- ▶ Radna temperatura $-20^\circ\text{C}...+70^\circ\text{C}$
- ▶ Klasa i tip lasera Class 2; <1mW



GCL 2-50 C Professional



- ▶ Radni domet vidljivih linija lasera: 20 m (50 m /sa prijemnikom)
- ▶ Radni domet tačaka: 10 m (Vrh i dno)
- ▶ Preciznost laserskih linija: $\pm 0.3 \text{ mm/m}$
- ▶ Preciznost tačaka: $\pm 0.7 \text{ mm/m}$
- ▶ Samoravnajući opseg: $\pm 4^\circ$
- ▶ Zaštita od prašine i prskanja: IP54
- ▶ Tronožac $\frac{1}{4}''$
- ▶ Tip baterije: 12V Li-ion (2.0 Ah); 4xAA + AA1 adapter baterije
- ▶ Radna temperatura: $-10^\circ\text{C}...+50^\circ\text{C}$
- ▶ Temperatura skladištenja: $-20^\circ\text{C}...+70^\circ\text{C}$
- ▶ Klasa i tip lasera: Klasa 2



GCL 2-50 CG Professional

GREENLASER
Technology



- ▶ Radni domet vidljivih linija lasera 20 m (50 m /sa prijemnikom)
- ▶ Radni domet tačaka 10 m (Vrh i dno)
- ▶ Preciznost laserskih linija $\pm 0.3 \text{ mm/m}$
- ▶ Preciznost tačaka $\pm 0.7 \text{ mm/m}$
- ▶ Samoravnajući domet $\pm 4^\circ$
- ▶ Zaštita od prašine i prskanja IP54
- ▶ Tronožac $\frac{1}{4}''$
- ▶ Tip baterije 12V Li-ion (2.0 Ah); 4xAA + AA1 adapter baterije
- ▶ Radna temperatura $-10^\circ\text{C}...+50^\circ\text{C}$
- ▶ Temperatura skladištenja $-20^\circ\text{C}...+70^\circ\text{C}$
- ▶ Klasa i tip lasera Class 2
- ▶ Boja laserske linije: zelena



Laser za nivelišanje

Obim isporuke	KB: 0 601 066	... E00	... E02
Stezaljka za plafon	-	✓	
L-BOXX uložak za uređaj	-	✓	
Profi kofer	-	✓	
RM 1 Professional	✓	✓	
Ploča za ciljanje laserom	✓	✓	
3 x baterija 1,5 V LR6 AA	-	✓	
Uložak	✓	-	
Alkalne baterije	✓	-	

Laser za nivelišanje

Obim isporuke	KB: 0 615 994	... 0FV
Gradevinski stativ BT 150 Professional		✓
L-BOXX uložak za uređaj		✓
Zaštitna tašna		✓
RM 1 Professional		✓

Laser za nivelišanje

Obim isporuke	KB: 0 601 066	... G00	... G02	... G03	... G04
RM2	✓	✓	✓	-	-
RM3	-	-	-	-	✓
Torba	✓	✓	✓	✓	✓
Držać	-	-	-	-	✓
AA1 adapter baterije	✓	✓	-	-	-
1 x akumulator GBA 12V	-	-	✓	✓	
Punjac	-	-	✓	✓	
L-Boxx 238	-	-	-	✓	
RC2	-	-	-	✓	
Uložak	✓	-	-	✓	
Štipaljka	-	-	✓	✓	
Alkalne baterije	✓	✓	-	-	
L-Boxx 136	-	-	✓	-	
BT 150	-	✓	-	-	
Kutija	-	✓	-	-	

Laser za nivelišanje

Obim isporuke	KB: 0 601 066	... H00
Stezaljka za plafon		✓
L-BOXX 136		✓
Zaštitna tašna		✓
Brzi punjač GAL 1230 CV		✓
Okretljivi držać RM2		✓
1 x akumulator GBA 12V 2,0 Ah		✓

GLL 3-50 Professional



- Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW
- Radna temperatura: -10 – 40 °C
- Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C
- Klasa lasera: 2
- Radno područje: 10 m
- Radno područje sa prijemnikom: 50 m
- Radno područje bez prijemnika: 10 m
- Tačnost nivelišanja: $\pm 0,3 \text{ mm/m}$
- Radno područje za laserske tačke, maks.: 5 m (dole)
- Područje samostalnog nivelišanja: $\pm 4^\circ$
- Vreme nivelišanja: 4 s
- Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54
- Napajanje strujom: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Laser za nivelišanje

Obim isporuke	KB: 0 601 063	... 801	... 803
L-BOXX uložak za uređaj	✓	✓	
L-BOXX 136	✓	✓	
Laserski prijemnik LR 2 Professional	-	✓	
Univerzalni držač BM 1	-	✓	
Professional			
1 x akumulator 9 V 6LR61	-	✓	
4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije	✓	✓	
Ploča za ciljanje laserom	✓	✓	
Držač za LR 2	-	✓	

- Trajanje rada, maks.: 18 h u načinu rada sa 1 linijom
- Navoj stativa: 1/4", 5/8"
- Masa, cca.: 0,94 kg
- Projekcija: 3 linije
- Tačnost vertikalnog pravca: $\pm 0,6 \text{ mm/m}$

GLL 3-50 + BT 150 stativ



- Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW
- Klasa lasera: 2
- Radno područje sa prijemnikom: 50 m
- Radno područje bez prijemnika: 10 m
- Tačnost nivelišanja: $\pm 0,3 \text{ mm/m}$
- Radno područje za laserske tačke, maks.: 5 m (dole)
- Područje samostalnog nivelišanja: $\pm 4^\circ$
- Vreme nivelišanja: 4 s
- Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54
- Napajanje strujom: 4 x 1,5 V LR6 (AA)
- Trajanje rada, maks. 18 h u načinu rada sa 1 linijom

Laser za nivelišanje

Obim isporuke	KB: 0 615 994	... OCF
L-BOXX uložak za uređaj	✓	
Stativ BT 150 Prof	✓	
Baza koja se okreće	✓	
Zastitna tašna	✓	
4 x 1,5 V LR6 (AA) baterije	✓	
Ploča za ciljanje laserom	✓	

- Navoj stativa: 1/4", 5/8"
- Težina, cca. 0,9 kg
- Projekcija: 3 linije
- Tačnost vertikalnog pravca: $\pm 0,6 \text{ mm/m}$

GLL 3-80 Professional



- Vreme nivelišanja <4 s
- Radna temperatura -10 °C... +40 °C
- Temperatura skladištenja -20 °C... +70 °C
- Relativna vlažnost vazduha, max 90%
- Klasa lasera II
- Tip lasera <mW, 630-650 nm
- Navoj za stativ 1/4"; 5/8"
- Napajanje 4x 1,5 V LR6 (AA)
- Autonomija sa sve tri linije 4 h
- Dimenziije (DxŠxV) 149x84x142 mm
- Zaštita IP54
- 3x360° crvene laserske linije

Obim isporuke	KB: 0 601 063	... S00
4 x 1,5 V	✓	
Ploča za ciljanje laserom	✓	
Profi kofer	✓	
Tašna	✓	

- Visoka preciznost: $\pm 0.2 \text{ mm/m}$
- Kompatibilni sa novim LR 7 i LR 6 prijemnicima

Laser za linije

GLL 3-80 + BT 150 stativ Professional



- Vreme nivelišanja: <4 s
- Radna temperatura: -10 °C... +40 °C
- Temperatura skladištenja: -20 °C... +70 °C
- Relativna vlažnost vazduha, max 90%
- Klasa lasera II
- Tip lasera: <mW, 630-650 nm
- Navoj za stativ: 1/4"; 5/8"
- Napajanje: 4x 1,5 V LR6 (AA)
- Autonomija sa sve tri linije 4 h
- Dimenziije (DxŠxV): 149x84x142 mm
- Zaštita: IP54
- 3x360° crvene laserske linije

Obim isporuke	KB: 0 615 994	... OKD
4 x 1,5 V	✓	
Ploča za ciljanje laserom	✓	
Profi kofer	✓	
Tašna	✓	
BT 150	✓	

- Visoka preciznost: $\pm 0.2 \text{ mm/m}$
- Kompatibilni sa novim LR 7 i LR 6 prijemnicima

Laser za linije

GLL 3-80 C Professional



- ▶ Radni opseg: Standardan 30 m, sa prijemnikom 5-120 m
- ▶ Vreme nivelicije: <4 s
- ▶ Radna temperatura: -10 °C... +40 °C
- ▶ Preciznost: ±0,2 mm/m
- ▶ Relativna vlažnost vazduha, max 90%
- ▶ Klasa lasera II
- ▶ Tip lasera: 630-650 nm
- ▶ Navoj za stativ: 1/4"; 5/8"
- ▶ Napajanje: 4x 1,5 VLR6 (AA)
- ▶ Autonomija sa sve tri linije: 4 h
- ▶ Dimenzije (DxŠxV): 149x84x142 mm
- ▶ Zaštita: IP54
- ▶ Kontrola bez dodira
- ▶ Motorizovano podešavanje linija

GLL 3-80 CG Professional



- ▶ Radni opseg: standardan 30 m, sa prijemnikom 5-120 m
- ▶ Vreme nivelicije: <4 s
- ▶ Radna temperatura: -10 °C... +40 °C
- ▶ Preciznost: ±0,2 mm/m
- ▶ Relativna vlažnost vazduha, max 90%
- ▶ Klasa lasera II
- ▶ Tip lasera: 500-540 nm
- ▶ Navoj za stativ: 1/4"; 5/8"
- ▶ Napajanje: 4x 1,5 VLR6 (AA)
- ▶ Autonomija sa sve tri linije: 4 h
- ▶ Dimenzije (DxŠxV): 149x84x142 mm
- ▶ Zaštita: IP54
- ▶ Kontrola bez dodira

GRL 250 HV Professional



- ▶ Laserska dioda: 635 nm, < 1 mW
- ▶ Klasa lasera: 2
- ▶ Radno područje sa prijemnikom: 125 m (radijus)
- ▶ Tačnost: ± 0,1 mm/m
- ▶ Područje samostalnog nivелисања: ± 5°
- ▶ Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54
- ▶ Brzina rotacije: 150, 300, 600 o/min
- ▶ Vreme rada (maks.): Alkalne baterije 60 h
- ▶ Navoj stativa: 5/8"
- ▶ Masa, cca.: 1.8 kg
- ▶ Boja laserske linije: crvena
- ▶ Precisan rad zahvaljujući funkciji upozorenja od šoka kod vibracija

GRL 300 HV + WM4 Professional



- ▶ Dioda lasera: 635 nm, < 5 mW
- ▶ Klasa lasera: 3R
- ▶ Radno područje sa prijemnikom: 300 m (prečnik)
- ▶ Radno područje bez prijemnika: 60 m (prečnik)
- ▶ Tačnost nivelišanja: ± 0,1 mm/m
- ▶ Područje samostalnog nivelišanja: ± 5° (8 %)
- ▶ Vreme nivelišanja: 15 s
- ▶ Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54
- ▶ Brzina rotacije: 150, 300, 600 o/min
- ▶ Napajanje strujom: 2x1,2-V-HR20 (D)(9 Ah), 2x1,5 V LR20(D)

Laser za linije

Obim isporuke	KB:	R00	R01	R02
L-BOXX 136	-	-	-	✓
Ploča za ciljanje laserom	✓	✓	✓	
Adapter za AA1 alkalne baterije	-	✓	-	
Univerzalni držač BM 1 Professional	-	-	-	✓
BT 150	-	✓	✓	
1 x akumulator GBA 12V 2,0 Ah	-	-	✓	
Brzi punjač GAL 1230 CV	-	-	✓	
Torbica	✓	✓	-	
Kutija	✓	-	-	

- ▶ Rad sa prijemnikom za velike radne opsege>80m (prečnik).
- ▶ Kompatibilni sa novim LR 7 iLR 6 prijemnicima
- ▶ 3x360° laserske linije

Laser za linije

Obim isporuke	KB:	TO00
L-BOXX 136		✓
Ploča za ciljanje laserom		✓
Tašna		✓
1 x akumulator GBA 12V 2,0 Ah		✓
Brzi punjač GAL 1230 CV		✓
Univerzalni držač BM 1 Professional		✓

- ▶ Motorizovano podešavanje linija
- ▶ Rad sa prijemnikom za velike radne opsege>80m (prečnik).
- ▶ Kompatibilni sa novim LR 7 iLR 6 prijemnicima
- ▶ 3x360° laserske linije

Rotacioni laser

Obim isporuke	KB:	TO00
Daljinski upravljač RC1 Professional		✓
Naočare za laser (crvene)		✓
Ploča za ciljanje laserom (crvena)		✓
Kofer za nošenje		✓
2x1,5VLR6		✓
Pretinac za baterije		✓

- ▶ Dobar odnos cene i kvaliteta
- ▶ Jednostavan način korišćenja zahvaljujući funkciji jednog dugmeta i samoobjašnjivom displeju
- ▶ Brzo podešavanje u horizontalnoj i vertikalnoj primeni zahvaljujući automatskom samostalnom nivelišanju (±5°)

Rotacioni laser

Obim isporuke	KB:	TO00
2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah)		✓
Ciljna ploča za laserski zrak (crveni)		✓
Držač		✓
Kofer za transport		✓

- ▶ Trajanje rada: maks. Akumulatori (NiMH) 30 h
- ▶ Navoj stativa: 5/8"
- ▶ Težina: cca. 1,8 kg
- ▶ Boja laserske linije: crvena

GRL 300 HV + BT 300 HD + GR 240 Professional



- ▶ Dioda lasera: 635 nm, < 5 mW
- ▶ Radna temperatura: -10 – 50 °C
- ▶ Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C
- ▶ Klasa lasera: 3R
- ▶ Radno područje: 60 m
- ▶ Radno područje sa prijemnikom: 300 m (prečnik)
- ▶ Radno područje bez prijemnika: 60 m (prečnik)
- ▶ Tačnost nivelišanja: ± 0,1 mm/m
- ▶ Područje samostalnog nivelišanja: ± 5° (8 %)
- ▶ Vreme nivelišanja: 15 s
- ▶ Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54
- ▶ Brzina rotacije: 150, 300, 600 o/min
- ▶ Napajanje strujom: 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah)

GRL 300 HVG + WM4 Professional



- ▶ Dioda lasera: 532 nm, < 5 mW
- ▶ Radna temperatura: 0 – 40 °C
- ▶ Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C
- ▶ Klasa lasera: 3R
- ▶ Radno područje: 100 m
- ▶ Radno područje sa prijemnikom: 300 m (prečnik)
- ▶ Radno područje bez prijemnika: 100 m (prečnik)
- ▶ Tačnost nivelišanja: ± 0,1 mm/m
- ▶ Područje samostalnog nivelišanja: ± 5° (8 %)
- ▶ Vreme nivelišanja: 15 s
- ▶ Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54
- ▶ Brzina rotacije: 150, 300, 600 o/min
- ▶ Napajanje strujom: 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah)

GRL 300 HVG + BT 300 + GR 240 Professional



- ▶ Dioda lasera: 532 nm, < 5 mW
- ▶ Radna temperatura: 0 – 40 °C
- ▶ Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C
- ▶ Klasa lasera: 3R
- ▶ Radno područje: 100 m
- ▶ Radno područje sa prijemnikom: 300 m (prečnik)
- ▶ Radno područje bez prijemnika: 100 m (prečnik)
- ▶ Tačnost nivelišanja: ± 0,1 mm/m
- ▶ Područje samostalnog nivelišanja: ± 5° (8 %)
- ▶ Vreme nivelišanja: 15 s
- ▶ Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54
- ▶ Brzina rotacije: 150, 300, 600 o/min
- ▶ Napajanje strujom: 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah)

GRL 400 H Professional



- ▶ Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW
- ▶ Radna temperatura: -10 – 50 °C
- ▶ Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C
- ▶ Klasa lasera: 2
- ▶ Radno područje: 20 m
- ▶ Radno područje sa prijemnikom: 400 m (prečnik)
- ▶ Radno područje bez prijemnika: 20 m (prečnik)
- ▶ Tačnost nivelišanja: ± 0,08 mm/m
- ▶ Područje samostalnog nivelišanja: ± 8 % (± 5°)
- ▶ Vreme nivelišanja: 15 s
- ▶ Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 56
- ▶ Brzina rotacije: 600 o/min

Rotacioni laser

Obim isporuke	KB:	0 615 994 ... 03Y
Daljinski upravljač RC1 Professional		✓
Naočare za laser (crvene)		✓
Daljinski upravljač RC1 Professional		✓
Univerzalni držač WM 4 Professional		✓
1 x NiMH akumulator		✓
Set punjača sa adapterom		✓
Građevinski stativ BT 300 HD Professional		✓
Merna letva GR 240 Professional		✓

- ▶ Napajanje strujom: 2 x 1,5 V LR20 (D)
- ▶ Trajanje rada, maks.: Akumulatori (NiMH) 30 h
- ▶ Navoj stativa: 5/8"
- ▶ Masa: cca. 1,8 kg
- ▶ Boja laserske linije: crvena

Rotacioni laser

Obim isporuke	KB:	0 601 061 ... 701
Daljinski upravljač RC1 Professional		✓
Naočare za laser (zelene)		✓
Daljinski upravljač RC1 Professional		✓
Univerzalni držač WM 4 Professional		✓
1 x NiMH akumulator		✓
Set punjača sa adapterom		✓

- ▶ Napajanje strujom: 2 x 1,5 V LR20 (D)
- ▶ Trajanje rada, maks.: Akumulatori (NiMH) 20 h
- ▶ Navoj stativa: 5/8"
- ▶ Masa, cca.: 1,8 kg
- ▶ Boja laserske linije: zelena

Rotacioni laser

Obim isporuke	KB:	0 615 994 ... 04B
Daljinski upravljač RC1 Professional		✓
Naočare za laser (zelene)		✓
Daljinski upravljač RC1 Professional		✓
Univerzalni držač WM 4 Professional		✓
1 x NiMH akumulator		✓
Set punjača sa adapterom		✓
Građevinski stativ BT 300 HD Professional		✓
Merna letva GR 240 Professional		✓

- ▶ Napajanje strujom: 2 x 1,5 V LR20 (D)
- ▶ Trajanje rada, maks.: Akumulatori (NiMH) 20 h
- ▶ Navoj stativa: 5/8"
- ▶ Masa, cca.: 1,8 kg
- ▶ Boja laserske linije: zelena


Rotacioni laser

Obim isporuke	KB:	0 601 061 ... 800
Kofer za nošenje		✓
Punjač sa adapterom		✓
Laserski prijemnik LR 1 Professional		✓
1 x NiMH akumulator		✓

- ▶ Napajanje strujom: 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah)
- ▶ Napajanje strujom: 2 x 1,5 V LR20 (D)
- ▶ Trajanje rada, maks.: Akumulatori (NiMH) 30 h
- ▶ Navoj stativa: 5/8"-11
- ▶ Masa, cca.: 2 kg
- ▶ Boja laserske linije: crvena

GRL 400 H + BT 170 HD + GR 240 Professional

Rotacioni laser




- ▶ Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW
- ▶ Radna temperatura: -10 – 50 °C
- ▶ Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C
- ▶ Klasa lasera: 2
- ▶ Radno područje: 20 m
- ▶ Radno područje sa prijemnikom: 400 m (prečnik)
- ▶ Radno područje bez prijemnika: 20 m (prečnik)
- ▶ Tačnost nivelišanja: ± 0,08 mm/m
- ▶ Područje samostalnog nivelišanja: ± 8 % (± 5 °)
- ▶ Vreme nivelišanja: 15 s
- ▶ Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 56
- ▶ Brzina rotacije: 600 o/min

Obim isporuke	KB: 0 615 994 ... 03U
Kofer za nošenje	✓
Punjač sa adapterom	✓
Laserski prijemnik LR 1 Professional	✓
1 x NiMH akumulator	✓
Gradevinski stativ BT 170 HD Professional	✓
Merna letva GR 240 Professional	✓

- ▶ Napajanje strujom: 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah)
- ▶ Napajanje strujom: 2 x 1,5 V LR20 (D)
- ▶ Navoj stativa: 5/8"-11
- ▶ Masa, cca.: 2 kg
- ▶ Boja laserske linije: crvena

GRL 500 H + LR 50 Professional

Rotacioni laser




- ▶ Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW
- ▶ Radna temperatura: -10 – 50 °C
- ▶ Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C
- ▶ Klasa lasera: 2
- ▶ Radno područje sa prijemnikom: 500 m (prečnik)
- ▶ Radno područje bez prijemnika: 20 m (prečnik)
- ▶ Tačnost nivelišanja: ± 0,05 mm/m horizontalno
- ▶ Tačnost nivelišanja: null
- ▶ Područje samostalnog nivelišanja: ± 5,7° (10 %)
- ▶ Vreme nivelišanja: 15 s
- ▶ Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 56

Obim isporuke	KB: 0 601 061 ... A00
Držać za LR 50 Professional	✓
Brzi punjač za EU/UK	✓
Zaštitna tašna za LR 50 Professional	✓
Kofer za transport GRL 500 Professional	✓

- ▶ Brzina rotacije: 600 min-1
- ▶ Napajanje strujom: 4 x 7,4 V litijum-jonski
- ▶ Trajanje rada, maks.: 25 h
- ▶ Navoj stativa: 1 x 5/8"
- ▶ Masa, cca.: 2,3 kg
- ▶ Boja laserske linije: crvena
- ▶ Projekcija: 1 x 360° linije

GRL 500 H + LR 50 + BT 170 HD + GR 240 Professional

Rotacioni laser




- ▶ Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW
- ▶ Radna temperatura: -10 – 50 °C
- ▶ Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C
- ▶ Klasa lasera: 2
- ▶ Radno područje sa prijemnikom: 500 m (prečnik)
- ▶ Radno područje bez prijemnika: 20 m (prečnik)
- ▶ Tačnost nivelišanja: ± 0,05 mm/m horizontalno
- ▶ Tačnost nivelišanja: null
- ▶ Područje samostalnog nivelišanja: ± 5,7° (10 %)
- ▶ Vreme nivelišanja: 15 s
- ▶ Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 56
- ▶ Brzina rotacije: 600 min-1

Obim isporuke	KB: 0 615 994 ... OEE
Gradevinski stativ BT 170 HD Professional	✓
Držać za LR 50 Professional	✓
Merna letva GR 240 Professional	✓
Brzi punjač za EU/UK	✓
Zaštitna tašna za LR 50 Professional	✓
Kofer za transport GRL 500 Professional	✓

- ▶ Napajanje strujom: 4 x 7,4 V litijum-jonski
- ▶ Trajanje rada, maks.: 25 h
- ▶ Navoj stativa: 1 x 5/8"
- ▶ Masa, cca.: 2,3 kg
- ▶ Boja laserske linije: crvena
- ▶ Projekcija: 1 x 360° linije

GRL 500 HV + LR 50 Professional

Rotacioni laser




- ▶ Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW
- ▶ Radna temperatura: -10 – 50 °C
- ▶ Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C
- ▶ Klasa lasera: 2
- ▶ Radno područje sa prijemnikom: 500 m (prečnik)
- ▶ Radno područje bez prijemnika: 20 m (prečnik)
- ▶ Tačnost nivelišanja: ± 0,05 mm/m horizontalno
- ▶ Tačnost nivelišanja: ± 0,1 mm/m vertikalno
- ▶ Područje samostalnog nivelišanja: ± 5,7° (10 %)
- ▶ Vreme nivelišanja: 15 s
- ▶ Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 56
- ▶ Brzina rotacije: 600 min-1

Obim isporuke	KB: 0 601 061 ... B00
Držać za LR 50 Professional	✓
Brzi punjač za EU/UK	✓
Zaštitna tašna za LR 50 Professional	✓
Kofer za transport GRL 500 Professional	✓

- ▶ Prečnik svetlosnog snopa: 5 mm
- ▶ Napajanje strujom: 4 x 7,4 V litijum-jonski
- ▶ Trajanje rada, maks.: 25 h
- ▶ Navoj stativa: 2 x 5/8"
- ▶ Masa, cca.: 2,3 kg
- ▶ Boja laserske linije: crvena
- ▶ Projekcija: 1 x 360° linije

GRL 500 HV + LR 50 + BT 170 HD + GR 240 Professional

Rotacioni laser




- Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW
- Radna temperatura: -10 – 50 °C
- Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C
- Klasa lasera: 2
- Radno područje sa prijemnikom: 500 m (prečnik)
- Radno područje bez prijemnika: 20 m (prečnik)
- Tačnost nivelišanja: ± 0,05 mm/m horizontalno
- Tačnost nivelišanja: ± 0,1 mm/m vertikalno
- Područje samostalnog nivelišanja: ± 5,7° (10 %)
- Vreme nivelišanja: 15 s
- Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 56
- Brzina rotacije: 600 min-1
- Prečnik svetlosnog snopa: 5 mm

Obim isporuke	KB: 0 615 994 ... 0EF
Gradjevinski stativ BT 170 HD Professional	✓
Držač za LR 50 Professional	✓
Merna letva GR 240 Professional	✓
Brzi punjač za EU/UK	✓
Zaštitna tašna za LR 50 Professional	✓
Kofer za transport GRL 500 Professional	✓

- Napajanje strujom: 4 x 7,4 V litijum-jonski
- Trajanje rada, maks.: 25 h
- Navoj stativa: 2 x 5/8"
- Masa, cca.: 2,3 kg
- Boja laserske linije: crvena
- Projekcija: 1 x 360° linije

GOL 20 D Professional




- Merna jedinica: 360 stepeni
- Povećanje: 20 x
- Tačnost nivelišanja: 3 mm na 30 m
- Radno područje: do 60 m
- Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54
- Radna temperatura: -10 – 50 °C
- Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C
- Masa, cca.: 1,5 kg
- Ciljni kolimitor za grubo usmeravanje
- Penta-prizma za lako čitanje okrugle libele
- Uspravna slika
- Veliko dugme fokusiranja za jednostavno usmeravanje

Optički uređaj za nivelišanje

Obim isporuke	KB: 0 601 068 ... 400
Trn za podešavanje	✓
Inbus-ključ	✓
Kofer za transport	✓
Štitnik sočiva	✓
Klatno	✓

- Objektiv velike svetlosne moći za oštru sliku cilja (merne letve)
- Beskrajno podešavanje u stepenima pomoću klizne spojke
- Uredaj je idealno prikladan za upotrebu na terenu zahvaljujući robusnom kućištu sa zaštitom protiv prašine i prskanja vode (IP 54)

GOL 26 D Professional




- Merna jedinica: 360 stepeni
- Povećanje: 26 x
- Tačnost nivelišanja: 1,6 mm na 30 m
- Radno područje: do 100 m
- Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54
- Navoj stativa: 5/8"
- Radna temperatura: -10 – 50 °C
- Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C
- Masa, cca.: 1,5 kg
- Ciljni kolimitor za grubo usmeravanje
- Penta-prizma za lako čitanje okrugle libele
- Veliko dugme fokusiranja za jednostavno usmeravanje

Optički uređaj za nivelišanje

Obim isporuke	KB: 0 601 068 ... 000
Trn za podešavanje	✓
Inbus-ključ	✓
Kofer za transport	✓
Štitnik sočiva	✓
Klatno	✓

- Objektiv velike svetlosne moći za odlično čitanje merne letve
- Velika preciznost (1,6 mm/30 m) na velike udaljenosti
- Beskrajno podešavanje u stepenima pomoću klizne spojke uz obostrano korišćenje

GOL 26 D + BT 160 + GR 500 Professional



- Merna jedinica: 360 stepeni
- Povećanje: 26 x
- Tačnost nivelišanja: 1,6 mm na 30 m
- Radno područje: do 100 m
- Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54
- Navoj stativa: 5/8"
- Radna temperatura: -10 – 50 °C
- Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C
- Masa, cca.: 1,5 kg
- Ciljni kolimitor za grubo usmeravanje
- Penta-prizma za lako čitanje okrugle libele
- Veliko dugme fokusiranja za jednostavno usmeravanje
- Objektiv velike svetlosne moći za odlično čitanje merne letve

Obim isporuke	KB: 0 615 994 ... 00E
Trn za podešavanje	✓
Inbus-ključ	✓
Kofer za transport	✓
Štitnik sočiva	✓
Klatno	✓
Stativ BT 160 Professional	✓
Merna letva GR 500	✓

- Velika preciznost (1,6 mm/30 m) na velike udaljenosti
- Beskrajno podešavanje u stepenima pomoću klizne spojke uz obostrano korišćenje
- Uspravna slika

GOL 32 D Professional




GOL 32 D + BT 160 + GR 500 Professional



GLM 30 Professional



GLM 40 Professional

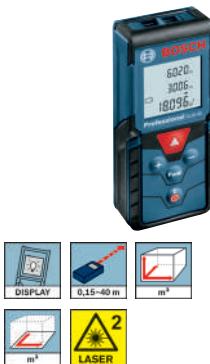

- Merna jedinica: 360 stepeni
- Povećanje: 32 x
- Tačnost nivelišanja: 1 mm na 30 m
- Radno područje: 120 m
- Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54
- Navoj stativa: 5/8"
- Radna temperatura: -10 – 50 °C
- Temperatura skladištenja: -20 – 70 °C
- Masa, cca.: 1,5 kg
- Ciljni kolimitor za grubo usmeravanje
- Penta-prizma za lako čitanje okrugle libele
- Uspravna slika
- Veliko dugme fokusiranja za jednostavno usmeravanje

Optički uređaj za nivelišanje

Obim isporuke	KB: 0 601 068 ... 500
Trn za podešavanje	✓
Inbus-ključ	✓
Kofer za transport	✓
Štitnik sočiva	✓
Klatno	✓

- Objektiv velike svetlosne moći za oštru sliku cilja (merne letve)
- Beskrajno podešavanje u stepenima/gonovima pomoću klizne spojke
- Uredaj je idealno prikladan za upotrebu na terenu zahvaljujući robusnom kućištu sa zaštitom protiv prašine i prskanja vode (IP 54)

7

Merni alati

Optički uređaj za nivelišanje

Obim isporuke	KB: 0 615 994 ... 0 AX
Trn za podešavanje	✓
Inbus-ključ	✓
Kofer za transport	✓
Štitnik sočiva	✓
Klatno	✓
Stativ BT 160 Professional	✓
Merna letva GR 500	✓

- Objektiv velike svetlosne moći za oštru sliku cilja (merne letve)
- Beskrajno podešavanje u stepenima/gonovima pomoću klizne spojke
- Objektiv velike svetlosne moći za oštru sliku cilja

Laserski daljinomer

Obim isporuke	KB: 0 601 072 ... 500
Sertifikat proizvođača	✓
Zaštitna tašna	✓
2 x akumulatora 1,5 V LR03	✓

- Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54

Laserski daljinomer

Obim isporuke	KB: 0 601 072 ... 900
Sertifikat proizvođača	✓
Zaštitna tašna	✓
2 x akumulatora 1,5 V LR03	✓

- Životni vek baterije, pojedinačno merenje, oko: 5.000
- Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54
- Indirektno merenje visine

GLM 50 C Professional

- Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW
- Merno područje: 0,05 – 50,00 m
- Klasa lasera: 2
- Tačnost merenja, tip.: +/- 1,5 mm
- Područje merenja nagiba: 0-360° (4 x 90°)
- Tačnost merenja (tipična): +/- 0,2°
- Vreme merenja, tip.: < 0,5 s
- Vreme merenja, maks.: 4 s
- Napajanje strujom: 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
- Merne jedinice: mm/m
- Broj vrednosti u memoriji: 30
- Životni vek baterije, pojedinačno merenje, oko: 10.000

Laserski daljinomer

Obim isporuke	KB: 0 601 072 ... COO
Sertifikat proizvođača	✓
Zaštitna tašna	✓
► Životni vek baterije, vreme rada, oko: 2,5 h	
► Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54	
► Merenje min/max	

GLM 80 Professional

- Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW
- Merno područje: 0,05 – 80,00 m
- Klasa lasera: 2
- Tačnost merenja, tip.: ± 1,5 mm
- Vreme merenja, tip.: < 0,5 s
- Vreme merenja, maks.: 4 s
- Napajanje strujom: 1 x 3,7 V Li-Ion akumulator (1250 mAh)
- Automatsko isključenje: 5 min.
- Masa, cca.: 0,14 kg
- Merne jedinice: m/cm/mm
- Broj vrednosti u memoriji: 20 + 1

Laserski daljinomer

Obim isporuke	KB: 0 601 072 ... 300
Sertifikat proizvođača	✓
Zaštitna tašna	✓
Punjač	✓
► Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54	
► Integrисано merenje nagiba	
► Funkcija odbrojavanja	

GLM 80 + R 60 Professional

- Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW
- Merno područje: 0,05 – 80,00 m
- Klasa lasera: 2
- Tačnost merenja, tip.: ± 1,5 mm
- Vreme merenja, tip.: < 0,5 s
- Vreme merenja, maks.: 4 s
- Napajanje strujom: 1 x 3,7 V Li-Ion akumulator (1250 mAh)
- Automatsko isključenje: 5 min.
- Masa, cca.: 0,74 kg
- Merne jedinice: m/cm/mm
- Broj vrednosti u memoriji: 20 + 1

Laserski daljinomer

Obim isporuke	KB: 0 601 072 ... 301
Merna vođica R 60 Professional	✓
Zaštitna tašna	✓
Punjač	✓
► Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54	
► Integrисано merenje nagiba	
► Funkcija odbrojavanja	

GLM 120 C* Professional

- Merni opseg: 0,08 - 120 m
- Preciznost merenja: +/- 1,5 mm
- Digitalna kamera rezolucije 5 mpx
- Merni opseg senzora za nagib: 360° (4x90)
- Preciznost merenja uglova: +/- 0,2°
- Najmanja mera: 0,5 mm
- Merne jedinice: mm, cm, m ,ft, inči
- Rad sa measuring master aplikacijom
- Uređaj je opremljen sa bluetooth vezom
- Trackmytools modul ugrađen u uređaj
- Kapacitet memorije: 50 slika i merenja
- Tip lasera: klasa 2, 650 nm, <1mw
- Tip akumulatora: 3,6 v li-ion - 3120 mah
- Zaštita od prašine i prskanja vode: ip 54

Laserski daljinomer

* artikal će biti dostupan od maja 2018.

Obim isporuke	KB: 0 601 072 ... F00 ... F01
Torbica	✓ ✓
Uputstvo za korišćenje	✓ ✓
Sertifikat	✓ ✓
Omča za nošenje	✓ ✓
Mikro-usb kabl	✓ ✓
Eu utikač	✓ ✓
Stativ bt-150	- ✓
Karton	✓ ✓

- Radna temperatura i temperatura skladištenja: -10 °C...+45 °C/ -20 °C...+70 °C
- Težina: 210 g

GLM 250 VF Professional



- ▶ Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW
- ▶ Merno područje: 0,05 – 250,00 m
- ▶ Klasa lasera: 2
- ▶ Tačnost merenja, tip.: ± 1 mm
- ▶ Vreme merenja, tip.: < 0,5 s
- ▶ Vreme merenja, maks.: 4 s
- ▶ Napajanje strujom: 4 x 1,5-V-LR03 (AAA)
- ▶ Automatsko isključenje: 5 min.
- ▶ Masa, cca.: 0,24 kg
- ▶ Merne jedinice: m/cm/mm
- ▶ Broj vrednosti u memoriji: 30
- ▶ Životni vek baterije, pojedinačno merenje, oko: 30.000

GWM 32 Professional



- ▶ Prečnik točka (obim): 318,5 mm (1 m)
- ▶ Najveća merna vrednost: 9999.99 m
- ▶ Drška: Teleskopska drška
- ▶ Materijal: Aluminijum
- ▶ Tačnost merenja: 1 dm/100 m
- ▶ Težina: 1,4 kg
- ▶ Stalak za točak
- ▶ Precizan brojač u plastičnom kućištu otpornom na udarce
- ▶ PTB sertifikacija
- ▶ Ergonomski dizajn i lagana aluminijumska konstrukcija za udoban rad

GWM 40 Professional



- ▶ Prečnik točka (obim): 389,1 mm (1,22 m)
- ▶ Najveća merna vrednost: 9999.99 m
- ▶ Drška: preklopna
- ▶ Materijal: Čelik
- ▶ Tačnost merenja: ± 5 cm/100 m
- ▶ Težina: 3,3 kg
- ▶ Jednostavno se sklapa za praktičan transport
- ▶ PTB sertifikacija
- ▶ Velika stabilnost i dug životni vek
- ▶ Brojač sa 6 brojki jednostavno se čita i otporan je na udarce
- ▶ Jednostavno vraćanje na nulu pritiskom na dugme

R 60 Professional



- ▶ Vođica za nagibe sa preciznim držačem za GLM 80 Professional
- ▶ Za GLM 80 Professional
- ▶ Masa, cca.: 0,59 kg
- ▶ Tačnost merenja, tip. Libela $\pm 0,05$

Laserski daljinomer

Obim isporuke	KB: 0 601 072 ... 100
Omča za nošenje	✓
Sertifikat proizvođača	✓
Zaštitna tašna	✓
4 x akumulatora 1,5 V LR03	✓

- ▶ Životni vek baterije, vreme rada, oko: 5 h
- ▶ Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54
- ▶ Ciljna optika: integrisana
- ▶ Integrirana ciljna optika
- ▶ Funkcija odbrojavanja

Merni točak

Obim isporuke	KB: 0 601 074 ... 000
Zaštitna tašna	✓


Merni točak

Obim isporuke	KB: 0 601 074 ... 100
Zaštitna tašna	✓

- ▶ Teleskopska drška sa bezstepenim podešavanjem visine za veću prilagodljivost i udobnost
- ▶ Točak od aluminijuma livenog pod pritiskom sa robusnom gumenom oblogom za primenu na svakoj površini

Merna vođica


Obim isporuke	KB: 0 601 079 ... 000
Zaštitna tašna	✓



GIM 60 Professional

- ▶ Dužina: 60 cm
- ▶ Merno područje: 0 – 360° (4 x 90°)
- ▶ Tačnost merenja elektronike: 0°/90°: ± 0,05°
- ▶ Tačnost merenja elektronike: 1 – 89°: ± 0,2°
- ▶ Tačnost merenja libele: ± 0,057° = ± 1 mm/m
- ▶ Masa, cca.: 0,77 kg
- ▶ Merne jedinice: °, %, mm/m
- ▶ Prihvata za stativ: 1/4"

Obim isporuke	KB: 0 601 076 ... 700
Zaštitna tašna	✓
4 x 1,5V (AA) baterije	✓




GIM 120 Professional

- ▶ Dužina: 60 cm
- ▶ Merno područje: 0 – 360° (4 x 90°)
- ▶ Tačnost merenja elektronike: 0°/90°: ± 0,05°
- ▶ Tačnost merenja elektronike: 1 – 89°: ± 0,1°
- ▶ Radno područje (laser): 30 m
- ▶ Masa, cca.: 0,91 kg
- ▶ Tip lasera: 635 nm, < 1 mW
- ▶ Domet lasera: 30 m
- ▶ Klasa lasera: 2
- ▶ Tačnost nivelisanja lasera: ± 0,5 mm/m

Obim isporuke	KB: 0 601 076 ... 900
Zaštitna tašna	✓
4 x 1,5 V R6 (AAA) baterije	✓

- ▶ Merne jedinice: °, %, mm/m
- ▶ Prihvata za stativ: 1/4"




GAM 220 MF Professional

- ▶ Dužina: 120 cm
- ▶ Merno područje: 0 – 360° (4 x 90°)
- ▶ Tačnost merenja elektronike: 0°/90°: ± 0,05°
- ▶ Tačnost merenja elektronike: 1 – 89°: ± 0,2°
- ▶ Tačnost merenja libele: ± 0,057° = ± 1 mm/m
- ▶ Vreme rada tokom merenja nagiba cca.: 200 h
- ▶ Masa, cca.: 1,3 kg
- ▶ Merne jedinice: °, %, mm/m

Obim isporuke	KB: 0 601 076 ... 800
Zaštitna tašna	✓
4 x 1,5 V (AA) baterije	✓

Uglomer



- ▶ Merno područje: 0 – 220°
- ▶ Tačnost merenja, ugao: ± 0,1°
- ▶ Tačnost merenja, libele: ± 0,05°
- ▶ Tačnost obračuna ugla: ± 0,1°
- ▶ Napajanje strujom: 4 x 1,5 V LR6 (AA)
- ▶ Trajanje baterije, cca.: 80 h
- ▶ Automatsko isključenje, cca.: 30 min
- ▶ Dužina kraka: 40 cm
- ▶ Masa, cca.: 1,2 kg
- ▶ Funkcija računanja
- ▶ Funkcija memorisanja

Obim isporuke	KB: 0 601 076 ... 600
Zaštitna tašna	✓
4 x 1,5 V	✓
Producenje kraka	✓

GAM 270 MFL Professional**Uglomer**

- ▶ Merno područje: 0-270°
- ▶ Tačnost merenja, ugao: $\pm 0,1^\circ$
- ▶ Napajanje strujom: 4 x 1,5V AA
- ▶ Trajanje baterije, cca.: 50 h
- ▶ Automatsko isključenje, cca.: 30 min
- ▶ Dužina kraka: 60 cm
- ▶ Masa, cca.: 1,7 kg
- ▶ Funkcija računanja
- ▶ Funkcija memorisanja

Obim isporuke	KB: 0 601 076 ... 400
Zaštitna tašna	✓
4 x 1,5 V	✓
Producenje kraka	✓

RC 1 Professional

- ▶ Daljinski upravljač
- ▶ Domet: 30 m
- ▶ Napajanje strujom: 1 x 1,5 V LR6 (AA)
- ▶ Masa, cca.: 70 g
- ▶ Praktičan daljinski upravljač sa dometom do 30 m
- ▶ Za sve funkcije šta uključuje i usmeravanje laserske linije rotacionog lasera u vertikalnoj primeni
- ▶ Za GRL 300 HV Professional i GRL 300 HVG Professional

Obim isporuke	KB: 0 601 069 ... 900
1 x akumulator 1,5 V LR6	✓

LR 1 Professional

- ▶ Prijemnik
- ▶ Domet: 0 – 200 m
- ▶ Napajanje strujom: 1 x 9 V 6LR61 blok
- ▶ Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 65
- ▶ Masa, cca.: 250 g
- ▶ Dužina: 145 mm
- ▶ Širina: 75 mm
- ▶ Visina: 30 mm
- ▶ Tačnost merenja (fino/grubo): $\pm 1 \text{ mm}/\pm 3 \text{ mm}$
- ▶ Magneti na gornjoj strani za bolje pričvršćenje
- ▶ Dva stepena tačnosti merenja
- ▶ Zvučnik sa tri stepena

Obim isporuke	KB: 0 601 015 ... 400
1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija	✓
Držač	✓

LR 2 Professional

- ▶ Prijemnik
- ▶ Domet: 5 – 50 m
- ▶ Napajanje strujom: 1 x 9 V 6LR61 blok
- ▶ Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54
- ▶ Masa, cca.: 270 g
- ▶ Dužina: 74 mm
- ▶ Širina: 41 mm
- ▶ Visina: 150 mm
- ▶ Tačnost merenja (fino/grubo): $\pm 1 \text{ mm}/\pm 3 \text{ mm}$
- ▶ Praktičan displej sa svim potrebnim informacijama

Obim isporuke	KB: 0 601 069 ... 100
1 x 9 V 6LR61 (blok) baterija	✓
Karton	✓

- ▶ Magneti na gornjoj strani za bolje pričvršćenje
- ▶ Za GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional
- ▶ Jednostavna montaža na mernoj letvi
- ▶ Usmeravanje laserskog zraka, optički (displej i LED lampice) i akustično, za rad pri različitim svetlosnim okolnostima

LR 6 Professional

- ▶ Prijemnik
- ▶ Doseg 5 – 50 m
- ▶ Napajanje strujom: 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
- ▶ Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54
- ▶ Masa, cca.: 120 g
- ▶ Dužina: 123 mm
- ▶ Širina: 69 mm
- ▶ Visina: 28 mm
- ▶ Tačnost merenja (fino/grubo):
± 1 mm/± 3 mm
- ▶ Brzo i jednostavno pričvršćivanje na odgovarajućem držaču bez potrebe zavrtanja

Laserski prijemnik

Obim isporuke	KB: 0 601 069 ... H00
2 x akumulatora 1,5 V LR03	✓

- ▶ Brzo prepoznavanje laserske linije na prihvatnom području dužine 5 cm
- ▶ Magneti na gornjoj strani za bolje pričvršćenje
- ▶ Za GLL 5-50 X
- ▶ Usmeravanje laserskog zraka, optički i akustično, za rad pri različitim svetlosnim okolnostima

LR 7 Professional

- ▶ Daljinski upravljač
- ▶ Prijemnik
- ▶ Doseg: 5 – 50 m
- ▶ Napajanje strujom: 2 x 1,5 V LR6 (AA)
- ▶ Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 54
- ▶ Masa, cca.: 150 g
- ▶ Dužina: 73 mm
- ▶ Širina: 28 mm
- ▶ Visina: 137 mm
- ▶ Tačnost merenja (fino/grubo):
± 1 mm/± 3 mm
- ▶ Praktičan displej sa svim potrebnim informacijama
- ▶ Magneti na gornjoj strani za bolje pričvršćenje

Laserski prijemnik

Obim isporuke	KB: 0 601 069 ... J00
Držač za laserski prijemnik LR 6/7	✓
Zaštitna tašna	✓
Baterija 2 x 1,5 V LR6	✓

- ▶ Brzo i jednostavno pričvršćivanje na odgovarajućem držaču bez potrebe zavrtanja
- ▶ Odgovara za GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG
- ▶ Mogućnost prepoznavanja zelenih i crvenih laserskih linija
- ▶ Veliko prihvatno područje od 8 cm za brzo prepoznavanje laserske linije
- ▶ Usmeravanje laserskog zraka, optički (displej i LED lamicice) i akustično, za rad pri različitim svetlosnim okolnostima

LR 50 Professional

- ▶ Daljinski upravljač
- ▶ Prijemnik
- ▶ Doseg: 0 – 250 m
- ▶ Napajanje strujom: Integrisani 7,4 V litijum-jonski akumulator
- ▶ Zaštita protiv prašine i prskanja vode IP 56
- ▶ Masa, cca.: 2,300 g
- ▶ Dužina: 152 mm
- ▶ Širina: 77 mm
- ▶ Visina: 32 mm
- ▶ Tačnost merenja (fino/grubo):
± 1 mm/± 10 mm
- ▶ Osvetljeni displeji na prednjoj i zadnjoj strani uređaja sa prikazom svih informacija

Laserski prijemnik

Obim isporuke	KB: 0 601 069 ... A00
Zaštitna tašna za LR 50 Professional	✓

- ▶ Prijemnik i daljinski upravljač u jednom uređaju u kombinaciji sa GRL 500 H/HV Professional
- ▶ Praktičan prijemnik za korišćenje u zgradama i izvan zgrade, za dolet do 250 m u kombinaciji sa GRL 500 H/HV Professional
- ▶ Velika površina prijemnika za brzo pronalaženje laserskog zraka

BT 150 Professional

- ▶ Radna visina: 55 – 157 cm
- ▶ Masa, cca.: 1,3 kg
- ▶ Navoj stativa: 1/4"
- ▶ Za GPL 5 c; GCL 25; GPL 3 ; GLL 2-15; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLL 3-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L

Gradevinski stativ

Obim isporuke	KB: 0 601 096 ... B00
---------------	-----------------------

BT 160 Professional**Građevinski stativ**

- ▶ Radna visina: 97 – 160 cm
- ▶ Masa, cca.: 4,1 kg
- ▶ Navoj stativa: 5/8"
- ▶ Za GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2-15; GLL 3-50; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; GRL 500 H/HV; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional

Obim isporuke**KB: 0 601 091 ... 200****BT 170 HD Professional****Građevinski stativ**

- ▶ Radna visina: 107 – 165 cm
- ▶ Masa, cca.: 5,5 kg
- ▶ Navoj stativa: 5/8"
- ▶ Za GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2-15; GLL 3-50; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; GRL 500 H/HV; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional
- ▶ Sa adapterom: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF

Obim isporuke**KB: 0 601 091 ... 300****BT 250 Professional****Građevinski stativ**

- ▶ Radna visina: 97,5 – 250 cm
- ▶ Masa, cca.: 3,4 kg
- ▶ Navoj stativa: 1/4"
- ▶ Za GCL 25; GLL 3-80 P; GLL 3-50; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF; GIM 60 L

Obim isporuke**KB: 0 601 096 ... A00****BT 300 HD Professional****Građevinski stativ**

- ▶ Radna visina: 122 – 295 cm
- ▶ Masa, cca.: 7,2 kg
- ▶ Navoj stativa: 5/8"
- ▶ Za GPL 5 C; GPL 5; GPL 3; GLL 2-15; GLL 3-50; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GRL 400 H; GRL 300 HVG; GRL 300 HV; GRL 500 H/HV; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D
- ▶ Sa adapterom: GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150; GLM 250 VF

Obim isporuke**KB: 0 601 091 ... 400**

GR 240 Professional**Merna letva**

- ▶ Mogućnost izvlačenja do 2,4 m
- ▶ Materijal: aluminium
- ▶ Za GLL 2-15; GLL 3-50; GLL 3-80 P; GLL 2-80 P; GLL 2-50; GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG; GRL 500 H/HV; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D

Obim isporuke

KB: 0 601 094 ... 100

GR 500 Professional**Merna letva**

- ▶ Mogućnost izvlačenja do 5 m
- ▶ Materijal: aluminium
- ▶ Za GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG; GRL 500 H/HV; GOL 20 G/D; GOL 26 G/D Professional

Obim isporuke

KB: 0 601 094 ... 300

Okrugla libela



Zaštitna tašna

**BT 350 Professional****Teleskopska ruka**

- ▶ Radna visina: 140 – 350 cm
- ▶ Masa, cca.: 2,5 kg
- ▶ Sekcije: 3

Obim isporuke

KB: 0 601 015 ... B00

Metalni ugaonik



Držač

**Naočare za laser (crvene) Professional****Naočare za laser**

- ▶ Poboljšavaju vidljivost crvenog laserskog zraka i olakšavaju rad kod nepovoljnih svetlosnih okolnosti

Obim isporuke

KB: 1 608 M00 ... 05B

Naočare za laser (zelene) Professional



- ▶ Poboljšavaju vidljivost zelenog laserskog zraka i olakšavaju rad kod nepovoljnih svetlosnih okolnosti

Obim isporuke

KB: 1 608 M00 ... 05J

Ciljna ploča za laserski zrak (crvena) Professional



- ▶ Prikladna za poboljšanje vidljivosti laserskog zraka
- ▶ Za GRL 400 H; GRL 300 HV Professional
- ▶ Visina: 100 mm

Obim isporuke

KB: 1 608 M00 ... 05C

Ploča za ciljanje

Kofer za alat Professional



- ▶ Za GRL 400 H; GRL 300 HV; GRL 300 HVG Professional

Obim isporuke

KB: 1 608 M00 ... 05F

Pribor

Držać za LR6 Professional



- ▶ Za pričvršćivanje LR 7 i LR 6 bez potrebe zavrtanja

Obim isporuke

KB: 1 608 M00 ... C1L

Držać

RM 1 Professional**Pribor**

- ▶ Višenamenski držač za usmeravanje laserskih linija i prilagodljivo držanje alata

Obim isporuke

KB: 0 601 092 ... 600

RM 2 Professional**Pribor**

- ▶ Višenamenski držač za usmeravanje laserskih linija i prilagodljivo držanje alata
- ▶ Fino bestepenito usmeravanje laserskih linija

Obim isporuke

KB: 0 601 092 ... 700

Stezaljka za plafon ✓

RM 3 Professional**Pribor**

- ▶ Mogućnost prilagođavanja visine u stopama
- ▶ Motorizovani višenamenski držač za usmeravanje laserskih linija i prilagodljivo držanje alata
- ▶ Kompatibilnost sa novim GCL 2-50 C i GCL 2-50 CG
- ▶ Masa, cca.: 0.5 kg
- ▶ Visina: 120 mm
- ▶ Dužina: 135 mm

Obim isporuke

KB: 0 601 092 ... 800

Držač ✓

Stezaljka za plafon ✓

L-BOXX uložak ✓

Daljinski upravljač RC2 ✓

3 x 1,5 V LR03 ✓

BM 1 Professional**Univerzalni držač**

- ▶ Jednostavno pričvršćenje lasera
- ▶ Idealno i u kombinaciji sa teleskopskom rukom BT 350 Professional
- ▶ Moguća primena kao podni stativ sa izvlačivim potpornim nogarima
- ▶ Masa, cca.: 0,500 kg

Obim isporuke

KB: 0 601 015 ... A01





88

Promotivna ponuda plavih alata

PROMOTIVNI Modeli

Bosch proffesional plavih alata

GAS 15 PS Professional

8



- ▶ Nominalna snaga: 1.100 W
- ▶ Težina: 6,0 kg
- ▶ Zapremina rezervoara bruto: 15 l
- ▶ Zapremina spremnika neto: 10 l
- ▶ Zapremina rezervoara, neto voda: 8 l
- ▶ Dužina: 360,0 mm
- ▶ Visina: 440,0 mm
- ▶ Maks. protok zapremine (turbina): 53 l/sec
- ▶ Maks. podpritisak (turbina): 270 mbar
- ▶ Točkovi, broj: 4

Usisivač za mokro i suvo usisavanje

Obim isporuke	KB:	0 601 9E5 ... 100
1 x crevo od 3 m (2 608 000 570)		✓
Cevi (2 kom.)		✓
Futrola za alat		✓
Mlaznica za procepe		✓
Nastavak		✓
Set mlaznica za pod		✓

GAS 15 Professional

Promotivna ponuda plovih alata



- ▶ Nominalna snaga: 1.100 W
- ▶ Težina: 6,0 kg
- ▶ Zapremina rezervoara bruto: 15 l
- ▶ Zapremina spremnika neto: 10 l
- ▶ Zapremina rezervoara, neto voda: 8 l
- ▶ Dužina: 360,0 mm
- ▶ Visina: 440,0 mm
- ▶ Maks. protok zapremine (turbina): 53 l/sec
- ▶ Maks. podpritisak (turbina): 270 mbar
- ▶ Točkovi, broj: 4

Usisivač za mokro i suvo usisavanje

Obim isporuke	KB:	0 601 9E5 ... 000
1 x crevo od 3 m (2 608 000 570)		✓
Cevi (2 kom.)		✓
Mlaznica za procepe		✓
Nastavak		✓
Set mlaznica za pod		✓

GBH 180-LI Professional

- ▶ Energija udarca, maks. 1.7 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja 0 - 4550 bpm
- ▶ Nominalni broj obrtaja 0 - 1800 o/min
- ▶ Napon akumulatora 18 V
- ▶ Prečnik bušenja
- ▶ Prečnik bušenja u betonu hamer burgijama 4 - 20 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u čeliku 13 mm
- ▶ Maks. bušenja u drvetu 30 mm

Akumulatorski elektro-pneumatski čekić

Obim isporuke	KB:	0 611 911 ...020 ...023
Kofer		✓ ✓
2 x akumulator 18V 4.0Ah	-	✓

GBH 240 F Professional**Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom**

- ▶ Nominalna snaga 790 W
- ▶ Energija udarca 2,7 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 0 - 4200 u/min
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0-930 o/min
- ▶ Masa: 2.8 kg
- ▶ Prihvat: SDS-plus
- ▶ Maks. prečnik bušenja zidova, krune za bušenje: 68 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u čeliku: 13 mm
- ▶ Maks. bušenja u drvetu: 30 mm

Obim isporuke	KB:	0 611 273 ... 000
1 dodatna drška		✓
Graničnik za dubinu bušenja		✓
Izmenljiva stezna glava SDS-plus		✓

GBH 240 Professional**Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom**

- ▶ Nominalna snaga: 790 W
- ▶ Energija udarca: 2,7 J
- ▶ Broj udaraca pri nominalnom broju obrtaja: 0 - 4200 u/min
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0-930 o/min
- ▶ Masa: 2.9 kg
- ▶ Prečn. bušenja betona, hamer burgije: 24 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja zidova, krune za bušenje: 68 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u čeliku: 13 mm
- ▶ Maks. bušenja u drvetu: 30 mm

Obim isporuke**KB: 0 601 272 ... 100****GBH 3000 Professional****Elektro-pneumatski čekić za bušenje sa SDS-plus prihvatom**

HEAVY DUTY

- ▶ Nominalna snaga: 800 W
- ▶ Energija udarca, maks. 3,1 J
- ▶ Broj obrtaja: 0 - 900 o/min
- ▶ Broj udaraca: 0 - 4000 min-1
- ▶ Maksimalni prečnik bušenja u betonu: 28 mm
- ▶ Prečnik bušenja u betonu sa krunama za bušenje: 82 mm
- ▶ Maksimalni nivo vibracija: 13 m/s²
- ▶ Težina: 3,6 kg

Obim isporuke**KB: 0 601 24A ... 000**

Kofer

**GBM 1600 RE Professional****Bušilica**

- ▶ Nominalna snaga: 850 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 - 630 min-1
- ▶ Težina: 3,0 kg
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 1 - 16 mm
- ▶ Obrtni moment, maks.: 11,0 Nm
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu: 40 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku: 16 mm

Obim isporuke**KB: 0 601 1B0 ... 000**

Dodatna drška



Klasična stezna glava 16 mm



Ključ za steznu glavu (1 607 950 041)

**GCM 800 SJ Professional****Stacionarna kružna testera**

- ▶ Nominalna snaga: 1400 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 5500 min-1
- ▶ Kapacitet sečenja 0°/0°: 70 x 270 mm
- ▶ Kapacitet sečenja 0°/45°: 70 x 180 mm
- ▶ Kapacitet sečenja 45°/0°: 45 x 270 mm
- ▶ Kapacitet sečenja 45°/45°: 45 x 180 mm
- ▶ Težina: 13,5 kg
- ▶ Podešavanje zakošenja: 45/22.5/15/0/15/22.5/45°
- ▶ Podešavanje nagiba: 45/0°

Obim isporuke**KB: 0 601 B19 ... 000**

Inbus-ključ



List kružne testere 216 x 30 mm



GDR 120-LI Professional



- ▶ Napon /Kapacitet akumulatora: 12V/ 1.5 ~ 4.0 [Ah]
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 1,300 / 2,600 o/min
- ▶ Broj udaraca: 2,800 / 3,300 [1/min]
- ▶ Max. moment* 100 [Nm]
- ▶ Težina: 1.05 [Kg] sa akumulatorom
- ▶ Kapacitet vijka: M8 mm

Akumulatorski vibracioni odvrtac

Obim isporuke	KB: 0 601 9F0 ... 001
1215 Kofer	✓
2 x akumulatora GBA 11,5 Ah	✓

GEX 150 AC Professional



- ▶ Prečnik brusnog tanjira: 150 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 4.500 – 12.000 min-1
- ▶ Broj vibracija: 9.000 – 24.000 min-1
- ▶ Ekscentricitet: 2,00 mm
- ▶ Pričvršćenje brusnog sredstva: Čičak prihvata
- ▶ Nominalna snaga: 340 W
- ▶ Težina: 2,1 kg
- ▶ Prečnik vibracionog kruga: 4 mm

Ekscentar brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 372 ... 768
Adapter (2 600 306 007)	✓
Adapteri za usisivač	✓
Brusni papir K80	✓

GHO 6500 Professional



- ▶ Nominalna snaga: 650 W
- ▶ Podesiva debljina rendisanja: 0 – 2,6 mm
- ▶ Težina: 2,8 kg
- ▶ Podesiva dubina žleba: 0 – 9 mm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 16.500 min-1
- ▶ Dužina: 280,0 mm
- ▶ Širina: 158,0 mm
- ▶ Visina: 140,0 mm
- ▶ Širina rendisanja: 82 mm
- ▶ Širina oštice: 3 mm

Rende

Obim isporuke	KB: 0 601 596 ... 000
Inbus ključ	✓
Kartonska kutija	✓

GOP 30-28 Professional



- ▶ Nominalna snaga: 300 W
- ▶ Broj oscilacija u praznom hodu: 8.000 – 20.000 min-1
- ▶ Ugao vibracije levo i desno: 1,4 °
- ▶ Težina: 1,5 kg

Višenamenski alat

Obim isporuke	KB: 0 601 237 ... 000 ... 001
1 x Starlock BIM list testere za uranjanje All 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781)	✓ -
1 x Starlock BIM list testere za uranjanje All 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	✓ -



GKS 190 Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.400 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 5.500 min-1
- ▶ Težina: 4,2 kg
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 30,0 mm
- ▶ Prečnik lista testere: 190 mm
- ▶ Dubina sečenja (90°): 70 mm
- ▶ Dubina sečenja (45°): 50 mm

GKS 235 Turbo Professional



- ▶ Nominalna snaga: 2.050 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 5.300 min-1
- ▶ Težina: 7,6 kg
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 25,0 mm
- ▶ Prečnik lista testere: 235 mm
- ▶ Dubina sečenja (90°): 85 mm
- ▶ Dubina sečenja (45°): 65 mm

GKS 600 Professional



- ▶ Nominalna snaga: 1.200 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 5.200 min-1
- ▶ Težina: 3,6 kg
- ▶ Prečnik unutrašnjeg otvora lista testere: 20 mm
- ▶ Prečnik lista testere: 165 mm
- ▶ Dubina sečenja (90°): 55 mm
- ▶ Dubina sečenja (45°): 37 mm

GSB 120-LI Professional



- ▶ Obrtni momenat, maks. (tvrd/meko) 28 / 11 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0 – 400 / 0 – 1300 o/min
- ▶ Broj udaraca, maks. 18,750 bpm
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks. 0,3 - 10 mm
- ▶ Napon akumulatora: 10,8 V
- ▶ Trajanje punjenja, cca.: 94 min
- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 20

Ručna kružna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 623 ... 000
1 x list kružne testere, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 (2 608 641 184)	✓
Adapter za usisavanje prašine (kataloški broj 1 619 P06 204)	✓
Inbus ključ veličine 5 (kataloški broj 1 907 950 006)	✓

8

Promotivna ponuda plovih alata

Ručna kružna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 5A2 ... 001
Karton	✓
List testere	✓
Paralelni graničnik	✓
Stezaljka	✓

8

Obim isporuke	KB: 0 601 6A9 ... 020
Karton	✓

Akumulatorska vibraciona bušilica

Obim isporuke	KB: 0 601 9F3 ... 006
2 x 1,5 Ah akumulatora	✓
Plastični kofer	✓

GSB 12V-15 Professional



- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi/mek): 30 / 15 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 380 / 0 – 1.300 min-1
- ▶ Broj udaraca, maks.: 19.500 min-1
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 1 / 10 mm
- ▶ Navoj bušnog vretena: 1/2"
- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah
- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 20+1

Akumulatorska vibraciona bušilica-odvrtać

Obim isporuke	KB: 0 601 9B6 ... 901 ... 920
Kofer	✓ ✓
2x 1,5 Ah baterija	- ✓

- ▶ Dužina: 189 mm
- ▶ Visina: 182 mm
- ▶ Tip čelija: Litijum-jonski akumulator

GDR 180-LI* Professional



- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0-2800 o/min
- ▶ Broj udaraca 0-3600 u/min
- ▶ Maksimalni moment 160 Nm
- ▶ Dužina glave 150 mm
- ▶ Dužina/visina 153/234 mm
- ▶ Težina sa 2 Ah akumulatorom 1,37 kg
- ▶ Šestostrani 1/4" prihvati
- ▶ LED svetlo

Akumulatorski udarni odvrtać

* artikal će biti dostupan od maja 2018.

Obim isporuke	KB: 0 601 9G5 ... 120
2x 3,0 Ah Li-ion akumulatora	✓
AL 1820 CV punjač	✓
Kofer	✓

GDX 180-LI* Professional



- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0-2800 o/min
- ▶ Broj udaraca: 0-3600 u/min
- ▶ Maksimalni moment: 180 Nm
- ▶ Dužina glave: 170 mm
- ▶ Dužina/visina: 171/234 mm
- ▶ Težina sa 2 Ah akumulatorom: 1,45 kg
- ▶ Šestostrani 1/4" prihvati i četvrtka na 1/2"
- ▶ LED svetlo

Akumulatorski udarni odvrtać

* artikal će biti dostupan od maja 2018.

Obim isporuke	KB: 0 601 9G5 ... 220
2x 3,0 Ah Li-ion akumulatora	✓
AL 1820 CV punjač	✓
Kofer	✓

GSB 13 RE Professional



- ▶ Nominalna snaga: 600 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 2.800 min-1
- ▶ Predana snaga: 301 W
- ▶ Težina: 1,8 kg
- ▶ Obrtni moment (meko uvrtanje): 10,8 Nm
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 1,8 Nm
- ▶ Priklučni navoj na vreteno bušilice: 1/2" – 20 UNF
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 1,5 – 13 mm
- ▶ Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu: 0 – 44.800 min-1

Vibraciona bušilica

Obim isporuke	KB: 0 601 217 ... 100
Brzostezna glava 13 mm (2 608 572 105)	✓
Graničnik za dubinu bušenja 210 mm (1 613 001 010)	✓

- ▶ Prečnik bušenja u betonu: 13 mm
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu: 25 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku: 10 mm
- ▶ Prečnik bušenja u zidovima: 15 mm

GSB 1300 Professional

- ▶ Nominalna snaga: 550 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 2.700 min⁻¹
- ▶ Težina: 1,8 kg
- ▶ Priključni navoj na vreteno bušilice: 43
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 1,5 – 13 mm
- ▶ Dužina: 262,0 mm
- ▶ Širina: 253,0 mm
- ▶ Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu: 0 – 41.600 min⁻¹
- ▶ Prečnik bušenja u betonu: 13 mm

GSB 140-LI Professional

- ▶ Napon akumulatora 14,4 V
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-450/1.700
- ▶ Broj udaraca 0-27000
- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrtanje) 50 Nm
- ▶ Obrtni moment, maks. (meko uvrtanje) 18 Nm
- ▶ Max prečnik šrafa 8 mm
- ▶ Maks. bušenja u drvetu: 32 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u čeliku: 10 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u masoneriji: 8 mm
- ▶ Opseg stezne glave: 13 mm

GDS 250-LI* Professional

- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Maksimalni moment: 250 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0-2400 o/min
- ▶ Broj udaraca: 0-3300 u/min
- ▶ Prihvata alata: spoljna četvrtka 1/2"
- ▶ Prečnik vijaka: M10-M18
- ▶ Težina: 2,0 kg (sa akumulatorom od 3,0 Ah)

GSB 1600 RE Professional

- ▶ Nominalna snaga: 701 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 3.000 min⁻¹
- ▶ Predana snaga: 351 W
- ▶ Težina: 1,9 kg
- ▶ Priključni navoj na vreteno bušilice: 1/2" – 20 UNF
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 13 mm
- ▶ Prečnik bušenja u betonu: 16 mm
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu: 30 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku: 12 mm
- ▶ Prečnik bušenja u zidovima: 18 mm

Vibraciona bušilica

Obim isporuke	KB: 0 601 1A1 ... 020
----------------------	------------------------------

Ključ za steznu glavu (1 607 950 041) ✓

- ▶ Prečnik bušenja u drvetu: 25 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku: 10 mm
- ▶ Prečnik bušenja u zidovima: 13 mm

8

Promotivna ponuda plovih alata

Akumulatorska vibraciona bušilica-odvrtać

Obim isporuke	KB: 0 601 9F8 ... 200
----------------------	------------------------------

Profi kofer ✓

2 x 1,5 Ah akumulatora ✓

Punjač AL 1814 CV ✓

Akumulatorski udarni odvrtać

* artikal će biti dostupan od maja 2018.

Obim isporuke	KB: 0 601 9G6 ... 120 ... 121
----------------------	--------------------------------------

2x GBA 18V 3,0Ah akumulatora ✓ ✓

1x GAL 1820 CV punjač ✓ ✓

Kofer ✓ -

Karton - ✓

Vibraciona bušilica

Obim isporuke	KB: 0 601 218 ... 121
----------------------	------------------------------

Brzostezna glava 13 mm (2 608 572 105) ✓

Kartonska kutija ✓

GSB 180-LI Professional**Akumulatorska vibraciona bušilica-odvrtać**

- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-450 / 1,700
- ▶ Broj udaraca 0-27000
- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje) 54 Nm
- ▶ Obrtni moment, maks. (meko uvratanje): 21 Nm
- ▶ Max prečnik šrafa: 10 mm
- ▶ Maks. bušenja u drvetu: 35 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u čeliku: 10 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u masoneriji: 8 mm
- ▶ Opseg stezne glave: 13 mm

Obim isporuke	KB: 0 615 990 ... K43
Profi kofer	✓
3 x 1,5 Ah Li-Ion akumulatora	✓
Punjač AL 1814 CV	✓

GSB 18-2 RE Professional

- ▶ Nominalna snaga: 800 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 0 – 1.100 / 3.000 min-1
- ▶ Predana snaga: 420 W
- ▶ Težina: 2,6 kg
- ▶ Nominalni broj obrtaja: 0 – 740 / 1.930 min-1
- ▶ Obrtni moment (meko uvratanje): 24,0 / 14,0 Nm
- ▶ Nominalni obrtni momenat: 4,8 / 1,8 Nm
- ▶ Priklučni navoj na vreteno bušilice: 1/2" – 20 UNF
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 1,5 – 13 mm

Obim isporuke	KB: 0 601 1A2 ... 190
Brzostezna glava	✓
Kofer	✓

- ▶ Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom hodu: 0 – 17.600 / 48.000 min-1
- ▶ Obrtni moment, maks.: 24,0 / 14,0 Nm
- ▶ Prečnik bušenja u betonu: 16 / 12 mm
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu: 35 / 22 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku: 13 / 6 mm
- ▶ Prečnik bušenja kamena: 18 / 14 mm
- ▶ Prečnik bušenja u zidovima: 18 / 14 mm

GSR 120-LI Professional

- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi uvratanje) 30 Nm
- ▶ Obrtni moment, maks. (meko uvratanje) 13 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-380/1300 o/min
- ▶ Opseg stezne glave: 0,8 - 10 mm
- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 1,5 Ah
- ▶ Masa sa akumulatorom: 0,98 kg
- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 20+bušenje

Obim isporuke	KB: 0 601 9F7 ... 001
2 x 12 V 1,5 akumulatora	✓
Profi kofer	✓

- ▶ Maks. bušenja u drvetu: 20 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u čeliku: 10 mm
- ▶ Prečnik vijaka, maks.: 7 mm

GSR 12V-15 Professional

- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi/meko): 30 / 15 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 400 / 0 – 1.300 min-1
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 1 / 10 mm
- ▶ Napon akumulatora: 12 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah
- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 20+1
- ▶ Dužina: 169 mm
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 19 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku, maks.: 10 mm
- ▶ Prečnik vijaka, maks.: 7 mm

Obim isporuke	KB: 0 601 868 ... 101 ... 122
2 x 12 V 2 Ah akumulatora	- ✓
Profi kofer	✓ ✓

Akumulatorska bušilica-odvrtać**Akumulatorska bušilica-odvrtać**

GSR 14,4-2-LI Plus Professional



- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi/mek): 59 / 21 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 1,5 / 13 mm
- ▶ Napon akumulatora: 14,4 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah
- ▶ Dužina: 191 mm
- ▶ Visina: 230 mm
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 35 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku, maks.: 13 mm
- ▶ Prečnik vijaka, maks.: 7 mm

GSR 140-Li Professional



- ▶ Napon akumulatora 14,4 V
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-450/1,700
- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrstanje) 50 Nm
- ▶ Obrtni moment, maks. (meko uvrstanje) 18 Nm
- ▶ Max prečnik šrafa 8 mm
- ▶ Maks. bušenja u drvetu 32 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u čeliku 10 mm
- ▶ Opseg stezne glave 13 mm

GSR 180-Li Professional



- ▶ Napon akumulatora 18 V
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina) 0-450/1,700
- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi uvrstanje) 54 Nm
- ▶ Obrtni moment, maks. (meko uvrstanje) 21 Nm
- ▶ Max prečnik šrafa 10 mm
- ▶ Maks. bušenja u drvetu 35 mm
- ▶ Maks. prečnik bušenja u čeliku 10 mm
- ▶ Opseg stezne glave 13 mm

GSR 18-2-LI Plus Professional



- ▶ Obrtni moment, maks. (tvrdi/mek): 63 / 24 Nm
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1
- ▶ Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 1,5 / 13 mm
- ▶ Navoj bušnog vretena: 1/2"
- ▶ Napon akumulatora: 18 V
- ▶ Kapacitet akumulatora: 2,0 Ah
- ▶ Masa bez akumulatora: 1,1 kg
- ▶ Stepeni obrtnog momenta: 20+1

Akumulatorska bušilica-odvrtać

Obim isporuke	KB: 0 601 9E6 ... 002 ... 020
2 x 2,0 Ah akumulatora	- ✓
Profi kofer	✓ ✓

8

Promotivna ponuda plovih alata

Akumulatorska bušilica-odvrtać

Obim isporuke	KB: 0 601 9F8 ... 000
2 x 1,5 Ah akumulatora	✓
Profi kofer	✓

Akumulatorska bušilica-odvrtać

Obim isporuke	KB: 0 615 990 ... K42
3 x 1,5 Ah akumulatora	✓
Profi kofer	✓

- ▶ Tip čelija: Litijum-jonski akumulator
- ▶ Prečnik bušenja u drvetu, maks.: 38 mm
- ▶ Prečnik bušenja u čeliku, maks.: 13 mm
- ▶ Prečnik vijaka, maks.: 8 mm

GST 700* Professional

- ▶ Ulazna snaga: 500 w
- ▶ Broj hodova: 1,450-3,200 h/min
- ▶ Dubina sečenja drvo/aluminijum/metal: 70/10/6 mm
- ▶ Dužina hoda: 20 mm
- ▶ Težina: 2,1 kg
- ▶ Sds prihvat testerice
- ▶ Varijabilna brzina sa pred-selekcijom
- ▶ Lako rukovanje usled kompaktnog dizajna
- ▶ Robustna izrada obezbeđuje veliku dugotrajanost u klasi
- ▶ Sa funkcijom klatna
- ▶ Kompatibilna sa bosch usisivačima

Ubodna testera

* artikal će biti dostupan od maja 2018.

Obim isporuke	KB: 0 601 2A7 ... 020
1x list testerice za drvo T 111 C	✓
1x imbus ključ	✓
1x štitnik	✓
Karton	✓

GST 90 BE Professional

- ▶ Nominalna snaga: 650 W
- ▶ Broj hodova u praznom hodu: 500 – 3.100 min-1
- ▶ Težina: 2,6 kg
- ▶ Dužina kabla: 2,5 m
- ▶ Visina hoda: 26 mm
- ▶ Dubina sečenja drveta: 90 mm
- ▶ Dubina sečenja aluminijuma: 20 mm
- ▶ Dubina sečenja nelegiranog čelika: 10 mm

Ubodna testera

Obim isporuke	KB: 0 601 58F ... 000
Profi kofer	✓

GWS 1000 Professional

- ▶ Nominalna snaga: 1.000 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 11000 o/min
- ▶ Prečnik diska: 125 mm
- ▶ Gumena brusna ploča, prečnik: 125 mm
- ▶ Lončasta četka, prečnik: 75 mm
- ▶ Težina bez kabla: 2,1 kg

Obim isporuke	KB: 0 601 828 ... 800
Kartonska kutija	✓

GWS 1400 Professional

- ▶ Nominalna snaga: 1.400 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 11.000 min-1
- ▶ Predana snaga: 820 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Prečnik ploče: 125 mm
- ▶ Gumeni brusni tanjur, prečnik: 125 mm
- ▶ Lončasta četka, Ø: 70 mm
- ▶ Dužina: 298 mm
- ▶ Visina: 102 mm
- ▶ Težina: 2,2 kg

Ugaona brusilica

Obim isporuke	KB: 0 601 824 ... 800
Kartonska kutija	✓

GWS 20-230 H Professional

- ▶ Nominalna snaga: 2.000 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 6.600 min-1
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Štap
- ▶ Prečnik ploče: 230 mm
- ▶ Težina: 5,1 kg



Obim isporuke
Kartonska kutija

KB: 0 601 850 ... L03

**GWS 20-230 JH Professional**

- ▶ Nominalna snaga: 2.000 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 6.600 min-1
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Štap
- ▶ Prečnik ploče: 230 mm
- ▶ Težina: 5,1 kg



Obim isporuke
Kartonska kutija

KB: 0 601 850 ... M03

**GWS 22-230 H Professional**

- ▶ Snaga: 2200 W
- ▶ Broj obrtaja: 6500 1/min
- ▶ Glava vretena: M14
- ▶ Disk: 230 mm
- ▶ Težina: 5,2 kg



Obim isporuke
Kartonska kutija

KB: 0 601 882 ... 103

**GWS 750 S Professional**

- ▶ Snaga motora: 750 W
- ▶ Broj obrtaja: 2800-11000 o/min
- ▶ Prečnik tela: 187 mm
- ▶ Prečnik diska: 115 mm
- ▶ Brusilica je opremljena sa potenciometrom za regulaciju broja obrtaja
- ▶ Težina: 1,8 kg



Obim isporuke
Karton

KB: 0 601 394 ... 120

**Ugaona brusilica**

GWS 750 S Professional



- ▶ Snaga motora: 750 W
- ▶ Broj obrtaja: 2800-11000 o/min
- ▶ Prečnik tela: 187 mm
- ▶ Prečnik diska: 125 mm
- ▶ Brusilica je opremljena sa potenciometrom za regulaciju broja obrtaja
- ▶ Težina: 1,8 kg

Obim isporuke
Karton

KB: 0 601 394 ... 120 ✓

88

Promotivna ponuda plavih alata

GWS 750-115 Professional



- ▶ Nominalna snaga: 750 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 11.000 min-1
- ▶ Predana snaga: 380 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Ravn
- ▶ Prečnik ploče: 115 mm
- ▶ Dužina: 270 mm
- ▶ Širina: 73 mm
- ▶ Visina: 100 mm
- ▶ Težina: 1,8 kg

Obim isporuke
Kartonska kutija

KB: 0 601 394 ... 000 ✓

GWS 750-125 Professional



- ▶ Nominalna snaga: 750 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 11.000 min-1
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Prečnik ploče: 125 mm
- ▶ Težina: 1,9 kg

Obim isporuke
Kartonska kutija

KB: 0 601 394 ... 001 ✓

GWS 9-115 Professional



- ▶ Nominalna snaga: 900 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 11.500 min-1
- ▶ Predana snaga: 530 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Ravn
- ▶ Prečnik ploče: 115 mm
- ▶ Gumeni brusni tanjur, prečnik: 115 mm
- ▶ Lončasta četka, Ø: 75 mm
- ▶ Dužina: 289 mm
- ▶ Visina: 102 mm
- ▶ Težina: 2,0 kg

Obim isporuke
Kartonska kutija

KB: 0 601 396 ... 006 ✓

GWS 9-115 S Professional

- ▶ Snaga: 900 W
- ▶ Broj obrtaja bez opterećenja: 2,800 –11,000 o/min
- ▶ Prečnik diska: 115 mm
- ▶ Navoj vretena: M14
- ▶ Težina (EPTA, sa standardnom drškom): 1.9 kg

**Obim isporuke**

Kartonska kutija

KB: 0 601 396 ... 101**GWS 9-125 Professional**

- ▶ Nominalna snaga: 900 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 11.500 min⁻¹
- ▶ Predana snaga: 530 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Prečnik ploče: 125 mm
- ▶ Gumeni brusni tanjur, prečnik: 125 mm
- ▶ Lončasta četka, Ø: 75 mm
- ▶ Težina: 2,0 kg

**Obim isporuke**

Kartonska kutija

KB: 0 601 396 ... 007**GWS 9-125 S Professional**

- ▶ Nominalna snaga: 900 W
- ▶ Broj obrtaja u praznom hodu: 11500 o/min
- ▶ Predana snaga: 530 W
- ▶ Navoj brusnog vretena: M 14
- ▶ Glavna drška: Ravni
- ▶ Prečnik diska: 125 mm
- ▶ Gumeni brusni tanjur, prečnik: 125 mm
- ▶ Lončasta četka, prečnik: 75 mm

**Ugaona brusilica****Obim isporuke**

Kartonska kutija

KB: 0 601 396 ... 102





9

Promotivna ponuda mernih alata

PROMOTIVNI Modeli

Bosch proffesional mernih alata

GMS 120 Professional

Detektor



- ▶ Materijali koje pronalazi: Metali koji sadrže gvožđe, metali koji ne sadrže gvožđe, drvene potporne konstrukcije, vodovi pod naponom
- ▶ Maks. dubina dometa: 120 mm
- ▶ Dubina dometa, čelik, maks.: 120 mm
- ▶ Dubina dometa, bakar, maks.: 80 mm
- ▶ Dubina dometa za vodove pod naponom, maks.: 50 mm
- ▶ Dubina dometa drvene potporne konstrukcije, maks.: 38 mm
- ▶ Automatsko isključenje, cca.: 5 minuta

Obim isporuke	KB: 0 601 081 ... 000
Omča za ruku	✓
Zaštitna tašna	✓
1 x akumulator 9 V 6LR61	✓

- ▶ Napajanje strujom: 1 x 9-V-6LR61
- ▶ Masa, cca.: 0,27 kg
- ▶ Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54

GLM 40 Professional



- ▶ Dioda lasera: 635 nm, < 1 mW
- ▶ Merno područje: 0,15 – 40,00
- ▶ Klasa lasera: 2
- ▶ Tačnost merenja, tip.: $\pm 1,5$ mm
- ▶ Vreme merenja, tip.: < 0,5 s
- ▶ Vreme merenja, maks.: 4 s
- ▶ Napajanje strujom: 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
- ▶ Automatsko isključenje: 5 min.
- ▶ Masa, cca.: 0,09 kg
- ▶ Merne jedinice: m/cm, ft/inch
- ▶ Broj vrednosti u memoriji: 10

Obim isporuke	KB: 0 601 072 ... 900
Sertifikat proizvođača	✓
Zaštitna tašna	✓
2 x akumulator 1,5 V LR03	✓

- ▶ Životni vek baterije, pojedinačno merenje, oko: 5.000
- ▶ Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54
- ▶ Indirektno merenje visine

GLL 2-10 + BT 150 Professional



- ▶ Laserska dioda: 630 – 650 nm, < 1mW
- ▶ Radna temperatura: -10 – 50 °C
- ▶ Klasa lasera: 2
- ▶ Radno područje: 10 m
- ▶ Tačnost: $\pm 0,3$ mm na 1 m
- ▶ Radno područje za laserske krstove: 10 m
- ▶ Područje samostalnog nивелирања: $\pm 4^\circ$
- ▶ Vreme nivelišanja: 4 s
- ▶ Zaštita protiv prašine i prskanja vode: IP 54
- ▶ Napajanje strujom: 3 x 1,5 V LR6 (AA)
- ▶ Vreme rada: (maks.) 9 h u ukrištenom načinu rada, 17 h u linijskom načinu rada

Obim isporuke	KB: 0 601 063 ... L00
3 x akumulatora 1,5 V LR6	✓
Zaštitna tašna	✓

- ▶ Navoj stativa: 1/4", 5/8"
- ▶ Masa: cca. 0.49 kg
- ▶ Boja laserske linije: crvena
- ▶ Projekcija: 2 linije

GLL 2-20 Professional



- ▶ Laserska dioda: 635 nm, < 1 mW
- ▶ Radna temperatura: 5 – 40 °C
- ▶ Klasa lasera: 2
- ▶ Radno područje: 20 m
- ▶ Tačnost: $\pm 0,4$ mm na 1 m
- ▶ Područje samostalnog nivelišanja: $\pm 4^\circ$
- ▶ Vreme nivelišanja: 4 s
- ▶ Napajanje strujom: 4 x 1,5 V LR6 (AA)
- ▶ Vreme rada: (maks.) 12 h
- ▶ Navoj stativa: 1/4"
- ▶ Masa: cca. 0.38 kg
- ▶ Boja laserske linije: crvena
- ▶ Projekcija: 2 linije

Obim isporuke	KB: 0 601 063 ... J00
4 x 1,5 V	✓
Ploča za ciljanje laserom	✓
BM 3	✓
Tašna	✓


Laser za linije

GLL 3-15 X Professional**Laser za linije**

- ▶ Laserska dioda: 635-650 nm
- ▶ Radna temperatura: -10 – 45 °C
- ▶ Klasa lasera: 2
- ▶ Radno područje: 15 m
- ▶ Tačnost: ± 0,2 mm na 1 m
- ▶ Područje samostalnog nivelišanja: ± 3°
- ▶ Vreme nivelišanja: 4 s
- ▶ Zaštita: IP54
- ▶ Napajanje strujom: 4 x 1,5 V LR6 (AA)
- ▶ Vreme rada (maks.): 24 h
- ▶ Navoj stativa: 5/8"
- ▶ Masa, cca.: 0.72 kg

Obim isporuke	KB: 0 601 063 ... M00
4 x 1,5 V	✓
Adapter za stativ	✓
Tašna	✓


- ▶ Boja laserske linije: crvena
- ▶ Projekcija 3 linije: + 1 tačka

GLL 5-50 X Professional**Laser za linije**

- ▶ Radna temperatura: -10 – 45 °C
- ▶ Klasa lasera: 2
- ▶ Radno područje: 15 m
- ▶ Radno područje sa prijemnikom: 50 m
- ▶ Tačnost: ± 0,2 mm na 1 m
- ▶ Područje samostalnog nivelišanja: ± 3°
- ▶ Vreme nivelišanja: 4 s
- ▶ Zaštita: IP54
- ▶ Napajanje strujom: 4 x 1,5 V LR6 (AA)
- ▶ Vreme rada: (maks.) 24 h
- ▶ Navoj stativa: 5/8"
- ▶ Masa: cca. 0.72 kg
- ▶ Boja laserske linije: crvena

Obim isporuke	KB: 0 601 063 ... N00
4 x 1,5 V	✓
Adapter za stativ	✓
Tašna	✓

9

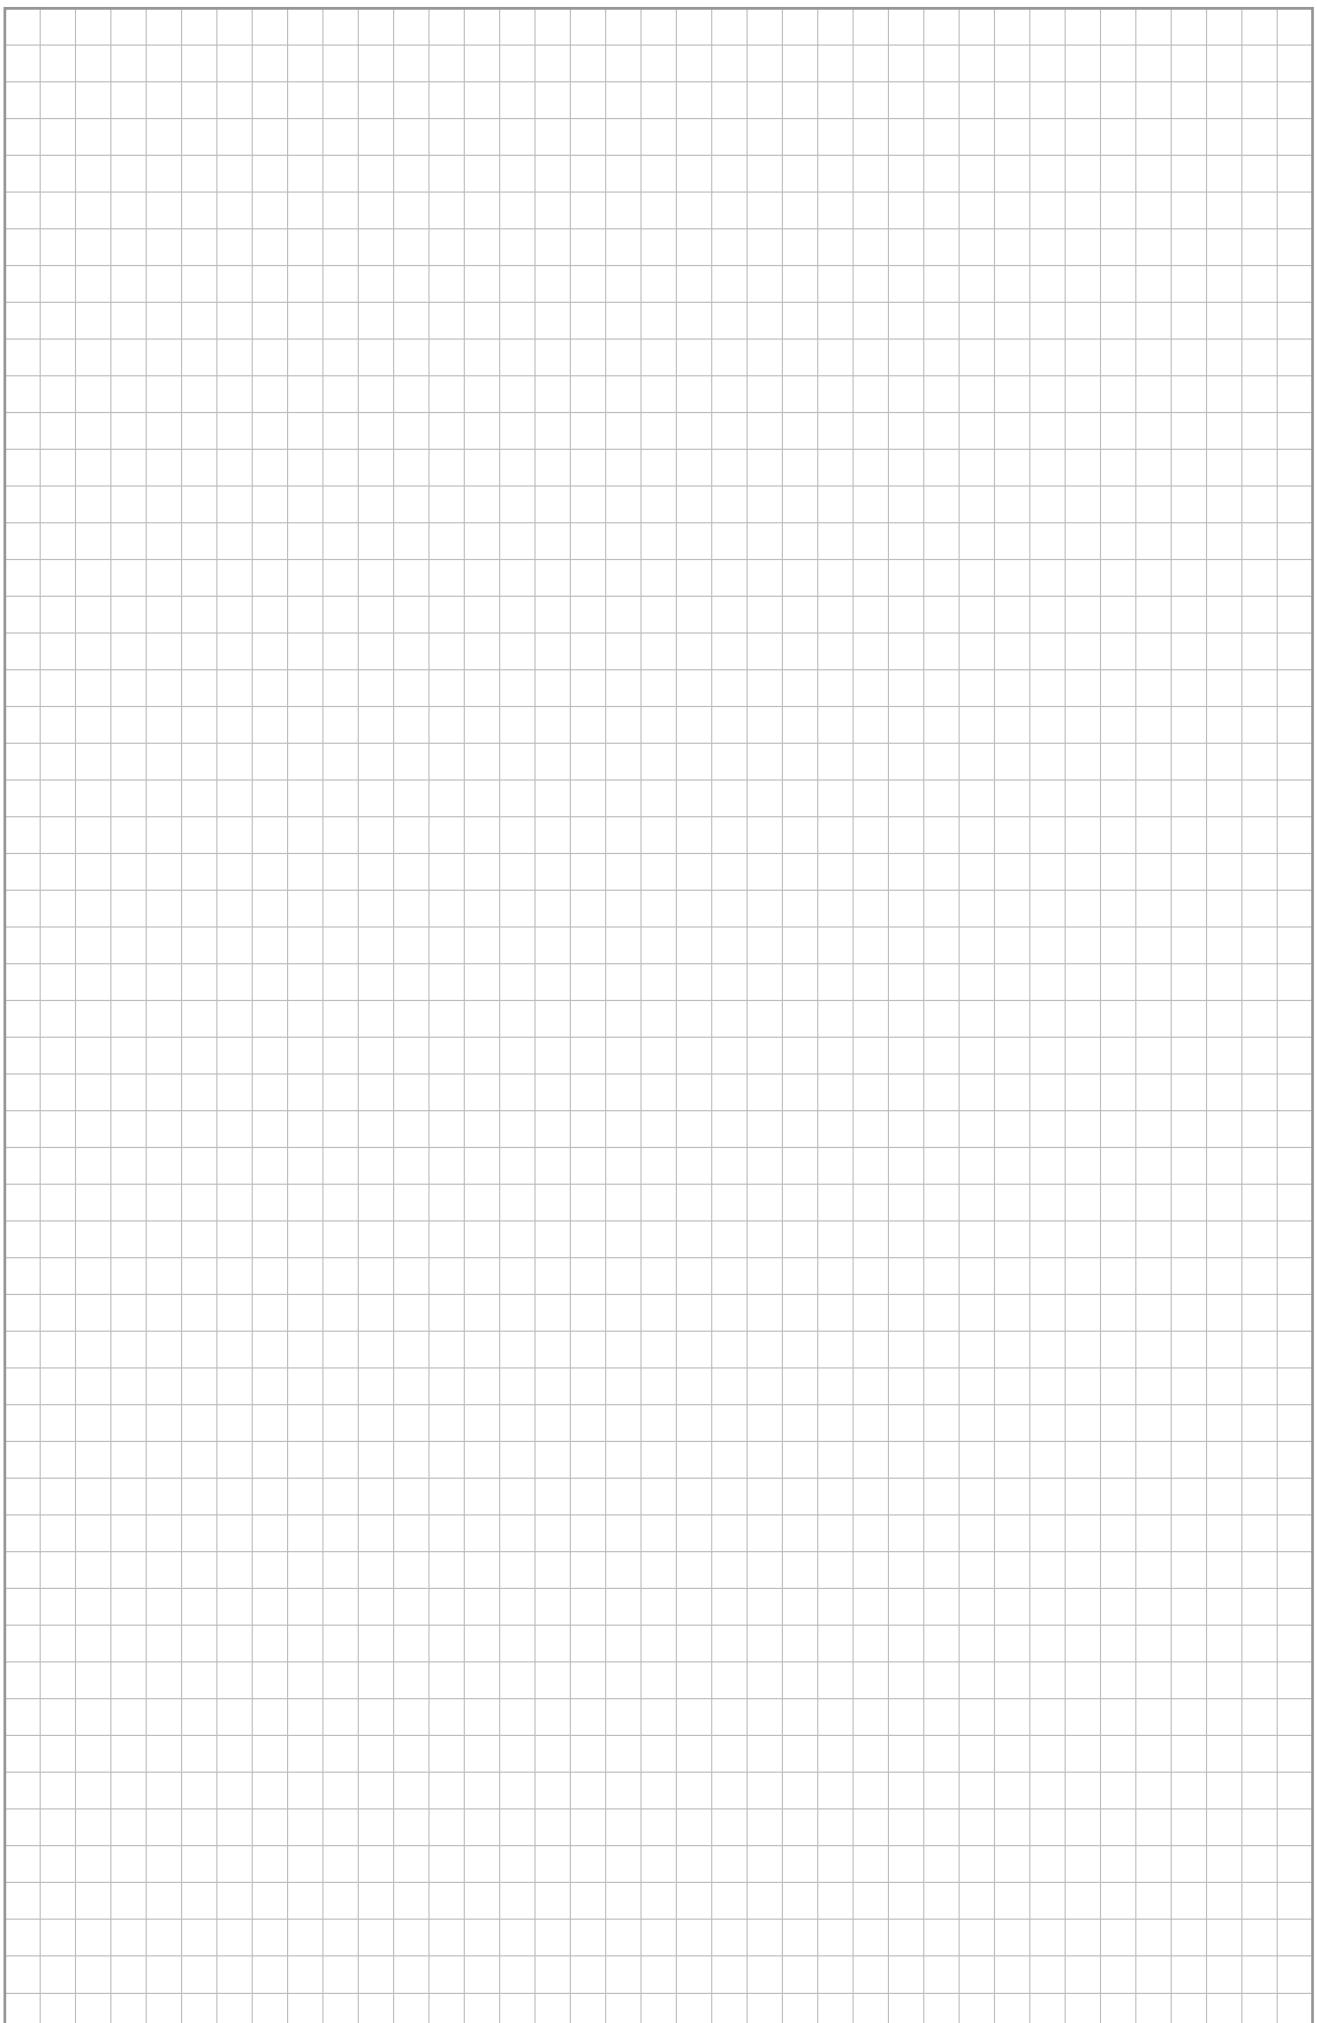



Naše usluge – vaša bezbednost

Time ste spremni za sve izazove

Postavljamo merila čak i kod usluga koje se odnose na električni alat. Obimne garancijske usluge za zanat i industriju, raspoloživost na internetu u svako doba dana, obimne ponude školovanja i savetovanja te primerne usluge rezervnih delova. Sve to nudimo kako bi bili zadovoljni i vi i vaši kupci.

Uvek brzo i aktuelno

informisani putem interneta

Kompletni Bosch program proizvoda, servisne usluge i mnogo drugih vrednih informacija naci ćete na internet strani:

www.bosch-professional.rs.

Internet strana jednostavno se koristi, pristupačna je i zahvaljujući stalnom ažuriranju uvek nudi najnovije podatke. Ako želite da budete uvek najbolje informisani: Bosch online katalog vam to omogućava.

Jedinstvena ponuda Bosch školovanja

Svejedno da li se radi o praktičnim seminarima, uputstvima za dopisno usavršavanje, priručnicima ili internetu – Bosch nudi posebno školovanje i medije za sva zanatlijska preduzeća i sve zanatske škole. Dalje informacije dobíete od Bosch savetnika za kupce ili putem interneta.

Mi ne ostavljamo stare električne alate jednostavno po strani

Stare električne alate, aparate sa akumulatorom i akumulatorske pakete besplatno prihvatomo natrag putem specijalizovanih trgovina ili direktno, te ih recikliramo. Sa rezultatom da se danas već može ponovno iskoristiti više od 90% materijala električnog alata. Zaštitu okoline u kojoj Vi možete aktivno učestvovati.

Bosch tim savetnika za kupce Telefon SR 011/205 23 51

Na sva pitanja kompetentni odgovori: Bosch tim savetnika za kupce brzo i nebirokratski odgovara na sva pitanja koja su povezana sa korišćenjem profesionalnih, plavih Bosch električnih alata.

Dalje informacije o Bosch električnim i mernim alatima

www.bosch-professional.rs

Distributer:

**Robert Bosch d.o.o.
Odeljenje za ručne električne alate**

Milutina Milankovića 9ž
11070 Beograd
SRBIJA

www.bosch-pt.rs

Zadržavamo pravo izmene. Tehničke specifikacije, crteži i preporučene cene nisu obavezujuće.
Robert Bosch d.o.o. nije odgovoran za bilo kakve štamparske greške.