

DEWALT®

KATALOG ELEKTRIČNOG ALATA 2017

www.DEWALT.com

GUARANTEED TOUGH.®

DEWALT®

KONSTRUKCIONA REŠENJA

DEWALT projektuje kompletne sisteme i rešenja za potrebe najzahtevnijih savremenih specijalista u oblasti građevinarstva. Svi alati su međusobno kompatibilni i pružaju najvišji nivo kvaliteta i efikasnosti.

U navedeni alat spadaju:

Snažni udarno-obrtni čekići sa velikom energijom udara i zaštitom korisnika od vibracija

Trajne i brze burgije za precizno bušenje otvora, idealno kod ankerisanja

Inovativni sistemi za učvršćivanje koji garantuju pozudanost čak i u ekstremnim uslovima

Sistemi za otprašivanje koji povećavaju brzinu bušenja i štite korisnika od štetne prašine

Modularni sistemi kutija projektovanih za primenu u teškim uslovima gradilišta

DEWALT tvrdi da kombinacija svih navedenih elemenata garantuje veću efikasnost rada

Saznaj više na www.DEAWALT.eu





ZAŠTO DEWALT

ANKETIRANJE KORISNIKA

Svake godine kontaktiramo u proseku 20000 korisnika i to je deo našeg procesa usavršavanja proizvoda.

Zahvaljujući shvatanju i dobrom poznavanju potreba korisnika naših alata, možemo da ponudimo proizvode sa karakteristikama koje naši korisnici i očekuju

INOVATIVNI PROIZVODI

Radi podrške korisnicima i industrijskog razvoja DEWALT neprekidno uvodi i razvija inovativne proizvode u više kategorija

Takav pristup nam je doneo mnogobrojne međunarodne nagrade za nove projekte

SAVESNOST KOD PRIKUPLJANJA INFORMACIJA

DEWALT koristi usluge nezavisnog servisa Reevo koji prikuplja objektivna mišljenja profesionalnih korisnika alata u oblasti građevinarstva.

DEWALT konstantno dobija pozitivna mišljenja na nivou 9/10

LOJALAN KORISNIK

Garancija pouzdanosti DEWALT i servisna mreža na najvišem nivou je ono što nam obezbeđuje lojalne korisnike.

XR**LITHIUM ION****BRUSHLESS**

EVOLUCIJA AKUMULATORSKIH BUŠILICA LI-ION DEWALT

Izdržljiv alat projektovan za rad u ekstremnim uslovima.

Efikasni reduktori povećavaju radno vreme i trajnost alata. Inteligentna elektronika poboljšava efikasnost rada.

MOTORI BEZ ČETKICA manje trenje, manji gubitak energije - duže vreme rada na jednom punjenju akumulatora i veći životni vek alata. Akumulatori velikog kapaciteta obezbeđuju duže vreme rada i kompaktne dimenzije.



EXTRA PRODUŽEN RADNI VEK



Menjač sa 2 brzine
0-2000 o/min za brzi rad




Potpuno metalna glava
obebeđuje stabilno
učvršćivanje burgija



15-poziciono
podešavanje obrtnog
momenta. Tačnost kod
zavrtanja u raznim
materijalima.



LED rasveta
Dioda ugrađena u postolje
obebeđuje dobru
osvetljenost
radne zone



Dostupni su akumulatori
većeg kapaciteta od 5,0 Ah
i 4,0 Ah te novi lakši od 2,0 Ah

2.0
AH

4.0
AH

5
AH

PERFORM PROTECT™

DEWALT® stalno pomera granice kako bi stvarao najinovativniji alat za profesionalnu primenu u građevinarstvu. Električni alat koji je obeležen sa logotipom Perform & Protect prolazi strogo testiranje kako bi ispunio najveće zahteve za rad u najtežim uslovima, uz najveći pritisak postavljen na sigurnost korisnika. Svi ti proizvodi treba da ispunjavaju stroge kriterijume u jednoj ili više sledećih kategorija: Kontrola, Vibracije, Otprašivanje.


KONTROLA



Prilikom bušenja ili rezanja alat može da se zaglavi. Takva situacija može da dovede do oštećenja alata ili telesnih povreda. Ukoliko se logo Perform & Protect odnosi na kontrolu, osigurava daje alat opremljen inovativnim sistemima upravljanja obrtnim momentom što garantuje bezbednost na radu.

Primenjeni zaštitni sistemi:

- 2-stepena spojnica kod elektro-pneumatskih čekića
- Antirotacioni sistem kod elektro-pneumatskih čekića
- Elektronska spojnica kod bušilica i ugaonih brusilica

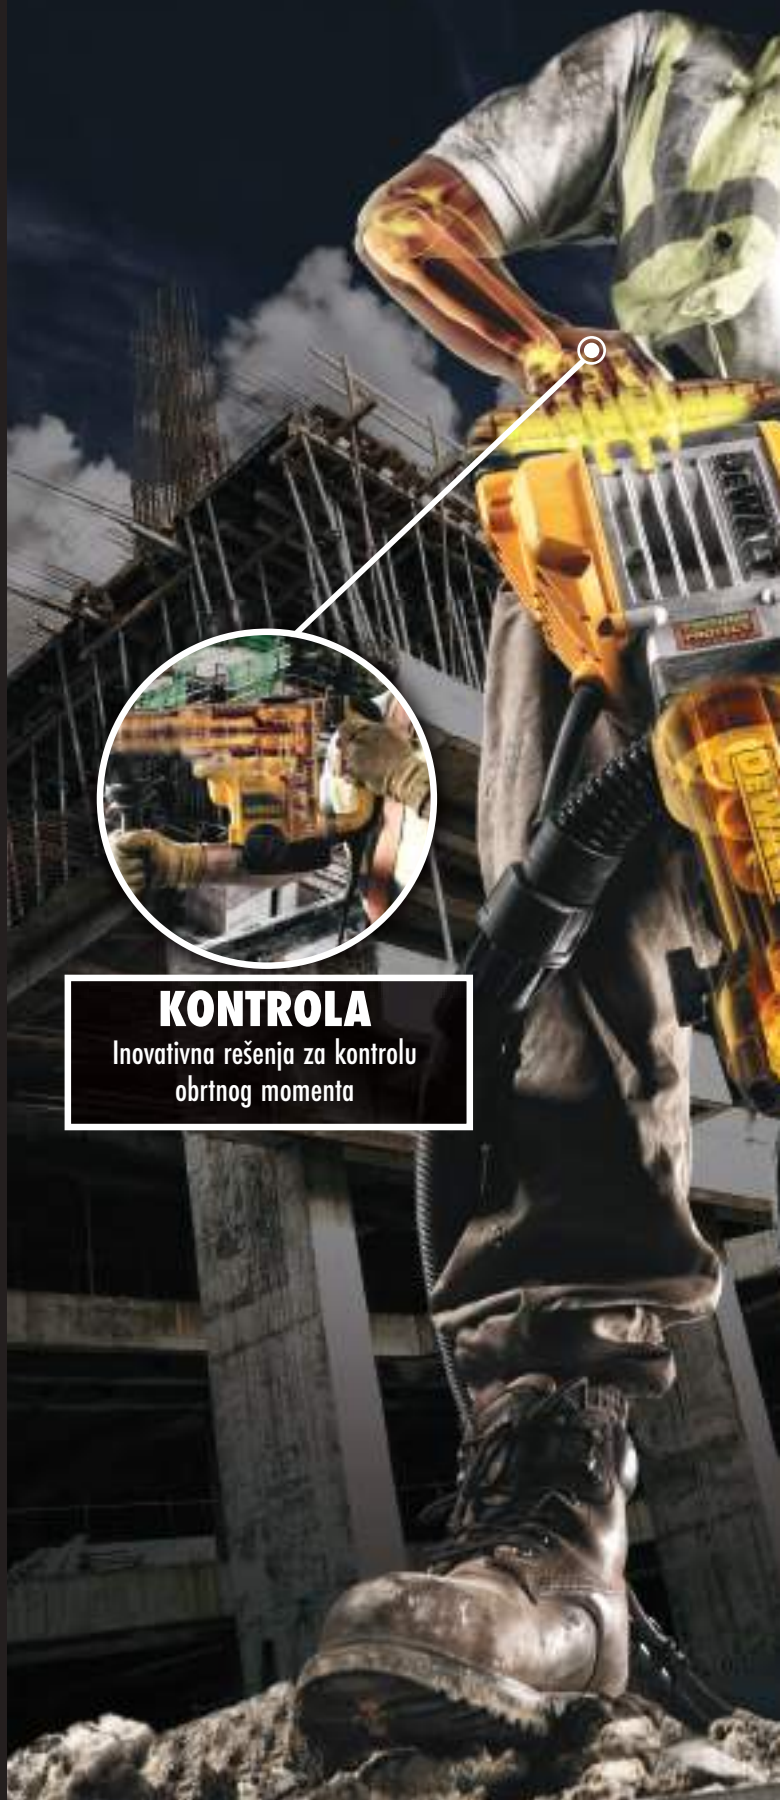

KONTROLA

Inovativna rešenja za kontrolu obrtnog momenta



OTPRAŠIVANJE

Vodeća rešenja za zaštitu od prašine

VIBRACIJE

vibracije niže za 20%

OTPRAŠIVANJE



Udisanje prašine može da dovede do niza dugotrajnih zdravstvenih problema i bolesti kao što je pneumokonioza i hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP). Ukoliko se logo Perform & Protect odnosi na otprašivanje, osigurava da su primenjeni inovativni sistemi koji pružaju korisniku čist vazduh i bezbednost radne sredine.

VIBRACIJE



Izloženosť vibracijama može da dovede do niza posledica koje su poznate kao vibracioni sindrom šaka-ruka odnosno "beli prsti" (HAVS), kao i sindrom karpalnog kanala.

Perform & Protect garantuje smanjenje nivoa vibracija, a time i produžava radno vreme bez smanjenja efikasnosti rada.

Primenjeni zaštitni sistemi:
Sistem aktivne kontrole vibracija (AVC)
Meki sistem drške zadnje ručice
Sistemi za održavanje balansa



KOMFOR

DEWALT servis sa pet zvezdica nudi usluge visokokvalifikovanih servisera širom države, stoga naši specijalisti uvek mogu da odgovore na sva Vaša pitanja, nezavisno od toga gde se nalazite.

BRZINA

Naš glavni cilj je da što brže vratimo Vaš alat u pravilno funkcionisanje. Zavisno od dostupnosti delova, većina popravki u radionici ne bi trebala da traje više od 48 sati, a kod manjih i hitnih popravki garantujemo realizaciju usluge odmah.

KVALITET

Najveći kvalitet servisiranja dokazuje činjenica da sve popravke vrše tehničari obučeni u fabrici DEWALT, a na sve popravke dajemo garanciju od 90 dana. Uz svaku popravku DEWALT nudi ličnu "oznaku satisfakcije" sa specifikacijom obavljenih radova, na kojoj se nalazi i kontakt telefonski broj DEWALT koji možete da nazovete u slučaju da niste 100% zadovoljni popravkom.

ORIGINALNI DELOVI

Za popravke koristimo samo originalne delove, što osigurava najveći kvalitet a ujedno i svaki put idealnu kompatibilnost ugrađenog elementa.

INTERNET USLUGE

Na internet stranici www.2helpU.com možete da pročitate informacije o postprodajnim uslugama DEWALT, kao i lokaciju ovlašćenih servisa. Na stranici možete da pronađete i odgovore na često postavljana pitanja, tehničke podatke, detaljne informacije o rezervnim delovima, garantnim uslovima, reciklaži istrošenih uređaja. Preko ove stranice takođe možete da nas direktno kontaktirate.

www.2helpU.com





DEWALT

TOTAL SERVICE



DEWALT obezbeđuje servisne usluge sa 5 zvezdica. Za više informacija o servisu kontaktirajte naš servis.

www.2helpu.com

Internet stranica našeg servisa omogućava da dobijete online informacije o tehničkim podacima i rezervnim delovima, garantnim uslovima i reciklaži. Više na stranici 56 ili na www.2helpu.com

www.2helpU.com

INDEX

NR KAT.	STRANA	NR KAT.	STRANA	NR KAT.	STRANA	NR KAT.	STRANA	NR KAT.	STRANA
1-70-321	48	D26411	45	DKC259	25	DW083	29	DWE4217	40
1-70-322	48	D26414	45	DKC262	25	DW085	29	DWE4227	40
1-70-323	48	D26420	44	DKC266	25	DW0851	29	DWE4233	40
1-70-324	48	D26422	44	DKC268	25	DW088	29	DWE4237	40
1-70-349	48	D26430	44	DKC271	25	DW089	29	DWE4277	40
1-79-208	51	D26480	44	DKC285	25	DW096	30	DWE4557	41
1-79-209	51	D26500	44	DKC287	25	DW217	33	DWE4559	42
1-79-211	51	D27111	53	DKC310	24	DW221	33	DWE4579	42
D21160	33	D27112	53	DKC410	24	DW236	33	DWE4597	41
D21441	33	D27113	53	DKC453	26	DW246	33	DWE4599	42
D21510	32	D27300	54	DKC551	26	DW263	31	DWE46101	41
D21520	31	D28116	39	DKC591	26	DW264	31	DWE46150	41
D21570	32	D28136	41	DKC592	26	DW268	31	DWE46170	41
D21580	34	D28137	41	DKC594	26	DW269	31	DWE4884	42
D21582	34	D28141	41	DKC691	26	DW274	31	DWE490	41
D215821	34	D28710	42	DKC710	24	DW275	31	DWE492	41
D215822	34	D28715	42	DKC891	27	DW292	31	DWE494	42
D215823	34	DCB090	22	DKC892	27	DW294	31	DWE550	46
D215824	34	DCB118	13	DKC895	27	DW310	47	DWE560	46
D215825	34	DCB132	13	DCL023	14	DW311	47	DWE575	46
D215826	34	DCB546	13	DCL030	16	DW331	46	DWE576	47
D215827	34	DCD710	14	DCL040	21	DW333	46	DWE6005	43
D215828	34	DCD720	16	DCL043	21	DW341	46	DWE6411	44
D21583	34	DCD732	15	DCL044	21	DW343	46	DWE6423	45
D215831	34	DCD734	15	DCL050	21	DW615	43	DWH050	38
D215832	34	DCD737	15	DCL060	21	DW621	43	DWH051	38
D215833	34	DCD740	17	DCL510	15	DW622	43	DWH052	39
D215837	34	DCD771	16	DCM561	28	DW624	43	DWP352	45
D215839	34	DCD776	16	DCM562	28	DW625	43	DWP849	42
D21585	34	DCD790	16	DCM563	28	DW626	43	DWS5021	46
D215851	34	DCD791	16	DCN660	20	DW677	44	DWS5022	46
D215852	34	DCD795	16	DCN692	20	DW680	44	DWS5023	46
D215853	34	DCD796	16	DCN693	20	DW682	44	DWS5025	46
D215854	34	DCD932	15	DCP580	19	DW711	53	DWS5026	46
D215859	34	DCD937	15	DCR002	22	DW712	52	DWS5029	46
D21721	32	DCD991	17	DCR006	22	DW717	52	DWS5030	46
D21805	32	DCD996	17	DCR016	22	DW721	53	DWS5031	46
D23700	47	DCE0811	30	DCR017	22	DW728	54	DWS5032	46
D24000	34	DCE088	29	DCR019	22	DW733	54	DWS520	46
D25032	35	DCE089	29	DCR020	22	DW738	54	DWS771	52
D25052	35	DCE560	20	DCS310	14	DW743	53	DWS773	52
D25133	35	DCE571	20	DCS331	18	DW745	53	DWS774	52
D25134	35	DCE580	20	DCS350	19	DW753	45	DWS777	52
D25144	35	DCE5801	20	DCS355	19	DW754	45	DWS778	52
D25263	35	DCF610	14	DCS365	19	DW755	45	DWS780	52
D25300	35	DCF620	17	DCS371	19	DW840	41	DWST1-70702	49
D25301	36	DCF6201	17	DCS373	19	DW872	42	DWST1-70703	48
D25302	23	DCF621	16	DCS380	18	DW882	42	DWST1-70704	49
D25303	18	DCF622	17	DCS387	18	DWC410	34	DWST1-70705	49
D25323	35	DCF680	14	DCS388	12	DWD014	32	DWST1-70706	49
D25324	35	DCF682	14	DCS391	19	DWD024	32	DWST1-70728	48
D25325	35	DCF813	14	DCS396	12	DWD112	32	DWST1-71194	49
D25330	37	DCF815	14	DCS397	12	DWD115	33	DWST1-71195	49
D25413	36	DCF825	15	DCS398	12	DWD221	33	DWST1-71196	49
D25414	36	DCF830	15	DCS520	13	DWD522	32	DWST1-71228	50
D25415	36	DCF880	17	DCS551	17	DWD524	32	DWST1-71229	49
D25430	37	DCF887	17	DCS575	12	DWD530	32	DWST1-72364	49
D25501	36	DCF899	17	DCS576	12	DWE1622	33	DWST1-73598	49
D25601	36	DCG412	19	DCS7485	12	DWE305	47	DWST1-75522	48
D25602	36	DCG414	13	DCS777	12	DWE315	45	DWST1-75551	51
D25603	36	DCGG571	19	DCS778	13	DWE357	47	DWST1-75552	51
D25721	36	DCH143	16	DCT410	14	DWE396	47	DWST1-75650	51
D25722	36	DCH243	18	DCT414	14	DWE397	47	DWST1-75651	51
D25723	37	DCH253	18	DCT416	15	DWE398	47	DWST1-75652	51
D25762	37	DCH254	18	DCV100	20	DWE399	47	DWST1-75653	51
D25763	37	DCH273	18	DCV517	20	DWE4056	39	DWST1-75654	48
D25820	37	DCH274	18	DCV582	20	DWE4057	40	DWST1-75659	22
D25831	37	DCH275	18	DCV584	13	DWE4120	39	DWST1-75659	48
D25871	37	DCJ067	22	DE7400	53	DWE4156	39	DWST1-75661	51
D25899	37	DCJ069	22	DT20650	28	DWE4157	40	DWST1-75662	51
D25902	37	DKC207	25	DT20651	28	DWE4202	39	DWST1-75668	50
D25941	38	DKC208	25	DW03050	30	DWE4203	40	DWST1-75694	50
D25960	38	DKC211	24	DW03101	30	DWE4204	39	DWST1-75774	50
D25961	38	DKC245	24	DW03201	31	DWE4205	40	DWST1-75799	50
D25980	38	DKC250	24	DW074	30	DWE4206	39	DWV900	38
D26200	43	DKC253	24	DW075	30	DWE4207	40	DWV901	38
D26203	43	DKC254	24	DW079	30	DWE4214	39	DWV902	38
D26204	43	DKC255	24	DW0811	30	DWE4215	40	DWV9210	39
D26410	45	DKC256	24	DW0822	29	DWE4216	40	DWV9220	39

SADRŽAJ

ELEKTRIČNI ALATI I OPREMA

AKUMULATORSKI ALATI

Sistem XR FlexVolt 18/54 V.....	12
Sistem 7,2 V.....	14
Sistem XR 10,8 V.....	14
Sistem XR 14,4.....	15
Sistem XR 18 V.....	15
Radio prijemnici.....	21
Grejana odeća.....	22
Setovi Combo XR.....	24
Električni alati u sistemu XR 18 V.....	28
Baterije i punjači.....	28

UREĐAJI ZA MERENJE

Samonivelišući laseri za tačke ili linijski.....	29
Samonivelišući laseri površinski ili rotacioni.....	29
Daljinomeri laserski i elektronički kontrolni uređaji.....	30

ODVIJAČI

Odvijači za gips-karton ploče.....	31
Odvijači – udarni.....	31
Mešaći.....	32

BUŠILICE

Bušilice / Udrne bušilice.....	32
DIJAMANTNO BUŠENJE	
Dijamantne bušilice.....	34
Postolja za bušilice.....	34
Rezači za keramičke pločice.....	34
Oprema za dijamantno bušenje.....	34

ČEKIĆ BUŠILICE

Elektro-pneumatski čekić SDS-Plus.....	35
Elektro-pneumatski čekić SDS MAX.....	36
Čekići za štemovanje i rušenje.....	37
Sistem za usisivanje prašine.....	38

OBRADA METALA

Ugaone brusilice 115 / 125 mm.....	39
Ugaone brusilice 150 / 180 mm.....	41
Ugaone brusilice 230 mm.....	41
Ravne / čeone brusilice.....	42
Rezalica za metal.....	42
Testera za metal.....	42
Polirka.....	42

OBRADA DRVETA

Glodalice.....	43
Glodalice za laminat.....	43

Kekserica.....	44
Rendisaljke.....	44
Brusilice za detalje.....	44
Ekscentar brusilice.....	44
Tračne brusilice.....	44
Stone brusilice.....	45
Pištolji za vruć vazduh.....	45

REZANJE

Višenamenski električni oscilacioni alat.....	45
Potopna testera.....	46
Ubodne testere.....	46
Kružne testera.....	46
Povratne testere.....	47
Testere Aligator®.....	47

TOUGH SISTEM /TSTAK

Tough Systems.....	48
TSTAK.....	48
Pojasevi za alat.....	51
Torbe za alat.....	51

NAGIBNE TESTERE

Stabilne testere.....	52
Oprema za stabilne testere.....	52
Univerzalne stabilne okretne testere.....	53

STACIONARNE MAŠINE

Konzolne testere.....	53
Tračne testere.....	54
Stono rende.....	54

54V 295mm Testera Aligator
DCS396T2 / DCS396N*

Tip baterije	Li-Ion
Napon	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6.0Ah
Brzina	2400 spm
Hod	40 mm
Dužina noža	29.5 cm
Zaustavljanje noža	0.2 s
Težina	6.45 kg



Standardna oprema: TCT Class12, set noževa, Imbus ključ, 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija.

* N Verzija bez punjača i baterija.

54V 430mm Testera Aligator
DCS397T2 / DCS397N*

Tip baterije	Li-Ion
Napon	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6.0Ah
Brzina	2400 spm
Hod	40 mm
Dužina noža	43.0 cm
Zaustavljanje noža	0.2 s
Težina	6.50 kg



Standardna oprema: TCT Class12, set noževa, Imbus ključ, 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija.

* N Verzija bez punjača i baterija

54V 430mm Testera Aligator
DCS398T2

Tip baterije	Li-Ion
Napon	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6.0Ah
Brzina	2400 spm
Hod	40 mm
Dužina noža	43.0 cm
Zaustavljanje noža	0.2 s
Težina	6.50 kg



Standardna oprema: TCT Class20, set noževa, Imbus ključ, 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija.

54v XR Kružna testera
DCS575T2 / DCS575NT* / DCS575N**

Tip baterije	Li-Ion
Napon	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6.0Ah
Brzina	5800 rpm
Prečnik lista	190 mm
Otvor lista	30 mm
Nagib	57°
Max. Dubina reza pri 90°	67 mm
Max. Dubina reza pri 45°	49 mm
Težina	3.6 kg



Standardna oprema: Precizan list sa 24 zuba, rascepka, Ključ, kutija T-STAK, Pribor za odsisavanje, 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija.

* NT Verzija bez punjača i baterija in box T-STAK

** N Verzija bez punjača i baterija u kartonu

54v XR Kružna testera
DCS576T2 / DCS576NT* / DCS576N**

Tip baterije	Li-Ion
Napon	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6.0Ah
Brzina	5800 rpm
Prečnik lista	190 mm
Otvor lista	30 mm
Nagib	57°
Max. Dubina reza pri 90°	61 mm
Max. Dubina reza pri 90° (sa vodičom)	57 mm
Max. Dubina reza pri 45°	43 mm
Max. Dubina reza pri 45° (sa vodičom)	39 mm
Težina	3.7 kg



Standardna oprema: Precizan list sa 24 zuba, Rascepka, Ključ, kutija T-STAK, Pribor za odsisavanje, 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija.

* NT Verzija bez punjača i baterija in box T-STAK

** N Verzija bez punjača i baterija u kartonu

54v XR FlexVolt Testera lisiči rep
DCS388T2 / DCS388N*

Tip baterije	Li-Ion
Napon	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6.0Ah
Brzina	0-3000 spm
Hod	28.6 mm
Max. Kapacitet rezanja [Drvo]	300 mm
Max. Kapacitet rezanja [Čelik]	130 mm
Max. Kapacitet rezanja [PVC]	160 mm
Težina	3.6 kg



Standardna oprema: Heavy duty kit box , 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija.

* N Verzija bez punjača i baterija u kartonu

54v XR FlexVolt Stona testera
DCS7485T2 / DCS7485N*

Tip baterije	Li-Ion
Napon	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6.0Ah
Blade Speed	5800 rpm
Prečnik lista	210 mm
Otvor lista	30 mm
Nagib	-3 to 48°
Max. Širina rasecanja [desno]	610 mm
Max. Širina rasecanja [levo]	318 mm
Max. Dubina reza pri 90°	65 mm
Max. Dubina reza pri 45°	45 mm
Veličina stila	485 x 485 mm
Težina	21.5 kg



Standardna oprema: List 24 zuba SERIES 30®, bočni graničnik, matice za list, vodica, adapter za usisivač, potisna ručica , 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija, Torba za punjač i baterije.

* N Verzija bez punjača i baterija u kartonu

54 Volt 216mm Aku. potezna testera
DCS777T2 / DCS777N*

Tip baterije	Li-Ion
Napon	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6.0Ah
Brzina	6300 rpm
Prečnik lista	216 mm
Otvor lista	30 mm
Nagib	48°
Uglovi [desno/levo]	50/50°
Kapacitet rezanja pri 90°/45° (S x V)	173 x 62 mm
Kapacitet rezanja pri 90°/90° (S x V)	270 x 62 mm
Kapacitet rezanja pri 90°/90° (S x V)	270 x 60 mm
Kapacitet rezanja pri 45°/90° (S x V)	189 x 62 mm
Kapacitet rezanja pri 45°/90° (S x V)	190 x 60 mm
Kapacitet rezanja pri 90°/45° (S x V)	270 x 48 mm
Kapacitet rezanja pri 45°/45° (S x V)	190 x 48 mm
Max. Dubina reza	80 mm
Težina	14 kg



Standardna oprema: List sa TCT zubima, Ključ, Stega za obradak, 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija.

* N Verzija bez punjača i baterija

54V XR Li-Ion Ugaona brusilica
DCG414T2/DCG414NT*/DCG414N**

Tip baterije	Li-Ion
Napon	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6.0Ah
Izlazna snaga	405 Watt
Brzina	9000 rpm
Max. Prečnik ploče	125 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2.9 kg



Standardna oprema: Podesiva bočna drška, Podesivi štitnik, Ključ, 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija, Kutija T-STAK.

* NT Verzija bez punjača i baterija in box T-STAK
** N Verzija bez punjača i baterija u kartonu

54v XR Potopna testera
DCS520T2 / DCS520T2R* / DCS520NT**

Tip baterije	Li-Ion
Napon	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6.0Ah
Brzina	1750 - 5000 rpm
Prečnik lista	165 mm
Otvor lista	20 mm
Nagib	47°
Max. Dubina reza pri 90°	59 mm
Max. Dubina reza pri 90° [sa vodicama]	55 mm
Max. Dubina reza pri 45°	44 mm
Max. Dubina reza pri 45° [sa vodicama]	40 mm
Težina	5.1 kg



Standardna oprema: List testere sa 42 zuba, 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija, Kutija T-STAK.

* NT Verzija bez punjača i baterija in box T-STAK

54 Volt 250mm Aku. potezna testera
DCS778T2 / DCS778N*

Tip baterije	Li-Ion
Napon	54 V
Baterija	FLEXVOLT 6.0Ah
Vrzina	4300 rpm
Prečnik lista	250 mm
Otvor lista	30 mm
Nagib	48°
Uglovi [desno/levo]	50/50°
Kapacitet rezanja pri 90°/45° (S x V)	305x58 mm
Kapacitet rezanja pri 90°/90° (S x V)	305x85 mm
Kapacitet rezanja pri 90°/90° (S x V)	305x85 mm
Kapacitet rezanja pri 45°/90° (S x V)	215x85 mm
Kapacitet rezanja pri 45°/90° (S x V)	215x85 mm
Kapacitet rezanja pri 90°/45° (S x V)	305x58 mm
Max. Kapacitet rezanja at 45°/45°	215x58 mm
Max. Dubina reza	85 mm
Težina	17.2 kg



Standardna oprema: List testere sa TCT zubima, Stega za obradak, Imbus ključevi, 2 x 54V FLEXVOLT baterije, 1 x Punjač baterija.

* N Verzija bez punjača i baterija

XR Li-Ion Sistem za usisavanje Klase L
DCV584LT2/DCV584L

Nazivna snaga	300 W
Max. Protok	15.9 l/sec
Zapremina rezervoara	7.5 l
Mokro/Suvo Kapacitet	7.5 l
Težina	4.8 kg
Visina	330 mm


6.0Ah XR FLEXVOLT 18/54V Baterija
DCB546

Tip baterije	Li-Ion
Napon	18 / 54 V
Baterija	FLEXVOLT 6.0Ah


18V XR Brzi Punjač
DCB118 / DCB118T*

Napon	18V
Tip baterije	XR Li-Ion
Struja punjenja	8 A
Vreme punjenja	60 (6.0Ah) min
Težina	0.65 kg



* N Verzija - Set punjač sa dve baterije 6.0Ah

18V XR Dvosrtni punjač
DCB132 / DCB132T*

Napon	18V
Vrsta baterije	XR Li-Ion
Jačina struje	2 x 4 A
Vreme punjenja	90 (6.0Ah) min
Težina	1.2 kg



* N Version - set charger with 2 batteries 6.0Ah.

Komplet za čišćenje podova
DWV935


Pregibni odvijač

DCF680G2/ DCF680G2F*

Kapacitet akumulatora	1 Ah
Maks. obrtni moment	4 Nm
Brzina bez opterećenja	0 - 430 obr/min
Prihvat	6,35 mm
Težina	0,5 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion, punjač 7,2V, čvrst transportni kofer.

* Verzija DCF680G2F dostupna je u kompletu sa svetiljkom DCL023.

Svetiljka 7,2 V

DCL023N*

Tip sijalice	LED
Jačina osvetljenja	80 lm



* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Kompaktni udarni odvijač XR Li-Ion 10,8V

DCF815D2 / DCF815N*

Kapacitet akumulatora	2,0 Ah / -
Maks. obrtni moment	107 Nm
Korisna snaga	147 W
Brzina bez opterećenja	0 - 2450 obr/min
Broj udaraca	3400 ud/min
Maks. prečnik zavrtnja	6 mm
Prihvat	1/4" (6,35mm)
Težina	1,04 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, 40-minutni punjač, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Kompaktni odvijač XR Li-Ion 10,8 V

DCF610D2

Kapacitet akumulatora	2,0 Ah
Maks. obrtni moment	8 Nm
Korisna snaga	154 W
Brzina bez opterećenja	0 - 1050 obr/min
Prihvat	6,35mm
Težina	0,96 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, 40-minutni punjač, čvrst transportni kofer.

Inspeksijska kamera 17 mm XR Li-Ion 10,8V

DCT410D1/ DCT410N*

Kapacitet akumulatora	2,0 Ah / -
Tip ekrana	LCD
Rezolucija	320 x 480 dpi
Dužina voda	900 mm
Prečnik voda	17 mm
Elastičan vodootporni vod	Da
Veličina ekrana	89 mm
Povećanje	3 x
Težina	1,0 kg



Standardna oprema: 1 akumulator 10,8 V Li-Ion XR, punjač 10,8 V, kuka, magnet, savitljiv kabal za kameru, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Akumulatorski odvijač

DCF682G1

Kapacitet akumulatora	1 Ah
Maks. obrtni moment (meki/tvrđi)	4 Nm
Brzina bez opterećenja	0 - 430 obr/min
Prihvat	6,35 mm
Težina	0,5 kg



Standardna oprema: akumulator Li-Ion 7,2 V, punjač 7,2V, torba.

Kompaktna bušilica-odvijač XR Li-Ion 10,8V

DCD710D2 / DCD710C2 / DCD710N*

Kapacitet akumulatora	2,0 Ah / 1,3 Ah / -
Korisna snaga	180 W
Brzina bez opterećenja	0-400/1500 obr/min
Stezna glava	1,5 - 10 mm
Maks. obrtni moment	24 Nm
Maks. prečnik bušenja u drvetu	20 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	10 mm
Težina	1,1 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, magnetni držač, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Kompaktni udarni odvijač XR Li-Ion 10,8V

DCF813D2 / DCF813N

Kapacitet akumulatora	2,0 Ah / -
Maks. stalni obrtni moment	130 Nm
Korisna snaga	147 W
Brzina bez opterećenja	0 - 2450 obr/min
Broj udaraca	3400 ud/min
Maks. prečnik zavrtnja	6 mm
Prihvat	3/8" kvadrat
Težina	1,04 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, 40-minutni punjač, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Kompaktna ubodna testera XR Li-Ion 10,8 V

DCS310D2/DCS310N*

Kapacitet akumulatora	2,0 Ah / -
Korisna snaga	140 W
Brzina	0 - 2700 1/min
Korak	14 mm
Težina sa akumulatorom	1,4 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, čvrst transportni kofer

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Infracrveni termometar XR Li-Ion 10,8V

DCT414D1 / DCT414N*

Kapacitet akumulatora	2,0 Ah / -
Tip ekrana	LED
Veličina ekrana	36 mm
Vidno polje	30 cm x 2,5 cm
Podesivi koeficijent emisije	0,1 do 1,0
Radna temperatura	-10°C do 50°C
Opseg temperature	-29°C do 500°C
Tačnost	±1,5°C lub
	±1,5%
Težina	0,5 kg



Standardna oprema: 1 akumulator Li-Ion XR, punjač 10,8 V, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Termovizijska kamera XR Li-Ion 10,8 V
DCT416D1

Kapacitet akumulatora	2,0 Ah
Tip ekrana	LCD
Rezolucija	225 dpi
Vrsta memorije	2 GB karta Micro SD
Veličina ekrana	56 mm
Vidno polje	100 cm x 2,5 cm
Podesivi koeficijent emisije	0,1 do 1,0
Radna temperatura	-5°C do 45°C
Opseg temperature	-10°C do 250°C
Tačnost	Ispod 100°C ± 2°C iznad 100°C ± 2°C
Težina	0,56 kg



Standardna oprema: 1 akumulator Li-Ion XR, punjač 10,8 V, Micro SD kartica, čvrst transportni kofer.

Kompaktna bušilica-odvijač XR 14,4 V Li-Ion sa motorom bez četkica
DCD732D2/ DCD732M2 /DCD732P2

Kapacitet akumulatora	2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah
Korisna snaga	310 W
Brzina bez opterećenja	0 - 550/2000 obr/min
Stežna glava	1,5 - 13 mm
Maks. obrtni moment	57 Nm
Maks. prečnik bušenja	38 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Težina	1,52 kg


BRUSHLESS

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, magnetni držač, čvrst transportni kofer.

Kompaktna udarna bušilica-odvijač XR 14,4 V Li-Ion sa motorom bez četkica
DCD737D2/DCD737M2 /DCD737P2

Kapacitet akumulatora	2,0 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah
Maks. obrtni moment	57 Nm
Korisna snaga	310 W
Brzina bez opterećenja	0-550/2000 obr/min
Broj udaraca	0-9500/33200 ud/min
Stežna glava	1,5-13 mm
Maks. prečnik bušenja u drvetu	38 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	13 mm
Težina	1,58 kg


BRUSHLESS

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, magnetni držač, čvrst transportni kofer, višepozicioni bočni rukohvat.

Udarna bušilica-odvijač XRP XR 14,4 V Li-Ion sa motorom bez četkica
DCD937M2/DCD937P2

Kapacitet akumulatora	4,0 Ah/5,0 Ah
Maks. obrtni moment	75 Nm
Korisna snaga	520 W
Brzina bez opterećenja	0-420/1250/1850 obr/min
Broj udaraca	0-7140/21250/31450 ud/min
Stežna glava	1,5-13 mm
Maks. prečnik bušenja u drvetu	45 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	14 mm
Težina	2,03 kg


BRUSHLESS

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, magnetni držač, višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Udarni odvijač XR Li-Ion 14,4 V sa motorom bez četkica
DCF825M2/ DCF825N*

Kapacitet akumulatora	4,0 Ah / -
Maks. obrtni moment	160 Nm
Korisna snaga	235 W
Brzina bez opterećenja	0-900/0-1850/0-2800 obr/min
Broj udaraca	0-1200/0-2300/0-3200 ud/min
Maks. dimenzija vijka	M12
Prihvat	1/4" (6,35 mm)
Težina	1,6 kg


BRUSHLESS

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, magnetni držač, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

LED svetiljka 10,8 V XR Li-Ion sa okretnom glavom
DCL510N*

Tip sijalice	LED
Visina x Dužina	123 x 52 mm
Težina za akumulatorom	0,35 kg



* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Kompaktna bušilica-odvijač XR 14,4 V Li-Ion
DCD734C2

Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Korisna snaga	250 W
Brzina bez opterećenja	0 - 400/1300 obr/min
Stežna glava	1 - 13 mm
Maks. obrtni moment	38 Nm
Maks. prečnik bušenja u drvetu	30 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	10 mm
Težina	1,57 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, punjač, višenaponski punjač XR, čvrst transportni kofer.

Bušilica-odvijač XRP XR 14,4 V Li-Ion sa motorom bez četkica
DCD932M2 / DCD932P2

Kapacitet akumulatora	4,0 Ah / 5,0 Ah
Maks. stalni obrtni moment	75 Nm
Korisna snaga	520 W
Brzina bez opterećenja	0-420/1250/1850 obr/min
Maks. prečnik bušenja u drvetu	45 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Stežna glava	1,5-13 mm
Težina	1,98 kg


BRUSHLESS

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, magnetni držač, višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Kompaktni udarni odvijač XR Li-Ion 14,4 V
DCF830M2/ DCF830N*

Kapacitet akumulatora	4,0 Ah / -
Maks. stalni obrtni moment	185 Nm
Korisna snaga	245 W
Brzina bez opterećenja	0 - 2300 obr/min
Broj udaraca	0 - 2700 ud/min
Max. dimenzija vijka	M16
Prihvat	1/2" (12,7mm)
Težina	1,55 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Brzi odvijač 14,4 XR Li-Ion sa motorom bez četkica

DCF621PK*/DCF621D2K*/
DCF621D2/DCF621N**

Kapacitet akumulatora	5,0 Ah/2,0 Ah/-
Maks. obrtni moment	4 - 27 Nm
Korisna snaga	360 W
Brzina bez opterećenja	0 - 4400 obr/min
Prihvat	6,35 mm
Težina	1,78 kg
Dužina glave	335 mm



BRUSHLESS

Standardna oprema: 2 akumulatora XR Li-Ion 18V, višenaponski punjač XR.

* Verzija K isporučuje se sa mehanizmom dodavanja vijaka DCF6201.
** Verzija N isporučuje se bez akumulatora i punjača.

Ugaona bušilica-odvijač XR Li-Ion 14,4 V

DCD720N*

Stezna glava	1,0-10 mm
Korisna snaga	300 W
Brzina bez opterećenja	0-650/2000 obr/min
Maks. obrtni moment	24 Nm
Maks. prečnik bušenja u drvetu	28 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	10 mm
Težina	1,7 kg



Standardna oprema: višenaponski punjač XR, 1 akumulator Li-Ion XR, držač za kaiš, magnetni držač, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Udarna bušilica-odvijač XR Li-Ion sa motorom bez četkica 18 V

NOVO

DCD791D2/DCD791D2B*
DCD791P2/DCD791NT**

Kapacitet akumulatora	2,0 Ah/5,0 Ah/-
Korisna snaga	460 W
Brzina bez opterećenja	0-550/2000 obr/min
Stezna glava	1,5 - 13 mm
Maks. obrtni moment	70 Nm
Maks. prečnik bušenja u drvetu	40 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Težina	1,5 kg



BRUSHLESS

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, magnetni držač, čvrst transportni kofer TSTAK.

* Verzija B sa akumulatorom sa Bluetoothom.
** Verzija NT se isporučuje bez akumulatora i punjača.

Kompaktna bušilica-odvijač XR Li-Ion 18 V

NOVO

DCD771C2

Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Korisna snaga	300 W
Brzina bez opterećenja	0 - 450/1500 obr/min
Stezna glava	1,5 - 13 mm
Maks. obrtni moment	42 Nm
Maks. prečnik bušenja u drvetu	30 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Težina	1,65 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, punjač XR, čvrst transportni kofer.

Kompaktna udarna bušilica-odvijač XR 18 V Li-Ion sa motorom bez četkica

DCD795S2

Kapacitet akumulatora	1,5 Ah
Maks. obrtni moment	60 Nm
Korisna snaga	360 W
Brzina bez opterećenja	0 - 600/2000 obr/min
Broj udaraca	0 - 10200/34000 ud/min
Stezna glava	1,5 - 13 mm
Maks. prečnik bušenja u drvetu	38 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	13 mm
Težina	1,62 kg



BRUSHLESS

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, magnetni držač, čvrst transportni kofer, višepozicioni držač za kaiš.

Elektro-pneumatski čekić SDS-Plus Li-Ion XR 14,4 V

DCH143M2/ DCH143N*

Kapacitet akumulatora	4,0 Ah / -
Korisna snaga	300 W
Brzina bez opterećenja	0 - 1100 obr/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	2,0 J
Broj udaraca	0 - 4250 ud/min
Prihvat	SDS-Plus
Maks. prečnik bušenja u drvetu	20 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	10 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	20 mm
Težina	3,0 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

PERFORM PROTECT

LED svetiljka 14,4 V XR Li-Ion sa okretnom glavom

DCL030*

Tip sijalice	LED
Visina x Dužina	240 x 115 mm
Težina sa akumulatorom	0,6 kg



* Akumulatori i punjači se prodaju zasebno.

Kompaktna bušilica-odvijač XR 18 V Li-Ion sa motorom bez četkica

DCD790S2/DCD790M2/
DCD790P2

Kapacitet akumulatora	1,5 Ah/4,0 Ah/5,0 Ah
Korisna snaga	360 W
Brzina bez opterećenja	0-600/2000 obr/min
Stezna glava	1,5 - 13 mm
Maks. obrtni moment	60 Nm
Maks. prečnik bušenja u drvetu	38 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Težina	1,62 kg



BRUSHLESS

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, magnetni držač, čvrst transportni kofer

Kompaktna bušilica-odvijač XR Li-Ion 18 V sa motorom bez četkica

NOVO

DCD796D2/DCD796D2B*
DCD796P2/DCD796NT**

Kapacitet akumulatora	2,0 Ah
Korisna snaga	460 W
Brzina bez opterećenja	0 - 550/2000 obr/min
Broj udaraca	0 - 9350/34000 ud/min
Stezna glava	1,5 - 13 mm
Maks. obrtni moment	70 Nm
Maks. prečnik bušenja u drvetu	40 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	13 mm
Težina	1,6 kg



BRUSHLESS

Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, magnetni držač, čvrst transportni kofer TSTAK.

* Verzija B sa akumulatorom sa Bluetoothom.
** Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Kompaktna udarna bušilica-odvijač XR Li-Ion 18 V

NOVO

DCD776C2

Kapacitet akumulatora	1,3 Ah
Maks. obrtni moment	42 Nm
Korisna snaga	300 W
Brzina bez opterećenja	0 - 450/1500 obr/min
Broj udaraca	0 - 7650/25500 ud/min
Stezna glava	1,5 - 13 mm
Maks. prečnik bušenja u drvetu	30 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	13 mm
Težina	1,72 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, čvrst transportni kofer.

Bušilica-odvijač XRP XR 18 V Li-Ion sa motorom bez četkica

DCD991P2/DCD991P2*/DCD991NT*

Kapacitet baterije	5.0 Ah
Maks. obrtni moment	95 Nm
Korisna snaga	820 W
Brzina bez opterećenja	0 - 450/1300/2000 rpm
Stezna glava	1.5 - 13 mm
Maks. Prečnik bušenja (drvo)	55 mm
Maks. Prečnik bušenja (metal)	15 mm
Težina	2,0 kg

**BRUSHLESS**

Standardna oprema: 2 XR Li-Ion baterija, više-naponski XR punjač, zakačka za kaiš, magnetni držač biceva, podesiva bočna drška, TSTAK kofer.

* Verzija P2B sa 5.0Ah baterijama Bluetooth.

** Verzija NT bez baterija i punjača.

Ugaona bušilica-odvijač XR Li-Ion 18 V

DCD740C1/ DCD740N*

Kapacitet akumulatora	1,5 Ah
Stezna glava	1,0-10 mm
Korisna snaga	360 W
Brzina bez opterećenja	0 - 650/2000 obr/min
Maks. obrtni moment	33 Nm
Maks. prečnik bušenja u drvetu	28 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	10 mm
Težina	1,75 kg



Standardna oprema: 1 akumulator Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, magnetni držač, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Kompaktni udarni odvijač XR Li-Ion 18 V

DCF880M2/ DCF880N*

Kapacitet akumulatora	4,0 Ah / -
Maks. stalni obrtni moment	203 Nm
Korisna snaga	250 W
Brzina bez opterećenja	0 - 2300 obr/min
Broj udaraca	0 - 2700 ud/min
Maks. dimenzija vijka	M16
Prihvat	1/2" (12,7mm)
Težina	1,62 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

18V XR Li-Ion Odvijač za samorezce

DCF622P2/ DCF622N*/DCF622NT**

Kapacitet baterije	5.0 Ah
Maks. obrtni moment	5-30 Nm
Brzina bez opterećenja	0 - 2000 rpm
Prihvat	(Hex) 6.35 mm
Težina	1.97 kg



Standardna oprema: 2 XR Li-Ion baterija, više-naponski XR punjač, TSTAK II kofer.

* Verzija N bez baterija i punjača.

** Verzija NT bez baterija i punjača.

Glodalica za izrezivanje otvora u gips-karton pločama 18V XR Li-Ion

DCS551N*

Kapacitet akumulatora	-
Brzina bez opterećenja	26 000 obr/min
Maks. korisna snaga	550 W
Težina z akumulatorom	1,1 kg



Standardna oprema: podesivi graničnik, stezna čaura 3,2 mm (1/4"), stezna čaura 6,4mm (1/8"), glodalica opšte namene, glodalica za gips-karton ploče.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Udarna bušilica-odvijač XRP XR 18 V Li-Ion sa motorom bez četkica

DCD996P2/DCD996P2B*/DCD996NT**

Kapacitet baterije	5.0 Ah
Maks. obrtni moment	95 Nm
Korisna snaga	820 W
Brzina bez opterećenja	0 - 450/1300/2000 rpm
Broj udaraca	0-8600/25500/38250 bpm
Stezna glava	1.5 - 13 mm
Maks. Prečnik bušenja (drvo)	55 mm
Maks. Prečnik bušenja (metal)	15 mm
Maks. Prečnik bušenja opeka	16 mm
Težina	2.1 kg

**BRUSHLESS**

Standardna oprema: 2 XR Li-Ion baterija, više-naponski XR punjač, zakačka za kaiš, magnetni držač biceva, podesiva bočna drška, TSTAK kofer.

* Verzija P2B sa 5.0Ah baterijama Bluetooth.

** Verzija NT bez baterija i punjača.

Udarni odvijač XR sa motorom bez četkica 18 V

DCF887D2/DCF887P2/DCF887N*/DCF887NT*

Kapacitet akumulatora	2,0 Ah/5,0 Ah/-
Maks. obrtni moment	205 Nm
Korisna snaga	400 W
Brzina bez opterećenja	0 - 1000/2800/3250 obr/min
Broj udaraca	0 - 3800 ud/min
Prihvat	6,35mm (1/4")
Težina	1,34 kg



Standardna oprema: XR Li-Ion baterija, više-naponski XR punjač, zakačka za kaiš, magnetni držač biceva, TSTAK kofer, držač za kaiš, čvrst transportni kofer TSTAK.

* Model se prodaje bez akumulatora - verzija N u kutiji / verzija NT u koferu TSTAK.

BRUSHLESS**Udarni odvijač XR sa motorom bez četkica**

DCF899P2/DCF899N*/DCF899HP2/DCF899HN**

Kapacitet akumulatora	5,0 Ah / -
Maks. obrtni moment	135/400/950 Nm
Korisna snaga	610 W
Brzina bez opterećenja	0 - 400/1200/1900 obr/min
Broj udaraca	0 - 2400 ud/min
Maks. dimenzija vijka	M20
Prihvat	1/2" (12,7 mm)
Težina	3,3 kg



Standardna oprema: Prihvat kvadrat 1/2" (13 mm) sa osiguravajućim prstenom - verzija H.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

** Prihvat kvadrat 1/2" (13 mm) sa osiguravajućim prstenom - verzija H.

BRUSHLESS**Brzi odvijač 18V XR Li-Ion sa motorom bez četkica**

DCF620D2K/DCF620P2K*/DCF620D2/DCF620N**

Kapacitet akumulatora	2,0 Ah / 5,0 Ah
Maks. obrtni moment	5 - 30 Nm
Korisna snaga	435 W
Brzina bez opterećenja	0 - 4400 obr/min
Prihvat	6,35 mm
Težina	1,88 kg
Dužina glave	335 mm



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, DCF6201 spremnik za trake, čvrst transportni kofer TSTAK 2.

* Verzija K u kompletu sa glavom DCF6201.

** Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Šaržer za vijke u traci

DCF6201

Prihvat	Hex 6,35 mm
Težina	0,4 kg
Dužina x Visina	205 x 125 mm



Za korišćenje sa odvijačima za gips-karton ploče i DCF621.

Standardna oprema: Nastavak za odvrtnje PH2 (DT7205)

BRUSHLESS

Elektro-pneumatski čekić 18V XR sa motorom bez četkica

DCH273P2/DCH273P2T*/DCH273N**

Kapacitet akumulatora	5,0 Ah / -
Korisna snaga	400 W
Brzina bez opterećenja	0 - 1100 obr/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	2,1 J
Broj udaraca	0 - 4600 ud/min
Prihvat	SDS-Plus
Maks. prečnik bušenja u drvetu	26 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	24 mm
Težina	3,1 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

* Model DCH273P2T dostupan u koferu TSTAK II.

** Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.



Elektro-pneumatski čekić SDS-Plus XR Li-Ion 18 V

DCH253M2/ DCH253N*

Kapacitet akumulatora	4,0 Ah / -
Korisna snaga	400 W
Brzina bez opterećenja	0 - 1200 obr/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	2,1 J
Broj udaraca	0 - 4500 ud/min
Prihvat	SDS-Plus
Maks. prečnik bušenja u drvetu	26 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	24 mm
Težina	3,1 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.



Elektro-pneumatski čekić SDS-Plus XR Li-Ion 18 V sa integrisanim sistemom uklanjanja prašine

DCH275P2/ D25303DH

Kapacitet akumulatora	5,0 Ah
Korisna snaga	400 W
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	2,1 J
Brzina bez opterećenja	0 - 1100 obr/min
Broj udaraca	0 - 4600 ud/min
Maks. prečnik bušenja u drvetu	26 mm
Maks. srednica wierceńiw metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	24 mm
Težina	4,7 kg



Standardna oprema: integrisani sistem za uklanjanje prašine D25303D, 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, držač za kaiš, višepozicioni bočni rukohvat, SDS-Plus prihvat za brzu zamenu alata, izmenjiva stezna glava 13 mm, čvrst transportni kofer.



Testera lisičiji rep 18V XR

DCS387M2 / DCS387N*

Kapacitet akumulatora	4,0 Ah / -
Korisna snaga	610 W
Brzina	0 - 2900/min
Korak	28,6 mm
Težina	2,3 kg



Standardna oprema: višenaponski punjač XR, 2 akumulatora Li-Ion XR sa indikatorom stanja napunjenosti, čvrst kofer TSTAK II.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Testera lisičiji rep 18V XR

DCS380M2/ DCS380N*

Kapacitet akumulatora	4,0 Ah / -
Korisna snaga	560 W
Brzina	0 - 2900/min
Korak	28,6 mm
Težina	2,7 kg



Standardna oprema: višenaponski punjač XR, 2 akumulatora Li-Ion XR sa indikatorom stanja napunjenosti, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Elektro-pneumatski čekić SDS-Plus XR Li-Ion 18 V sa izmenjivom glavom

DCH254M2

Kapacitet akumulatora	4,0 Ah
Korisna snaga	400 W
Brzina bez opterećenja	0 - 1200 obr/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	2,1 J
Broj udaraca	0 - 4500 ud/min
Prihvat	SDS-Plus
Maks. prečnik bušenja u drvetu	26 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	24 mm
Težina	3,2 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, višepozicioni bočni rukohvat, SDS-Plus prihvat za brzu zamenu alata, izmenjiva stezna glava 13 mm, čvrst transportni kofer



Elektro-pneumatski čekić SDS-Plus XR Li-Ion 18 V

DCH243D2/ DCH243N*

Kapacitet akumulatora	2,0 Ah / -
Korisna snaga	400 W
Brzina bez opterećenja	0 - 1150 obr/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	2,1 J
Broj udaraca	0 - 4400 ud/min
Prihvat	SDS-Plus
Maks. prečnik bušenja u drvetu	26 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	20 mm
Težina	2,8 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.



Elektro-pneumatski čekić SDS-Plus XR Li-Ion 18 V

DCH274P2/DCH274P2T*/DCH274N**

Kapacitet akumulatora	5,0 Ah / -
Korisna snaga	400 W
Brzina bez opterećenja	0-1200 obr/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	2,1 J
Broj udaraca	0-4500 ud/min
Prihvat	SDS-Plus
Maks. prečnik bušenja u drvetu	26 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	24 mm
Težina	3,1 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

* Model DCH274P2T dostupan u koferu TSTAK II.



Akumulatorska ubodna testera XR Li-Ion 18 V

DCS331M2/ DCS331N*

Kapacitet akumulatora	4,0 Ah / -
Korisna snaga	400 W
Brzina	0 - 3000 /min
Korak	26 mm
Maks. nagib	45 °
Maks. dubina sečenja (drvo)	135 mm
Maks. dubina sečenja (metal)	10 mm
Težina	3,1 kg



Standardna oprema: radna ploča presvučena materijalom koji ne oštećuje radni element, usisni nastavak, višenaponski punjač XR, 2 akumulatora Li-Ion XR, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Kružna testera XR Li-Ion 18 V

DCS391M2/ DCS391N*

Kapacitet akumulatora	4,0 Ah / -
Prečnik testere	165 x 20 mm
Korisna snaga	460 W
Maks. dubina rezanja pri 90°	55 mm
Maks. dubina rezanja pri 45°	42,1 mm
Težina	3,8 kg



Standardna oprema: list 165 mm od volfram karbida, šestougaoni odvijač za listove, usisni nastavak, višenaponski punjač XR, 2 akumulatora Li-Ion XR sa indikatorom stanja napunjenosti, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Višenamenski oscilacioni alat Multi-Tool XR Li-Ion 18 V

DCS355D2/DCS355M2/DCS355N*

Kapacitet akumulatora	2,0 Ah / 4,0 Ah
Korisna snaga	300 W
Brzina	0 - 20000 osc/min
Bezalatno učvršćivanje pribora	da
Težina	1,45 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR sa indikatorom stanja napunjenosti, višenaponski punjač XR, alati kofer TSTAK, list za brzo sečenje drveta 31 x 43 mm, list za brzo sečenje drveta sa ekserima 31 x 43 mm, kruti grebač, polukružni list, list od volfram karbida za uklanjanje šavova, list za precizno sečenje drveta, radna ploča za brušenje, 25 listova brusnog papira, adapter za usisanje prašine, list za dubinsko sečenje, univerzalni adapter za listove.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

BRUSHLESS**Ugaona brusilica XR Li-Ion 18 V**

DCG412M2/ DCG412N*

Kapacitet akumulatora	4,0 Ah / -
Maks. prečnik ploče	125 mm
Korisna snaga	405 W
Brzina bez opterećenja	7000 obr/min
Navoj vretena	M14
Težina	2,9 kg



Standardna oprema: 2-poziciona bočna ručka, štitnik ploče koji se postavlja bez upotrebe alata, odvijač za ploče, višenaponski punjač XR, 2 akumulatora Li-Ion XR, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Kompaktna tračna testera 18V XR Li-Ion

DCS371N*

Tehnologija akumulatora	XR Li-Ion
Napon napajanja	18 V
Maks. korisna snaga	460 W
Brzina bez opterećenja	174 m/min
Visina	280 mm
Dužina	385 mm
Težina	3,9 kg



Standardna oprema: listovi sa 14/18 zuba, kuka za kaženje, akumulator i punjač su dostupni zasebno.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

18V XR Li-Ion Rezač navojnih šipki

DCS350N*/DCS350NT**

Brzina	30/min
Za rezanje	M6, M8, M10, M12
Težina	4,1 kg



Standardna oprema: metrički noževi za rezanje - M6-M12

* Verzija N bez baterija i punjača.

** Verzija NT bez baterija i punjača.

Potezna testera 184 mm akumulatorska 18 V

DCS365M2/DCS365N*

Kapacitet akumulatora	4,0 Ah / -
Korisna snaga	590 W
Brzina	3750 obr/min
Prečnik testere	184 mm
Prečnik otvara testere	16 mm
Maks. nagib	48 °
Maks. ugao (u desno / u levo)	48/48 °
Opseg rezanja pri 90°/90° (S x V)	250 x 50 mm
Opseg rezanja pri 45°/90° (S x V)	176 x 50 mm
Opseg rezanja pri 90°/45° (S x V)	250 x 35 mm
Opseg rezanja pri 45°/45°	176 x 35 mm
Težina	11,5 kg



* Verzija N u kutiji.

Rende XR XR Li-Ion 18 V

DCP580P2/DCP580N* /DCP580NT*

Kapacitet akumulatora.	5,0 Ah/-.
Brzina bez opterećenja.	15 000 obr/min.
Maks. dubina rezanja.	2,0 mm.
Dubina otora.	9,0 mm.
Širina rezanja.	82 mm.
Dužina stope.	295 mm.
Prečnik valjka.	48 mm.
Težina.	3,1 kg.



Standardna oprema: 2 akumulatora, dvostrana, vreća za prašinu, višenaponski punjač XR, dvostrani nož, imbus ključ, TORX ključ, čvrst transportni kofer TSTAK.

* Model se prodaje bez akumulatora - verzija N u kutiji / verzija NT u koferu TSTAK.

Kružna testera XR Li-Ion 18 V

DCS373M2/ DCS373N*

Kapacitet akumulatora	4,0 Ah / -
Prečnik testere	140 x 20 mm
Korisna snaga	460 W
Brzina bez opterećenja	3700 obr/min
Maks. dubina rezanja pri 90°	43 mm
Težina	3,8 kg



Standardna oprema: disk 165 mm od volfram karbida, šestougaoni odvijač za listove, usisni nastavak, višenaponski punjač XR, 2 akumulatora Li-Ion XR sa indikatorom stanja napunjenosti, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

Akumulatorska mazalica 18V XR Li-Ion

DCGG571M1

Kapacitet akumulatora	4,0 Ah
Izlazni pritisak	690 bar
Izlazni pritisak	10 000 PSI
Hod	147 g/min
Zapremina samog rezervoara	453 g
Zapremina rezervoara sa uloškom	400 g
Dužina creva	1000 mm
Težina	3,1 kg



Standardna oprema: akumulator 4,0Ah XR Li-Ion sa indikatorom napunjenosti, DCB105 višenaponski punjač, kaiš za rame, čvrst transportni kofer.

18V XR Li-Ion pištolj za silikon

DCE560D1/DCE560N*

Kapacitet baterije	2.0 Ah
Zapemina tube	300-310 ml
Aplikator	Kertridž
Sila istiskivanja	2500N (254KG)
Brzina istiskivanja	51-533 mm/min
Težina	1.8 / 2.2 kg



Standardna oprema: 1 x 2.0Ah XR Li-Ion baterije, višenaponski XR punjač, 300-310 ml držač, kutija.

* Verzija N bez baterija i punjača.

18V XR Li-Ion pištolj za silikon (600ml)

DCE580D1/DCE580N*

Kapacitet baterije	2.0 Ah
Zapemina tube	300-600 ml
Aplikator	Tuba i Kesa
Sila istiskivanja	2500N (254KG)
Brzina istiskivanja	51-533 mm/min
Težina	2.2 / 2.6 kg



Standardna oprema: 1 x 2.0Ah XR Li-Ion baterije, višenaponski XR punjač, 300-600ml držač tube, kutija.

* Verzija N bez baterija i punjača.

Zakivač XR Li-Ion sa motorom bez četkica

DCN660D2/DCN660P2/
DCN660N*/DCN660NT*

Kapacitet akumulatora	2,0 Ah/5,0 Ah/-
Prečnik eksera	1,6 mm (16Ga)
Nagibni ugao okvira	20°
Punjenje okvira	punjenje otpozadi
Dužina eksera	32 - 63 mm
Kapacitet okvira	110 eksera
Način aktivacije	dodirni i sekvencijalni
Težina	2,65 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora XR Li-Ion, višenaponski punjač XR, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora – verzija N u kutiji / verzija NT u koferu TSTAK.

BRUSHLESS

Zakivač XR Li-Ion sa motorom bez četkica 18 V

DCN693P2/DCN693N*

Kapacitet akumulatora	5,0 Ah/-
Prečnik eksera	4 mm
Nagibni ugao okvira	33°
Punjenje okvira	Punjenje otpozadi
Dužina eksera	40 - 60 mm
Kapacitet okvira	27 eksera
Način aktivacije	dodirni i sekvencijalni
Težina	3,61 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora Li-Ion XR, višenaponski punjač XR, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača – verzija N.

BRUSHLESS **PERFORM PROTECT**

Usisivač AC/DC XR Li-Ion

NOVO

DCV582*

Nazivna snaga	300 W
Maks. zapremina usisanog vazduha	15,9 l/s
Zapremina rezervoara	7,5 l
Izvor napajanja	AC/DC
Klasa zaštite	IPX4
Spoljni prečnik završetka creva	32 mm
Ventilator	da
Težina	4,5 kg



Standardna oprema: 2 m creva, usisni nastavak za utore, usisni uži nastavak za pod, akumulator i punjač nisu predmet isporuke.

* Akumulatori i punjači se prodaju zasebno.

BRUSHLESS **PERFORM PROTECT**

18V XR Li-Ion pištolj za silikon (400ml)

DCE571D1/DCE571N*

Kapacitet baterije	2.0 Ah
Zapemina tube	300-600 ml
Aplikator	Tuba i Kesa
Sila istiskivanja	2500N (254KG)
Brzina istiskivanja	51-533 mm/min
Težina	2.1 / 2.5 kg



Standardna oprema: 1 x 2.0Ah XR Li-Ion baterije, višenaponski XR punjač, 300-400ml držač tube, kutija.

* Verzija N bez baterija i punjača.

Adapter za DCE pištolj za silikon

DCE5801

Zapemina	600 ml
----------	--------



Zakivač XR Li-Ion 18 V sa motorom bez četkica

DCN692P2/DCN692N*

Kapacitet akumulatora	5,0 Ah
Prečnik eksera	2,8 - 3,3 mm
Nagibni ugao okvira	30 - 34 °
Punjenje okvira	punjenje otpozadi
Dužina eksera	50 - 90 mm
Kapacitet okvira	do 55 eksera
Način aktivacije	dodirni i sekvencijalni
Težina	4,1 kg



Standardna oprema: 2 akumulatora XR, višenaponski punjač XR, reverzibilna kuka za kaiš, navlaka koja ne ostavlja tragove na materijalu, čvrst transportni kofer.

* Model se prodaje bez akumulatora i punjača - verzija N.

BRUSHLESS **PERFORM PROTECT**

Duvač

DCV100

Korisna snaga	265 W
Brzina ventilatora	18 000 obr/min
Kapacitet	28 m ³ /min
Brzina vazduha	80 m/s
Prekidač sa funkcijom blokade	da
Dužina	508 mm
Težina	1,3 kg



Standardna oprema: Okrugla dizna, nastavak dizne, nastavak za naduvavanje/ispuštanje vazduha.

Usisivač XR Li-Ion 18 V

DCV517N*

Nazivna snaga	180 W
Maks. zapremina usisanog vazduha	15,9 l/s
Zapremina rezervoara	1,9 l
Izvor napajanja	akumulator
Spoljni prečnik završetka creva	32 mm
Ventilator	ne
Težina bez akumulatora (sa akumulatorom)	1,2 kg (2,2 kg)



* Akumulatori i punjač se prodaju posebno.

LED svetiljka 18 V XR Li-Ion sa okretnom glavom**DCL040***

Tip sijalice	LED
Težina (bez akumulatora)	0,6 kg



* Akumulatori i punjači se prodaju zasebno.

Zglobna LED svetiljka 18V XR**DCL050***

Tip sijalice	LED
Jačina osvetljenja	250 - 500 lm
Klasa zaštite	IP54
Težina (bez akumulatora)	1,1 kg



* Akumulatori i punjači se prodaju zasebno.

18V XR Li-Ion Kompaktna LED Svetiljka**DCL044***

Tip sijalice	LED
Jačina osvetljenja	130 lm
Klasa zaštite	IP55
Težina	0.26 kg



* Baterija i punjač se prodaju odvojeno.

Svetiljka XR Li-Ion 18 V**DCL043***

Tip sijalice	LED
Jačina osvetljenja	120 - 1000 lm
Klasa zaštite	IP54
Težina (bez akumulatora)	0,64 kg



* Akumulatori i punjači se prodaju zasebno.

Svetiljka XR Li-Ion 18 V**DCL060***

Tip sijalice	LED
Jačina osvetljenja	1500 lm
Težina (bez akumulatora)	1,48 kg



* Akumulatori i punjači se prodaju zasebno.



Adapter Bluetooth

DCR002

Pretvara bilo koji uređaj sa priodvijačkom 3,5 mm u Bluetooth uređaj. Omogućuje korisnicima da slušaju muziku sa pametnih telefona ili audio uređaja sa tehnologijom Bluetooth. Prihvata omogućava montiranje na audio uređaju. Konstrukcija omogućava da se čuva u džepovima radija DEWALT.



Standardna oprema: Kabl za punjenje USB/micro USB, modularni držač, samolepljive trake za držač.



Radio FM/AM XR

DCR016*

Izvor napajanja radija	AC/DC
Radijske frekvencije	FM/AM
Težina	5,7 kg



* Akumulatori i punjači se prodaju zasebno.



Zvučnik XR 10.8V-18V sa Bluetooth

DCR006*

Napon napajanja	10,8 V/14,4 V/18 V
Težina	0,92 kg



* Akumulatori i punjač se prodaju posebno.



Digitalni radio sa punjačem XR

DCR017*

Izvor napajanja radija	AC/DC
Radijske frekvencije	DAB(+)/FM
Vreme punjenja	45 - 1 20 min
Težina	5,9 kg



* Akumulatori i punjači se prodaju zasebno.



Kompaktni radio FM / AM XR Li-Ion

DCR019*

Izvor napajanja radija	AC/DC
Radijske frekvencije	FM/AM
Težina	2,8 kg



* Akumulatori i punjači se prodaju zasebno.



Kompaktni radio za gradilište DAB(+)/FM XR Li-Ion

DCR020

Izvor napajanja radija	AC/DC
Radijske frekvencije	DAB(+)/FM
Težina	2,8 kg



Adapter USB za punjenje akumulatora

DCB090

Struja punjenja	max. 1,5 A
Težina	0,094 kg



Primena: za punjenje elektronskih uređaja uz upotrebu akumulatora XR



Radio sa punjačem TOUGHSYSTEM™

DWST1-75659-QW

Frekvencija	30Hz – 18kHz
Subwooferi	1x 5 1/4" i 1x 6 1/2"
Visoko tonski zvučnici	4 x 2"
Nominalna snaga	40W
Displej	matrica
Pojačalo	klasa D
Izlazi	AUX 3,5 mm / USB
Zaštita	IP 54
Memorija	12 x FM, 6 x AM



Jakna sa kapuljačom grejana XR Li-Ion, crna

DCJ067*

Veličina	M - XXL
Zone grejanja	3
Postavke temperature	visoka/srednja/niska + grejanje
Vrsta tkanine	Soft Shell
Kapuljača	da



Standardna oprema: adapter za akumulator sa mogućnošću punjenja eksternih uređaja preko USB.

* Akumulatori i punjači se prodaju zasebno.



Jakna grejana XR Li-Ion, crna

DCJ069 / DCJ069C*

Veličina	M - XXL
Zone grejanja	3
Postavke temperature	visoka/srednja/niska + grejanje
Vrsta tkanine	Soft Shell
Kapuljača	ne



Standardna oprema: adapter za akumulator sa mogućnošću punjenja eksternih uređaja preko USB, akumulator DCB185 1,5 Ah

* Akumulatori i punjači se prodaju zasebno.



10.8V XR Li-Ion XR Bušilica-odvijáč + DCL508 sa priborom + TSTAK I + III DCK710D2FT

DCD710 BUŠILICA-ODVIJAČ Li-Ion XR
 DCL508 LED SVETILJKA Li-Ion XR
 2 akumulatora Li-Ion XR 2.0 Ah
 DT0109 109-delni komplet pribora
 VIŠENAPONSKI PUNJAČ
 TSTAK I TRANSPORTNI KOFER
 TSTAK III TRANSPORTNI KOFER



10.8V

2-delni set alata Combo 10.8V XR Li-Ion DCK211C2T/DCK211D2T*

DCD710 BUŠILICA-ODVIJAČ Li-Ion XR
 DCF815 udarni ODVIJAČ Li-Ion XR
 2 akumulatora Li-Ion XR 1,3 Ah *
 VIŠENAPONSKI PUNJAČ
 TSTAK V TRANSPORTNI KOFER



10.8V

* Verzija D opremljena akumulatorima 2,0 Ah.

4-delni set alata Combo Li-Ion XR 10.8V DCK410S3FZT

DCD710 BUŠILICA-ODVIJAČ Li-Ion XR
 DCF815 UDARNI ODVIJAČ Li-Ion XR
 DCS310 Kompaktna ubodna testera Li-Ion XR
 DCL508 LED LAMPICA Li-Ion XR
 3 AKUMULATORA Li-Ion XR 1,3 Ah
 VIŠENAPONSKI PUNJAČ
 TSTAK V TRANSPORTNI KOFER



10.8V



2-delni set alata Combo bez četkica Li-Ion XR 18 V DCK250 M2/P2*/P2B**

DCD795 UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ BEZ ČETKICA Li-Ion XR
 DCF886 UDARNI ODVIJAČ BEZ ČETKICA Li-Ion XR
 2 AKUMULATORA Li-Ion XR 2,0 Ah
 VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR
 DS150 KOFER TOUGH SYSTEM



18V

* Verzija M2 isporučuje se sa akumulatorom 4,0 Ah.
 ** Verzija P2 isporučuje se sa akumulatorom 5,0 Ah.

2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18V DCK253M2T

DCD790 BUŠILICA-ODVIJAČ BEZ ČETKICA Li-Ion XRLi-Ion XR
 DCG412 UGAONA BRUSILICA Li-Ion XR
 2 akumulatora Li-Ion XR 4,0Ah
 VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR
 KOFER TSTAK VI



18V

2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18V DCK254M2T

DCD995 UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ bez ČETKICA XRP Li-Ion XR
 DCF880 UDARNI KLJUČ Li-Ion XR
 2 akumulatora Li-Ion 4,0 Ah
 VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR
 KOFER TSTAK II



18V

2-delni set alata Combo XR Li-Ion 18 V DCK255M2/P2*/P2B**

DCD995 UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ XRP LI-ION HR SA MOTOROM BEZ ČETKICA
 DCF886 UDARNI ODVIJAČ BEZ ČETKICA Li-Ion XR
 2 AKUMULATORA Li-Ion XR 4,0 Ah
 VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR
 DS150 KOFER TOUGH SYSTEM



18V

* Verzija P2 dostupna sa akumulatorima 5,0 Ah.

2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18V DCK256M2T

DCD995 UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ bez ČETKICA XRP Li-Ion XR
 DCG412 UGAONA BRUSILICA Li-Ion XR
 2 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah
 VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR
 KOFER TSTAK VI



18V

2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18V**DCK208D2T****DCD795 KOMPAKTNA UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ SA MOTOROM BEZ ČETKICA****DCS355 višenamenski oscilacioni alat Multi-Tool SA MOTOROM BEZ ČETKICA****DCB105 VIŠENAPONSKI PUNJAČ****2 akumulatora Li-Ion XR 2,0Ah****2 x IZDRŽLJIV KOFER TSTAK SET PRIBORA****18V****2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18V****DCK259D2T/ DCK259M2T*****DCD795 UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ BEZ ČETKICA Li-Ion XR****DCF886 UDARNI ODVIJAČ BEZ ČETKICA Li-Ion XR****2 AKUMULATORA Li-Ion XR 2,0 Ah****VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR****KOFER TSTAK II****18V**

* Verzija M2 se prodaje sa akumulatorima 4,0 Ah.

2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18 V**DCK266D2/DCK266D2B*/DCK266P2**/DCK266P3*******DCD796 Kompaktna udarna bušilica-odvijač XR 18 V Li-Ion sa motorom bez četkica****DCF 3-brzinski udarni odvijač****2 akumulatora Li-Ion 2,0 Ah****18V**

* Verzija D2B se prodaje sa 2 akumulatora 2,0 Ah sa Bluetooth.

** Verzija P2 se prodaje sa 2 akumulatora 5,0 Ah.

*** Verzija P3 se prodaje sa 3 akumulatora 5,0 Ah.

2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18V**DCK207P2T****DCD790 Bušilica-odvijač Li-Ion XR****DCH253 ČEKIĆ BUŠILICA SDS-Plus Li-Ion XR****2 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah****VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR****IZDRŽLJIV kofer TSTAK VI****18V****2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18 V****DCK287M2****DCD780 Bušilica-odvijač Li-Ion XR****DCH253 ČEKIĆ BUŠILICA SDS-Plus Li-Ion XR****2 AKUMULATORA Li-Ion XR 4,0 Ah****VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR****DS300 KOFER TOUGH SYSTEM****18V****2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18V****DCK268P2T****DCD790 UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ BEZ ČETKICA Li-Ion XR****DCF886 UDARNI ODVIJAČ BEZ ČETKICA Li-Ion XR****2 AKUMULATORA Li-Ion XR 2,0 Ah****VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR****KOFER TSTAK II****18V**

* Verzija M2 se prodaje sa akumulatorima 4,0 Ah.

2-delni set alata Combo Li-Ion 18 V**DCK262P2****DCN 692 Zakivač za ekseere bez četkica 2-brzinska Li-Ion XR****DCD790 bušilica-odvijač bez četkica Li-Ion XR****2 akumulatora Li-Ion XR 5,0 Ah****višenaponski punjač XR****DS400 transportni kofer Tough System****18V****2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18V****DCK271M2****DCH253 ČEKIĆ BUŠILICA SDS-Plus Li-Ion XR****DCG412 UGAONA BRUSILICA Li-Ion XR****2 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah****VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR****DS300 KOFER TOUGH SYSTEM****18V****2-delni set alata Combo Li-Ion XR 18 V****DCK285M2****DCD785 UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ Li-Ion XR****DCF885 UDARNI ODVIJAČ Li-Ion XR****2 AKUMULATORA Li-Ion XR 4,0 Ah****VIŠENAPONSKI PUNJAČ XR****DS150 KOFER TOUGH SYSTEM****18V**

4-delni set alata Combo bez četkica Li-Ion XR 18 V

DCK453P3

- DCD995 udarna bušilica-odvijać sa motorom bez četkica Li-Ion XR
- DCF886 udarni odvijać bez četkica Li-Ion XR
- DCS387 testera lisičji rep XR
- DCS331 akumulatorska ubodna testera Li-Ion XR
- 2 akumulatora Li-Ion XR 5,0 Ah
- Višenaponski punjač XR
- DS150 kofer Tough System
- DS300 kofer Tough System



18V
Li-Ion XR

5-delni set alata Combo Li-Ion XR 18 V

DCK591M3

- DCD985 bušilica-odvijać XRP sa udarom Li-Ion XR
- DCS391 kružna testera Li-Ion XR
- DCS380 ubodna testera Li-Ion XR
- DCS331 testera za izrezivanje Li-Ion XR
- DCL040 LED svetiljka sa pokretnom glavom Li-Ion XR
- 4 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah
- DS150 kofer Tough System
- DS300 kofer Tough System



18V
Li-Ion XR

5-delni set alata Combo 18V XR Li-Ion

DCK594M3

- DCD995 bušilica-odvijać bez četkica XRP sa udarom Li-Ion XR
- DCS391 kružna testera Li-Ion XR
- DCS380 povratna testera Li-Ion XR
- DCS331 ubodna testera Li-Ion XR
- DCL040 LED Lampa sa okretnom glavom Li-Ion XR
- 3 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah
- kofer Tough System DS300
- kofer Tough System



18V
Li-Ion XR

5-delni set alata Combo Li-Ion XR 18V

DCK550M3T

- DCD795 udarna bušilica-odvijać sa motorom bez četkica Li-Ion XR
- DCF886 udarni odvijać bez četkica Li-Ion XR
- DCS331 testera za izrezivanje Li-Ion XR
- DCS391 kružna testera Li-Ion XR



18V
Li-Ion XR

5-delni set Combo Li-Ion XR 18 V

DCK592M4

- 5-delni set alata Combo Li-Ion XR 18 V
- DCD985 bušilica-odvijać XRP sa udarom Li-Ion XR
- DCS391 kružna testera Li-Ion XR
- DCS380 povratna testera Li-Ion XR
- DCS331 ubodna testera Li-Ion XR
- DCL040 LED svetiljka sa pokretnom glavom Li-Ion XR
- 4 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah
- DS150 kofer Tough System
- DS300 kofer Tough System



18V
Li-Ion XR

6-delni set alata Combo Li-Ion XR 18 V

DCK691M3

- DCD785 Kompaktna bušilica-odvijać sa udarom XR Li-Ion
- DCF885 Udarni odvijać Li-Ion XR
- DCS391 kružna testera Li-Ion XR
- DCS331 ubodna testera Li-Ion XR
- DCL040 LED Lampa sa okretnom glavom Li-Ion XR
- 3 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah
- 2 kofera DS300 Tough System



18V
Li-Ion XR

DCD995 Udarna bušilica-odvijajč XRP Li-Ion XR
sa motorom bez četkica
DCF886 Udarni odvijač Li-Ion XR sa motorom bez četkica
DCH253 Elektro-pneumatski čekićSDS-Plus Li-Ion XR
DCG412 ugaona brusilica Li-Ion XR
DCS391 kružna testera Li-Ion XR
DCS380 ubodna testera Li-Ion XR
DCS331 Testera za izrezivanje Li-Ion XR
DCL040 LED Lampica sa pomičnom glavom Li-Ion XR
4 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah
Višenaponski punjač XR
DS150 kofer tough system
DS300 kofer tough system
DS400 kofer tough system
transportna kolica tough system

18V
Tough System

DCD985 Udarna bušilica-odvijajč XRP Li-Ion XR
DCF885 Udarni odvijač Li-Ion XR
DCH253 Čekič bušilica sa 3 funkcije SDS-Plus Li-Ion XR
DCS391 kružna testera Li-Ion XR
DCS380 povratna testera Li-Ion XR
DCS331 ubodna testera Li-Ion XR
DCL040 LED Lampa sa okretnom glavom Li-Ion XR
4 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah
DS150 kofer Tough System
DS300 kofer Tough System
DS400 kofer Tough System
Transportna kolica Tough System

18V
Tough System

DCD995 udarna bušilica-odvijajč bez četkica XRP Li-Ion XR
DCF885 Udarni odvijač Li-Ion XR
DCH273 Čekič bušilica sa 3 funkcije SDS-Plus Li-Ion XR
DCS391 kružna testera Li-Ion XR
DCS380 povratna testera Li-Ion XR
DCS331 ubodna testera Li-Ion XR
DCL040 LED Lampa sa okretnom glavom Li-Ion XR
4 akumulatora Li-Ion XR 4,0 Ah
DS150 kofer Tough System
DS300 kofer Tough System
DS400 kofer Tough System
Transportna kolica Tough System

18V
Tough System

Akumulatorski trimmer za travu XR Li-Ion sa motorom bez četkica 18 V

DCM561P1/DCM561PB

Kapacitet akumulatora	5,0 Ah
Vreme punjenja	75 min
Širina košenja	33 cm
Brzina	0 - 4600/0 - 6000 obr/min
Promer konca	2,0 mm
Dužina konca	7,5 m
Funkcija sečenja ivica	ne
Vodica za ivice	ne
Dodatna držač	da/fiksni
Težina	4,1 kg



BRUSHLESS

Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR, višenaponski punjač XR.

* Verzija PB - u prodaji bez akumulatora i punjača.

Makaze za živu ogradu XR Li-Ion sa motorom bez četkica 18 V

DCM563P1/DCM563PB

Kapacitet akumulatora	5,0 Ah
Vreme punjenja	75 min
Dužina oštrice	55 cm
Težina	3,4 kg



BRUSHLESS

Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR, višenaponski punjač XR.

* Verzija PB - u prodaji bez akumulatora i punjača.

Akumulatorski duvač XR Li-Ion sa motorom bez četkica 18 V

DCM562P1/DCM562PB

Kapacitet akumulatora	5.0 Ah
Vreme punjenja	75 min
Brzina duvanja	144 km/h
Kaiš za prenošenje	ne
Nivo buke	94 dB
Težina	3,2 kg



BRUSHLESS

Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR, višenaponski punjač XR.

* Verzija PB - u prodaji bez akumulatora i punjača.

Pribor za trimere s glavom s nitima DCM561P1/DCM561PB

DT20650	Rezna nit za trimmer - Ø 2 mm x 15,2 m
DT20651	Rezna nit za trimmer - Ø 2 mm x 68,6 m



Specifikacija akumulatora i punjača

Akumulatori		Punjači								
Katalogski br.	Opis	DCB112 (2.0 A)	DCB115 (4.0 A)	DCR017	DCB118	DCB095 (1.0 A)	DCB132	DE9000 (3.0 A)	DE9116 (2.5 A)	DE9135 (3.0 A)
DCB080	Li-Ion 7,2 V, 1,0 Ah					●				
DCB125	XR Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah	●	●	●			●			
DCB127	XR Li-Ion 10,8 V, 2,0 Ah	●	●	●			●			
DE9501	NiMH 12 V, 2,6 Ah								●	●
DCB145	XR Li-Ion 14,4 V, 1,3 Ah	●	●	●			●			
DCB141	XR Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah	●	●	●			●			
DCB143	XR Li-Ion 14,4 V, 2,0 Ah	●	●	●			●			
DE9502	NiMH 14,4 V, 2,6 Ah								●	●
DCB142	XR Li-Ion 14,4 V, 4,0 Ah	●	●	●			●			
DCB144	XR Li-Ion 14,4 V, 5,0 Ah	●	●	●			●			
DCB185	XR Li-Ion 18 V, 1,3 Ah	●	●	●	●		●			
DCB181	XR Li-Ion 18 V, 1,5 Ah	●	●	●	●		●			
DCB183	XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	●	●	●	●		●			
DCB183B	XR Li-Ion 18V, 2,0 Ah Bluetooth	●	●	●	●		●			
DE9182	Li-Ion 18 V, 2,0 Ah									●
DE9503	NiMH 18 V, 2,6 Ah								●	●
DCB182	XR Li-Ion 18 V, 4,0 Ah	●	●	●	●		●			
DCB184	XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah	●	●	●	●		●			
DCB184B	XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah Bluetooth	●	●	●	●		●			
DCB360	Li-Ion 36V, 4,0Ah							●		
DCB546	XR FlexVolt Li-Ion 18/54V 6.0 Ah				●		●			

Setovi za punjenje

DCB115D2	Set - višenaponski punjač XR (DCB115) + 2 akumulatora XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah (DCB183)
DCB115D3	Set - višenaponski punjač XR (DCB115) + 3 akumulatora XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah (DCB183)
DCB115P2	Set - višenaponski punjač XR (DCB115) + 2 akumulatora XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah (DCB184)
DCB115P3	Set - višenaponski punjač XR (DCB115) + 3 akumulatora XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah (DCB184)
DCB105D2	Set - višenaponski punjač XR (DCB105) + 2 akumulatora XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah (DCB183)
DCB105P2	Set - višenaponski punjač XR (DCB105) + 2 akumulatora XR Li-Ion 18 V, 5,0 Ah (DCB184)
DCB283B	Set - 2 akumulatora XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah sa Bluetoothkom (DCB183)
DCB283BC	Set - 2 akumulatora XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah (DCB183) + adapter za punjenje (DCB090)
DCB284B	Set - 2 akumulatora XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah sa Bluetoothkom (DCB184)
DCB483B	Zestav - 4 akumulatora XR Li-Ion 18 V, 2,0 Ah sa Bluetoothkom (DCB183)



Samonivelisajući laser sa 3 linije
DW083K

Klasa lasera	2, <1 mW
Tačnost	± 0,2 mm/m
Opseg automatskog nivelisanja	± 4 °
Broj laserskih zraka	3
Vidljivost zraka	30 m
Izvor napajanja	6 V, 4 baterije AA
Navoj za stalak	da
Težina (bez akumulatora)	0,55 kg


Standardna oprema: 4 alkalne baterije tipa AA, čvrst transportni kofer.

Samonivelisajući laser sa 5 linija
DW085K

Klasa lasera	2, <1 mW
Tačnost	± 0,2 mm/m
Opseg automatskog nivelisanja	± 4 °
Broj laserskih zraka	5
Vidljivost zraka	30 m
Izvor napajanja	6 V, 4 baterije AA
Navoj za stalak	da
Težina (bez akumulatora)	0,55 kg


Standardna oprema: 4 alkalne baterije tipa AA, čvrst transportni kofer.

Samonivelisajući laser sa 2 linije XR Li-Ion 10,8V - crveni
DCE088D1R/DCE088LR*/DCE088NR**

Klasa lasera	2
Tačnost	± 3 mm/10 m
Broj laserskih zraka	2
Vidljivost zraka	15 m
Opseg automatskog nivelisanja	± 4 °
Navoj za stalak	da
Težina (sa akumulatorom)	4,35 kg


Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, višenaponski punjač XR, čvrst transportni kofer.

* Verzija LR - verzija bez baterija i punjača. Isporučuje se sa adapterom za AA baterije i 4 alkalne baterije.
 ** Verzija NR - bez baterija i punjača.

Samonivelisajući laser za određivanje vertikale i horizontale
DW088K/DW088KD*/DW088KPOL/DW088KTTRI*****

Klasa lasera	2, <1 mW
Tačnost	± 0,3 mm/m
Broj laserskih zraka	2
Vidljivost zraka	10 m
Opseg automatskog nivelisanja	± 4 °
Napajanje	4,5 V, 3 baterije AA
Navoj za stalak	da
Težina (bez akumulatora)	0,46 kg


Standardna oprema: 3 alkalne baterije tipa AA, montažni nosač na zid, čvrst transportni kofer

* Verzija KD - dostavlja se sa detektorom.
 ** Verzija KPOL - isporučuje se sa teleskopskim štapićem.
 *** Verzija KTTRI - isporučuje se sa tronožnim stalkom.

Samonivelisajući laser sa 3 linije 360° XR Li-Ion 10,8V - crveni
DCE089D1R/ DCE089LR*/DCE089NR**

Klasa lasera	2
Tačnost	± 0,3 mm/m
Broj laserskih zraka	3
Vidljivost zraka	15 m
Opseg automatskog nivelisanja	± 4 °
Navoj za stalak	da
Težina (sa akumulatorom)	4,35 kg


Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, višenaponski punjač XR, čvrst transportni kofer.

* Verzija LR - isporučuje se bez akumulatora i punjača, opremljena adapterom za baterije AA i sa 4 alkalne baterije AA.
 ** Verzija NR - isporučuje se bez akumulatora i punjača.

Samonivelisajući laser sa 5 tačaka + horizontalna linija
DW0851K

Klasa lasera	2
Tačnost	± 3 mm/15 m
Opseg automatskog nivelisanja	± 4 °
Broj laserskih zraka	5+1
Pravac fluksa	5
Vidljivost zraka	30 m
Izvor napajanja	6 V, 4 baterije AA
Navoj za stalak	da
Težina (bez akumulatora)	716 g


Standardna oprema: 4 alkalne baterije tipa AA, čvrst transportni kofer.

Samonivelisajući laser sa 2 linije XR Li-Ion 10,8V - zeleni
DCE088D1G

Klasa lasera	2
Tačnost	± 3 mm/10 m
Broj laserskih zraka	2
Vidljivost zraka	30 m
Opseg automatskog nivelisanja	± 4 °
Navoj za stalak	da
Težina (sa akumulatorom)	4,35 kg


Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, višenaponski punjač XR, čvrst transportni kofer.

Samonivelisajući laser sa ukrštenim linijama + vertikalni tačkasti zrak
DW0822

Klasa lasera	2
Tačnost	± 3 mm/15 m
Broj laserskih zraka	2
Vidljivost zraka	50 m
Opseg automatskog nivelisanja	± 4 °
Napajanje	4,5 V, 3 baterije AA
Navoj za stalak	da
Težina	0,786 kg


Standardna oprema: 3 alkalne baterije tipa AA, čvrst transportni kofer.

Samonivelisajući laser sa 3 linije 360° XR Li-Ion 10,8V - zeleni
DCE089D1G

Klasa lasera	2
Tačnost	± 0,3 mm/m
Broj laserskih zraka	3
Vidljivost zraka	30 m
Opseg automatskog nivelisanja	4 °
Navoj za stalak	da
Težina (sa akumulatorom)	4,35 kg


Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, višenaponski punjač XR, čvrst transportni kofer.

Samonivelisajući laser sa 3 linije
DW089K/ DW089KD*/DW089KPOL/DW089KTTRI*****

Klasa lasera	2, <1 mW
Tačnost	± 0,3 mm/m
Broj laserskih zraka	3
Vidljivost zraka	15 m
Opseg automatskog nivelisanja	± 4 °
Napajanje	6 V, 4 baterije AA
Navoj za stalak	da
Težina (bez akumulatora)	0,8 kg


Standardna oprema: 4 alkalne baterije tipa AA, montažni nosač na zid, čvrst transportni kofer

* Verzija KD - isporučuje se sa detektorom
 ** Verzija KPOL - isporučuje se sa teleskopskim štapićem.
 *** Verzija KTTRI - isporučuje se sa tronožnim stalkom.

Samonivelišći laser sa 2 linije 360° XR Li-Ion 10,8 V - zeleni

DCE0811D1G

Klasa lasera	2
Tačnost	± 0,3 mm/m
Broj laserskih zraka	2
Vidljivost zraka unutra/spolja	30 m/60 m
Napajanje	10,8 V Li-Ion
Navoj za stalak	da
Težina (sa akumulatorom)	4,35 kg



Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, višenaponski punjač XR, čvrst transportni kofer.

Samonivelišći laser sa 2 linije 360° XR Li-Ion 10,8 V - crveni

DCE0811D1R/DCE0811LR*/DCE0811NR**

Klasa lasera	2
Tačnost	± 0,3 mm/m
Broj laserskih zraka	2
Vidljivost zraka	15 m/50 m
Napajanje	10,8 V Li-Ion
Navoj za stalak	da
Težina (sa akumulatorom)	4,35 kg



Standardna oprema: akumulator Li-Ion XR 2,0 Ah, višenaponski punjač XR, čvrst transportni kofer.

* Verzija LR - isporučuje se bez akumulatora i punjača, opremljena adapterom za baterije AA i sa 4 alkalne baterije AA.

** Verzija NR - isporučuje se bez akumulatora i punjača.

Samonivelišći laser - linija 360° + vertikalna linija

DW0811

Klasa lasera	1
Tačnost	± 0,4 mm/m
Vidljivost zraka	30 m
Opseg automatskog nivelisanja	± 4°
Napajanje	4,5 V, 3 baterije AA
Težina (bez akumulatora)	0,65 kg



Garantni uslovi: besplatan pregled u 1. godini korišćenja, 30 dana garancije satisfakcije, 1 godina garantnog roka.

Rotacioni samonivelišći laser

DW074K

Klasa lasera	3R, <5 mW
Tačnost ravnania u horizontali	± 0,2 mm/m
Opseg automatskog nivelisanja	± 5°
Vidljivost zraka	15 m
Maks. radni opseg sa detektorom	100 m
Brzina	0, 60, 600 obr/min
Izvor napajanja	3,0 V, 2 baterije LR20 (tip D)
Navoj za stalak	navoj 5/8"
Težina (bez baterija)	2,0 kg



Standardna oprema: laser DW074, digitalni detektor, nosač za postavljanje na zid, nišan, naočare za uvećanje laserskog snopa, čvrst transportni kofer.

Rotacioni samonivelišći laser - set

DW075PK

Klasa lasera	3R, <5 mW
Tačnost ravnania u horizontali	± 0,2 mm/m
Opseg automatskog nivelisanja	± 5°
Vidljivost zraka	15 m
Maks. radni opseg sa detektorom	100 m
Brzina	0, 60, 600 obr/min
Izvor napajanja	3,0 V, 2 baterije (tip D)
Navoj za stalak	navoj 5/8"
Težina (bez baterija)	2,0 kg



Standardna oprema: laser DW075, digitalni detektor, nosač za postavljanje na zid, nišan, naočare za uvećanje laserskog snopa, čvrst transportni kofer, merna šipka, teleskopski tronožac.

Rotacioni samonivelišći laser

DW079KH

Klasa lasera	3R, < 5 mW
Tačnost ravnania u horizontali	± 0,1 mm/m
Opseg automatskog nivelisanja	± 5°
Vidljivost zraka	30 m
Maks. radni opseg sa detektorom	300 m
Brzina	0, 10, 50, 200, 600 obr/min
Tolerancija odstupanja u osi X i Y	± 5°
Izvor napajanja (akumulatora DeWALT)	9,6 V - 18,0 V NiCd/NiMH/Li-Ion
Navoj za stalak	navoj 5/8"
Težina (bez akumulatora)	2,0 kg



Standardna oprema: bežičan sistem daljinskog upravljanja sa infracrvenim zracima, akumulator 18 V NiMH, 2,6 Ah, 60-minutni punjač, mogućnost postavljanja na zid, nišan, radne naočare, digitalni detektor (DE0772-XJ), transportni kofer.

Rotacioni samonivelišći laser za vertikalni i horizontalni - set

DW079PKH

Klasa lasera	3R, < 5 mW
Tačnost ravnania u horizontali	± 0,1 mm/m
Opseg automatskog nivelisanja	± 5°
Vidljivost zraka	30 m
Maks. radni opseg sa detektorom	300 m
Brzina	0, 10, 50, 200, 600 obr/min
Tolerancija odstupanja u osi X i Y	± 5°
Izvor napajanja (akumulatora DeWALT)	9,6 V - 18,0 V NiCd/NiMH/Li-Ion
Navoj za stalak	navoj 5/8"
Težina (bez akumulatora)	2,0 kg



Standardna oprema: laser DW079KH, digitalni detektor (DE0772-XJ), merna šipka (DE0737-XJ), tronožac (DE0735-XJ), pomično postolje (DE0738-XJ), bežičan sistem daljinskog upravljanja sa infracrvenim zracima, akumulator 18 V NiMH kapaciteta 2,6 Ah, 60-minutni punjač, nišan, mogućnost postavljanja na zid, radne naočare, transportni kofer.

Samonivelišći nivelir sa povećanjem 26 puta

DW096PK

Tip ravnania	Auto
Povećanje	26 x
Tačnost	2 mm
Opseg	100 m
Proporcija daljinomera	1:100
Ovrtnog tipa za obrtanje za 360°	Stalni rad
Težina	1,72 kg



Standardna oprema: izdržljiva aluminijumska merna šipka dužine 2,44 m, aluminijumski tronožac, balans za bolje održanje vertikalnog položaja, transportni kofer.

Laserski daljinomer 50m

DW03050

Klasa lasera	Klasa 2
Tačnost	± 1,5mm/m
Broj laserskih zraka	1
Dometa	50 m
Izvor napajanja	3 V, 2 baterije AAA
Težina (sa baterijama)	0,15 kg



Standardna oprema: 2 baterije 1,5 V (AAA).

Laserski daljinomer 100m

DW03101

Klasa lasera	Klasa 2
Tačnost	± 1mm/m
Broj laserskih zraka	1
Dometa	100 m
Izvor napajanja	3 V, 2 baterije AAA
Navoj za stalak	Da
Težina (sa baterijama)	0,13 kg



Standardna oprema: 2 baterije 1,5 V (AAA).

Laserski daljinomer 200 m**DW03201**

Klasa lasera	2
Broj laserskih zraka	1
Domet	200 m
Izvor napajanja	1,5 V, 2 baterije AA
Navoj za stalak	da
Težina (sa akumulatorom)	200 g



Standardna oprema: 2 baterije 1,5 V (AA).

Brzi odvijač za gips-karton ploče**DW275K/ DW275KN***

Maks. obrtni moment	10 Nm
Nazivna snaga	540 W
Korisna snaga	295 W
Brzina bez opterećenja	0 - 5300 obr/min
Maks. prečnik zavrtnja	4,8 mm
Prihvat	Hex 6,35 mm
Težina	1,3 kg



Standardna oprema: nastavak sa postavljanjem dubine uvrtnja, prihvat za nastavke za uvrtnje i za nastavak Ph2, držač za postavljanje na kaiš, čvrst kofer.

* Verzija DW274K nema tihu spojnicu.

Univezalni odvijač „VERSA“**DW269K**

Maks. obrtni moment	4 - 42 Nm
Nazivna snaga	540 W
Korisna snaga	295 W
Brzina bez opterećenja	0 - 1000 obr/min
Maks. prečnik zavrtnja	6,3 mm
Prihvat	Hex 6,35 mm
Težina	1,3 kg



Standardna oprema: transportni kofer.

Odvijač za samourezne vijke**DW264K**

Maks. obrtni moment	18 Nm
Nazivna snaga	540 W
Korisna snaga	295 W
Brzina bez opterećenja	0 - 2000 obr/min
Maks. prečnik zavrtnja	6,3 mm
Prihvat	Hex 6,35 mm
Težina	1,3 kg



Standardna oprema: magnetni držač 8 mm, adapteri za prihvat 13 mm, 15 mm, nastavak sa postavljanjem dubine uvrtnja, transportni kofer.

Udarni odvijač sa vretenom 3/4"**DW294**

Maks. obrtni moment	250 Nm
Nazivna snaga	710 W
Korisna snaga	370 W
Brzina bez opterećenja	2200 obr/min
Broj udaraca	2700 ud/min
Maks. prečnik zavrtnja	M20
Prihvat	3/4 "
Težina	3,2 kg



Standardna oprema: kvadratni nastavak vretena 3/4".

Brzi odvijač za gips-karton ploče**DW274K***

Maks. obrtni moment	10 Nm
Nazivna snaga	540 W
Korisna snaga	295 W
Brzina bez opterećenja	0 - 4000 obr/min
Maks. prečnik zavrtnja	4,8 mm
Prihvat	Hex 6,35 mm
Težina	1,3 kg



Standardna oprema: nastavak sa postavljanjem dubine uvrtnja, prihvat za nastavke za uvrtnje i za nastavak Ph2, držač za postavljanje na kaiš, transportni kofer.

* Verzija DW274K nema tihu spojnicu.

Univezalni odvijač „VERSA“**DW268K**

Maks. obrtni moment	4 - 26 Nm
Nazivna snaga	540 W
Korisna snaga	295 W
Brzina bez opterećenja	0 - 2500 obr/min
Maks. prečnik zavrtnja	6,3 mm
Prihvat	Hex 6,35 mm
Težina	1,3 kg



Standardna oprema: transportni kofer.

Odvijač za samourezne vijke**DW263K**

Maks. obrtni moment	14,5 Nm
Nazivna snaga	540 W
Korisna snaga	295 W
Brzina bez opterećenja	0 - 2500 obr/min
Maks. prečnik zavrtnja	6,3 mm
Prihvat	Hex 6,35 mm
Težina	1,3 kg



Standardna oprema: magnetni držač 8 mm, adapteri za prihvat 13 mm, 15 mm, nastavak sa postavljanjem dubine uvrtnja, transportni kofer.

Udarni odvijač sa vretenom 1/2"**DW292**

Maks. obrtni moment	250 Nm
Nazivna snaga	710 W
Korisna snaga	370 W
Brzina bez opterećenja	2200 obr/min
Broj udaraca	2700 ud/min
Maks. prečnik zavrtnja	M20
Prihvat	1/2 "
Težina	3,2 kg



Standardna oprema: kvadratni nastavak vretena 1/2".

Busilica mešač sa glavom 13 mm i odvijačem**D21520**

Steza glava	2,0 - 13 mm
Navoj vretena	5/8" x 16 U.N.F
Prihvat	13 mm z kluczykiem
Nazivna snaga	710 W
Korisna snaga	560 W
Maks. obrtni moment	50 Nm
Brzina bez opterećenja	0 - 550 obr/min
Maks. kapacitet	160 mm
Težina	3,4 kg



Standardna oprema: 3-pozicioni bočni rukohvat, 2-pozicioni zadnji rukohvat, odvijač za glavu na kućištu.

Mešač sa navojnim prihvatom M14

D21510

Prihvat	M14
Nazivna snaga	710 W
Korisna snaga	560 W
Maks. obrtni moment	50 Nm
Brzina bez opterećenja	0 - 550 obr/min
Maks. kapacitet	160 mm
Navoj vretena	5/8" x 16 U.N.F
Težina	3,0 kg



Standardna oprema: 3- pozicioni bočni rukohvat, 2- pozicioni zadnji rukohvat, navoj vretena M14.

Dvo brzinska udarna bušilica 650 W

D21721K

Stezna glava	1,5 - 13 mm
Nazivna snaga	650 W
Korisna snaga	325 W
Maks. obrtni moment	30/12 Nm
Brzina bez opterećenja	0 - 1100/0 - 2600 obr/min
Broj udaraca	0 - 19000/0 - 44200 ud/min
Maks. prečnik bušenja u drvetu	40/25 mm
Maks. prečnik bušenja u čeliku	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	16 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Težina	2,1 kg



Standardna oprema: brzostezna glava, transportni kofer, višepozicioni bočni rukohvat, graničnik.

Dvo brzinska udarna bušilica 950 W sa sigurnosnom spojnicom, u koferu

DWD522KS

Stezna glava	1,5 - 13 mm
Nazivna snaga	950 W
Korisna snaga	415 W
Maks. obrtni moment	40/20 Nm
Brzina bez opterećenja	0 - 1250/0 - 3500 obr/min
Broj udaraca	0-56000 ud/min
Maks. prečnik bušenja u drvetu	40 mm
Maks. prečnik bušenja u čeliku	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	20 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Težina	2,8 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, transportni kofer.

Dvo brzinska udarna bušilica 1300 W sa sigurnosnom spojnicom, u koferu

DWD530KS

Stezna glava	1,5 - 13 mm
Nazivna snaga	1300 W
Korisna snaga	680 W
Maks. obrtni moment	40/20 Nm
Brzina bez opterećenja	0 - 1250/0 - 3500 obr/min
Broj udaraca	0 - 56000 ud/min
Maks. prečnik bušenja u drvetu	40 mm
Maks. prečnik bušenja u čeliku	16 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	22 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Težina	2,8 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, transportni kofer.

Jedno brzinska bušilica bez udara, 2800 o/min, brzostezna glava

DWD014S

Stezna glava	1,0 - 10 mm
Nazivna snaga	550 W
Korisna snaga	269 W
Maks. obrtni moment	7,9 Nm
Brzina bez opterećenja	0 - 2800 obr/min
Maks. prečnik bušenja u drvetu	25 mm
Maks. prečnik bušenja u čeliku	10 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Težina	1,34 kg



Jedno brzinska udarna bušilica 650W

DWD024/ DWD024K/ DWD024S/ DWD024KS*

Stezna glava	1,5 - 13 mm
Nazivna snaga	701 W
Korisna snaga	302 W
Maks. obrtni moment	8,6 Nm
Brzina bez opterećenja	0 - 2800 obr/min
Broj udaraca	47600 ud/min
Maks. prečnik bušenja u drvetu	25 mm
Maks. prečnik bušenja u čeliku	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	16 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Težina	1,82 kg



Standardna oprema: odvijač za prihvat, višepozicioni bočni rukohvat, graničnik.

* Dostupna je sa čvrstim transportnim koferom u verziji K i brzosteznom glavom u verziji S.

Dvo brzinska udarna bušilica 770 W u koferu

D21805K/ D21805KS*

Stezna glava	1,5 - 13 mm
Nazivna snaga	770 W
Korisna snaga	425 W
Maks. obrtni moment	40/20 Nm
Brzina bez opterećenja	0 - 1100/0 - 2700 obr/min
Broj udaraca	0 - 18700/0 - 45900 ud/min
Maks. prečnik bušenja u drvetu	35 mm
Maks. prečnik bušenja u čeliku	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	20 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Težina	2,3 kg



Standardna oprema: glava sa odvijačem, odvijač za prihvat, graničnik, bočni rukohvat, transportni kofer.

* Dostupna je sa čvrstim transportnim koferom u verziji K i brzosteznom glavom u verziji S.

Dvo brzinska udarna bušilica 1100 W sa sigurnosnom spojnicom, u koferu

DWD524KS

Stezna glava	1,5 - 13 mm
Nazivna snaga	1100 W
Korisna snaga	540 W
Maks. obrtni moment	40/20 Nm
Brzina bez opterećenja	0 - 1250/0 - 3500 obr/min
Broj udaraca	0-56000 ud/min
Maks. prečnik bušenja u drvetu	40 mm
Maks. prečnik bušenja u čeliku	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	22 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Težina	2,8 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, transportni kofer.

Dvo brzinska udarna bušilica / bušilica za dijamantne krune 1300W

D21570K

Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Nazivna snaga	1300 W
Korisna snaga	680 W
Brzina bez opterećenja	0 - 1250/0 - 3500 obr/min
Maks. prečnik bušenja u opeci	22 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	127 mm
Prečnik prirubnice	43 mm
Težina	3 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, transportni kofer.

Jedno brzinska bušilica bez udara, brzostezna glava

DWD112S*

Stezna glava	1,0 - 10 mm
Nazivna snaga	701 W
Korisna snaga	358 W
Maks. obrtni moment	10,9 Nm
Brzina bez opterećenja	0 - 2500 obr/min
Maks. prečnik bušenja u drvetu	25 mm
Maks. prečnik bušenja u čeliku	10 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Težina	1,8 kg



Jednobrzińska bušilica bez udara, 2600 o/min
DWD115KS

Slezna glava	1,0 - 10 mm
Nazivna snaga	701 W
Korisna snaga	358 W
Maks. obrtni moment	10,9 Nm
Brzina bez opterećenja	0 - 2500 obr/min
Maks. prečnik bušenja u drvetu	25 mm
Maks. prečnik bušenja u čeliku	10 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Težina	1,9 kg


Standardna oprema: transportni kofer.

Jednobrzińska bušilica bez udara, 2500 o/min
DW221

Slezna glava	1,5 - 10 mm
Nazivna snaga	701 W
Korisna snaga	385 W
Maks. obrtni moment	13,8 Nm
Brzina bez opterećenja	0 - 2500 obr/min
Maks. prečnik bušenja u drvetu	25 mm
Maks. prečnik bušenja u čeliku	10 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Težina	1,3 kg


Dvobrzzińska bušilica bez udara, 1100/2700 o/min sa sigurnosnom spojnicom
D21441

Slezna glava	1,5 - 13 mm
Nazivna snaga	770 W
Korisna snaga	425 W
Maks. obrtni moment	40/20 Nm
Brzina bez opterećenja	0-1100/0-2700 obr/min
Maks. prečnik bušenja u drvetu	35 mm
Maks. prečnik bušenja u čeliku	13 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Težina	2,2 kg


Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, graničnik.

Niskoturažna bušilica bez udara sa elektronikom
DWD221

Slezna glava	1,5-13 mm
Nazivna snaga	800 W
Korisna snaga	385 W
Maks. obrtni moment	40 Nm
Brzina bez opterećenja	0 - 650 obr/min
Maks. prečnik bušenja u drvetu	38 mm
Maks. prečnik bušenja u čeliku	13 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Težina	2,3 kg


Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat.

Bušilica sa magnetnim postoljem, 50 mm, 2 brzine
DWE1622K

Nazivna snaga	1200 W
Brzina bez opterećenja	350/450 obr/min
Prihvati	19 mm Weldon (3/4")
Maks. dubina bušenja nastavkom za glodanje	50 mm
Maks. prečnik bušenja pomoću nastavaka za glodanje	50 mm
Pritisna snaga na mestu bušenja	317 kG
Snaga stezača	3800 N
Hod burgije	147 mm
Težina	14,55 kg
Dimenzije magnetnog postolja	165 x 85 mm


Standardna oprema: sitem za bezlatno oslobađanje nastavaka za glodanje iz prihvat, spremnik tečnosti za podmazivanje koja se gravitaciono dodaje, obrtno-pomični držač za bezlatnu obostranu montažu, sigurnosni element, transportni kofer, bušaćka glava 16 mm sa adapterom.

Jednobrzińska bušilica bez udara, 4000 o/min
DW217

Slezna glava	0,5 - 10 mm
Nazivna snaga	675 W
Korisna snaga	340 W
Maks. obrtni moment	8,2 Nm
Brzina bez opterećenja	0 - 4000 obr/min
Maks. prečnik bušenja u drvetu	20 mm
Maks. prečnik bušenja u čeliku	8 mm
Navoj vretena	3/8" x 24 U.N.F
Težina	1,2 kg


Jednobrzińska bušilica bez udara, 850 o/min, INOX
DW236i

Slezna glava	1,5 - 13 mm
Nazivna snaga	701 W
Korisna snaga	385 W
Maks. obrtni moment	35,8 Nm
Brzina bez opterećenja	0 - 850 obr/min
Maks. prečnik bušenja u drvetu	30 mm
Maks. prečnik bušenja u čeliku	13 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Težina	1,6 kg


Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, 6-delni set kobaltnih burgija.

Jednobrzińska bušilica bez udara
DW246

Slezna glava	1,5 - 13 mm
Nazivna snaga	701 W
Korisna snaga	385 W
Maks. obrtni moment	57,3 Nm
Brzina bez opterećenja	0 - 600 obr/min
Maks. prečnik bušenja u drvetu	35 mm
Maks. prečnik bušenja u čeliku	13 mm
Navoj vretena	1/2" x 20 U.N.F
Težina	1,6 kg


Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat.

Ugaona bušilica 10 mm
D21160

Slezna glava	1,0 - 10 mm
Nazivna snaga	350 W
Korisna snaga	180 W
Maks. obrtni moment	9,2 Nm
Brzina bez opterećenja	0 - 1200 obr/min
Maks. prečnik bušenja u drvetu	20 mm
Maks. prečnik bušenja u čeliku	10 mm
Navoj vretena	3/8" x 24 U.N.F
Težina	1,7 kg


Standardna oprema: odvijač za glavu.

2-brzinska dijamantska bušilica 1705 W za suvo bušenje

D21580K

Navoj vretena	1/2" muški deo
Nazivna snaga	1705 W
Korisna snaga	1150 W
Brzina bez opterećenja	0 - 1100/0 - 2350 obr/min
Maks. prečnik bušenja u opeci	152 mm
Prečnik prirubnice	53 mm
Težina	5,4 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, transportni kofer.

3-brzinska dijamantska bušilica 1910 W za suvo i mokro bušenje

D21583K

Navoj vretena	1 1/4" muški deo i 1/2" ženski deo
Nazivna snaga	1910 W
Korisna snaga	1300 W
Brzina bez opterećenja	0 - 1000/0 - 2400/0 - 4600 obr/min
Maks. prečnik bušenja u opeci	152 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	202 mm
Prečnik prirubnice	60 mm
Težina	6,4 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnji havarijski prekidač - PRDC, priodvijačak za vodu, priodvijačak za usisanje prašine, transportni kofer.

Postolje - prirubnica 53 mm

D21582I

Dužina postolja	680 mm
Prečnik prirubnice	53 mm
Maks. prečnik bušenja uz skupljanje vode	102 mm
Maks. prečnik bušenja bez skupljanja vode	152 mm
Nagib	45 °
Težina	7 kg



Nosač pogonskog motora (D21585)

D21585I

Dužina postolja	995 mm
Maks. prečnik bušenja uz skupljanje vode	250 mm
Maks. prečnik bušenja bez skupljanja vode	300 mm
Nagib	45 °
Težina	22 kg



Kružna testera za keramičke pločice

D24000S

Nazivna snaga	1600 W
Prečnik kruga	250 mm
Prečnik otvora	25,4 mm
Brzina bez opterećenja	4200 obr/min
Dubina sečenja	95 mm
Težina	32 kg



Standardna oprema: rezni disk DT3734, stalak D240001, proširenje radne ploče, pridržni element, rezervoari vode - sa boka i otpozadi, šestougaoni odvijač.

2-brzinska dijamantska bušilica 1705 W za suvo i mokro bušenje

D21582K

Navoj vretena	1/2" ženski deo
Nazivna snaga	1705 W
Korisna snaga	1150 W
Brzina bez opterećenja	0 - 1100/0 - 2350 obr/min
Maks. prečnik bušenja u betonu	132 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	152 mm
Prečnik prirubnice	53 mm
Težina	5,9 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnji havarijski prekidač - PRDC, crevo za vodu sa ventilom, transportni kofer.

3-brzinski pogonski motor 2500 W, za mokro bušenje

D21585

Navoj vretena	1 1/4" muški deo
Nazivna snaga	2500 W
Korisna snaga	1500 W
Brzina bez opterećenja	500/1200 /2000 obr/min
Maks. prečnik bušenja u betonu	250 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	300 mm
Težina	11,2 kg



Standardna oprema: unutrašnji havarijski prekidač - PRDC, crevo za vodu sa ventilom.

Postolje vakuumsko - vaukumska radna ploča i prirubnica 60 mm

D21583I

Dužina postolja	995 mm
Prečnik prirubnice	60 mm
Maks. prečnik bušenja uz skupljanje vode	152 mm
Maks. prečnik bušenja bez skupljanja vode	172 mm
Nagib	45 °
Težina	16 kg



Probor za dijamantsko bušenje

D215822	Prirubnica za skupljanje vode
D215823	3 zaptivke za prirubnicu D215822
D215824	Rezervoar vode pod pritiskom 10 l za korišćenje sa dijamantnim bušilicama D21582K / D21583K / D21585
D215825	Pričvršćavanje uz beton
D215826	Pričvršćavanje uz opeku
D215827	Rezervne distantne katve za beton
D215828	Rezervna katva za zid
D215832	Zapivni prsten za D215831
D215833	3 rezervne zaptivke za skupljanje vode za prsten D215832
D215837	Vakuumska pumpa za D215831 i D215851
D215839	Vakuumski set (rezervna zaptivka i ventil) za D215831
D215852	Zapivni prsten za D215851
D215853	3 rezervne zaptivke za skupljanje vode za prsten D215852
D215854	5 bakarnih prstenova
D215859	Set za usisanje (zaptivka i ventil) za D215851

Ručni rezač kremičkih ploča 110 mm

DWC410

Nazivna snaga	1300 W
Korisna snaga	800 W
Prečnik kruga	110 mm
Prečnik otvora	20 mm
Brzina bez opterećenja	13000 obr/min
Dubina sečenja	34 mm
Težina	3,0 kg



Standardna oprema: dijamantna ploča 110 mm za suvo i mokro sečenje, crevo za vodu, pribor za zamenu ploče.

Elektro-pneumatski čekić SDS+, 22mm
D25032K* / D25033K

Nazivna snaga	710 W
Korisna snaga	590 W
Brzina bez opterećenja	0 - 1550 obr/min
Broj udaraca	0 - 5680 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	2,0 J
Prihvat	SDS-Plus
Maks. prečnik bušenja u drvetu	30 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	22 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	50 mm
Težina	2,5 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, čvrst transportni kofer.

* Model D25032K - bez funkcije kovanja.

Elektro-pneumatski čekić SDS+, 26 mm, sa glavom za brzu zamenu
D25134K

Nazivna snaga	800 W
Korisna snaga	640 W
Brzina bez opterećenja	0 - 1500 obr/min
Broj udaraca	0 - 5540 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	2,8 J
Prihvat	SDS-Plus
Maks. prečnik bušenja u drvetu	30 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	26 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	65 mm
Težina	3,0 kg



Standardna oprema: 3-čeljusni prihvat 13 mm, višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS+, 28mm, sa ručkom tipa "D"
D25263K

Nazivna snaga	900 W
Korisna snaga	700 W
Brzina bez opterećenja	0 - 1450 obr/min
Broj udaraca	0 - 5350 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	3,0 J
Prihvat	SDS-Plus
Maks. prečnik bušenja u drvetu	30 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	28 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	65 mm
Težina	3,1 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat sa ugrađenom svetiljkom, graničnik, čvrst transportni kofer.


Ugaooni čekić bušilica SDS-Plus 26 mm, AVC
D25323K

Nazivna snaga	800 W
Korisna snaga	395 W
Brzina bez opterećenja	0 - 1150 obr/min
Broj udaraca	0 - 4300 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	2,8 J
Prihvat	SDS-Plus
Maks. prečnik bušenja u drvetu	30 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	26 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	65 mm
Težina	3,4 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, čvrst transportni kofer.


Elektro-pneumatski čekić SDS+, 26 mm sa sistemom usisavanja prašine i AVC
D25325K

Nazivna snaga	800 W
Korisna snaga	395 W
Brzina bez opterećenja	0 - 1150 obr/min
Broj udaraca	0 - 4300 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	2,8 J
Prihvat	SDS-Plus
Maks. prečnik bušenja u drvetu	30 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	26 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	65 mm
Težina	5,1 kg



Standardna oprema: integrisani sistem usisavanja prašine sa filterom HEPA, višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, brzostezna glava bušilice 13 mm pogodna za brzu zamenu, čvrst transportni kofer.


Elektro-pneumatski čekić SDS+, 26 mm
D25133K

Nazivna snaga	800 W
Korisna snaga	640 W
Brzina bez opterećenja	0 - 1500 obr/min
Broj udaraca	0 - 5500 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	2,6 J
Prihvat	SDS-Plus
Maks. prečnik bušenja u drvetu	30 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	26 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	50 mm
Težina	2,6 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS+, 28mm, sa glavom za brzu zamenu
D25144K

Nazivna snaga	900 W
Korisna snaga	700 W
Brzina bez opterećenja	0 - 1450 obr/min
Broj udaraca	0 - 5350 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	3,0 J
Prihvat	SDS-Plus
Maks. prečnik bušenja u drvetu	30 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	28 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	65 mm
Težina	3,1 Kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat sa ugrađenom svetiljkom, graničnik, prihvat za brzu zamenu bez odvijača 13 mm, čvrst transportni kofer.


Elektro-pneumatski čekić SDS+, 20 mm
D25052K/ D25052KT*

Nazivna snaga	650 W
Korisna snaga	330 W
Brzina bez opterećenja	0 - 2300 obr/min
Broj udaraca	0 - 6200 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	1,9 J
Prihvat	SDS-Plus
Maks. prečnik bušenja u drvetu	30 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	20 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	50 mm
Težina	2,6 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, čvrst transportni kofer.

* Verzija KT dostupna je u kompletu.


Elektro-pneumatski čekić SDS+, 26 mm, sa glavom za brzu zamenu, AVC
D25324K

Nazivna snaga	800 W
Korisna snaga	395 W
Brzina bez opterećenja	0 - 1150 obr/min
Broj udaraca	0 - 4300 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	2,8 J
Prihvat	SDS-Plus
Maks. prečnik bušenja u drvetu	30 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	26 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	65 mm
Težina	3,5 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, graničnik, prihvat za brzu zamenu 13 mm, čvrst transportni kofer.


Sistem za usisavanje prašine
D25300DH

Idealan za bušenje bez stvaranja prašine, za primenu zajedno sa D25323 i D25324 uz prečnik bušenja 16 mm. Najizdržljiviji sistem usisavanja prašine za čekić bušilice SDS-Plus. Napajanje iz vlastitog pogona - ne troši snagu glavnog motora čekić bušilice stoga ne smanjuje efikasnost njenog delovanja. Odlična efikasnost usisavanja.



Teleskopski adapter za usisavanje prašine za SDS-Plus

D25301D

Za primenu zajedno sa strujnim i akumulatorskim čekić bušilicama SDS-Plus sa zasebnim sistemom usisavanja prašine. Idealan za bušenje bez prašine prečnika do 16 mm. Brzostezni sistem za pojednostavljenje montaže i demontaže. Kompaktna lagana konstrukcija omogućuje dobru vidljivost radnog mesta i smanjuje umor operatora.



Standardna oprema: bočni držač prilagođen za otprašivanje, teleskop i usisni nastavak, gumeno crevo, adapter 43 mm, karton.



Elektro-pneumatski čekić SDS+ 32 mm

D25414KT

Nazivna snaga	1000 W
Korisna snaga	450 W
Brzina bez opterećenja	0 - 820 obr/min
Broj udaraca	0 - 4700 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	4,2 J
Prihvat	SDS-Plus
Maks. prečnik bušenja u drvetu	32 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	32 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	100 mm
Težina	4,3 kg



Standardna oprema: SDS-Plus prihvat za brzu zamenu alata, 3-čeljusni prihvat za brzu zamenu, višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer, 3-čeljusni prihvat za brzu zamenu, dleto SDS-Plus, 2 burgije SDS-Plus, 4 burgije za metal HSS, 4 burgije za drvo sa protečnim nastavkom, 2 ravne burgije za drvo, zaštitne naočare, zaštitne rukavice.

Elektro-pneumatski čekić SDS MAX, 40 mm

D25501K

Nazivna snaga	1100 W
Korisna snaga	500 W
Obrtaji sa opterećenjem	400 obr/min
Broj udaraca	2740 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	8 J
Prihvat	SDS-Max
Maks. prečnik bušenja u opeci	40 mm
Maks. prečnik bušenja probojnom burgijom	55 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	90 mm
Težina	6,15 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS MAX, 45 mm sa

D25602K

Nazivna snaga	1250 W
Korisna snaga	615 W
Obrtaji sa opterećenjem	210 - 415 obr/min
Broj udaraca	1430 - 2840 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	8 J
Prihvat	SDS-Max
Maks. prečnik bušenja u opeci	45 mm
Maks. prečnik bušenja probojnom burgijom	65 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	100 mm
Težina	6,9 kg



Standardna oprema: višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.



Elektro-pneumatski čekić SDS MAX, 48 mm

D25721K

Nazivna snaga	1350 W
Korisna snaga	840 W
Obrtaji sa opterećenjem	132 - 265 obr/min
Broj udaraca	1225 - 2450 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	11 J
Prihvat	SDS-Max
Maks. prečnik bušenja u opeci	48 mm
Maks. prečnik bušenja probojnom burgijom	80 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	115 mm
Težina	8,7 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.



Elektro-pneumatski čekić SDS+ 32 mm

D25413K

Nazivna snaga	1000 W
Korisna snaga	450 W
Brzina bez opterećenja	0 - 820 obr/min
Broj udaraca	0 - 4700 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	4,2 J
Prihvat	SDS-Plus
Maks. prečnik bušenja u drvetu	32 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	32 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	100 mm
Težina	4,2 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS+ 32 mm

D25415K

Nazivna snaga	1000 W
Korisna snaga	450 W
Brzina bez opterećenja	0 - 820 obr/min
Broj udaraca	0 - 4700 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	4,2 J
Prihvat	SDS-Plus
Maks. prečnik bušenja u drvetu	32 mm
Maks. prečnik bušenja u metalu	13 mm
Maks. prečnik bušenja u opeci	32 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	100 mm
Težina	4,3 kg



Standardna oprema: SDS-Plus prihvat za brzu zamenu alata, 3-čeljusni prihvat za brzu zamenu, višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS MAX, 45 mm

D25601K

Nazivna snaga	1250 W
Korisna snaga	615 W
Obrtaji sa opterećenjem	210 - 415 obr/min
Broj udaraca	1430 - 2840 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	8 J
Prihvat	SDS-Max
Maks. prečnik bušenja u opeci	45 mm
Maks. prečnik bušenja probojnom burgijom	65 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	100 mm
Težina	6,8 kg



Standardna oprema: višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.



Elektro-pneumatski čekić SDS MAX, 45 mm

D25603K

Nazivna snaga	1250 W
Korisna snaga	615 W
Obrtaji sa opterećenjem	210 - 415 obr/min
Broj udaraca	1430 - 2840 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	8 J
Prihvat	SDS-Max
Maks. prečnik bušenja u opeci	45 mm
Maks. prečnik bušenja probojnom burgijom	65 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	100 mm
Težina	6,9 kg



Standardna oprema: višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.



Elektro-pneumatski čekić SDS MAX, 48 mm

D25722K

Nazivna snaga	1400 W
Korisna snaga	840 W
Obrtaji sa opterećenjem	137 - 275 obr/min
Broj udaraca	1260 - 2520 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	11 J
Prihvat	SDS-Max
Maks. prečnik bušenja u opeci	48 mm
Maks. prečnik bušenja probojnom burgijom	80 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	125 mm
Težina	9,1 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.



Elektro-pneumatski čekić SDS MAX, 48 mm**D25723K**

Nazivna snaga	1400 W
Korisna snaga	840 W
Obrtaji sa opterećenjem	137 - 275 obr/min
Broj udaraca	1260 - 2520 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	11 J
Prihvat	SDS-Max
Maks. prečnik bušenja u opeci	48 mm
Maks. prečnik bušenja probajnom burgijom	80 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	125 mm
Težina	9,1 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski rušeći čekić SDS+, klase 4 kg**D25430K**

Nazivna snaga	1000 W
Korisna snaga	450 W
Broj udaraca	0 - 4700 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	4,2 J
Prihvat	SDS-Plus
Težina	4,0 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS MAX, 52 mm**D25763K**

Nazivna snaga	1500 W
Korisna snaga	980 W
Obrtaji sa opterećenjem	125 - 250 obr/min
Broj udaraca	1150 - 2300 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	15,5 J
Prihvat	SDS-Max
Maks. prečnik bušenja u opeci	52 mm
Maks. prečnik bušenja probajnom burgijom	80 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	150 mm
Težina	9,9 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Čekić SDS-Max za rušenje, klase 6 kg**D25831K**

Nazivna snaga	1250 W
Korisna snaga	615 W
Broj udaraca	1430 - 2840 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	8 J
Prihvat	SDS-Max
Težina	6,1 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, konusni prihvat SDS-Max, čvrst transportni kofer.

Čekić za rušenje SDS-Max, klase 10kg**D25899K**

Nazivna snaga	1500 W
Korisna snaga	750 W
Broj udaraca	2040 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	17,9 J
Prihvat	SDS-Max
Težina	9,9 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski rušeći čekić SDS+, klase 3 kg**D25330K**

Nazivna snaga	650 W
Korisna snaga	400 W
Broj udaraca	0 - 4100 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	2,8 J
Prihvat	SDS-Plus
Težina	3,0 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Elektro-pneumatski čekić SDS MAX, 52 mm**D25762K**

Nazivna snaga	1500 W
Korisna snaga	980 W
Obrtaji sa opterećenjem	125 - 250 obr/min
Broj udaraca	1150 - 2300 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	15,5 J
Prihvat	SDS-Max
Maks. prečnik bušenja u opeci	52 mm
Maks. prečnik bušenja probajnom burgijom	80 mm
Maks. prečnik bušenja krunskom burgijom	150 mm
Težina	9,9 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Čekić SDS-Max za dletovanje, klase 5 kg**D25820K**

Nazivna snaga	1150 W
Korisna snaga	500 W
Broj udaraca	2740 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	8 J
Prihvat	SDS-Max
Težina	5,8 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Čekić za rušenje SDS-Max, klase 7 kg**D25871K**

Nazivna snaga	1400 W
Korisna snaga	840 W
Broj udaraca	1260 - 2520 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	11 J
Prihvat	SDS-Max
Težina	8,0 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, konusno dleto, čvrst transportni kofer.

Čekić za rušenje SDS-Max, klase 10kg**D25902K**

Nazivna snaga	1550 W
Korisna snaga	750 W
Broj udaraca	1050 - 2100 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	19 J
Prihvat	SDS-Max
Težina	10,9 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, konusno dleto, čvrst transportni kofer.



Čekić za rušenje sa šestougaonim prihvatom 19 mm, klase 12kg

D25941K

Nazivna snaga	1600 W
Korisna snaga	790 W
Broj udaraca	1620 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	22,5 J
Prihvat	šestougaonik 19 mm
Težina	13,8 kg



Standardna oprema: višepozicioni bočni rukohvat, konusno dleto, čvrst transportni kofer.

Čekić za rušenje sa šestougaonim prihvatom 30 mm, klase 16 kg

D25961K

Nazivna snaga	1600 W
Korisna snaga	1000 W
Broj udaraca	1450 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	35 J
Prihvat	šestougaonik 30 mm
Težina	16,9 kg



Standardna oprema: konusno dleto, višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Industrijski usisavač 30 l - klasa L

DWV900L

Nazivna snaga	1400 W
Maks. protok vazduha	4080 l/min
Zapremina	30 l
Zapremina rezervoara na mokro i na suvo	17,5 l
Težina	9,5 kg
Nazivna izlazna snaga: Europa	2200 W



Standardna oprema: usisno crevo 2 m x 32 mm, adapter AirLock 35 mm, papirnata kesica za skupljanje prašine.

Industrijski usisavač 38 l - klasa L

DWV902L

Nazivna snaga	1400 W
Nazivna izlazna snaga: Europa	2200 W
Maks. protok vazduha	4080 l/min
Zapremina	38 l
Zapremina rezervoara na mokro i na suvo	18,4 l
Težina	15 kg



Standardna oprema: usisno crevo 4,6 m x 32 mm, adapter AirLock 35 mm, gumeni, regulacioni adapter AirLock, papirnata kesica za skupljanje prašine.

Sistem za otprašivanje kod bušenja i za čišćenje otvora

DWH050K

Idealan za bušenje bez prašine otvora prečnika do 52 mm i bez ograničenja dubine bušenja. Primena sistema sa svim profesionalnim adapterima za usisanje prašine. Izdržljiva gumena zaptivka omogućuje pričvršćivanje uređaja uz većinu betonskih površina. Zamjenjivi nastavci za bušenje obezbeđuju optimalizaciju procesa odvoda prašine.



Standardna oprema: čvrst transportni kofer, 2 zamjenjive glave za bušenje, 2 nastavka za čišćenje izbušenih otvora

Čekić za rušenje sa šestougaonim prihvatom 28 mm, klase 16 kg

D25960K

Nazivna snaga	1600 W
Korisna snaga	1000 W
Broj udaraca	1450 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	35 J
Prihvat	šestougaonik 28 mm
Težina	18,4 kg



Standardna oprema: konusno dleto, višepozicioni bočni rukohvat, čvrst transportni kofer.

Čekić za rušenje sa šestougaonim prihvatom 28 mm, klase 30 kg

D25980/ D25980K*

Nazivna snaga	2100 W
Korisna snaga	1200 W
Broj udaraca	900 ud/min
Energija udara (merenje prema EPTA 05/2009)	52 J
Prihvat	šestougaonik 28 mm
Težina	31 kg



* Verzija K sa transportnim kolicima.

Industrijski usisavač 30l - klasa L

DWV901L / DWV901LT*

Nazivna snaga	1400 W
Maks. protok vazduha	4080 l/min
Zapremina	30 l
Zapremina rezervoara na mokro i na suvo	17,5 l
Težina	9,5 kg
Nazivna izlazna snaga: Europa	2200 W



DWV901LT



Standardna oprema: usisno crevo 4 m x 32 mm, adapter AirLock 35 mm, papirnata kesica za skupljanje prašine.

* Verzija DWV901LT dostupna je sa držačem za koferu TSTAK.

Industrijski usisavač 38 l - klasa M

DWV902M / DWV902MT*

Nazivna snaga	1400 W
Nazivna izlazna snaga: Europa	2200 W
Maks. protok vazduha	4080 l/min
Zapremina	38 l
Zapremina rezervoara na mokro i na suvo	18,4 l
Težina	15 kg



Standardna oprema: usisno crevo 4,6 m x 32 mm, adapter AirLock 35 mm, gumeni, regulacioni adapter AirLock, papirnata kesica za skupljanje prašine.

* Verzija DWV902MT dostupna je sa držačem za koferu TSTAK.

Sistem za otprašivanje kod štemovanja

DWH051K

Za primenu sa svim čekićima DEWALT SDS-Max i za šestougaonik 19 mm. Mogućnost primene sa ravnim i konusnim, te DEWALT priborom za rušenje i svakim profesionalnim adapterom za usisanje prašine. Priodvijavanje sistema bez pomoći alata i mogućnost brzog odspajanja. 3 fleksibilna nastavka razne veličine za optimalno otprašivanje.



Standardna oprema: čvrst transportni kofer, 3 zamjenjiva nastavka, 2 adaptera za prihvat

Sistem adaptera za otprašivanje kod radova u betonu

DWV9210

Blokada Twist lock omogućuje korisniku brzo prespajanje creva sa jednog alata na drugi. Mogućnost obrtanja creva na spojnom elementu za 360° sprečava da se crevo zapleće.

**Sistem adaptera za otprašivanje kod radova u drvetu**

DWV9220

Priodvijači kompatibilni sa DEWALT alatom. Blokada Twist Lock omogućuje korisniku brzo prespajanje creva sa jednog alata na drugi te obezbeđuje stabilnost i nepropusnost spojeva. Mogućnost obrtanja creva u spojnom elementu za 360° sprečava da se crevo zapleće.

**Sistem za otprašivanje kod radova na rušenju**

DWH052K

Mogućnost primena sa ravnim i konusnim dletama, te DEWALT priborom za rušenje prečnika do 32mm i sa svakim profesionalnim adapterom za usisanje prašine. Spajanje sistema bez pomoći alata i brzo odspajanje. Izdržljiv na udaranje nastavak za usisanje prašine i fleksibilno crevo obezbeđuju maksimalnu izdržljivost i produženi vek trajanja.



Standardna oprema: čvrst transportni kofer.

**Ugaona brusilica 115 mm, 800 W**

DWE4056

Nazivna snaga	800 W
Brzina bez opterećenja	11800 obr/min
Maks. prečnik ploče	115 mm
Navoj vretena	M14
Težina	1,8 kg



Standardna oprema: bezalatni štitnik ploče, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnje i spoljašnje prirubnice ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 115 mm, 900 W

DWE4120

Nazivna snaga	900 W
Brzina bez opterećenja	11800 obr/min
Maks. prečnik ploče	115 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2,05 kg



Standardna oprema: štitnik ploče 115 mm unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač, višepozicioni bočni rukohvat.

Ugaona brusilica 115 mm, 900 W

DWE4156

Nazivna snaga	900 W
Brzina bez opterećenja	11800 obr/min
Maks. prečnik ploče	115 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2,0 kg



Standardna oprema: bezalatni štitnik ploče, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnje i spoljašnje prirubnice ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 115 mm, 1100 W, sa promenljivom brzinom

D28116

Nazivna snaga	1100 W
Brzina bez opterećenja	2800 - 10500 obr/min
Maks. prečnik ploče	115 mm
Navoj vretena	14
Težina	2,3 kg



Standardna oprema: bezalatni štitnik ploče, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnje i spoljašnje prirubnice ploča, odvijač.

**Ugaona brusilica 115 mm, 1010 W**

DWE4202

Nazivna snaga	1010 W
Brzina bez opterećenja	11000 obr/min
Maks. prečnik ploče	115 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2,2 kg



Standardna oprema: štitnik ploče 115 mm, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat.

Ugaona brusilica 115 mm, 1010 W

DWE4204

Nazivna snaga	1010 W
Brzina bez opterećenja	11000 obr/min
Maks. prečnik ploče	115 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2,1 kg



Standardna oprema: bezalatni štitnik ploče, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat.

Ugaona brusilica 115 mm, 1010W

DWE4206/DWE4206K

Nazivna snaga	1010 W
Brzina bez opterećenja	11000 obr/min
Maks. prečnik ploče	115 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2,1 kg



Standardna oprema: bezalatni štitnik, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploče, odvijač.

Ugaona brusilica 115 mm, 1200 W

DWE4214

Nazivna snaga	1200 W
Brzina bez opterećenja	11000 obr/min
Maks. prečnik ploče	115 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2,2 kg



Standardna oprema: štitnik ploče 115 mm, štitnik ploče 125 mm, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat.

* Verzija K sa transportnim kolicima.

Ugaona brusilica 115 mm, 1200 W

DWE4216

Nazivna snaga	1200 W
Brzina bez opterećenja	11000 obr/min
Maks. prečnik ploče	115 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2,2 kg



Standardna oprema: štitnik ploče, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 125 mm, 900 W

DWE4157

Nazivna snaga	900 W
Brzina bez opterećenja	11800 obr/min
Maks. prečnik ploče	125 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2,05 kg



Standardna oprema: bezalatni štitnik ploče, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnje i spoljašnje prirubnice ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 125 mm, 1010 W

DWE4205

Nazivna snaga	1010 W
Brzina bez opterećenja	11000 obr/min
Maks. prečnik ploče	125 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2,2 kg



Standardna oprema: bezalatni štitnik ploče, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnje i spoljašnje prirubnice ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 125 mm, 1200 W

DWE4215

Nazivna snaga	1200 W
Brzina bez opterećenja	11000 obr/min
Maks. prečnik ploče	125 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2,2 kg



Standardna oprema: bezalatni štitnik ploče, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnje i spoljašnje prirubnice ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 125 mm, 1400 W

DWE4227

Nazivna snaga	1200 W
Brzina bez opterećenja	11000 obr/min
Maks. prečnik ploče	125 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2,2 kg



Standardna oprema: bezalatni štitnik ploče, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnje i spoljašnje prirubnice ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 125 mm, 1400 W

DWE4233

Nazivna snaga	1400 W
Brzina bez opterećenja	11500 obr/min
Maks. prečnik ploče	125 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2,2 kg



Standardna oprema: štitnik diska 125 mm, unutrašnje i spoljašnje prirubnice ploča, odvijač, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat.

Ugaona brusilica 125 mm, 800 W

DWE4057

Nazivna snaga	800 W
Brzina bez opterećenja	11800 obr/min
Maks. prečnik ploče	125 mm
Navoj vretena	M14
Težina	1,8 kg



Standardna oprema: bezalatni štitnik ploče, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnje i spoljašnje prirubnice ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 125 mm, 1010 W

DWE4203

Nazivna snaga	1010 W
Brzina bez opterećenja	11000 obr/min
Maks. prečnik ploče	125 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2,2 kg



Standardna oprema: štitnik ploče 125 mm, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat.

Ugaona brusilica 125 mm, 1010 W

DWE4207/DWE4207K

Nazivna snaga	1010 W
Brzina bez opterećenja	11000 obr/min
Maks. prečnik ploče	125 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2,2 kg



Standardna oprema: štitnik ploče, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

* Verzija K sa transportnim kolicima.

Ugaona brusilica 125 mm, 1200 W

DWE4217/ DWE4217KT

Nazivna snaga	1200 W
Brzina bez opterećenja	11000 obr/min
Maks. prečnik ploče	125 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2,2 kg



Standardna oprema: bezalatno postavljen štitnik, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

* Verzija KT dostupna sa zaobljenim poprečnim držačem i štitnikom za brušenje površina, opremljena čvrstim transportnim koferom TSTAK.

Ugaona brusilica 125mm, 1500 W

DWE4277

Nazivna snaga	1500 W
Brzina bez opterećenja	2800 - 10500 obr/min
Maks. prečnik ploče	125 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2,6 kg



Standardna oprema: bezalatni štitnik, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 125 mm, 1400W

DWE4237/ DWE4237K

Nazivna snaga	1400 W
Brzina bez opterećenja	11500 obr/min
Maks. prečnik ploče	125 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2,2 kg



Standardna oprema: bezalatni štitnik ploče, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnje i spoljašnje prirubnice ploča, odvijač.

* Verzija K sa transportnim kolicima.

Ugaona brusilica 125 mm, 1500 W sa elektronikom i kompenzacijom vibracija D28137

Nazivna snaga	1500 W
Brzina bez opterećenja	2800 - 10500 obr/min
Maks. prečnik ploče	125 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2,7 kg



Standardna oprema: bezlatni štitnik, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

Štitnik za ugaone brusilice 115 i 125 mm za površinsko brušenje DWE46150

Omogućuje usisanje štetne prašine kod površinskog brušenja. Direktno spajanje na ugaone brusilice DEWALT 115 i 125 mm bez pomoći alata stezanjem uz prirubnicu brusilice. Omogućuje brušenje čoškava i rubova zahvaljujući pomičnom delu prednjeg štitnika. Prilagođeno za brzo priodvijavanje sistema za usisanje prašine pomoću priodvijacka tipa AIRLOCK.

**Ugaona brusilica 150 mm, 1400 W D28141**

Nazivna snaga	1400 W
Brzina bez opterećenja	9000 obr/min
Maks. prečnik ploče	150 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2,6 kg



Standardna oprema: bezlatni štitnik, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 180 mm, 2400 W DWE4557

Nazivna snaga	2400 W
Brzina bez opterećenja	8500 obr/min
Maks. prečnik ploče	180 mm
Navoj vretena	M14
Težina	5,5 kg



Standardna oprema: bezlatno pos tavljen štitnik, antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 230 mm, 2000 W DWE490

Nazivna snaga	2000 W
Brzina bez opterećenja	6600 obr/min
Maks. prečnik ploče	230 mm
Navoj vretena	M14
Težina	5,2 kg



Standardna oprema: štitnik, bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 230 mm, 2200 W DWE492/ DWE492K* / DWE492S**

Nazivna snaga	2200 W
Brzina bez opterećenja	6600 obr/min
Maks. prečnik ploče	230 mm
Navoj vretena	M14
Težina	5,2 kg



Standardna oprema: štitnik, bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

* Verzija K sa transportnim kolicima.

** Verzija S opremljena sistemom mekog zaleta.

Ugaona brusilica 125 mm, 1500 W sa elektronikom D28136

Nazivna snaga	1500 W
Brzina bez opterećenja	2800 - 10500 obr/min
Maks. prečnik ploče	125 mm
Navoj vretena	M14
Težina	2,6 kg



Standardna oprema: bezlatni štitnik, višepozicioni antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

**Set ugaone brusilice 125 mm, 1100 W za pravljenje zlebova u malteru DWE46101**

Nazivna snaga	1250 W
Brzina bez opterećenja	10000 obr/min
Maks. prečnik ploče	125 mm
Navoj vretena	M14
Težina	1,8 kg



Standardna oprema: bezlatni štitnik, višepozicioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač, adapter tipa Airlock DWV9000, dvostruka dijamantna ploča 125 mm za malter.

**Štitnik 180 mm za površinsko brušenje DWE46170**

Omogućuje usisanje štetne prašine kod površinskog brušenja. Pomični prednji deo omogućuje kod brušenja direktan pristup čoškavima i rubovima. Montaža neposredno na ugaone brusilice 180 mm stezanjem bez pomoći alata. Sistem montaže AIRLOCK omogućuje brzo spajanje na crevo usisavača.

**Ugaona brusilica 180 mm, 1800 W DW840**

Nazivna snaga	1800 W
Korisna snaga	1180 W
Brzina bez opterećenja	8000 obr/min
Maks. prečnik ploče	180 mm
Navoj vretena	M14
Težina	4,0 kg



Standardna oprema: štitnik, bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 180 mm, 2600 W DWE4597

Nazivna snaga	2600 W
Brzina bez opterećenja	8500 obr/min
Maks. prečnik ploče	180 mm
Navoj vretena	M14
Težina	5,6 kg



Standardna oprema: bezlatni štitnik, antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač za ploče.



Ugaona brusilica sa mekim startom 230 mm, 2200 W

DWE494

Nazivna snaga	2200 W
Brzina bez opterećenja	6600 obr/min
Maks. prečnik ploče	230 mm
Navoj vretena	M14
Težina	5,2 kg



Standardna oprema: oslona tarczy, bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

Ugaona brusilica 230 mm, 2600 W sa mekim startom i zaštitom

DWE4579/ DWE4579R

Nazivna snaga	2600 W
Brzina bez opterećenja	6500 obr/min
Maks. prečnik ploče	230 mm
Navoj vretena	M14
Težina	5,9 kg



Standardna oprema: bezalatni štitičnik, antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač.

* Verzija R sa transportnim kolicima.

Ravna brusilica 450 W, 6 mm

DWE4884

Nazivna snaga	450 W
Brzina bez opterećenja	25000 obr/min
Veličina steznog rukavca za brušenje	6 mm
Težina	1,6 kg



Standardna oprema: brzostezna čaura 6 mm, 2 odvijača.

Rezalica za metal 2200 W, 355 mm

D28710

Nazivna snaga	2200 W
Korisna snaga	1350 W
Brzina bez opterećenja	3800 obr/min
Prečnik diska	355 mm
Opseg rezanja pri 90° (kvadratni profil)	120 x 120 mm
Opseg rezanja pri 90° (pravougaoni profil)	115 x 130 mm
Opseg rezanja pri 90° (ugaonik)	137 x 137 mm
Opseg rezanja pri 90° (okrugli profil)	130 mm
Opseg rezanja pri 45° (kvadratni profil)	107 x 107 mm
Opseg rezanja pri 45° (pravougaoni profil)	115 x 107 mm
Opseg rezanja pri 45° (ugaonik)	115 x 115 mm
Opseg rezanja pri 45° (okrugli profil)	115 mm
Težina	17 kg



Standardna oprema: šestougaoni odvijač.

Testera za metal 355 mm, 2200 W

DW872

Nazivna snaga	2200 W
Korisna snaga	1350 W
Brzina bez opterećenja	1300 obr/min
Prečnik diska	355 mm
Opseg rezanja pri 90° (kvadratni profil)	100x100 mm
Opseg rezanja pri 90° (pravougaoni profil)	75x130 mm
Opseg rezanja pri 90° (ugaonik)	92x92 mm
Opseg rezanja pri 90° (okrugli profil)	130 mm
Opseg rezanja pri 45° (kvadratni profil)	79x79 mm
Opseg rezanja pri 45° (pravougaoni profil)	79x123 mm
Opseg rezanja pri 45° (ugaonik)	56x56 mm
Opseg rezanja pri 45° (okrugli profil)	79 mm
Težina	22,5 kg



Standardna oprema: ploča 355 mm od volfram karbida za metal, šestougaoni imbus odvijač, stezač.

Ugaona brusilica 230 mm, 2400 W

DWE4559

Nazivna snaga	2400 W
Brzina bez opterećenja	6500 obr/min
Maks. prečnik ploče	230 mm
Navoj vretena	M14
Težina	5,7 kg



Standardna oprema: bezalatno postavljen štitičnik ploče, antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač za ploče.

Ugaona brusilica 230 mm, 2600 W sa mekim zaletom, redukcijom vibracija i zaštitom

DWE4599

Nazivna snaga	2600 W
Brzina bez opterećenja	6500 obr/min
Maks. prečnik ploče	230 mm
Navoj vretena	M14
Težina	6,2 kg



Standardna oprema: bezalatni štitičnik, antivibracioni bočni rukohvat, unutrašnja i spoljašnja prirubnica ploča, odvijač za ploče.



Ravna brusilica 150 mm, 1800 W

DW882

Nazivna snaga	1800 W
Korisna snaga	1200 W
Brzina bez opterećenja	5600 obr/min
Maks. prečnik ploče	150 mm
Navoj vretena	M16
Težina	6,7 kg



Standardna oprema: štitičnik, unutrašnja i spoljašnja prirubnica za ostavljanje ploče, brusna ploča 150 mm, odvijač.

Rezalica za metal 2200 W 355 mm

D28715

Nazivna snaga	2200 W
Korisna snaga	1350 W
Brzina bez opterećenja	4000 obr/min
Prečnik diska	355 x 2,5 mm
Opseg rezanja pri 90° (kvadratni profil)	120 x 120 mm
Opseg rezanja pri 90° (pravougaoni profil)	100 x 200 mm
Opseg rezanja pri 90° (ugaonik)	140 x 140 mm
Opseg rezanja pri 90° (okrugli profil)	130 mm
Opseg rezanja pri 45° (kvadratni profil)	113 x 113 mm
Opseg rezanja pri 45° (pravougaoni profil)	100 x 140 mm
Opseg rezanja pri 45° (ugaonik)	120 x 120 mm
Opseg rezanja pri 45° (okrugli profil)	130 mm
Težina	18 kg



Standardna oprema: ploča za rezanje metala, šestougaoni imbus odvijač, bezalatna montaža ploče.

Polirka 180 mm sa elektronikom

DWP849X

Nazivna snaga	1250 W
Brzina bez opterećenja	0-600/3500 obr/min
Maks. prečnik ploče	150 / 180 / 230 mm
Navoj vretena	M14
Težina	3,0 kg



Standardna oprema: tanjir 180 mm sa držačem na čičak, polir navlaka 180 mm od vune, podesivi zatvoreni držač, tradicionalni bočni rukohvat.

Glodalica 8 mm, 900 W, 2u1**D26204K**

Nazivna snaga	900 W
Korisna snaga	620 W
Brzina bez opterećenja	16000 - 27000 obr/min
Razmer prolaza kod dubljenja	55 mm
Veličina steznog rukavca za brušenje	6 - 8 mm
Maks. prečnik nastavka za glodanje	36 mm
Težina	2,9 kg



Standardna oprema: 2 paralelne vodice, 2 adaptera za usisanje prašine, stezna čaura 8 mm, odvijač 17 mm, dvoručno fiksno postolje, centrirajući konus, transportni kofer.

Glodalica 8 mm, 900 W**D26203**

Nazivna snaga	900 W
Korisna snaga	620 W
Brzina bez opterećenja	16000 - 27000 obr/min
Razmer prolaza kod dubljenja	55 mm
Veličina steznog rukavca za brušenje	6 - 8 mm
Maks. prečnik nastavka za glodanje	36 mm
Težina	2,9 kg



Standardna oprema: paralelna vodica, adapter za usisanje prašine, stezna čaura 8 mm, odvijač 17 mm, centrirajući konus.

Glodalica 6-8 mm, 1100 W**DW621/DW621KT***

Nazivna snaga	1100 W
Korisna snaga	620 W
Brzina bez opterećenja	8000 - 24000 obr/min
Razmer prolaza kod dubljenja	55 mm
Veličina steznog rukavca za brušenje	6 - 8 mm
Maks. prečnik nastavka za glodanje	36 mm
Težina	3,1 kg



Standardna oprema: paralelna vodica sa preciznim postavljanjem, adapter za usisanje prašine, stezna čaura 8 mm, odvijač 10/17 mm, čvrst transportni kofer, dostupna je i verzija 1400 W sa steznom čaurom 12 mm.

Glodalica 12 mm, 1600 W**DW624**

Nazivna snaga	1600 W
Korisna snaga	960 W
Brzina bez opterećenja	20000 obr/min
Razmer prolaza kod dubljenja	62 mm
Veličina steznog rukavca za brušenje	6 - 12,7 mm
Maks. prečnik nastavka za glodanje	40 mm
Težina	5,1 kg



Standardna oprema: paralelna vodica sa preciznim postavljanjem, adapter za usisanje prašine, odvijač 22 mm, stezna čaura 12 mm.

Glodalica 12 mm, 2300 W**DW626**

Nazivna snaga	2300 W
Korisna snaga	1560 W
Brzina bez opterećenja	8000 - 21000 obr/min
Razmer prolaza kod dubljenja	70 mm
Veličina steznog rukavca za brušenje	8 - 12 mm
Maks. prečnik nastavka za glodanje	50 mm
Težina	7,0 kg



Standardna oprema: paralelna vodica sa preciznim postavljanjem, fabrički montiran adapter za usisanje prašine, stezna čaura 12 mm, odvijač 22 mm, transportni kofer.

Glodalica 8 mm, 900 W**D26200**

Nazivna snaga	900 W
Korisna snaga	620 W
Brzina bez opterećenja	16000 - 27000 obr/min
Razmer prolaza kod dubljenja	55 mm
Veličina steznog rukavca za brušenje	6-8 mm
Maks. prečnik nastavka za glodanje	36 mm
Težina	1,9 kg



Standardna oprema: paralelna vodica, adapter za usisanje prašine, stezna čaura 8 mm, odvijač 17 mm. Dostupno zasebno - dvoručno udubljeno postolje, okruglo postolje, za primenu zajedno sa vodećom čaurom, nastavak za vodeće sine.

Glodalica 6-8 mm, 900 W**DW615**

Nazivna snaga	900 W
Korisna snaga	590 W
Brzina bez opterećenja	8000 - 24000 obr/min
Razmer prolaza kod dubljenja	55 mm
Veličina steznog rukavca za brušenje	6-8 mm
Maks. prečnik nastavka za glodanje	36 mm
Težina	2,9 kg



Standardna oprema: granična letva i dve vodice, set za otprašivanje, odvijačevi 13/17 mm i 8 mm, stezna čaura 8 mm.

Glodalica 12 mm, 1400 W**DW622KT**

Nazivna snaga	1400 W
Korisna snaga	620 W
Brzina bez opterećenja	8000 - 24000 obr/min
Razmer prolaza kod dubljenja	55 mm
Veličina steznog rukavca za brušenje	6 - 12mm
Maks. prečnik nastavka za glodanje	36 mm
Težina	3,1 kg



Standardna oprema: paralelna vodica sa preciznim postavljanjem, adapter za usisanje prašine, stezne čaure 8 mm i 12 mm, odvijač 22mm, čvrst transportni kofer.

Glodalica 12 mm, 2000 W**DW625E/DW625EKT***

Nazivna snaga	2000 W
Korisna snaga	1400 W
Brzina bez opterećenja	8000 - 20000 obr/min
Razmer prolaza kod dubljenja	80 mm
Veličina steznog rukavca za brušenje	6 - 12,7 mm
Maks. prečnik nastavka za glodanje	50 mm
Težina	5,1 kg



Standardna oprema: paralelna vodica sa preciznim postavljanjem, adapter za usisanje prašine, stezna čaura 12 mm, odvijač 22 mm, čvrst kofer.

* Verzija KT sa čvrstim transportnim koferom TSTAK.

Glodalica za laminatne 590 W**NOVO****DWE6005**

Nazivna snaga	590 W
Korisna snaga	340 W
Brzina bez opterećenja	16 000 - 34 000 obr/min
Razmer prolaza kod dubljenja	22 mm
Veličina steznog rukavca za brušenje	6 mm
Maks. prečnik nastavka za glodanje	29 mm
Težina	1,5 kg



Standardna oprema: postolje u obliku slova D, stezna čaura 6 mm, kopirna vodica, vodica, montažni odvijač 17 mm, adapter za usisanje prašine.

Kekserica DW682K

Nazivna snaga	600 W
Korisna snaga	335 W
Brzina bez opterećenja	10000 obr/min
Maks. prečnik nastavka za gladanje	100 mm
Maks. dubina sečenja	20 mm
Opseg postavljanja vodice	0 - 90 °
Dubina gladanja utora	4 mm
Težina	3,0 kg



Standardna oprema: nastavci za pravljenje žleba od volfram karbida, kesica za strugotine, odvijač, nastavak za usisanje prašine, čvrsti kofer.

Rende 2,5 mm DW680/ DW680K*

Nazivna snaga	600 W
Korisna snaga	350 W
Brzina bez opterećenja	15000 obr/min
Maks. dubina rezanja	2,5 mm
Dubina utora	12 mm
Širina rezanja	82 mm
Dužina stope	290 mm
Prečnik valjka	54 mm
Težina	3,2 kg



Standardna oprema: dvostrani noževi od volfram karbida, paralelna vodica, adapter za usisanje prašine.

* Verzija K sa transportnim kolicima.

Vibraciona brusilica 230 W DWE6411

Nazivna snaga	230 W
Broj obrtaja na minut (oscilacija)	14000 obr/min
Opseg kružnog kretanja	1,6 mm
Veličina papira	140 x 115 mm
Dimenzije stope	108 x 115 mm
Težina	1,28 kg



Standardna oprema: kesica za skupljanje prašine sa ugrađenim vakuumskim adapterom.



Vibraciona brusilica 350 W sa elektronikom D26422/D26423*

Nazivna snaga	350 W
Korisna snaga	190 W
Brzina	12000-22000 obr/min
Broj obrtaja na minut (oscilacija)	24000-44000 obr/min
Opseg kružnog kretanja	2,5 mm
Veličina papira	93 x 230 mm
Dimenzije stope	92 x 190 mm
Težina	2,6 kg



Standardna oprema: tekstilna i papirnata kesica za skupljanje prašine sa ugrađenim adapterom za uklanjanje prašine i nosivim postoljem, najlonska navlaka za brušenje sa pričvršćivanjem na čitak.

* Verzija D26423 dostupna je bez elektronike (22000 obr/min).

Vibraciona brusilica 300 W trougaona D26430*

Nazivna snaga	300 W
Korisna snaga	130 W
Brzina	14000 - 22000 obr/min
Broj obrtaja na minut (oscilacija)	28000 - 44000 obr/min
Opseg kružnog kretanja	1,8 mm
Veličina papira	93 x 93 x 93 mm
Dimenzije stope	93 x 93 x 93 mm
Težina	1,3 kg



Standardna oprema: umetak za prašinu.

Rende 4 mm D26500/D26500K

Nazivna snaga	1050 W
Korisna snaga	620 W
Brzina bez opterećenja	13500 obr/min
Maks. dubina rezanja	4 mm
Dubina utora	25 mm
Širina rezanja	82 mm
Dužina stope	320 mm
Prečnik valjka	64 mm
Težina	4,0 kg



Standardna oprema: dvostrani noževi od volfram karbida, paralelna vodica, vodica za urezivanje, nastavak za usisanje prašine, levi ili desni izbacivač strugotina.

* Verzija K sa transportnim kolicima.

Rende 1,5 mm DW677

Nazivna snaga	600 W
Korisna snaga	350 W
Brzina bez opterećenja	15000 obr/min
Maks. dubina rezanja	1,5 mm
Dubina utora	12 mm
Širina rezanja	82 mm
Dužina stope	290 mm
Prečnik valjka	54 mm
Težina	2,8 kg



Standardna oprema: dvostrani noževi od volfram karbida, paralelna vodica, nastavak za usisanje prašine.

Vibraciona brusilica 350 W sa elektronikom D26420/ D26421*

Nazivna snaga	350 W
Korisna snaga	190 W
Brzina	12000 - 22000 obr/min
Broj obrtaja na minut (oscilacija)	24000 - 44000 obr/min
Opseg kružnog kretanja	2,5 mm
Veličina papira	113x280 mm
Dimenzije stope	112x236 mm
Težina	2,8 kg



Standardna oprema: tekstilna i papirnata kesica za skupljanje prašine sa ugrađenim adapterom za uklanjanje prašine i nosivim postoljem, najlonska navlaka za brušenje sa pričvršćivanjem na čitak.

* Verzija D26421 dostupna je bez elektronike (22000 o/min.).

Kompaktna tračna brusilica 500 W, 64 mm D26480

Nazivna snaga	500 W
Korisna snaga	350 W
Brzina pomeranja trake	365 m/min
Veličina trake	64 x 356 mm
Površina brušenja	64 x 80 mm
Težina	2,4 kg



Standardna oprema: priodvijačak za mlaznice za uklanjanje prašine, dodatni rukohvat.

Tračna brusilica 75 x 533 mm
DWP352VS

Nazivna snaga	1010 W
Korisna snaga	360 W
Brzina pomeranja trake	270 - 440 m/min
Veličina trake	75 x 533 mm
Površina brušenja	75 x 140 mm
Težina	5,5 kg


Standardna oprema: kesha za prašinu.

Fen za vruć vazduh 1800 W
D26411

Nazivna snaga	1800 W
Radna temperatura	50 - 400/50 - 600 °C
Protok vazduha	250/450 l/min
Težina	0,80 kg


Standardna oprema: konusna mlaznica, ravna mlaznica "riblji rep".

Stona brusilica 150/40 mm, 415 W
DW753

Nazivna snaga	415 W
Korisna snaga	300 W
Brzina bez opterećenja	2750 obr/min
Prečnik kruga	150 mm
Širina diska	25 mm
Prečnik otvora	20 mm
Veličina trake	577 x 40 mm
Težina	9,3 kg


Standardna oprema: brusna ploča, 2 trake za finu obradu honovanjem, pribor za pričvršćivanje i brušenje, štitnik od varnica, odvijač.

Stona brusilica 125/45 mm, 415 W
DW755

Nazivna snaga	415 W
Korisna snaga	300 W
Brzina bez opterećenja	2750 obr/min
Prečnik kruga	125 mm
Širina diska	20 mm
Prečnik otvora	20 mm
Veličina trake	715 x 45 mm
Težina	9,5 kg


Standardna oprema: brusna ploča, pribor za pričvršćivanje i brušenje, spremnik za vodu, štitnik od varnica, odvijač.

Električni višenamenski oscilacioni alat Multi Tool
DWE315/ DWE315KT*

Korisna snaga	300 W
Brzina	0 - 22.000 osc/min
Težina	1,475 kg
Tip prekidača	Okidački
Bezalatno učvršćivanje pribora	da
Adapter za učvršćivanje pribora Bosch	da
Prekidač sa funkcijom blokade	da
Transportni sanduk	ne


Standardna oprema: list za rezanje drveta sa ekserima, krut oscilacioni grebač, oscilaciona radna ploča za brušenje, brusni listovi (25 kom. razne finoće), univerzalni adapter, imbus odvijač 5 mm.

* Verzija KT je opremljena sa 37-delnim setom pribora.

Ekscentar brusilica 125 mm sa gornjim rukohvatom
DWE6423

Nazivna snaga	280 W
Korisna snaga	120 W
Broj obrtaja na minut (oscilacija)	8000 - 12000 obr/min
Opseg kružnog kretanja	2,6 mm
Veličina papira	125 mm
Težina	1,28 kg


Standardna oprema: tekstilna kesha za prašinu sa ugrađenim odvodnim priodvijačkom.

Ekscentar brusilica 150 mm
D26410

Nazivna snaga	400 W
Korisna snaga	250 W
Brzina	4000 - 10000 obr/min
Broj obrtaja na minut (oscilacija)	8000 - 20000 obr/min
Opseg kružnog kretanja	3,0 i 6,0 mm
Veličina papira	150 mm
Težina	2,7 kg


Standardna oprema: tekstilna i papirnata kesha za skupljanje prašine sa ugrađenim adapterom za usisanje prašine i nosivo postelje.

Fen za vruć vazduh 200 W sa digitalnim indikatorom
D26414

Nazivna snaga	2000 W
Radna temperatura	50 - 600 °C
Protok vazduha	650 l/min
Težina	0,85 kg


Standardna oprema: konusna mlaznica, ravna mlaznica "riblji rep", metalni grebač.

Stona brusilica sa dva diska 125 mm, 415 W
DW754

Nazivna snaga	415 W
Korisna snaga	300 W
Brzina bez opterećenja	2750 obr/min
Prečnik kruga	125 mm
Širina diska	25 mm
Prečnik otvora	20 mm
Težina	9,3 kg


Standardna oprema: brusna ploča, ploča za finu obradu izgladivanjem, pribor za pričvršćivanje i brušenje, štitnik od varnica, odvijač.

Potopna testera

DWS520KT

Nazivna snaga	1300 W
Korisna snaga	690 W
Brzina bez opterećenja	1750 - 4200 obr/min
Prečnik testere	165 mm
Prečnik otvora testere	20 mm
Maks. nagib	47 °
Maks. dubina rezanja pri 90° (sa vodičama)	55 mm
Maks. dubina rezanja pri 45° (sa vodičama)	40 mm
Težina	5,1 kg



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 48 zuba, čvrst transportni kofer.

Sistem vodećih šina

DWS5021	Vodeća šina 1 m
DWS5022	Vodeća šina 1,5 m
DWS5023	Vodeća šina 2,6 m
DWS5025	Kofer za vodeće šine 1 m i 1,5 m DeWALT
DWS5026	Prihvati za primenu sa vodećim šinama DeWALT
DWS5029	Zamenjiva krajnja traka dužine 3,1 m
DWS5030	Zamenjiva teflonska traka dužine 5 m
DWS5031	Navlaka za šinu gladalice
DWS5032	Zamenjiva protivklizna traka dužine 3,1 m

Potopna testera - set sa vodećom šinom 1,5 m

DWS520KTR

Nazivna snaga	1300 W
Korisna snaga	690 W
Brzina bez opterećenja	1750 - 4200 obr/min
Prečnik testere	165 mm
Prečnik otvora testere	20 mm
Maks. nagib	47 °
Maks. dubina rezanja pri 90° (sa vodičama)	55 mm
Maks. dubina rezanja pri 45° (sa vodičama)	40 mm
Težina	5,1 kg



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 48 zuba, čvrst transportni kofer.

Ubojna testera

DW331KT

Nazivna snaga	701 W
Korisna snaga	445 W
Brzina	0 - 3100 prolaza/min
Korak	26 mm
Maks. nagib	45 °
Maks. mogućnost sečenja u drvetu	130 mm
Opseg sečenja u čeliku	12 mm
Maks. mogućnost sečenja u negvođenim metalima	30 mm
Težina	2,8 kg



Standardna oprema: navlaka protiv izgrebanja, umetak za sprečavanje lomljenja rubova, adapter za usisanje prašine, čvrst transportni kofer.

Ubojna testera

DW333KT

Nazivna snaga	701 W
Korisna snaga	445 W
Brzina	800-3100 prolaza/min
Korak	26 mm
Maks. nagib	45 °
Maks. mogućnost sečenja u drvetu	130 mm
Opseg sečenja u čeliku	12 mm
Maks. mogućnost sečenja u negvođenim metalima	30 mm
Težina	2,8 kg



Standardna oprema: navlaka protiv izgrebanja, umetak za sprečavanje lomljenja rubova, adapter za usisanje prašine, čvrst transportni kofer.

Ubojna testera

DW341K

Nazivna snaga	550 W
Korisna snaga	350 W
Brzina	0 - 3100 prolaza/min
Korak	20 mm
Maks. nagib	45 °
Maks. mogućnost sečenja u drvetu	85 mm
Opseg sečenja u čeliku	10 mm
Maks. mogućnost sečenja u negvođenim metalima	20 mm
Težina	2,0 kg



Standardna oprema: šestougaoni imbus odvijač, navlaka na radnu ploču za zaštitu od zagrebanja, štitnik odvoda prašine, vakuumski adapter, transportni kofer.

Ubojna testera

DW343K

Nazivna snaga	550 W
Korisna snaga	350 W
Brzina	650 - 3100 prolaza/min
Korak	20 mm
Maks. nagib	45 °
Maks. mogućnost sečenja u drvetu	85 mm
Opseg sečenja u čeliku	10 mm
Maks. mogućnost sečenja u negvođenim metalima	20 mm
Težina	2,0 kg



Standardna oprema: šestougaoni imbus odvijač, navlaka na radnu ploču za zaštitu od zagrebanja, adapter za usisanje prašine, štitnik, transportni kofer.

Kružna testera 55 mm

DWE550

Nazivna snaga	1200 W
Korisna snaga	750 W
Brzina bez opterećenja	5500 obr/min
Prečnik testere	165 mm
Prečnik otvora testere	20 mm
Maks. nagib	48 °
Težina	3,6 kg



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 24 zuba, paralelna vodica, priodvijačak za otprašivanje, montažni odvijač.

Kružna testera 65 mm

DWE560/ DWE560K

Nazivna snaga	1350 W
Korisna snaga	850 W
Brzina bez opterećenja	5500 obr/min
Prečnik testere	184 mm
Prečnik otvora testere	16 mm
Maks. nagib	48 °
Težina	3,7 kg



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 24 zuba, paralelna vodica, montažni odvijač, priodvijačak za otprašivanje.

* Verzija K sa transportnim kolicima.

Kružna testera 67 mm

DWE575K

Nazivna snaga	1600 W
Korisna snaga	1000 W
Brzina bez opterećenja	5200 obr/min
Prečnik testere	190 mm
Prečnik otvora testere	30 mm
Maks. nagib	57 °
Težina	4,0 kg



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 24 zuba za precizno sečenje, paralelna vodica, montažni odvijač, čvrst transportni kofer, priodvijačak za otprašivanje.

Kružna testera 61 mm**DWE576K**

Nazivna snaga	1600 W
Korisna snaga	1000 W
Brzina bez opterećenja	5200 obr/min
Prečnik testere	190 mm
Prečnik otvora testere	30 mm
Maks. nagib	57 °
Maks. dubina rezanja pri 90° (sa vodičama)	57 mm
Maks. dubina rezanja pri 45° (sa vodičama)	39 mm
Težina	4,0 kg



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 24 zuba za precizno sečenje, paralelna vodiča, montažni odvijač, čvrst transportni kofer, priodvijačak za otprašivanje.

Povratna testera 1200 W**DW311K**

Nazivna snaga	1200 W
Korisna snaga	630 W
Brzina	0 - 2600 prolaza/min
Korak	28 mm
Maks. mogućnost sečenja u drvetu	300 mm
Opseg sečenja (čelični profili i cevi)	130 mm
Opseg sečenja u PVC	160 mm
Težina	4,0 kg



Standardna oprema: transportni kofer.

Povratna testera 1050 W**DWE305PK**

Nazivna snaga	1100 W
Korisna snaga	525 W
Brzina	0 - 2800 prolaza/min
Korak	29 mm
Maks. mogućnost sečenja u drvetu	280 mm
Opseg sečenja (čelični profili i cevi)	100 mm
Opseg sečenja u PVC	130 mm
Težina	3,5 kg



Standardna oprema: čvrst transportni kofer.

Testera Alligator® 295 mm**DWE396**

Nazivna snaga	1600 W
Korisna snaga	840 W
Brzina	3000 prolaza/min
Korak	40 mm
Dužina oštrice	295 mm
Težina	5,35 kg



Standardna oprema: listovi od volfram karbida za rezanje blokova (Paroton/Parotherm) klase 12, šestougaoni imbus odvijač.

Testera Alligator® 430 mm**DWE398**

Nazivna snaga	1700 W
Korisna snaga	900 W
Brzina	3000 prolaza/min
Korak	40 mm
Dužina oštrice	430 mm
Težina	5,5 kg



Standardna oprema: listovi od volfram karbida za rezanje blokova (Paroton/Parotherm) klase 20, šestougaoni imbus odvijač.

Kružna testera 86 mm**D23700**

Nazivna snaga	1750 W
Korisna snaga	960 W
Brzina bez opterećenja	4700 obr/min
Prečnik testere	235 mm
Prečnik otvora testere	30 mm
Maks. nagib	45 °
Težina	8,2 kg



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 24 zuba, paralelna vodiča, montažni odvijač.

Povratna testera 1200 W**DW310K**

Nazivna snaga	1200 W
Korisna snaga	630 W
Brzina	0 - 2600 prolaza/min
Korak	28 mm
Maks. mogućnost sečenja u drvetu	300 mm
Opseg sečenja (čelični profili i cevi)	130 mm
Opseg sečenja u PVC	160 mm
Težina	4,0 kg



Standardna oprema: transportni kofer.

Povratna testera 1050 W**DWE357K**

Nazivna snaga	1050 W
Korisna snaga	525 W
Brzina	0 - 2800 prolaza/min
Korak	29 mm
Maks. mogućnost sečenja u drvetu	280 mm
Opseg sečenja (čelični profili i cevi)	100 mm
Opseg sečenja u PVC	130 mm
Težina	3,1 kg



Standardna oprema: čvrst transportni kofer.

Testera Alligator® 430 mm**DWE397**

Nazivna snaga	1700 W
Korisna snaga	900 W
Brzina	3000 prolaza/min
Korak	40 mm
Dužina oštrice	430 mm
Težina	5,5 kg



Standardna oprema: listovi od volfram karbida za rezanje blokova (Paroton/Parotherm) klase 12, šestougaoni imbus odvijač.

Testera Alligator® 430 mm**DWE399**

Nazivna snaga	1700 W
Korisna snaga	900 W
Brzina	3000 prolaza/min
Korak	40 mm
Dužina oštrice	430 mm
Težina	5,5 kg



Standardna oprema: listovi od volfram karbida za rezanje blokova od čeliškog betona (Gazobeton), šestougaoni imbus odvijač.

Organizer TOUGHSYSTEM™
DWST1-75522

Organizer je opremljen sa 8 malih i 4 velike pregrade. Konfiguracija pregrada može da se slobodno postavlja po izboru. Providan poklopac za jednostavnije i lakše traženje čuvanih elemenata.


Alatna kutija TOUGHSYSTEM™ DS300
1-70-322

Velika alatna kutija. Primenjen ventil omogućuje izravnanje pritiska unutra i izvan alatne kutije. Rukohvat napravljen od dva materijala pruža udobnost kod prenošenja spojenih kutija. Debljina stranice kutije od 4 mm za čvrstu konstrukciju alatne kutije. Spojni držači omogućuju modularno spajanje kutija. Hermetska za prašinu i vodonepropusna (IP65). Ušice omogućuju zatvaranje na lokot. Dubina: 336 mm, visina: 306 mm, širina: 550 mm.


Kolica za alatne kutije TOUGHSYSTEM™
1-70-324

Metalna kolica, također za prevoz teških tereta. Podesiva visina i sklopivi držači omogućuju konfiguraciju po izboru. Maksimalno opterećenje jednog para držača do 60 kg. Centralni blokadni mehanizam istovremeno pričvršćuje sve kutije uz konstrukciju kolica. U donjem delu mogu da se transportuju veći alati. Gumeni točkovi od 8 cola. Maksimalno opterećenje sklopive platforme do 150 kg.


1-70-362 nosači za pričvršćivanje kutija
Alatna kutija TOUGHSYSTEM™ - 2 fioke
DWST1-70728

Idealno skladištenje: 2 čvrste fioke za elektro alat i pribor. Stranice debljine 4 mm za čvrstu konstrukciju kutije. Dva tipa fioka: sa izvlačivim organizerima i na elektro alat. Mogućnost montaže transportnih kolica TOUGHSYSTEM. Primenjeni kuglasti ležajevi u vodicama fioka omogućuju veća opterećenja. Prihvati omogućuju modularno spajanje kutija. Rukohvat napravljen od dva materijala pruža udobnost kod prenošenja spojenih kutija. Zapremina: 15 - 50 kg, vodonepropusnost: IP 55 - 65.


Radiosa punjačem TOUGHSYSTEM™
DWST1-75659-QW

Frekventni pojas	30Hz - 18kHz
Subwooferi	1x 5 1/4" oraz 1x 6 1/2"
Zvučnici sa visokim tonovima	4 x 2"
Nazivna snaga RMS	40W
Display	sa matricom
Pojčalo	klasa D
Izlazi	AUX 3,5mm / USB
Zaštita	IP 54
Memorija	12 x FM, 6 x AM


Alatna kutija TOUGHSYSTEM™ DS150
1-70-321

Izvlačive kutije-organizeri za čuvanje sitnih delova, te elektro alata i punjača. Unutrašnje pregrade za pribor. Rukohvat napravljen od dva materijala pruža udobnost kod prenošenja spojenih kutija. Primenjen ventil omogućuje izravnanje pritiska unutra i izvan alatne kutije. Debljina stranice kutije od 4 mm za čvrstu konstrukciju alatne kutije. Spojni držači omogućuju modularno spajanje kutija. Hermetska za prašinu i vodonepropusna (IP65). Ušice omogućuju zatvaranje na lokot. Dubina: 336 mm, visina: 158 mm, širina: 550 mm.


Alatna kutija TOUGHSYSTEM™ DS400
1-70-323

Dodatna duboka pregrada za akumulatore i punjače (opcija). Alatna kutija velike zapremine. Rukohvat napravljen od dva materijala pruža udobnost kod prenošenja spojenih kutija. Primenjen ventil omogućuje izravnanje pritiska unutra i izvan alatne kutije. Debljina stranice kutije od 4 mm za čvrstu konstrukciju alatne kutije. Spojni držači omogućuju modularno spajanje kutija. Hermetska za prašinu i vodonepropusna (IP65). Ušice omogućuju zatvaranje na lokot. Dodatna duboka pregrada za akumulatore i punjače (opcija). Dubina: 366 mm, visina: 408 mm, širina: 550 mm.


Set alatnih kutija TOUGHSYSTEM™ 4 u 1
1-70-349

Profesionalne alatne kutije za čuvanje elektro alata, pribora i drugog materijala potrebnog na radnom mestu. Izdržljiva čelična kolica za prevoz alatnih kutija u konfiguraciji koja odgovara korisniku. Alatne kutije opremljene su centralnom blokodom, hermetske za prašinu i vodonepropusne (prema IP65) stoga pružaju bezbednost čuvanja alata na radnom mestu. DEWALT THOUGH SYSTEM omogućuje prilagodavanje za vlastite individualne potrebe. Omogućuje da se brzo pronađe odgovarajući alat za obavljanje radnji i njegovo isporučivanje na radno mesto. Trajnost, komfort i sigurnost čuvanja opreme i jednostavnost pristupa. Jedno rešenje za svakodnevno obavljanje teškog posla i u bilo kojim vremenskim prilikama.


Alatna kutija TOUGHSYSTEM™
DWST1-75654

Veliki metalni rukohvat za jednostavnost i udobnost prenošenja pomoću jedne ruke. Otvorena konstrukcija omogućuje čuvanje malo većih elemenata nego u slučaju zatvorenih kutija. Lakši pristup čuvanom alatu.


Kofer TSTAK™ II dostupan zajedno sa penom koja može da se prilagodi obliku čuvanja
DWST1-70703

Sistem spajanja omogućuje spajanje kutija u raznim kombinacijama. Uložak od pene se prilagođava obliku bilo kojeg elektro alata za njegovu bolju zaštitu i sprečava opasnost od premeštanja u kutiji. Posebni držači omogućuju modularno, stabilno spajanje kutija. Sve kutije mogu da se postavje jedna na drugu. Kutije imaju pravokutni kutijasti oblik. Rukohvat na gornjem delu svake kutije napravljen od dva materijala pruža udobnost i jednostavnost transporta. Inovativna, solidna i izdržljiva konstrukcija. Zapremina kutije 13,5 l, debljina stranica 2,8 - 3,0 mm. Dostupno i u verziji TSTAK COMBO.



Kofer TSTAK™ I dostupan zajedno sa penom koja može da se prilagodi obliku čuvanja DWST1-70704

Za čuvanje elektro alata uz mogućnost prilagođavanja obliku. Korisna zapremina 14 l. Rukohvat gore na svakoj kutiji napravljen od dva materijala pruža udobnost i jednostavnost transporta. Fiksni bočni držači obezbeđuju stabilnost spajanja. Inovativna, solidna i izdržljiva konstrukcija. Sve kutije mogu da se postavljaju i spajaju jedna na drugu (također i sa bilo kojim ostalim kutijama TSTAK).

**Kofer TSTAK™ III sa jednom dubokom fiokom i 6 organizera na zatvaranje DWST1-70705**

Sistem spajanja omogućuje spajanje kutija u raznim kombinacijama. Izvlačivi Sistem spajanja omogućuje spajanje kutija u raznim kombinacijama (2 veća i 2 manja organizera). Kuglasti ležajevi fioka omogućuju korišćenje u teškim uslovima rada. Posebni držači omogućuju modularno, stabilno spajanje kutija. Sve kutije mogu da se postavje jedna na drugu. Rukohvat na gornjem delu svake kutije napravljen od dva materijala pruža udobnost i jednostavnost transporta. Zapremina kutije 9,5 l, debljina stranica 2,8 - 3,0 mm. Inovativna, solidna i izdržljiva konstrukcija.

**Kofer TSTAK™ IV sa 2 fioke DWST1-70706**

Sistem spajanja omogućuje spajanje kutija u raznim kombinacijama. Dobra organizacija kod čuvanja sitnih delova i materijala. Izvlačivi organizeri za čuvanje pribora. Zapremina kutija 8 l, debljina stranica 2,8 - 3,0 mm. Rukohvat na gornjem delu svake kutije napravljen od dva materijala pruža udobnost i jednostavnost transporta. Posebni držači omogućuju modularno, stabilno spajanje kutija. Sve kutije mogu da se postavje jedna na drugu. Inovativna, solidna i izdržljiva konstrukcija.

**TSTAK™ V DWST1-71194**

6Kutija zapremine od 6,3 l sa providnim poklopcem i organizerima za čuvanje pribora i drugog sitnog materijala (2 veća i 2 mala organizera). Posebna konstrukcija poklopca blokira organizere unutra i sprečava njihovo premeštanje. Primenjen velik, udoban i stabilan rukohvat za lakše prenošenje. Bezbojni poklopac omogućuje dobru vidljivost čuvanih elemenata radi brzog traženja. Jaki i trajni metalni držači i šarke omogućuju profesionalno korišćenje. Posebni držači omogućuju modularno, stabilno spajanje kutija.

**TSTAK™ VI DWST1-71195**

Velika kutija zapremine 23 l za čuvanje većeg ručnog i električnog alata. Opremljena izvlačivom tacnom za brzi pristup pregradi sa sitnim alatom i priborom. Posebni držači omogućuju modularno, stabilno spajanje kutija. Primenjen veliki, udoban i stabilan rukohvat za lakše prenošenje. Jači i trajni metalni držači i šarke omogućuju profesionalno korišćenje.

**Set kofera TSTAK™ COMBO II+ IV DWST1-70702**

Oglašuje dobru organizaciju kod čuvanja elektro alata, pribora i drugog materijala. Sistem spajanja omogućuje spajanje kutija u raznim kombinacijama. Izvlačivi organizeri za čuvanje pribora i drugog sitnog materijala. Rukohvat na gornjem delu svake kutije napravljen od dva materijala pruža udobnost i jednostavnost transporta. Posebni držači omogućuju modularno, stabilno spajanje kutija. Sve kutije mogu da se spajaju postavljanjem jedna na drugu. Kapacitet kutija 21,5 l, debljina stranica 2,8 - 3,0 mm. Kuglasti ležajevi fioka omogućuju rad u teškim uslovima. Inovativna, solidna i izdržljiva konstrukcija. Pena za popunjavanje TSTAK™ DWST1-72364 Pena omogućuje.

**Pena za popunjavanje TSTAK™ DWST1-72364**

Pena omogućuje prilagođavanje obliku čuvanog alata. Zahvaljujući tome sprečava se i šetanje alata unutra kutije tokom transporta. Širina 300 mm. Dužina 430 mm.

**Platforma za kofer TSTAK™ DWST1-71229**

Platforma je opremljena točkicama sa mogućnošću obrtanja za 360° i blokadnom kočnicom radi maksimalne pokretljivosti. Prilagođeno za intenzivnu upotrebu uz opterećenje do 100 kg. Mogućnost brze i jednostavne montaže u dnu bilo koje kutije TSTAK™. Kompaktna i lagana konstrukcija za lakše čuvanje.

**Transportna kolica TSTAK™ DWST1-71196**

Konstrukcija kolica omogućuje transport građevinskih elemenata. Nakon sklapanja zauzima neveliki prostor tokom čuvanja. Obrtni točkici omogućuju jednostavnost manevisanja. Širina 490 mm. Visina 700 mm. Dužina 285 mm.

**Mala alatna kutija DWST1-73598**

Metalni zatvarač na dodir za brzi pristup. Vodonepropusnost IP43. Veća opterećenja. Maksimalna sloboda rukovanja i jednostavnost organizacije. Veći točkavi od 7 cola za lakše korišćenje. Žlev u V-obliku. Teleskopski metalni premazan držač za lakše manevisanje. 3-pozicioni nivoi organizacije malih partija, unutra ili izvana na produženom držaču. Širina x dubina x visina: 630 x 400 x 420 mm.



Toughsystem radionički stalak

DWST1-75694

Nosivost do 200 kg po stalku
Univerzalni - odgovara za sve Tough System module
Modularan - odgovara vašim potrebama
Laka i brza montaža
Nosivost konzolnog para 40 kg
Magućnost montaže polica
2 potporne noge u svakom kompletu
5 pari podešivih konzola



Karakteristike:

Širina	255 mm
Visina	740 mm
Dužina	160 mm
Nosivost	40 kg

Toughsystem DS450 kolica

DWST1-75668

IP65 zaštita od vode i prašine
Ušice za katanac
Široka drška za laku manipulaciju
Bi-materijalne teleskopska ručka
Bočne kopče za vezu sa sistemom
Specijalna konstrukcija poklopca za maksimalno iskorišćenje prostora
Bočne drške za lako nošenje
Kvalitetni točkovi od 7"
Strukturni penasti materijal
Metalne kopče zaštićene od rđe
Nosivost kutije do 50 kg
Nosivost teleskopske ručke do 70 kg



Karakteristik:

Širina	480 mm
Visina	99 mm
Dužina	597 mm
Nosivost	50 kg

T Stak Korpa

DWST1-71228

Sklopiva ergonomska drška za lako nošenje i odlaganje
Laka dostupnost često korištenim alatima
Kopče za vezu sa drugim elementima
Pogodna za veće alate
Pločica za identifikaciju



Karakteristik:

Širina	320 mm
Visina	275 mm
Dužina	440 mm

TSTAK duboka kutija

DWST1-75774

Organizator za odlaganje sitnih predmeta
Duga metalna drška za lako nošenje
Velike zapremine za krupne predmete
Pločica za identifikaciju



Karakteristik:

Širina	338 mm
Visina	323 mm
Dužina	442 mm

TSTAK kolica

DWST1-75799

Metal-Plastika teleskopska ručka za lako nošenje
Izdržljivi 7" točkovi za dobru pokretljivost
Korisna kutija velike zapremine za krupne predmete
Pločica za identifikaciju



Karakteristik:

Širina	435 mm
Visina	1000 mm
Dužina	512 mm



Višenamenski monterski pojas

DWST1-75552

Odličan sistem individualnog čuvanja alata koji se sastoji od višenamenskog pojasa, čelične vešalice, futrole i držača za čekić. Omogućuje prilagođavanje potrebama korisnika.



Torba za čavle, zavrtnje i klinove

DWST1-75650

Oprema: džepovi (prilagođeni spremnicima DEWALT), prihvatni držači koji obezbeđuju odličnu organizaciju alata, poseban držač za čekić.



Džep za čekić i čavle

DWST1-75652

Odlično rešenje za čuvanje alata i malih delova, zahvaljujući mnogim džepovima i pregradicama.

Oprema: jaki metalni držači za čekić, veliki džep na zatvaranje, sigurnosni držači.



Izdržljiv kožni kaiš

DWST1-75661

Širina 58 mm.
Dužina 140 cm.
Kopča na 2 rupe obezbeđuje dobro držanje kaiša i sigurnost korišćenja



Alatna torba bez zatvaranja DEWALT

1-79-208

Maksimalna organizacija - unutrašnje pregrade i spojašnji džepovi pomažu kod održavanja reda. Trajni unutrašnji džepovi za elektro alat, akumulatore i punjače. Udobne pregradice i držači omogućuju praktično čuvanje alata. Trajno, pojačano dno sa uloškom od polipropilena omogućuje da se torba može ostavljati i na mokrim ili vlažnim površinama.



Čvrsta alatna torba sa zatvaranjem

1-79-211

Velika zapremina omogućuje skupljanje i čuvanje više raznih alata na jednom mestu. Unutrašnje pregrade i spojašnji džepovi pomažu pri održavanju reda. Unutrašnji uložak omogućuje da se alat kako brzo pohrani u torbu, tako i brzo iz nje izvadi. Ergonomski držač pruža izuzetan komfort kod prenošenja. Unutrašnji uložak sa boka torbe štiti alat od udaraca tokom transporta. Pojačano dno sa uloškom od polipropilena omogućuje da se torba može ostavljati i na mokrim ili vlažnim površinama.



Alatni pojas

DWST1-75651

Jak očvršćen kožni pojas sa propusnim materijalom koji obezbeđuje komfort tokom rada.



Višenamenska alatna torba

DWST1-75551

Oprema: džepovi i prihvatni držači koji obezbeđuju odličnu organizaciju alata, veliki džep na kopčanje, mesto za sigurno čuvanje testere za izrezivanje otvora, metalna kopča.



Kieszeň na wiertarkę

DWST1-75653

Paše za svaki alatni pojas DEWALT.

Oprema: kožni džepovi za klinove i burgije, kaiš sa kopčom koja osigurava bušilicu



Nerđajući držač čekića

DWST1-75662

Paše za većinu čekića.
Čvrsti i izdržljiv materijal.



Alatna torba DEWALT sa viljuškastim zatvaranjem

1-79-209

Čeljusni zatvarač omogućuje lak pristup alatu i elektro alatu. Unutrašnji i spojašnji džepovi pomažu za maksimalno održavanje reda. Ergonomski rukohvat - radi dodatnog komforta kod prenošenja. Vodootporna tkanina štiti od delovanja vlage i vode - čak i po velikoj kiši. Prednji džepovi na zatvaranje radi sigurnosti čuvanja malih delova ili stvari lične upotrebe.



Univerzalna nagibna testera 216 mm sa pomičnom glavom
DW712

Nazivna snaga	1600 W
Korisna snaga	930 W
Brzina	3500 - 4600 obr/min
Prečnik testere	216 mm
Prečnik otvora testere	30 mm
Maks. nagib	48/-2 °
Maks. ugao (u desno / u levo)	60/50 °
Težina	19,5 kg



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 24 zuba, pridržni element za materijal, odvijač postavljen pokraj testere.

Nagibna testera 216 mm Elektronska regulacija
DWS771

Nazivna snaga	1600 W
Korisna snaga	1100 W
Brzina	2600-5200 obr/min
Prečnik testere	216 mm
Prečnik otvora testere	30 mm
Maks. nagib	48 °
Maks. ugao (u desno / u levo)	50/50 °
Težina	14 kg



Standardna oprema: rezni disk testere sa zubima od volfram karbida, montažni odvijač za montažu diska, stezač za pridržavanje materijala.

Nagibna testera 216 mm
DWS777

Nazivna snaga	1800 W
Korisna snaga	1100 W
Brzina	6300 obr/min
Prečnik testere	216 mm
Prečnik otvora testere	30 mm
Maks. nagib	48 °
Maks. ugao (u desno / u levo)	50/50 °
Težina	14 kg



Standardna oprema: rezni disk testere sa zubima od volfram karbida, montažni odvijač za montažu diska, stezač za pridržavanje materijala.

Nagibna testera 216 mm
DWS774

Nazivna snaga	1400 W
Korisna snaga	1100 W
Brzina	4500 obr/min
Prečnik testere	216 mm
Prečnik otvora testere	30 mm
Maks. nagib	48 °
Maks. ugao (u desno / u levo)	48/48 °
Težina	12,0 kg



Standardna oprema: rezni disk testere sa zubima od volfram karbida, 2 pridržna elementa, montažni odvijač za montažu diska, stezač za pridržavanje materijala, indikatora XPS.

Nagibna testera 216 mm
DWS773

Nazivna snaga	1300 W
Korisna snaga	1100 W
Brzina	4500 obr/min
Prečnik testere	216 mm
Prečnik otvora testere	30 mm
Maks. nagib	48 °
Maks. ugao (u desno / u levo)	48/48 °
Težina	12,0 kg



Standardna oprema: rezni disk testere sa zubima od volfram karbida, 2 pridržna elementa, montažni odvijač za montažu diska, stezač za pridržavanje materijala.

Nagibna testera 250 mm sa pomičnom glavom i diodnim indikatorom crte sečenja XPS
DWS778

Nazivna snaga	1850 W
Korisna snaga	1050 W
Brzina	4300 obr/min
Prečnik testere	250 mm
Prečnik otvora testere	30 mm
Maks. nagib	48 °
Maks. ugao (u desno / u levo)	50/50 °
Težina	17,2 kg



Standardna oprema: rezna ploča testere sa zubima od volfram karbida, pridržni element za materijal, montažni odvijač za zamenu ploče.

Potezna testera 305 mm XPS
DWS780

Nazivna snaga	1675 W
Korisna snaga	960 W
Brzina	1900 - 3800 obr/min
Prečnik testere	305 mm
Prečnik otvora testere	30 mm
Maks. nagib	49/49 °
Maks. ugao (u desno / u levo)	60/50 °
Težina	24,8 kg



Standardna oprema: visokokvalitetna rezna ploča testere sa 60 zuba, odvijač za montažu ploče, kesa za prašinu, pridržni element za materijal.

Potezna testera 250 mm XPS
DW717XPS

Nazivna snaga	1675 W
Korisna snaga	750 W
Brzina	4000 obr/min
Prečnik testere	250 mm
Prečnik otvora testere	30 mm
Maks. nagib	48/48 °
Maks. ugao (u desno / u levo)	50/60 °
Težina	23 kg



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 60 zuba, odvijač za montažu ploče, kesa za prašinu, pridržni element za materijal.

Stona nagibna testera 260 mm
DW711

Nazivna snaga	1300 W
Korisna snaga	900 W
Brzina	2750 obr/min
Prečnik testere	260 mm
Prečnik otvora testere	30 mm
Maks. nagib	48 °
Maks. ugao (u desno / u levo)	50 °
Opseg poprečnog sečenja testere (uz 90°/90°)	50 mm
Maks. dubina sečenja u desno	175 mm
Maks. dubina sečenja u levo	60 mm
Težina	20,0 kg



Standardna oprema: testera 260 mm sa 24 zuba od volfram karbida, gornji štitnik sa usisavačem prašine, montažni odvijač, šestougaoni imbus odvijač, gurač, pridržni element za materijal.

Stona nagibna testera 305 mm
D27112

Nazivna snaga	1600 W
Korisna snaga	1370 W
Brzina	3650 obr/min
Prečnik testere	305 mm
Prečnik otvora testere	30 mm
Maks. nagib	45 °
Maks. ugao (u desno / u levo)	60/50 °
Opseg poprečnog sečenja testere (uz 90°/90°)	51 mm
Opseg rezanja pri 90°/90°	285 x 90 mm
Maks. dubina sečenja u desno	200 mm
Maks. dubina sečenja u levo	220 mm
Težina	23,0 kg



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 32 zuba, gurač, odvijač, štitnik za uzdužno sečenje, štitnik stola, šestougaoni akasti odvijač, pridržni element za materijal.

Laka prenosiva stona testera 250 mm
DW745

Nazivna snaga	1850 W
Korisna snaga	1100 W
Brzina	3800 obr/min
Prečnik testere	250 mm
Prečnik otvora testere	30 mm
Maks. nagib	-3 do 48 °
Maks. dubina sečenja u desno	610 mm
Maks. dubina sečenja u levo	315 mm
Dimenzije stola	630 x 570 mm
Težina	22 kg



Standardna oprema: pila sa 24 zuba, ukošena vodica, 2 montažna odvijača, paralelna vodica, adapter za usisavanje prašine, gurač.

Univerzalna testera sa promenom funkcije 250 mm
DW743N

Nazivna snaga	2000 W
Korisna snaga	1550 W
Brzina	2850 obr/min
Prečnik testere	250 mm
Prečnik otvora testere	30 mm
Maks. nagib	45 °
Maks. ugao (u desno / u levo)	45 / 45 °
Opseg poprečnog sečenja testere(uz 90°/90°)	0 - 70 mm
Opseg poprečnog sečenja testere(uz 90°/45°)	0 - 32 mm
Težina	37 kg



Standardna oprema: pila sa 30 zuba od volfram karbida, paralelna vodica, gurač, 4 nogice za skidanje, štitnik ploče, montažni pribor, pridržni element za materijal.

Stona nagibna testera 305 mm
D27113

Nazivna snaga	1600 W
Korisna snaga	1030 W
Brzina	3300 obr/min
Prečnik testere	305 mm
Prečnik otvora testere	30 mm
Maks. nagib	48 °
Maks. ugao (u desno / u levo)	50/50 °
Opseg poprečnog sečenja testere (uz 90°/90°)	51 mm
Opseg rezanja pri 90°/90°	180 x 40 mm
Maks. dubina sečenja u desno	200 mm
Maks. dubina sečenja u levo	220 mm
Težina	19,5 kg



Standardna oprema: svetlosni indikator XPS koji bez greške pokazuje crtu sečenja, rezna ploča testere sa 60 zuba, gurač, odvijač, štitnik za uzdužno sečenje, štitnik stola, šestougaoni akasti odvijač, pridržni element za materijal.

Stona nagibna testera 305 mm
D27111

Nazivna snaga	1500 W
Korisna snaga	1100 W
Brzina	3000 obr/min
Prečnik testere	305 mm
Prečnik otvora testere	30 mm
Maks. nagib	45 °
Maks. ugao (u desno / u levo)	60/50 °
Opseg poprečnog sečenja testere (uz 90°/90°)	51 mm
Opseg rezanja pri 90°/90°	220 x 90 mm
Maks. dubina sečenja u desno	200 mm
Maks. dubina sečenja u levo	220 mm
Težina	26,5 kg



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 32 zuba, gurač, odvijač, štitnik za uzdužno sečenje, štitnik stola, šestougaoni akasti odvijač.

Obradni centar na točkovima za stonu testeru
DE7400

Veliki čvrsti točkovi za laka prelaženja preko stepenica i drugih neravnina na gradilištu
Složive noge sa mehanizmom za brzu montažu, lako se pakuju za lakši transport i odlaganje
Lagana alumijumska konstrukcija
Čvrsto postolje za odlaganje u vertikalnom položaju
Izvlačivi gumirani rukohvat - omogućava korisniku da lako vuče opremu
Omogućava prenošenje postolja sa montiranom mašinom, što daje povećanu produktivnost



Standardna oprema: univerzalni nosači za skoro sve tipove testera.

Jednofazna kružna testera sa ramenom 300 mm
DW721KN/ DW722KN*

Nazivna snaga	2000 W
Korisna snaga	1580 W
Brzina	3000 obr/min
Prečnik testere	300 mm
Prečnik otvora testere	30 mm
Maks. obodna brzina sečenja	36 m/s
Težina	115 kg



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 32 zuba, montažni pribor, automatski povrat kolica u početni položaj, kočnica ploče, postolje - stalak.

* DW722KN - sa trofaznim motorom.

Jednofazna kružna testera sa ramenom 350 mm
DW728KN/ DW729KN*

Nazivna snaga	2200 W
Korisna snaga	1820 W
Brzina	2800 obr/min
Prečnik testere	350 mm
Prečnik otvora testere	30 mm
Maks. obodna brzina sečenja	53 m/s
Težina	149 kg



Standardna oprema: rezna ploča testere sa 32 zuba, montažni pribor, automatski povrat kolica u početni položaj, kočnica ploče, postelje - stalak.

* DW729KN - sa 3-faznim motorom.

2-brzinska tračna testera 155 mm
DW738/ DW739*

Nazivna snaga	749 W
Korisna snaga	550 W
Maks. visina sečenja	155 mm
Maks. širina sečenja	310 mm
Brzina sečenja	330/800 m/min
Dimenzije stola	380 x 380 mm
Težina	23,0 kg



Standardna oprema: rezni list, paralelna vodica.

* Samo 240 V.

Stabilno rende
DW733

Nazivna snaga	1800 W
Korisna snaga	1000 W
Brzina bez opterećenja	10000 obr/min
Maks. širina	317 mm
Maks. najveća dubina reza	2 mm
Maks. višina obradka	152 mm
Hod	8 m/min
Težina	33,6 kg



Standardna oprema: spremnik za skupljanje prašine i adapter, šestougaoni imbus odvijač, montažni odvijač, specijalni pribor za zamenu noževa.

Debljača-stono rende
D27300

Nazivna snaga	2100 W
Korisna snaga	1600 W
Brzina bez opterećenja	6200 obr/min
Maks. kapacitet	260 mm
Maks. dubina reza (rende)	4 mm
Maks. dubina rez (debljača)	3 mm
Dimenzije stola (rende)	1000 x 260 mm
Dimenzije stola (debljača)	500 x 250 mm
Maks. visina obradka	160 mm
Hod	5 m/min
Težina	53 kg



Standardna oprema: noževi od čelika HSS, podesiva vodica, šestougaoni imbus odvijač, odvijač, pribor za postavljanje noževa, nastavak za usisanje prašine, gurač, komplet nogica.



DEWALT®

3 GODINE GARANCIJE SADA NA SVE PROIZVODE*

* 3 godine garancije nakon registracije elektro alata na web stranici MyDEWALT u roku od 4 nedelje od dana kupovine.

Garancijom nisu obuhvaćeni akumulatori, punjači, pribor i zabijači eksera.





POMOĆ NA INTERNETU

www.2helpu.com



Poseći našu stranu servisa DEWALT:

- Najčešće postavljana pitanja
- Popis ovlašćenih servisa DEWALT
- Crteži, sklopni crteži, uputstva za rukovanje svih alata DEWALT
- Garancijske izjave

Možete da pošaljete upit putem e-pošte u delu "Pošalji upit"

ORIGINALNI DELOVI

- Garantujemo da svi delovi odgovaraju i funkcionišu pravilno:
- Odgovarajući tehnički parametri
- Kvalitet karbonskih četkica obezbeđuje optimalnu efikasnost
- Štitnici zadovoljavaju propise o zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu
- Ispunjavaju sve uslove standarda i propisa
- Ispunjavaju zahteve direktive o mašinama, CE obeležavanja, propisa WEEE, REACH, RoHS, TUV, Kema i DeWALT standarda



DEWALT[®]

SERVICE





IZLOŽBENI SISTEMI NA PRODAJNIM MESTIMA

- **JEDNOSTAVNOST KONFIGURACIJE SISTEMA**
- **JEDNOSTAVNA I ATRAKTIVNA EKSPOZICIJA**
- **ODGOVARAJUĆA VIZUELIZACIJA BRENDIA DEWALT**

Proizvodi DEWALT su dostupni u prodaji na malo kod naših partnera koji raspolažu detaljnim informacijama o cenama. Svi prezentovani proizvodi DEWALT su izrađeni u skladu sa odgovarajućim evropskim regulativama. DEWALT je član udruženja EPTA. Elektro alat DEWALT je dostupan u opcijama za napon napajanja od 230 V ili 115 V, izuzev ako je tehničkom specifikacijom definisano drugačije.

DEWALT zadržava pravo na uvođenje izmena u tehničkim specifikacijama proizvoda u bilo kojem momentu i bez navođenja razloga. Katalog je informacionog karaktera i nije komercijalna ponuda u smislu propisa Z Preduzete su sve mere radi obezbeđenja ispravnih informacija, a odgovornost zbog eventualnih grešaka ili dvosmislenosti se isodvijačuje. Sve dimenzije su navedene u milimetrima (mm), izuzev ako je specifikacijom definisano drugačije.

UPOZORENJE: postoje razlike kod garantnih uslova, zavisno od države ili regije. Elektro alat kupljen npr. u SAD-u ili putem interneta i uvezen u Evropu, koji nema CE sertifikata, ne samo da ne zadovoljava evropskih standarda, već i nema podršku servisa DEWALT u Evropi. Samo alat obeležen CE oznakom ima evropsku garanciju.

GUARANTEED TOUGH, ROBUSTESSE GARANTIE, DEWALT EXTREME, DEWALT, EXTREME DEWALT, DEWALT EXTREMEIMPACT, DEWALT GURANTEED TOUGH, SERIES 20, SERIES 30, SERIES 40, SERIES 60, AVC, XRP, XPC, XLR i ALLIGATOR, kao i simboli žute i crne boje su registrovani zaštitni žigovi koji se koriste kod profesionalnog elektro alata i pribora brenda DEWALT.

GORE Wet/Dry Filter je robni znak W.L Gore & Associates Inc.



Registrovan robni žig Robert Bosch GmbH. Torx® je zaštitni znak Acument Intellectual Properties, LLC.

