

PUMPE ZA VODU



Izvrstan izbor!

Pogodan za upotrebu u kući, vrtu, poljoprivredi I industriji.

Od sistema za povišenje pritiska, protočnih pumpi i potopljenih pumpi do kanalizacionih potopljenih pumpi. Možemo Vam ponuditi pumpe koje odgovaraju Vašim potrebama, bez obzira na protok i pritisak, visinsku razliku i vrstu tečnosti koja se pumpa.



SPG 20502CD

SNAGA MOTORA (W)	1150
NAPON (V/Hz)	230/50
MAX VISINA POTISKA (m)	9
MAX DUBINA POTAPANJA (m)	5
MAX PROTOK (l/h)	20000
PREČNIK POTISNOG PRIKLJUČKA (mm/")	50/2
DUŽINA KABLA ZA NAPAJANJE (m)	10
OPSEG PH VREDNOST TEČNOSTI	4-10
KLASA IZOLACIJE	F
KLASA ZAŠTITE	IPX8
MAX TEMPERATURA TEČNOSTI (°C)	35
DIMENZIJE (DxŠxV, mm)	275x225x560
TEŽINA (kg)	24



Specijalne lopaticе sa velikom brzinom rotacije



SPG 18502CDR

SNAGA MOTORA (W)	1300
NAPON (V/Hz)	230/50
MAX VISINA POTISKA (m)	12
MAX DUBINA POTAPANJA (m)	5
MAX PROTOK (l/h)	18000
PREČNIK POTISNOG PRIKLJUČKA (mm/")	50/2
DUŽINA KABLA ZA NAPAJANJE (m)	10
OPSEG PH VREDNOST TEČNOSTI	4-10
KLASA IZOLACIJE	F
KLASA ZAŠTITE	IPX8
MAX TEMPERATURA TEČNOSTI (°C)	40
DIMENZIJE (DxŠxV, mm)	305x245x565
TEŽINA (kg)	23



Specijalne lopaticе sa velikom brzinom rotacije



SPG 31052CDR

SNAGA MOTORA (W)	2200
NAPON (V/Hz)	230/50
MAX VISINA POTISKA (m)	10
MAX DUBINA POTAPANJA (m)	5
MAX PROTOK (l/h)	31000
PREČNIK POTISNOG PRIKLJUČKA (mm/")	75/3
DUŽINA KABLA ZA NAPAJANJE (m)	10
OPSEG PH VREDNOST TEČNOSTI	4-10
KLASA IZOLACIJE	F
KLASA ZAŠTITE	IPX8
MAX TEMPERATURA TEČNOSTI (°C)	40
DIMENZIJE (DxŠxV, mm)	355x255x590
TEŽINA (kg)	32



2023

- KOMPRESORI + NOVI LYNX
- AGREGATI + NOVI LYNX
- USISIVAČI
- PERAČI POD PITISKOM
- APARATI ZA ZAVARIVANJE + NOVI LYNX
- ČISTAČI SNEGA
- CEPAČI ZA DRVA LYNX

INOVATIVNOST SNAGA U IMUDROSTI

Proizveden od strane profesionalaca, koristeći materijale vrhunskog kvaliteta i naprednu tehnologiju kako bi pružio maksimalno zadovoljstvo klijentima. Upoznajte LYNX - novi brend, novu inovativnu snagu između metala, između industrija, između ljudi.

www.rem-power.com



PISTON KOMPRESORI

VISOK KVALITET I EFIKASNOST!

Kompaktni i jednostavni za održavanje, klipni kompresori su pogodni za kućnu i profesionalnu upotrebu, zbog svoje pouzdanosti i rukovanja. Dizajniran za dovod komprimovanog vazduha od 85 l/min do 1435 l/min. Dostupan vam je širok asortiman kompresora. Možete odabrati uljne ili bez uljne kompresore, specijalne serije za upotrebu na otvorenom prostori - kompresore za rad na terenu.

E 349/8/100

MONOFAZNI
elektro motor

E 401/10/100

MONOFAZNI
elektro motor

E 401/10/200

MONOFAZNI
elektro motor

E 480/10/200

TROFANI
elektro motor

• Dvocilindrična jednostepena kompresorska pumpa sa cilindrima od livenog gvožđa • Pogon remenom • Zaštita remena • Kondor prekidač • Medustepeno hlađenje vazduha • Direktni izlaz vazduha sa ventilom • Amortizeri za sprečavanje širenja vibracija • Spremnik za vazduh sa odvodom za kondenzaciju.

	E 349/8/100 230V	E 401/10/100	E 401/10/200	E 480/10/200
USIS VAZDUHA (l/min)	349	305	305	345
PRITISAK (bar)	8	10	10	10
SNAGA MOTORA(kW)	2,2	2,2	2,2	3
ZAPREMINA REZERVOARA(l)	100	100	200	200
NAPON (V)	230/50	230/50	230/50	400/50
MODEL PUMPE	B65	E 401	E 401	E 480
RPM	950	1600	1600	1440
BROJ CILINDARA	2	2	2	2
BROJ IZLAZA	1	1	1	1
DIJIMENZIJE (DxŠxV mm)	1080x420x790	1100x400x830	1460x640x1140	1460x640x1140
TEŽINA (kg)	62	62	100	102

www.rem-power.com



E 243/8/24

E 243/8/50



• Jednocilindrična uljna kompresorska pumpa sa cilindrom od livenog gvožđa • Direktni pogon • Regulator pritiska sa manometrom i brzom spojnicom • Rezervoar za vazduh sa odvodom za kondenzaciju • Ručka i veliki točkovi za lakši transport.

E 243/8/24 E 243/8/50

USIS VAZDUHA (l/min)	227	227
PROTOK VAZDUHA (l/min)	125	125
PRITISAK (bar)	8	8
SNAGA MOTORA (kW)	1,5	1,8
ZAPREMINA REZERVOARA (l)	24	50
NAPON (V)	230/50	230/50
MODEL PUMPE	E-243	E-243
RPM	2850	2850
BROJ CILINDARA	1	1
BROJ IZLAZA	1	1
DIMENZIJE (DxŠxVmm)	580x255x580	770x330x660
TEŽINA (kg)	23	32

PRITISAK NAPRED! BUKA STOP

• Tihi kompresori sa nivoom buke manjom od 70 dB • Dvocilindrična bezuljna kompresorska pumpa • Direktni pogon • Regulator pritiska sa manometrom i brzom spojnicom • Indukcioni motor • Točkovi za lakši transport • Spremnik za vazduh sa odvodom za kondenzaciju.

EL 200/8/40



EL 141/8/6



EL 150/8/24



	EL 141/8/6	EL 150/8/24	EL 200/8/40
USIS VAZDUHA (l/min)	105	150	196
PRITISAK (bar)	8	8	8
SNAGA MOTORA(W)	500	800	1150
ZAPREMINA REYERVOARA (l)	6	24	40
NAPON(V/Hz)	230/50	230/50	230/50
RPM	1700	1700	1700
BROJ CILINDARA	2	2	2
BROJ IZLAZA	1	1	1
DIMENZIJE (DxŠxV mm)	460x190x470	570x320x560	740x370x660
TEŽINA (kg)	13	20	30



E 500/9/270
TWO CYLINDER
ONE-STAGE



E 692/11/270
TWO CYLINDER
TWO-STAGE

- Pogon remenom • Zaštita remena • Prekidač Condor • Hladnjak vazduha na pumpi kompresora • Pumpa kompresora sa cilindrima od livenog gvožđa
- Regulator pritiska sa manometrom i dve brze spojnice • Direktni izlaz vazduha sa brzom spojnicom • Rezervoar vazduha zapremine 270l sa odvodom za kondenzaciju • Veliki točkovi sa rotirajućim prednjim točkom za lakši transport.

	E 500/9/270	E 692/11/270
USIS VAZDUHA (l/min)	480	670
PROTOK VAZDUHA (l/min)	310	498
PRITISAK (bar)	9	11
SNAGA MOTORA (kW)	3,0	4,0
ZAPREMINA REZERVOARA (l)	270	270
NAPON (V/Hz)	400/50	400/50
MODEL PUMPE	E 500	E 692
RPM	1400	1480
BROJ CILINDARA	2	2
BROJ IZLAZA	1	2
DIMENZIJE (DxŠxV mm)	1580x460x685	1520x550x1260
TEŽINA (kg)	110	121



LYNX

E 900/10/500 E 1200/10/500

USIS VAZDUHA (l/min)	829	1065
PRITISAK (bar)	10	10
SNAGA MOTORA (kW)	5,5	7,5
ZAPREMINA REZERVOARA (l)	500	500
NAPON (V/Hz)	400/50	400/50
MODEL PUMPE	E 900	E 1200
RPM	1280	1270
BROJ CILINDARA	2	2
BROJ IZLAZA	2	2
DIMENZIJE (DxŠxV mm)	1970x590x1300	1970x590x1300
TEŽINA (kg)	255	270



E 900/10/500

E 1200/10/500

- Dvocilindrična dvostepena kompresorska pumpa sa cilindrima od livenog gvožđa • Remenski pogon • Condor prekidač • Trofazni elektromotor za visoke performanse u teškim uslovima rada • Direktni izlaz vazduha sa ventilom • Amortizeri za sprečavanje širenja vibracija • Zapremina prijemnika vazduha 500 l sa odvodom za kondenzat.



E 892/11/500



E 1202/11/500

	E 892/11/500	1202/11/500
USIS VAZDUHA (l/min)	880	1235
PROTOK VAZDUHA (l/min)	646	975
PRITISAK (bar)	11	11
SNAGA MOTORA (kW)	5,5	7,5
ZAPREMINA REZERVOARA (l)	500	500
NAPON (V/Hz)	400/50	400/50
MODEL PUMPE	E 892	E 1202
RPM	1250	1250
BROJ CILINDARA	2	2
BROJ IZLAZA	2	2
DIMENZIJE (DxŠxV mm)	2000x640x1320	2000x640x1380
TEŽINA (kg)	193	236

- Dvocilindrična dvostepena kompresorska pumpa sa cilindrima od livenog gvožđa • Pogon remenom • Zaštita remena • Prekidač Condor • Trofazni električni motor za visoke performanse u teškim uslovima rada • Direktni izlaz vazduha sa ventilom • Amortizeri za sprečavanje širenja vibracija • Zapremina prijemnika vazduha 500 l sa odvodom za kondenzat.

www.rem-power.com



EPM 703-10-270

Dostupna opcija sa sušaćem vazduha



EPM 1003-10-500

Dostupna opcija sa sušaćem vazduha

- Meki start elektromotora • Kontrola rotacije motora • Visokokvalitetna vijčana jedinica • Veliki protok vazduha • Izolirano kućište, nizak nivo buke • Elektronska kontrolna jedinica Spremnik sa odvodom kondenzata.

EPM 703-10-270 EPM 1003-10-500

PROTOK VAZDUHA (m³/min)	0,705	1,050
PRITISAK (bar)	10	10
SNAGA MOTORA (kW)	5,5	7,5
NIVO BUKE (dB(A))	68	67
ZAPREMINA REZERVOARA (l)	270	500
NAPON (V/Hz)	400/50	400/50
RPM	2900	4200
DIMENZIJE (DxŠxV mm)	1300x680x1650	2070x800x1680
TEŽINA (kg)	207	264
TEŽINA DR (kg)	231	299

EPM 1504-10-500

Dostupna opcija sa sušaćem vazduha

EPM 2004-10-500



SMS KONTROLA
DALJINSKO UPRAVLJANJE
WEB KONTROLA



EPM 1504-10-500 EPM 2004-10-500

PROTOK VAZDUHA (m³/min)	1,500	2,050
PRITISAK (bar)	10	15
SNAGA MOTORA (kW)	11	64
NIVO BUKE (dB(A))	65	500
ZAPREMINA REZERVOARA (l)	500	400/50
NAPON (V/Hz)	400/50	55
NIVO ZAŠTITE (IP)	54	1980x700x1670
DIMENZIJE (DxŠxV mm)	1980x700x1670	436
TEŽINA (kg)	410	

KOMPLET ZA GUME 4 S




- Pištolj za farbanje
- Pištolj za naduvavanje pneumatika
- Pištolj za prašinu
- Spiralno crijevo 5m

KOMPLET ZA GUME 5 S



- Pištolj za farbanje
- Pištolj za naduvavanje pneumatika
- Pištolj za prašinu
- Pištolj za maziva
- Spiralno crijevo 5m

AGREGATI

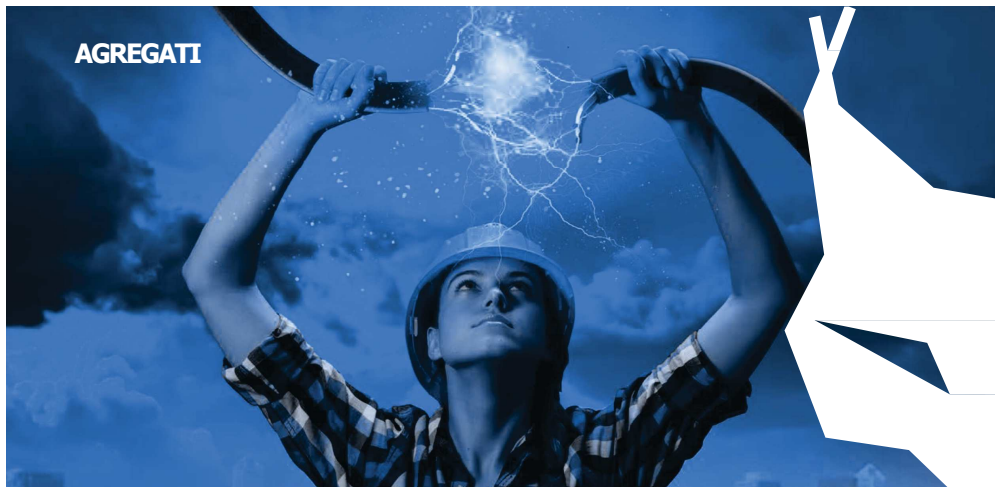

SNAGA TAMO GDE JE ŽELIŠ, KAD GOD TO ŽELIŠ!



GSEm 3300 SB

•EURO 5 motor • Teška, jak okvir • Ručno pokretanje • **AVR sistem** • Veliki rezervoar za gorivo • Zaštita motora od niskog nivoa ulja • Kontrolna tabla sa dve 230V/16A AC utičnice • 12 V / DC izlaz • Maksimalna izlazna snaga od 3,3kW • Prekidač za zaštitu elektronike.
Kontrolisana snaga motora od 6.0KS
Kontrolna tabla sa 2 utičnice
- 230V/16A – Izlaz 3.3kW



GSEm 6000 SB

•EURO 5 motor • Izdržljiv, snažan okvir, točkovi i ručke • Ručno pokretanje • **AVR sistem** • **Veliki rezervoar za gorivo** • Vrsta goriva bezolovno • Nivo u nosu od 96dB • Zaštita od niskog nivoa ulja • **Snaga motora 12,5 KS*** • **Devet sati radnog vremena pri pola opterećenja** • Kontrola prekidača za zaštitu elektronike. Kontrolna tabla sa dve utičnice:
- 230V/ 16A - Izlaz 3.68 kW
- 230V/32A - Izlaz 5.0 kW



GSEm 7000 SB

•EURO 5 motor • Izdržljiv, snažan okvir, točkovi i ručke • Snaga motora 12,5 KS* Električni start - baterija uključena • **AVR sistem** • **Veliki rezervoar za gorivo** • Vrsta goriva bezolovno • **3u1 displej** (napon/frekvencija/radni sati) • Nivo u nosu od 96dB • Zaštita motora od niskog nivoa ulja • **Osam i po sati rada pri pola opterećenja** • Kontrola prekidača • **Bakarni namotaji alternatora** .
Sa dve utičnice:
- 230V/ 16A - Izlaz 3.68 kW
- 230V/32A - Izlaz 6.0 kW



GSEm 8250 TBE



GSEm 2000 SBI II



GSEm 8500 TDE



DIESEL
AGREGATI



GSEm 4500 SBI

•**Dvostruki ventilatori za dugi rada** • Niska buka zbog zvučne izolacije • 4-taktni benzinski motor • Ekonomični kontrolni prekidač (podešavanje broja okretaja motora) za nisku potrošnju goriva • **Stabilan i pouzdan izlaz, bez smanjenja snage celo vreme** • Alarm za nize nivo ulja/ zaštita • **Alarm preopterećenja** • **AC utičnica 2 x 230V** • Električna/daljinska baterija uključena i priručnik • DC utikač samo za punjenje 12V uređaja • USB utikač samo za punjenje 5V uređaja • Ručka za transport



GSEm 7000 SDE

•**Visokokvalitetni dizel motor** • EURO 5 • **TIH dizajn kroz zvučnu izolaciju** • Kompaktan dizajn, točkovi, ručka • Automatsko pokretanje • **ATS spreman** • Automatsko upozorenje o niskom nivou ulja u motoru • **Zaštita od preopterećenja** • **Info displej** • **Nominalna snaga 6kW** • Zapremina 498 CC • Jednofazna kontrolna tabla sa dve utičnice:
- 1 X 230V 32A utičnica
- 1 X 230V 16A utičnica

ATS opcija



GSEm 7000 TDE

•**Visokokvalitetni dizel motor** • EURO 5 • **TIH dizajn kroz zvučnu izolaciju** • Kompaktan dizajn, točkovi, ručka • Automatsko pokretanje • **ATS spreman** • Automatsko upozorenje o niskom nivou ulja u motoru • **Zaštita od prenapona** • **Info displej** • **Nominalna snaga 6kW** • Zapremina 498 CC • Jednofazna kontrolna jedna snaga sa dvije utičnice:
- 1 X 230V 32A utičnica
- 1 X 400V 16A utičnica

ATS opcija

• Izdržljiv, jak okvir, sa ručkama točkovi otporni na defect.
• Isključivanje pri niskom nivou ulja – automatski štiti motor od oštećenja • **AVR sistem** (automatska regulacija napona) • 3 u 1 displej (napon/frekvencija /radni sati) • Snaga motora 14KS • Nivo nosa od 96dB • Električni start – baterija uključena • Čelični rezervoar za gorivo velikog kapaciteta • Alternator od bakrene žice • **Sedam sati radnog vremena pri pola opterećenja** • Kontrolna tabla sa trofaznim priključkom:
- 230V/ 16A - Izlaz 3.68 kW
- 230V/32A - Izlaz 7.5 kW
- 400V/16A – Izlaz 8 kW

•**Inverterska tehnologija** • Tihi generator • Maksimalna izlazna snaga od 2kW • Dvostruki ventilatori za hlađenje za dugi rada • **Dupli prigušivači za nizak nivo buke** • 4-taktni benzinski motor snage 2,6kW • **Ekonomični kontrolni prekidač za nisku potrošnja goriva** • Stabilan i pouzdan izlaz, bez smanjenja snage konstantno vrijeme • Osnova za montiranu na osnovu koja apsorpira udarce • Veliki rezervoar goriva • Dugi neprekidni radno vreme zbog mala potrošnja goriva i veliki rezervoar za gorivo • Zaštita od niskog nivoa ulja • Alarm za preopterećenja • DC utikač samo za punjenje uređaja od 12 V

•**Visokokvalitetni dizel motor** • EURO 5 • TIH rad dizajniran kroz zvučnu izolaciju • Kompaktan dizajn, točkovi, ručka • Automatsko pokretanje • **ATS spreman** • **Automatsko upozorenje o niskom nivou ulja u motoru** • **Zaštita od preopterećenja** • Info displej • **Nominalna snaga 6kW** • Zapremina motora 498 CC. Pojedinačna trofazna; nica. Jednaka snaga sa tri utičnice:
- 1 X 230V 16A utičnica
- 1 X 400V 16A utičnica
- 1 X 230V 32A utičnica

ATS opcija



KARAKTERISTIKE U KOJE MOŽETE VEROVATI!

Dizajniran da zadovolji sve Vaše potrebe.

Širok asortiman proizvoda za sve zahteve: hotele, restorane, građevinarstvo, autopraonice, metalnu industriju kao i za kućnu upotrebu. Nemojte o njemu razmišljati samo kao o običnom usisivaču. Gledajte na to kao na ulaganje u zdravlje svih članova porodice ili zaposlenih jer Vam to omogućava antibakterijski filter kao standardna oprema kod svih usisivača.

Usisivač MCI 6401

- Pogodno za suvo i mokro čišćenje
- Sa tri profesionalna dvostepena motora
- **Rezervoar od nerđajućeg čelika od 62 l zapremine**
- Ergonomska ručka i točkovi za lak transport
- Poseban prostor za dodatnu opremu
- Ispuštanje vode prema najnižoj tački.

MAKSIMALNA SNAGA MOTORA (W)	3x1200
NAPON (V/Hz)	230/50
BROJ MOTORA	3
MOGUĆNOST USISAVANJA (m/h)	630
SABIJANJE (mm/H O)	2380
ZAPREMINA ZA ODLAGANJE TEČNOSTI (l)	62
DIMENZIJE (DxŠxV mm)	520x520x960
TEŽINA (kg)	26



- Plastični dodatak sa regulacijom vazduha
- Savutljivo crevo od 2,5 m
- Uski ravni dodatak
- PVC produžeci 0,5 m (2 komada)
- Okrugli dodatak-četka
- Dodatak za suvo usisavanje sa četkom
- Dodatak za mokro usisavanje sa četkom
- PVC adapter
- Antibakterijski filter

www.rem-power.com

Usisivač MCI 6291

Pogodno za suvo i mokro čišćenje.

Dva profesionalna motora.

MAKSIMALNA SNAGA MOTORA (W)	2x1300
NAPON (V/Hz)	230/50
BROJ MOTORA	2
MOGUĆNOST USISAVANJA (m/h)	410
SABIJANJE (mm/H O)	2380
ZAPREMINA REZERVOARA ZA TEČNOST (l)	62
DIMENZIJE (DxŠxV mm)	580x740x930
TEŽINA (kg)	24



Usisivač MCI 5500

Pogodno za suvo i mokro čišćenje.

Dva profesionalna motora.

MAKSIMALNA SNAGA MOTORA (W)	1200
NAPON (V/Hz)	230/50
BROJ MOTORA	1
MOGUĆNOST USISAVANJA (m/h)	210
SABIJANJE (mm/H O)	2380
ZAPREMINA REZERVOARA ZA TEČNOST (l)	41
DIMENZIJE (DxŠxV mm)	400x400x820
TEŽINA (kg)	15



Usisivač VC 6510

Za hemijsko i dubinsko čišćenje. Dva profesionalna dvostepena motora. Rezervoar od nerđajućeg čelika kapaciteta 62 l. Transportna kolica sa ergonomskom ručkom, velikim točkovima za lak transport. Priključak za električnu četku. Skladište za dodatnu opremu. Donji odvod vode.

MAKSIMALNA SNAGA MOTORA (W)	2x1300
NAPON (V/Hz)	230/50
BROJ MOTORA	2
MOGUĆNOST USISAVANJA (m/h)	410
SABIJANJE (mm/H O)	2380
ZAPREMINA REZERVOARA ZA TEČNOST (l)	62
DIMENZIJE (DxŠxV mm)	580x740x930
TEŽINA (kg)	24



Usisivač MCI 2150

Pogodno za suvo i mokro čišćenje. Profesionalni motor.

MAKSIMALNA SNAGA MOTORA (W)	1200
NAPON (V/Hz)	230/50
BROJ MOTORA	1
MOGUĆNOST USISAVANJA (m/h)	210
SABIJANJE (mm/H O)	2380
KAPACITET REZERVOARA ZA TEČNOST (l)	17
DIMENZIJE (DxŠxV mm)	400x400x540
TEŽINA (kg)	13



PERAČI POD PRITISKOM



DIZAJNIRAN ZA DUG RADNI VEK I JEDNOSTAVNU UPOTREBU.

Perači pod pritiskom vam pružaju vrhunske performanse. Odlikuje ih visok kvalitet, moderan dizajn, dug životni vek i ekonomska isplativost. Mi Vas činimo superiornim sa našim mašinama.



PERAČI POD PRITISKOM HDEm 800 HW E

- Indukcijski motor sa 2800 RPM i termičkom zaštitom
- Sistem odloženog potpunog zaustavljanja (DTS)
- Visokoeфикасни rezervoar toplote od nerđajućeg čelika (preko 89%). Sistem za regulaciju temperature vode, radnog pritiska i deterdženta.



STANDARD EQUIPMENT WITH HDEm 800 HW E



- Metalna vodeni pištolj G6000
- Gumeno crevo za visoki pritisak
- Nastavak pištolja od nerđajućeg čelika 70 cm
- Digna visokog pritiska pod uglom od 15°
- Kotur za namotavanje creva V.P.

RADNI PRITISAK (bar)	170
PROTOK VODE (l/h)	800
SNAGA (kW)	4,7
NAPON (V/Hz)	400/50
MAKSI. TEM. NA IZLAZU (°C)	130
POTROŠNJA GORIVA (l/h)	3,2
ZAPREMINA REZERVOARA (l)	18
DUŽINA CREVA V.P. (m)	8
TEŽINA (kg)	90
DIMENZIJE (DxŠxV, mm)	820 x 690 x 870

www.rem-power.com



HDEm 962 II

Indukcijski motor sa 1400 o/min i termičkom zaštitom.



MAKSIMALNI PRITISAK (bar)	210
RADNI PRITISAK (bar)	30-190
PROTOK VODE (l/h)	900
SNAGA (kW)	4,9
NAPON (V/Hz)	400/50
MAX. IZLAZNA TEM. VODE (°C)	50
DUŽINA CREVA V.P. (m)	8
REZERVOAR ZA DETERDŽENT (l)	7,5
DUŽINAL EL. KABLA (m)	5
TEŽINA (kg)	44
DIMENZIJE (DxŠxV, mm)	740x430x810

HDEm 1002

Indukcijski motor sa 2800 o/min i termičkom zaštitom.



MAKSIMALNI PRITISAK (bar)	240
RADNI PRITISAK (bar)	30-210
PROTOK VODE (l/h)	1000
SNAGA (kW)	6,4
NAPON (V/Hz)	400/50
MAX. IZLAZNA TEM. VODE (°C)	50
DUŽINA CREVA V.P. (m)	10
REZERVOAR ZA DETERDŽENT (l)	4
DUŽINAL EL. KABLA (m)	6
TEŽINA (kg)	68
DIMENZIJE (DxŠxV, mm)	770x510x880

HDEm 942 HW

Indukcijski motor sa 1400 o/min i termičkom zaštitom.



RADNI PRITISAK (bar)	180
PROTOK VODE (l/h)	800
SNAGA (kW)	5,0
NAPON (V/Hz)	400/50
MAX. TEMP. VODE (°C)	140
POTROŠNJA GORIVA (l/h)	5,8
REZERVOAR GORIVA (l)	25
DUŽINA CREVA V.P. (m)	10
REZERVOAR ZA DETERDŽENT (l)	22
REZERVOAR ZA DEKALCIFIKACIJU (l)	2,3
TEŽINA (kg)	120
DIMENZIJE (DxŠxV, cm)	110 x 70 x 90

HDEm 1002 HW

Indukcijski motor sa 1400 o/min i termičkom zaštitom.



OPE RADNI PRITISAK (bar)	200
PROTOK VODE (l/h)	1000
P SNAGA (kW)	6,4
NAPON (V/Hz)	400/50
MAX. TEMP. VODE (°C)	140
POTROŠNJA GORIVA (l/h)	5,8
REZERVOAR GORIVA (l)	25
DUŽINA CREVA V.P. (m)	10
REZERVOAR ZA DETERDŽENT (l)	22
REZERVOAR ZA DEKALCIFIKACIJU (l)	2,3
TEŽINA (kg)	140
DIMENZIJE (DxŠxV, cm)	110 x 70 x 90

SCRUBBERS

MOĆ ČIŠĆANJA!

Dizajniran da zemeni krpe i kante.

Pravilnim održavanjem, pod traje duže, minimizira se habanje, pomaže u sprečavanju nezgoda, poboljšava sjaj i čini vaš radni prostor sigurnijim i zdravijim. Nudimo vam raznovrsne mašine za održavanje podova kako bismo vam pomogli u radu i uštedeli vreme i novac.



SMB 3201-1010 T



PRODUKTIVNOST (m²/h)	3200
ŠIRINA ČIŠĆENJA (mm)	1010
ŠIRINA USISAVANJA (mm)	700
BROJ ČETKI	2
DIMENZIJA ČETKE (Ø mm)	350
SNAGA MOTORA NA ČETKAMA (W)	2X300
VUČNA SNAGA POWER (W)	180
USISNA SNAGA (W)	480 V-2 stage
POMERANJE ČETKI GORE-DOLE	ručno
KRETANJE MAŠINE	sopstveni pogon
ODSTUPANJE (%)	2
MAKSIMALNA BRZINA (km/h)	0÷4,5
KAPACITET REZERVOARA ZA PRAŠAK (l)	70
KAPACITET REZ. ZA RECIKLAŽU (l)	75
NAPON (V)	24
NIVO BUKE (dB(A))	73
DUŽINA RADA BATERIJE (h)	~1,1
KAPACITET AKUMULATORA (broj x V/Ah)	2x12/118
DIMENZIJA AKUMULATORA (DxŠxV cm)	35x37x25
DIMENZIJA MAŠINE (DxŠxV cm)	122x75x96
TEŽINA SA AKUMULATOROM (kg)	~183
TEŽINA BEZ AKUMULATORA (kg)	95

• Idealno rešenje sa rezervoarom za rekuperaciju • Sistem filtera za ulaznu i izlaznu vodu • Akumulatorski pogon točkova • Visokokvalitetna i efikasni menjač • Sistem protiv stvaranja pene – sprečava stvaranje pene u rezervoaru za rastvor • Mehaničko podizanje/spuštanje četke • Kontrolna tabla koja se lako koristi • Pokazivač kapaciteta akumulatora • Zamena sklopa četke i brisača bez alata.

www.rem-power.com



Version SMC



Version SMB



Version SMC



Version SMB



• Idealno rešenje sa rezervoarom za rekuperaciju • Čišćenje u „teško dostupnim“ područjima • Laka pokretljivost i manevrisanje mašinom • Vakumski motor visokog kvaliteta i performansi • Kontrolna tabla koja se lako koristi • Podesiva ručka • Zamena sklopa četke i brisača

• Idealno rešenje sa rezervoarom za rekuperaciju • Mehaničko podizanje/spuštanje četke • Vakumski motor visokog kvaliteta i performansi • Kontrolna tabla jednostavna za upotrebu • Indikator nivoa kapaciteta akumulatora (SMB) • Zamena sklopa četke i brisača bez alata • Dodatna zaštita od korozije

SMC 1350-450 SMB 1350-450 SMC 1752-815 SMB 1752-815

MAKSIMALNA PREDVIĐENA PRODUKTIVNOST m²/h	1350	1350	1750	1750
ŠIRINA ČIŠĆENJA mm	355	355	500	500
ZAPREMINA REZ. ZA VODU (REKUPERACIJA) l	16/19	16/19	40/50	40/50
MAKSIMALNO RADNI UČINAK min	-	90	-	130
NAPON V-Ah	220V	24V	220V	24V
IZLAZNA SNAGA W	200+450	200+295	1000+550	600+480
ŠIRINA SUŠENJA mm	450	450	815	815
MAKSIMALNA BRZINA km/h	3,5	3,5	3,5	3,5
TEŽINA kg	52,5	95	83	155
DIMENZIJE (DxŠxV) mm	95x45x120	95x45x120	123x51,6x96	123x51,6x96



SWM 3501 E SWM 4501 E

PRODUKTIVNOST (m²/h)	2450	3150
PREDVIĐENA ŠIRINA ČIŠĆENJA (mm)	500	700
MAK. BOČNA ŠIRINA ČIŠĆENJA (mm)	700	900
BROJ BOČNIH ČETKI	1	1
BROJ GLAVNIH ČETKI	1	1
SNAGA MOTORA NA ČETKAMA (W)	120	160
POGONSKA SNAGA (W)	120	150
POVRŠINA FILTERA (m²)	1,9	2,9
ZAP. REZERVOAR ZA OTPADNU VODU (l)	50	65
AKUMULATOR (broj x V/Ah)	1 x 12/118	2 x 12/118
MAKSIMALNA BRZINA (km/h)	0÷3,5	0÷3,5
MAK VREME RADA (h)	~3	~3
NIVO BUKE (dB(A))	72	75
TEŽINA (kg)	78	93

• Mašina za čišćenje sa jednom četkom • Na baterije • Kontrolna tabla koja se lako koristi • Podešavanje pritiska glavne četke • Filtri od 3 mikrona za mikrofiltraciju prašine • Zamena filtera bez alata • Opcija filtera prašine za sakupljanje krupnog otpada • Ogroman rezervoar na točkovima za brže i lakše pražnjenje.



INOVATIVNA SNAGA U MUDROST...
... Između metala, između industrija, između ljudi. Povezani lukom, strašću, mudrom snagom zavarivanja!




WME TIG 200i AC/DC

- Kompaktni prenosivi digitalni inverter za TIG zavarivanje sa HF ili Lift startnim lukom i MMA
- Funkcija automatskog memorisanja i opoziva podataka o zavarivanju
- PFC tehnologija
- AC/DC tehnologija
- Izdržljiv dizajn, otporan na udar
- Kontrolna tabla sa jednim dugmetom i kontaktom, precizna podesivost podataka o zavarivanju, jednostavan za rukovanje
- Za elektrode od $\varnothing$ 1,6 - 4,0 mm
- Mogućnost rada na agregatu
- Zaštita od prekomerne struje / Zaštita od prenapona
- Jednostavna kontrola protoka gasa pre početka i nakon završetka zavarivanja čime se zbjegava stvaranje pukotine i oksidaciju u zavarenom spoju
- Pulsno TIG zavarivanje

PREDNOST TIG ZAVARIVANJA

- Mogućnost zavarivanja svih tipova metala
- Lako upravljanje i jednostavno upravljanje
- Preciznost, visok kvalitet zav. spoja
- Nema dodatne dorade
- Sposobnost za zavarivanje u svim položajima
- Odlično rešenje za tanke materijale

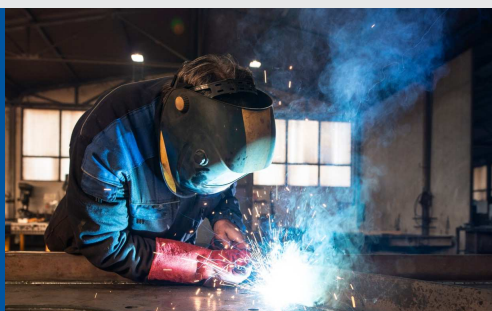

www.rem-power.com



WME TIG 180



WME TIG 200i

- Kompaktni i prenosivi digitalni inverter za TIG zavarivanje sa HF ili Lift arc startom i MMA
- Funkcija automatskog memorisanja podataka o zavarivanju
- Izdržljiv dizajn otporan na udarce
- Kontrolna tabla sa jednim dugmetom i kontaktom, precizna podesivost podataka o zavarivanju, jednostavan za rukovanje
- Za elektrode od $\varnothing$ 1,6 - 4,0 mm
- Mogućnost rada na agregatu
- Zaštita od prekomerne struje / Zaštita od prenapona
- Jednostavna kontrola protoka gasa pre početka i nakon završetka zavarivanja čime se zbjegava stvaranje pukotine i oksidaciju u zavarenom spoju
- Pulsno TIG zavarivanje

- Kompaktni i prenosivi digitalni inverter za TIG zavarivanje sa HF ili Lift arc startom i MMA
- Funkcija automatskog memorisanja podataka o zavarivanju
- Izdržljiv dizajn otporan na udarce
- Kontrolna tabla sa jednim dugmetom i kontaktom, precizna podesivost podataka o zavarivanju, jednostavan za rukovanje
- Za elektrode od $\varnothing$ 1,6 - 4,0 mm
- Mogućnost rada na agregatu
- Zaštita od prekomerne struje / Zaštita od prenapona
- Jednostavna kontrola protoka gasa pre početka i nakon završetka zavarivanja čime se zbjegava stvaranje pukotine i oksidaciju u zavarenom spoju
- Pulsno TIG zavarivanje

	WME TIG 180	WME TIG 200i	WME TIG 200i AC/DC
Napon napajanja (V/Ph Hz)	230V 50HZ	230V 50HZ	230V 50HZ
Tolerancija ulaznog napona (%)	+15	+15	+15
Ulazna snaga (kVA)	7.7	6	5.26
OPSEG PODEŠAVANJA (A)	10-180	10-200	10-200
MAKSIMALNA SNAGA NA 30% OD NOMINALNE SNAGE, A (MMA)	180	180	160
MAKSIMALNA SNAGA 60% OD NOMINALNE SNAGE, A (MMA)	127	127	92
MAKSIMALNA SNAGA 100% OD NOMINALNE SNAGE, A (MMA)	99	99	72
MAKSIMALNA SNAGA 30% OD NOMINALNE SNAGE, A (TIG)	180	200	200
MAKSIMALNA SNAGA 60% OD NOMINALNE SNAGE, A (TIG)	127	141	115
MAKSIMALNA SNAGA 100% OD NOMINALNE SNAGE, A (TIG)	99	110	89
Radni napon	82	78	60
Maksimalna potrošnja struje (IEFF)	18	15	13
Maksimalni prečnik elektrode, mm	4	4	4
2-4 takta TIG	yes	yes	yes
Funkcija Početnog i završnog protok gasa	yes	yes	yes
DIMEZIJE (DxŠxV mm)	472x185x340	472x185x340	538x241x402
TEŽINA MAŠINE (kg)	10	10.3	22.7

MIG/MAG MAŠINE VRHUNSKIH KARAKTERISTIKA

MIG/MAG zavarivanje je najčešće korišten proces zavarivanja NA svetu.

REM POWER svojim kupcima nudi široku paletu MIG/MAG izvora napajanja za sve zahteva.



WME MIG 401 CC/CV

WME MIG 501 CC/CV

Inverterski izvor napajanja WME 401/501 CC/CV Multimatic je univerzalna višeprocena industrijska mašina. Sa modularnim i kompaktnim dizajnom, ovaj set za zavarivanje se lako prenosi po gradilištu. Transport je olakšan zahvaljujući novom dizajnu i manjoj težini.



NAMENA

- Auto industrija
- Transport
- Brodogradnja
- Avio industrija
- Nuklearna industrija
- Konstrukcije
- Cevovodi
- Teška industrija

WME MIG 401 CC/CV WME MIG 501 CC/CV

FREKVENCIJA (HZ) OPSEG	50/60	50/60
PODEŠAVANJA (A)	15-400	15-500
MAKSIMALNA SNAGA NA 60% OD NOMINALNE SNAGE, (MIG)	400 A/34,0 V	500 A/39,0 V
MAKSIMALNA SNAGA NA 100% OD NOMINALNE SNAGE, (MIG)	271 A/27,6 V	387 A/33,4 V
MAKSIMALNA SNAGA NA 60% OD NOMINALNE SNAGE, (MMA)	350 A/34,0 V	490 A/39,6 V
MAKSIMALNA SNAGA NA 100% OD NOMINALNE SNAGE, (MMA)	271 A/30,8 V	380 A/35,2 V
MAKSIMALNA SNAGA NA 60% OD NOMINALNE SNAGE, (TIG)	350 A/24,0 V	490 A/29,6 V
MAKSIMALNA SNAGA NA 100% OD NOMINALNE SNAGE, (TIG)	271 A/20,8 V	380 A/25,2 V
RADNI NAPON(V)	65 V	65 V
PREČNIK ELEKTRODE (MM)	1,6-4,0	1,6-4,0

www.rem-power.com



WME MIG 180



- Kompaktan prenosiv inverter za MIG zavarivanje.
- Jednostavan za rukovanje. Brzo podešavanje brzine žice • LED ekran za prikaz napajanja i grešaka • Integrirani sistem za dodavanje žice • Zaštita od prekomerne struje. Termička zaštita • Integrirani kabl sa mogućnošću promene polariteta. Zavarivanje sa punjenom žicom • Mogućnost rada na agregatu.

WME MIG 200D



- Kompaktan prenosiv inverter za MIG/TIG/MMA zavarivanje • Lako podešavanje parametara zavarivanja • Prikaz postavki zavarivanja na LCD displeju • LED ekran za prikaz napajanja i grešaka • Integrirani sistem za dovod žice • Mogućnost promena polariteta • Zavarivanje sa punjenom žicom • Zaštita od prekomerne struje i prenapona • Hot Start - Povećanje startne struje • Anti Stick - Sprečava lepljenje žice/elektrode • Arc Force - Automatsko podešavanje jačine luka • Mogućnost rada na agregatu.



WME MIG 250Di

WME MIG 220Di



- Kompaktan prenosivi inverter za MIG/TIG/MMA zavarivanje • Podesiva kontrola snage luka (MMA) • Podesiva kontrola vrućeg starta (MMA) • Funkcija zadržavanja prekidača za 2T / 4T / SPOT • Podesiva induktivnost • Podešavanje vremena protoka gasa prije i poslije starta • LIFT TIG • Pregledni LCD/TFT displej • Funkcija memorije za parametre zavarivanja • Mehanizam za dodavanje žice sa 4 točkica • Mogućnost promena polariteta (Zavarivanje sa punjenom žicom) • Prenaponska i termička zaštita • Hot Start - Povećava početnu struju • Anti Stick - Sprečava lepljenje elektroda i žice • Arc Force - Automatsko podešavanje jačine luka • MIG/MAG EURO konektor

- Kompaktan prenosivi inverter za MIG/TIG/MMA zavarivanje na kolicima • Podesiva kontrola snage luka (MMA) • Podesiva kontrola vrućeg starta (MMA) • Funkcija zadržavanja prekidača za 2T / 4T / SPOT • Podesiva induktivnost • Podešavanje vremena protoka gasa prije i poslije starta • LIFT TIG • Pregledni LCD/TFT displej • Funkcija memorije za parametre zavarivanja • Mehanizam za dodavanje žice sa 4 točkica • Mogućnost promena polariteta (Zavarivanje sa punjenom žicom) • Prenaponska i termička zaštita • Hot Start - Povećava početnu struju • Anti Stick - Sprečava lepljenje elektroda i žice • Arc Force - Automatsko podešavanje jačine luka • MIG/MAG EURO konektor

WME MIG 180 WME MIG 200D WME MIG 220Di WME MIG 250Di

RASPON PODEŠAVANJA (A)	30 - 180	30 - 200	40 - 200	40 - 250
NAPON (V)	230	230	230	230
MAKS. SNAGA NA 60% OD NOMINALNE SNAGE (MMA) A/V	87/23,5	85/23,4	104/24,1	115/24,6
RADNI NAPON NA 60% (MIG) A/V	104/19,2	100/19	115/19,7	144/21,2
RADNI NAPON NA 60% (TIG) A/V	-	100/14	104/14,1	144/15,7
DIMENZIJA ELEKTRODE (mm)	1,6 - 4,0	1,6 - 4,0	1,6 - 4,0	1,6 - 4,0
DIMENZIJA ŽICE ZA ZAVARIVANJE (mm)	0,6 - 1,0	0,6 - 1,0	0,6 - 1,0	0,6 - 1,0
TEŽINA (kg)	14	16	20	50



SIGURNO. TAČNO. PRIJATAN.

Kompaktan i prenosivi inverter za MMA zavarivanje • Izdržljiv dizajn i otporan na udarce • Jednostavan za rukovanje - potrebno je samo podešavanje struje • Digitalni ampermetar prikazuje struju zavarivanja • Za elektrode od 1,6 - 4,0 mm • Mogućnost rada na agregatu • Zaštita od prekomjerne struje / Zaštita od prenapona • Automatski vrući start • Automatska regulacija snage luka • Automatska funkcija protiv lepljenja elektrode.

WME250

NAPAJANJE (V/Ph Hz)	230V 50Hz
TOLERANCIJA NAPONA NAPAJANJA (%)	+15
ULAZNA SNAGA (kVA)	11.3
OPSEG PODEŠAVANJA (A)	30-250
MAKSIMALNA SNAGA NA 20% OD NOMINALNE SNAGE, A (MMA)	250
MAKSIMALNA SNAGA NA 60% OD NOMINALNE SNAGE, A (MMA)	144
MAKSIMALNA SNAGA NA 100% OD NOMINALNE SNAGE, A (MMA)	112
MAKSIMALNA SNAGA NA 20% OD NOMINALNE SNAGE, A (TIG)	250
MAKSIMALNA SNAGA NA 60% OD NOMINALNE SNAGE, A (TIG)	144
MAKSIMALNA SNAGA NA 100% OD NOMINALNE SNAGE, A (TIG)	112
RADNI NAPON	80
MAKSIMALNA POTROŠNJA (IEFF)	21.9
PREČNIK ELEKTRODE MM.	1.6-5.0
DIMENZIJE (mm)	415x170x330
TEŽINA MAŠINE (kg)	8.8



WME180



WME200



WME200i

NAPAJANJE (V/Ph Hz)	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
TOLERANCIJA NAPAJANJA (%)	+15	+15	+15
POTREBNA SNAGA NAPAJANJA (kVA)	7,8	9	6,9
OPSEG PODEŠAVANJA (A)	20-180	20-200	25-200
MAKS. SNAGA NA 20% OD NOMINALNE SNAGE, A (MMA)	180	200	200
MAKS. SNAGA NA 60% OD NOMINALNE SNAGE, A (MMA)	104	100	115
MAKS. SNAGA NA 100% OD NOMINALNE SNAGE, A (MMA)	80	77	89
MAKS. SNAGA NA 20% OD NOMINALNE SNAGE, A (TIG)	180	200	200
MAKS. SNAGA NA 60% OD NOMINALNE SNAGE, A (TIG)	104	100	115
MAKS. SNAGA NA 100% OD NOMINALNE SNAGE, A (TIG)	80	77	89
NOMINALNI NAPON	82	82	78
MAKSIMALNA POTROŠNJA (IEFF)	15.2	15	13.4
DIMENZIJA ELEKTRODE MM	1.6-4.0	1.6-5.0	1.6-5.0
DIMENZIJE (mm)	420x154x296	420x154x296	420x154x296
TEŽINA MAŠINE (kg)	4.76	4.76	7.7

www.rem-power.com

LAK ZA UPOTREBU

- POTREBNO JE SAMO PODEŠAVANJE STRUJE -

Hot Start. Anti Stick.
Arc Force.



WME136

WME156 ser II

WME176 ser II

NAPAJANJE(V/Ph Hz)	230/1 +15% 50/60	230/1 +15% 50/60	230/1 +15% 50/60
OSIGURAČ SPORI (A)	16	16	16
NOMINALNA SNAGA (A)	22	25	20-160
MAKS. SNAGA NA 15% OD NOMINALNE SNAGE (MMA) A/V	120/24,8	140/25,6	160/26,4
MAKS. SNAGA NA 60% OD NOMINALNE SNAGE (MMA) A/V	60/22,4	81/23,6	92/23,7
MAKS. SNAGA NA 100% OD NOMINALNE SNAGE (MMA) A/V	47/21,8	63/22,5	71/22,8
MAKS. SNAGA NA 15% OD NOMINALNE SNAGE (TIG) A/V	120/14,8	140/15,6	20,8-26,6
MAKS. SNAGA NA 60% OD NOMINALNE SNAGE (TIG) A/V	60/12,4	81/13,6	81/13,6
MAKS. SNAGA NA 100% OD NOMINALNE SNAGE (TIG) A/V	47/11,8	63/12,5	63/12,5
RASPON PODEŠAVANJA(MMA) (V)	20-120	20-140	20-160
NOMINALNI NAPON (V)	68	68	68
KOREKCIJA SNAGE NA MAKS. SNAGI	0,85	0,85	0,93
PREČNIK ELEKTRODE (mm)	1,6-3,2	1,6-3,2	1,6-4,0
OKC	16	16	50
NIVO ZAŠTITE	IP21S	IP21S	IP21S
DIMENZIJE (DxŠxV mm)	230x363x185	230x363x185	230x363x185
TEŠINA(kg)	5,0	6,0	6,0



WHE913

- 2 sensora
- Spoljna kontrola osvetljenja
- Kontrola vremena kašnjenja
- Fokus opcija
- koKontrola osetljivosti
- Solarno punjenje baterije



WHE913 G PRO

- 4 sensora
- Spoljna kontrola osvetljenja
- Kontrola vremena kašnjenja
- Fokus opcija
- koKontrola osetljivosti
- Solarno punjenje baterije

ČISTAČI ZA SNEG



ODRŽAVAJTE VAŠ PUT ČISTIM!

Jeste li umorni od lopatanja? Ako vam je potrebna pomoć oko uklanjanja snega sa prilaza, trotoara, parking mesta i dvorišta, REM POWER snežni čitači su rešenje za vaše potrebe. Pomoći ćemo vam da imate čist, spreman za korišćenje prostor oko vašeg objekta i rešite se viška snega za nekoliko minuta.



ČITAČ STEM 12015 EJP

- Snaga benzinskog motora 15 KS
- Širina čišćenja 115,5 cm
- Prečnik noža puža: 40 cm
- Dvostepena operacija bacanja
- Daljina bacanja: 15 m
- Pogon na sve točka, samohodni sistem
- Specijalne duple gume za sneg, veličine 13"
- 8 brzina: 6 napred i 2 unazad
- Podesiv smer bacanja
- Veliki prozirni kontrolni panel
- Podesiva visina čišćenja snega od tla
- LED far + 230 V Električni start
- Griyane ručica
- Noževi podešeni za bacanje u stranu

www.rem-power.com



S7Em 5765

- Snaga benzinskog motora 6,5 KS
- Širina čišćenja 57 cm
- Prečnik noža puža: 30 cm
- Dvostepena operacija bacanja
- Daljina bacanja: 11 – 12 m
- Podesiv smer bacanja
- Samohodni pogon na svim točkovima
- Specijalne gume za sneg, veličine 13"
- 8 brzina: 6 unapred i 2 unazad
- Podesiva visina čišćenja snega od tla



S7Em 6770 J

- Snaga benzinskog motora 7 KS
- Širina čišćenja 67 cm
- Prečnik noža puža: 30 cm
- Dvostepena operacija bacanja
- Daljina bacanja: 11 – 12 m
- Samohodni pogon na svim točkovima
- Specijalne gume za sneg veličine 13"
- 8 brzina: 6 naprijed i 2 unazad
- Podesiv smer bacanja
- Veliki prozirni kontrolni panel
- Podesiva visina čišćenja snega od tla
- LED far • Noževi podešeni za bacanje u stranu



S7Em 6770 JPT

- Snaga benzinskog motora 7 KS
- Širina čišćenja 67 cm
- Prečnik noža puža: 30 cm
- Dvostepena operacija bacanja
- Daljina bacanja: 11 – 12 m
- Pogon na gusenice, najbolji za sve vrste površina, uključujući šljunak i led,
- Samohodni pogon
- 8 brzina: 6 napred i 2 unazad
- Podesiv smer bacanja
- Veliki prozirni kontrolni panel
- Podesiva visina čišćenja snega od tla LED far • Blokada diferencijala



S7Em 7713 EJPT

- Snaga benzinskog motora 13 KS
- Širina čišćenja 77 cm
- Prečnik noža puža: 30 cm
- Dvostepena operacija bacanja
- Daljina bacanja: 12 – 13 m
- Pogon na gusenicama, najbolji za sve vrste površina, uključujući šljunak i led,
- Samohodni pogon sa 8 brzina: 6 napred i 2 unazad
- Podesiv smer bacanja
- Velika prozirna kontrolna tabla
- Podesiva visina čišćenja snijega od tla
- LED far + 230 V Električni start • Grejanje ručke • Noževi podešeni za bacanje u stranu

CEPAČI ZA DRVA



SPREMNI ZA HLADNE DANE?

Prilagodljiv kako bi odgovarao vašim potrebama.

Sa našim cepačima za drva brzo ćete pripremiti zalihe za hladne dane. Naši cepači drva su laki za rad, brzi, moćni i pouzdani - bez napora bez sekire. Svi naši cepači drva su na električni i hidraulični pogon tako da ne morate brinuti o pogonskom gorivu i izduvnim gasovima. To im omogućava da se koriste u zatvorenom prostoru, što je vrlo korisno kada je loše vreme.

LSEm 7001

- Indukcioni motor • Transportni točkovi
- Kompletna metalna konstrukcija
Sto sa produžetkom
- podesive kandže za trupce

SNAGA MOTORA (kW S3 40%)	3
NAPON (V/Hz)	230/50
MAX.SNAGA CEPANJA (t)	7
VISINA VER. PODIZANJA (mm)	495
MAX.PREČNIK TRUPCA Ø . (cm)	30
DUŽINA TRUPCA (cm)	55
PRITISAK HID.PRESE (bar)	252
ZAPREMINA HID. REZERVOARA (l)	3,5
KLASA ZAŠTITE	IP54
DIMENZIJE (DxŠxV cm)	84x91,5x149,5
TEŽINA (kg)	98,2



www.rem-power.com

LSEm 5001

LSEm 7010



SNAGA MOTORA (kW S3 25%)	2,2	2,3
NAPON (V/Hz)	230/50	230/50
MAX.SNAGA CEPANJA (t)	5	7
MAX.PREČNIK TRUPCA . (cm)	25	25
MAX. DUŽINA TRUPCA . (cm)	52	52
PRITISAK HID. PRESE (bar)	206	242
ZAPREMINA HID. REZERVOARA (l)	3,5	3,5
KLASA ZAŠTITE	IP54	IP54
DIMENZIJE (DxŠxV cm)	116x42,5x61	116x42,5x61
TEŽINA (kg)	55	60

- Ograničavač dizanja • Indukcioni motor • Transportni točkovi • Metalni sigurnosni kavez • Kompletna metalna konstrukcija

LSEm 11000

- Hidraulički sistem • Indukcioni motor • Podizanje trupaca • Transportni točkovi • Transportna ručka • Potporni točak • 2 brzine • Kompletna metalna konstrukcija • Oslonac za držanje trupca • Zaštitna ruka • Fiksiranje balvana



LSEm 16001 PTO

- Priključak za kardanskovratilo (traktor ili radnamašina) • Poklopac kardanskog vratila • Podizanje trupaca • Transportni točkovi • Potporni točkovi • 2 brzine • Kompletna metalna konstrukcija • Oslonac za držanje trupca • Zaštitna ruka • Fiksiranje trupca • Priključak za vuču sa osiguračem.

